






TheSouthTrack
change your north

Kawasaki Z250 SL - Protector Radiador

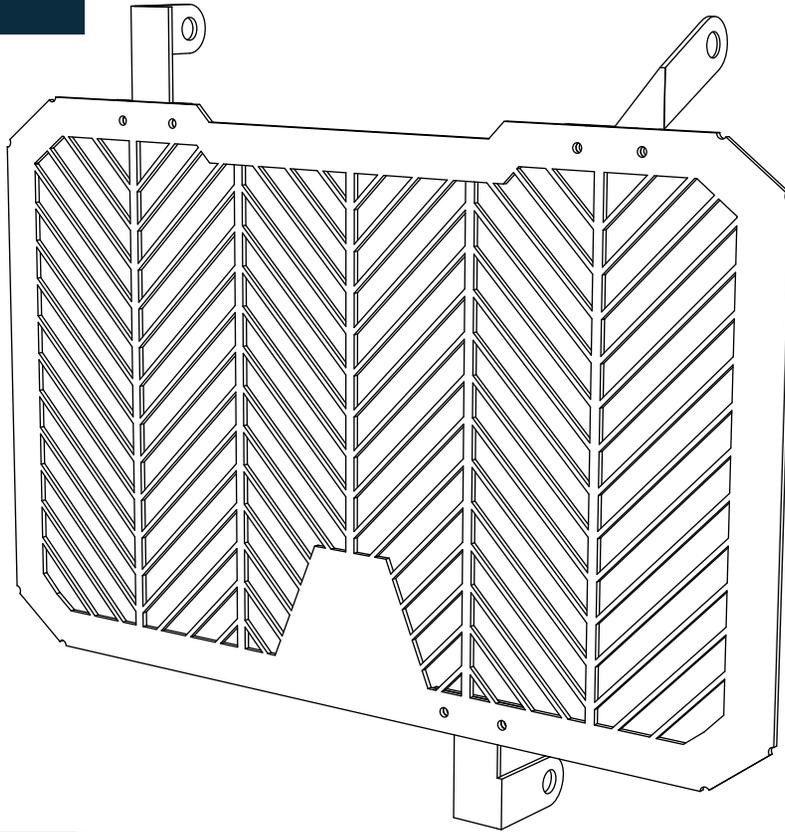

1 Prtector radiador

1



Cantidad - 1

Ubicación Centro



8-10 mm

Instalación

- 1- Ubicar los tornillos originales que sostienen el radiador a la moto, 2 superiores y 1 inferior.
- 2- Soltar los 3 tornillos y ubicar el protector del radiador alineando las perforaciones.
- 3- Una vez ubicado apretar todo el sistema y asegurarse que no haya vibración.

Nota: para facilitar la instalación del protector de radiador, retirar la cubierta metálica que se encuentra cerca del tornillo de anclaje superior izquierdo.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Al aflojar las fijaciones del radiador mantenerlo sostenido en su lugar.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

