


LED driver fasedim / 0-10V / 1-10V - 30W - 24V

30W dimbar (PWM dimming 800Hz) LED driver. LED driveren dimmes med fasesnitt (leading edge), faseavsnitt (trailing edge) eller 0/1-10V LED dimmer. Driveren gir ut konstant spenning 24V for tilkobling av 24V LED striper og andre produkter med 24V driftsspenning. Innebygd beskyttelse mot overbelastning, kortslutning, overoppheting og overstrøm. Belastes 10% - 100% for dimbar last. Justerbar utgangsspenning via justerings skruer, 21,5-25,5V.

- Dimmes med vanlig LED dimmer eller 0/1-10V dimmer
- Flikker fri dimming
- Kjøling via fri luftkonvensjon
- Lang levetid
- Justerbar utgangsspenning 21,5-25,5V
- Strekkavlaster
- Omgivelsestemperetur: 5°C til +60°C

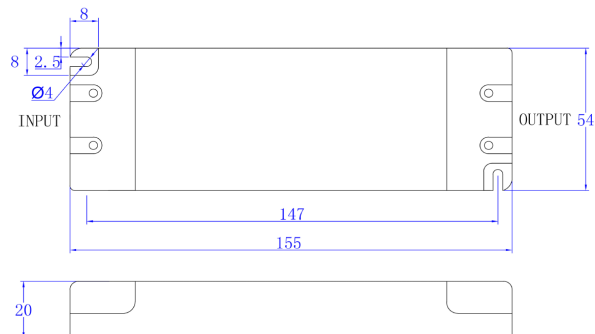

Teknisk info

Modell nummer	E9	Maks belastning	30W
Watt	30W	IP	IP20
Driftsspenning	200-240V AC	Kommunikasjon	Fasedim eller 0/1-10V
Sekundær spenning	24V DC / 1,25A	Power factor	>0,97/230V AC
Frekvens	47-63Hz	Mål	L:155 B:54 H:20mm
Strømtrekk / startstrøm	0,22A / 30A, 50% 90µs	Forventet levetid / garanti	50.000 timer / 5år garanti

