
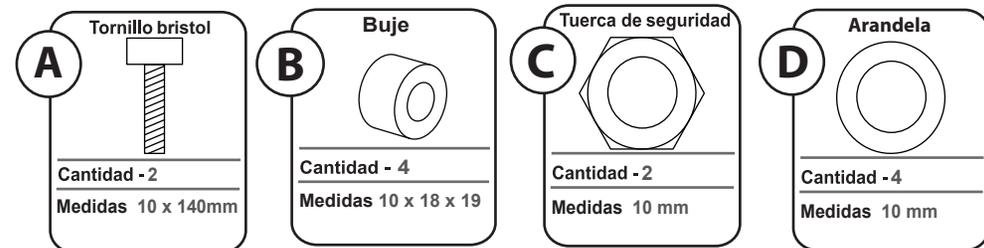


-  **8 mm**
-  **14-17 mm**

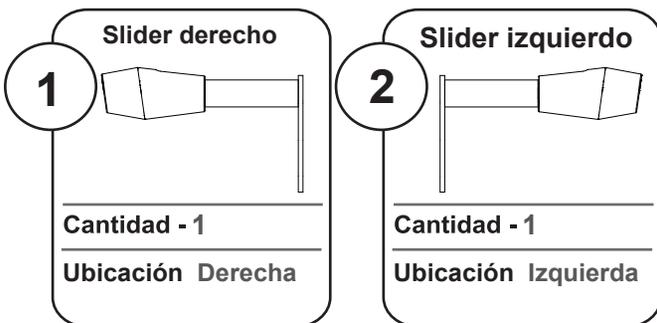

## Instalación

- 1-** Soltar los tornillos originales de la moto en los soportes del motor, parte inferior delantera del chasis.
- 2-** Poner los slider (1 y 2) asegurándose de poner los bujes (B) asegurándose que queden entre el slider y el chasis de la moto.
- 3-** Asegurar el sistema haciendo uso de las tuercas suministradas (C) y las arandelas (D).

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.

