




TheSouthTrack
change your north

Honda XR 150 - Slider

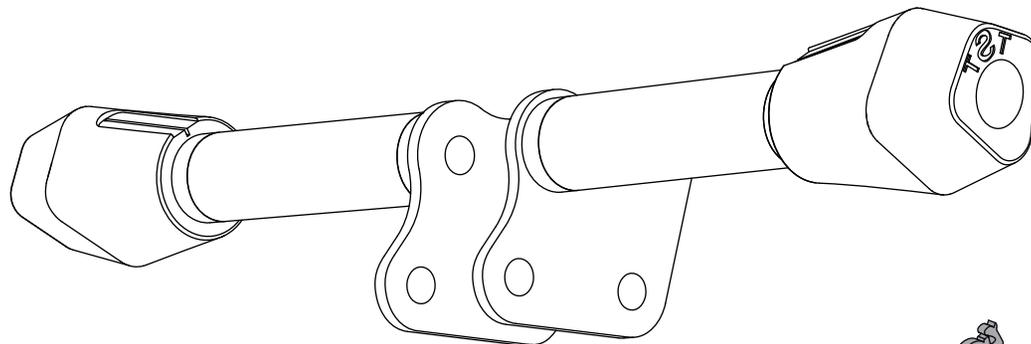

Instalación

1- Ubicar y soltar los tornillos que unen el chasis y el motor en la parte frontal-inferior de la motocicleta.

2- Una vez sueltos los tornillos, poner el Slider haciendo uso de la tornillería suministrada en que se muestra la imagen.

3- Ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Nota: El orden de la tornillería es igual en ambos lados de la moto.

1 Slider derecho



Cantidad - 1

Ubicación Derecha

2 Slider izquierdo



Cantidad - 1

Ubicación Izquierda

A Tornillo Bristol



Cantidad - 2

Medidas 8 x100 mm

B Tuerca de seguridad



Cantidad -3

Medidas 8 mm

C Buje



Cantidad - 4

Medidas 8 x 17 x 6


D Tornillo Bristol



Cantidad - 1

Medidas 8 x110 mm

E Arandela



Cantidad -3

Medidas 8 mm



6 mm



12-13 mm

En cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.

