



Honda CB 500 F - Soporte maleta trasera

TheSouthTrack
change your north




5 mm




12-13 mm

A Tornillo button




Cantidad - 2
Medidas 8 x 30 mm

B Tornillo button




Cantidad - 2
Medidas 8 x 35 mm

C Tornillo button




Cantidad - 4
Medidas 8 x 20 mm

D Tuerca de seguridad




Cantidad - 4
Medidas 8 mm

E Buje




Cantidad - 2
Medidas 8 x 16 x 19

F Buje




Cantidad - 2
Medidas 8 x 13 x 19

1




Cantidad - 1
Ubicación Derecha

2




Cantidad - 1
Ubicación Izquierda

3



Cantidad - 1
Ubicación Centro

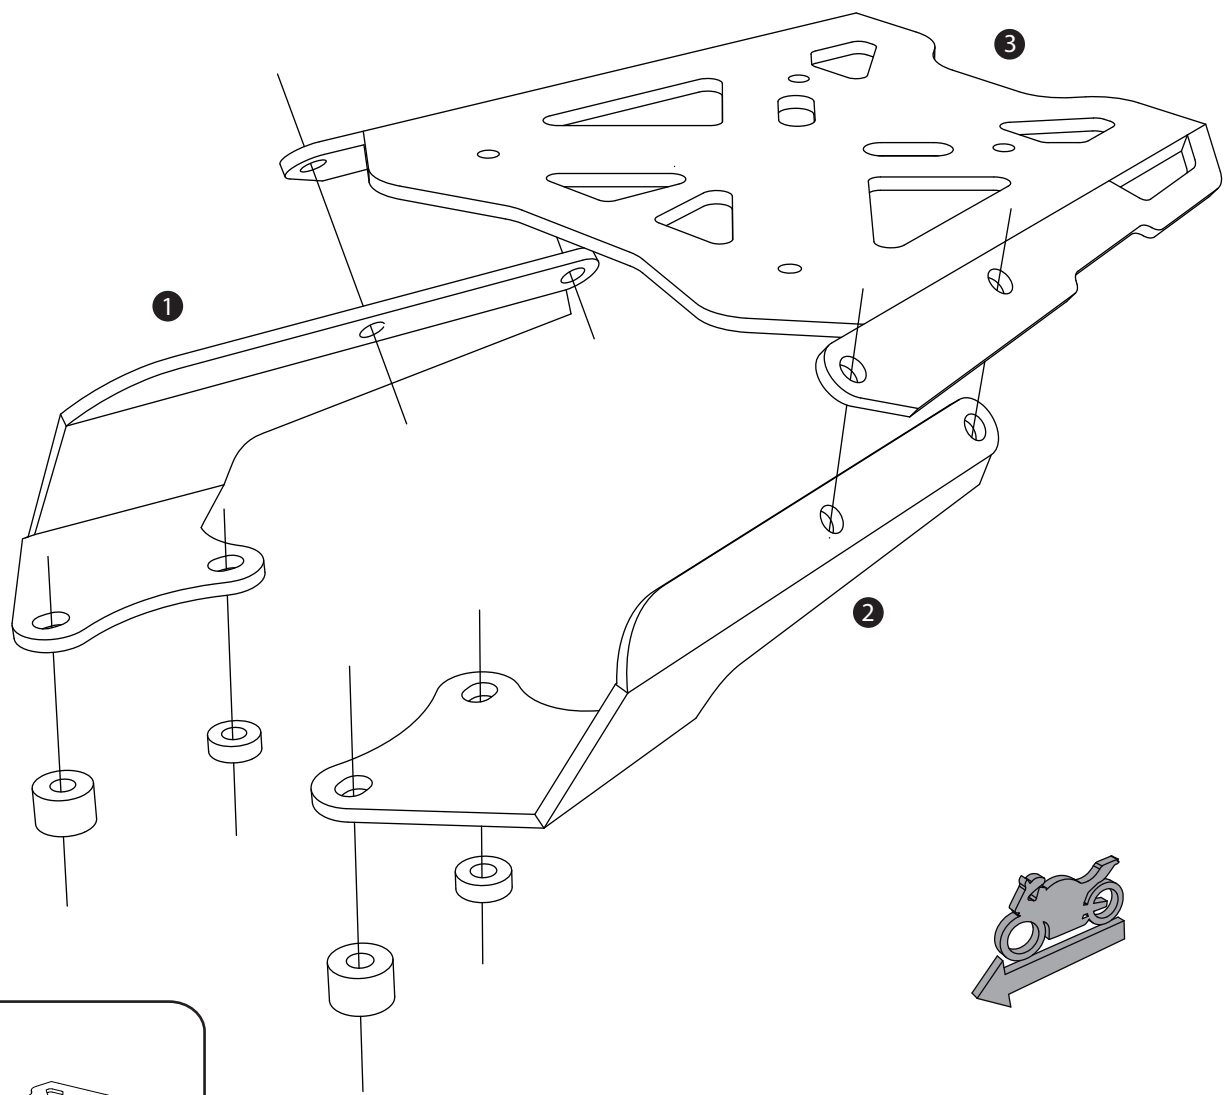

Instalación



1- Retirar el asiento de la motocicleta y proceder a soltar los tornillos que sostienen las agarraderas de pasajero.

2- En el espacio de las agarraderas del pasajero, poner las piezas 1-2 (en su respectivo lado) asegurándose de poner los bujes (E) en el anclaje frontal y los bujes (F) en el anclaje trasero. Luego asegurar las piezas haciendo uso de los tornillos suministrados (A) en el anclaje trasero y los tornillos (B) en el anclaje frontal.

3- Una vez puestas las piezas 1-2, unir a estas la pieza 3 y asegurarla haciendo uso de los tornillos suministrados (C) y las tuercas (D).

4- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Nota: Se recomienda usar “traba roscas” de fuerza media al instalar los tornillos suministrados que ajustan en el chasis.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.