





-  4-5
-  10-12-13




1

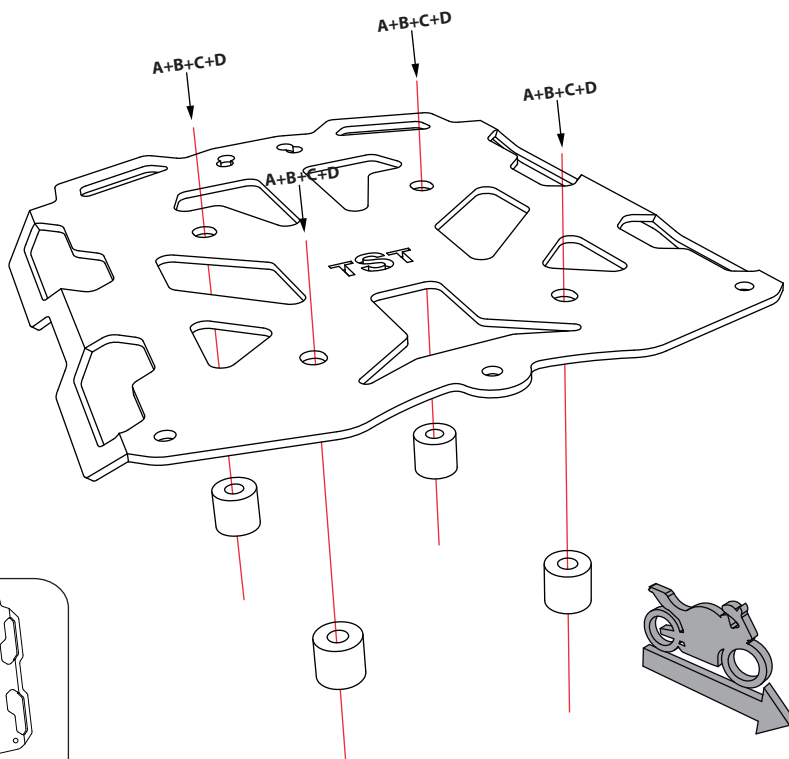

Cantidad - 1

Ubicación Centro


A Tornillo button



Cantidad - 4

Medidas 8 x 40 mm


B Tuerca de seguridad



Cantidad - 4

Medidas 8 mm


C Arandela



Cantidad - 4

Medidas 8 mm

D Buje



Cantidad - 4

Medidas 19 x 19 x 8

Instalación

- 1- Ubicar las perforaciones que se encuentran en el rack original de la moto. Colocar los bujes (D) sobre el rack original, sobre estos el soporte TST, para ser fijados con los tornillos suministrados (A, B y C).
- 2- Finalmente apretar todo el sistema de tal manera que no quede vibración alguna.