


# Kawasaki Versys 650 (2010 - 2014) - Soporte maleta trasera



**1** Platina Extensión

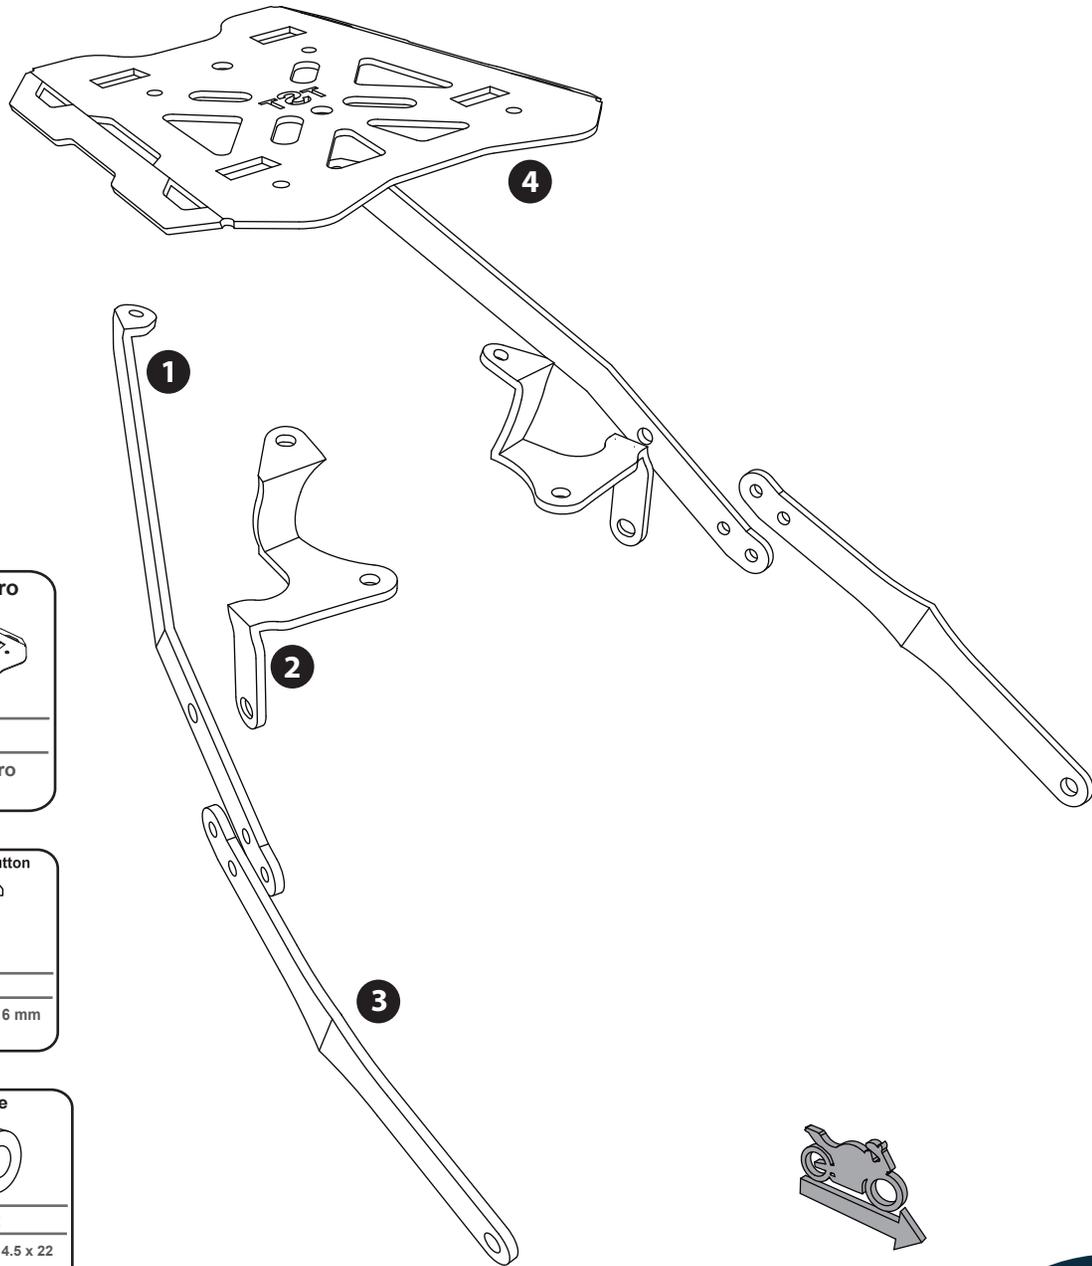


Cantidad - 2  
Ubicación Der. Izq.

**2** Platina Agarradera



Cantidad - 2  
Ubicación Der. Izq.

**3** Platina Cercha




Cantidad - 2  
Ubicación Der. Izq.

**4** Rack trasero




Cantidad - 1  
Ubicación Centro

**A** Tuerca seguridad



Cantidad - 8  
Medidas 6 mm

**B** Tuerca seguridad




Cantidad - 2  
Medidas 8 mm

**C** Tornillo button



Cantidad - 2  
Medidas 8 x 30 mm

**D** Tornillo button



Cantidad - 2  
Medidas 8 x 20 mm

**E** Tornillo button




Cantidad - 8  
Medidas 6 x 16 mm

**F** Tornillo button



Cantidad - 2  
Medidas 6 x 20 mm

**G** Tornillo Button



Cantidad - 2  
Medidas 8 x 45 mm

**H** Buje



Cantidad - 2  
Medidas 8 x 13 x 13

**I** Buje



Cantidad - 4  
Medidas 8 x 4.5 x 12.8

**J** Buje



Cantidad - 2  
Medidas 14 x 4.5 x 22



## Instalación




### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** **apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

El tornillo "K" sirve para reemplazar el tornillo "G" en caso de llevar puestos los sistemas de maletas trasera y laterales de la marca TST.

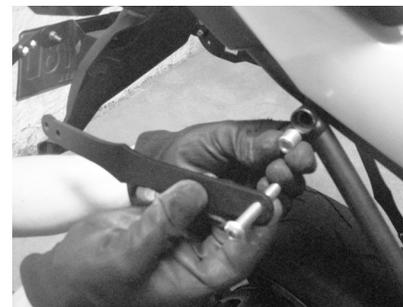

**1-** Soltar el tornillo original que sostiene la cercha (chasis) a la cola de la moto, poner la platina Cercha (3) asegurándose de poner el buje (H) de tal manera que quede entre la platina y la moto, asegurar la platina usando el tornillo suministrado (G).



**2-** Soltar las agarraderas de la moto y ubicar en el agujero trasero un buje (I). Poner la platina Agarradera (2), luego otro buje (I) y proceder a poner la agarradera original de la moto, fijandola con el tornillo suministrado (C) y hacer uso de la arandela original de la moto.

El buje J sirve para poner en la perforación delantera de la agarradera original y compensar el desnivel que se crea al poner el soporte.



**3-** Unir la platina Extensión (1) a la platina Cercha (3) haciendo uso de los tornillos (E) y la tuercas (A) para ser unida a la parte inferior de la platina Agarradera (2) haciendo uso de los tornillos suministrados (D) y las tuercas (B).

**4-** Finalmente unir el rack trasero (4) a las platinas ya ubicadas, haciendo uso de los tornillos (E) y las tuercas (A).