

# KIT DE VARIEDAD DE ARCOS

NIVEL

2

## KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado

Broche de Resorte

Agujas y Hilo

Instrucciones y Patrón



## ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Cortahilos o Tijeras
- Mazo
- Botella de Spray
- Ajustador Rápido

**⚠ PRÉCAUTION**

**PELIGRO DE CORTE:** Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

**NOTA:** TODOS LOS COLORES, TINCCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

### CON ESTE KIT PODRÁS...



#### ESTABLECER HARDWARE

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



#### COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

### PERSONALIZAR TU KIT...



#### TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



#### TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.




#### BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto.

### ¿QUE INCLUYE?

Estructura de la Pulsera con Broche (A)  
Estructura Tradicional (B)  
Estructura de la Pulsera Deslizante (C)

Estructura del Cordón (D)  
Estructura de la Pajarita (E)  
Pasadores (F)  
Broches (G)  
Agujas e Hilo

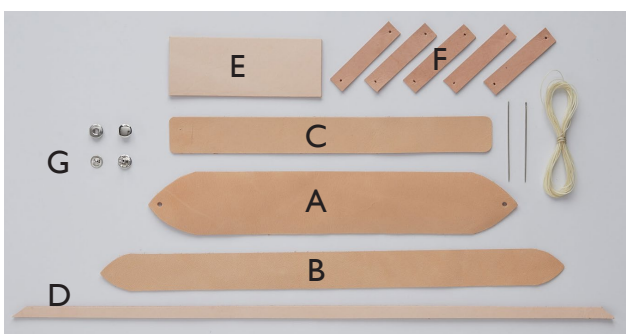

### GLOSARIO:

**LADO DE LA CARNE:** la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

**LADO DEL GRANO:** la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

### HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.

Goma tragacanto para bordes bruñidos.

Hisopo de Algodón para aplicar Goma Tragacanto.

## OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de ensamblar, pule todos los bordes hasta obtener el acabado deseado. **Consulte las instrucciones que comienzan en la página 6 para saber cómo pulir bordes.**

## PAJARITA DE LA PULSERA DESLIZANTE

2. Rocía la estructura de la pulsera deslizante (C). (Figura 1)
3. Dobra y pliega la estructura (C) frente a las hendiduras cortadas. (Figura 2)
4. Introduce el extremo plegado a través de las hendiduras. (Figuras 3-4)

Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4



## PAJARITA DE LA PULSERA CON BROCHE

5. Fija el broche (G) en la estructura de la pulsera con broche (A). La base debe estar en la parte no rugosa y el corchete en la parte rugosa del lado opuesto. (Figuras 5-8) **Consulta las instrucciones de la página 8 sobre Cómo colocar los broches.**
6. Humedece el cuero con un rociador. Pellizca el cuero para formar pliegues. (Figuras 8-9)
7. Divide y corta el hilo en 4 secciones y cose ambos extremos con la aguja para arnés. **Consulta las instrucciones de la página 6 sobre Cómo enhebrar las agujas.**
8. Enrolla el pasador (F). Cóselo. Corta lo que sobre. (Figuras 10-11) **Consulta las instrucciones que comienzan en la página 7 sobre Cómo hacer pespunte de borde.**
9. Cierra el broche y fíjalo. (Figura 12)

Figura 5



Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



## LAZO DE PAJARITA

10. Rocíe el cuerpo con pajarita (E).

11. Doble y doble el cuerpo (E) para crear la forma de un lazo. (Figura 13)

12. Envuelva el Keeper (F) alrededor. Coser para asegurar. Recorta el exceso. (Figura 14)

Figura 13



Figura 14



## ARCO DE CORDÓN DE ZAPATOS

13. Doble el cuerpo del cordón (D) sobre sí mismo unas cuantas veces para crear un lazo. Asegure con Keeper. (Figura 15-16)

14. Ajuste el cuerpo del cordón (D) para que parezca un arco. **Consejo Profesional: agregue un poco de pegamento a base de agua dentro del retenedor para asegurarlo.** (Figura 17)

Figura 15



Figura 16



Figura 17



## PAJARITA TRADICIONAL

15. Rocía la estructura tradicional (B) hasta que quede húmeda y flexible. (Figura 18)

16. Dobra y pliega el cuero en las zonas que se muestran. (Figura 19)

17. Superpón los pliegues. (Figuras 20-22)

18. Enrolla el pasador (F) y cóselo para fijarlo. (Figura 23)

Figura 18



Figura 19



Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



# SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

## BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar: (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



## CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empujela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Figura 5



Figura 6



## CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

### **Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,**

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.

2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)

3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

### **Para terminar con una puntada de bloqueo de borde,**

invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1




Figura 2



Figura 3



## CÓMO CONFIGURAR LOS BROCHES DE GUANTES

1. Coloque la tapa en el recipiente del tamaño correspondiente del yunque. Coloque la pieza del patrón sobre la gorra. (Figuras 2-3)
2. Cubra la tapa con el casquillo. Alinee la herramienta de colocación correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el broche. (Figura 4)
3. Para el otro lado, coloque el poste en el hueco del tamaño correspondiente en el Yunque. Coloque el cuero sobre el poste y cúbralo con el montante. (Figuras 6-7)
4. Alinee la herramienta colocadora correspondiente. Golpee firmemente con un mazo varias veces para fijar el broche. (Figuras 8-9)

Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4



Figura 5




Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9



EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,  
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](http://TANDYLEATHER.COM/BLOG).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.  
©2024 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.