


BOLSO BANDOLERA MARIPOSA

2

EL KIT CONTIENE:

Cuero teñido con vegetales precortado y troquelado
 Agujas de arnés (2)
 Hilo
 Instrucciones y patrón

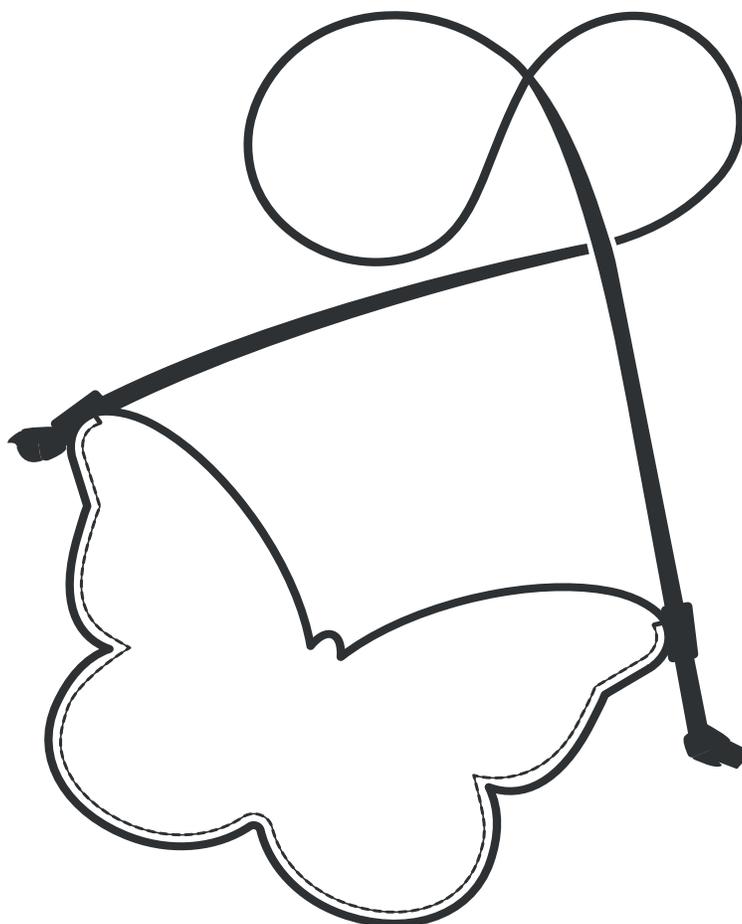

USTED NECESITARÁ

- Clips de carpeta medianos
- Martillo para trabajar el cuero
- Cortador de hilo o tijeras

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 |
|--|---|--|--|
| <p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.</p> | <p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p> | <p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p> | <p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p> |

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINTURAS Y HERRAMIENTAS SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

¿QUE INCLUYE?

Cuerpo del bolso (A)
Anclajes tubulares (B)
Correa (C)
Agujas e hilo

No Mostrado :

Instrucciones y patrón

HABILIDADES UTILIZADAS:

Puntada de bloqueo de borde
Punto guarnicionero
Pespuntes

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de carpeta pequeños (2)
Caballo de costura para sujetar piezas de cuero mientras se cosen.
Barras de lija para lijar bordes.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos. Goma tragacanto para bordes bruñidos.
Punzón para ampliar los orificios de las puntadas o marcar los bordes.


GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.



←
Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más.

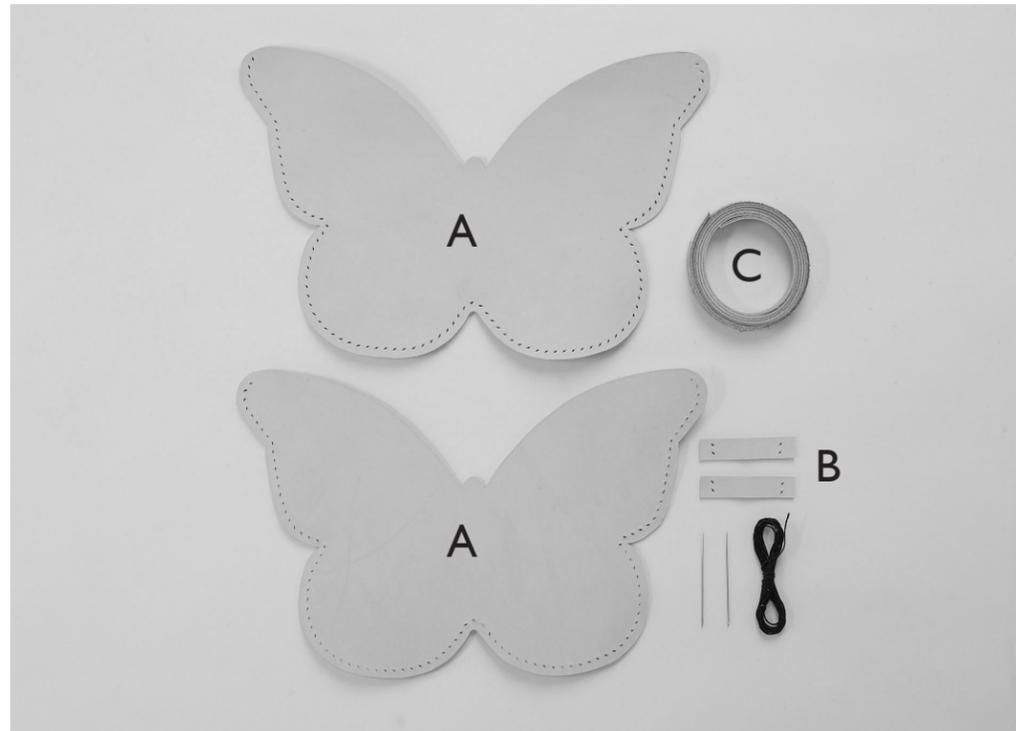

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA -contiene piezas pequeñas. Sólo para adultos. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. CONTIENE PUNTA AFILADA FUNCIONAL - Se recomienda la supervisión de un adulto.

PREPARACIÓN DE ANCLAJES TUBULARES PARA LA COSTURA:

1. Doble un Anclaje Tubular (B) por la mitad para que los lados de la carne se unan. Martille suavemente para crear un pliegue. (Figura 1) **Consejo profesional:** Para facilitar el manejo, pegue con moderación los extremos con un pegamento de cuero. Trate de evitar el exceso de pegamento en los agujeros de la puntada.

2. Repita el paso 1 para el segundo anclaje tubular (B).

Figura 1



PREPARACIÓN DEL CUERPO DE LA BOLSA Y ANCLAJES TUBULARES PARA LA COSTURA:

3. Coloque un Cuerpo de la bolsa (A) con el lado de la carne hacia arriba y alinee los agujeros de puntada comenzando con el 2do agujero cerca de la parte superior de la mariposa con los agujeros de puntada del Anclaje Tubular (B). Debe haber al menos un agujero de puntada a cada lado del Anclaje Tubular (B). (Figura 2)

4. Repita el paso 3 con el otro Anclaje Tubular (B).

5. Coloque el otro Cuerpo de la Bolsa (A) encima y haga coincidir los bordes y los orificios de cada mariposa. Los lados de la carne deben estar en contacto con los Anclajes Tubulares (B) intercalados entre ambos Cuerpos de la bolsa (A). Asegure cada Anclaje Tubular (B) con clips de archivador. (Figura 3) **Consejo profesional:** Use un caballo de costura para estabilizar su trabajo.

Figura 2



Figura 3



CIERRE DEL CUERPO DE LA BOLSA:

6. Corte el hilo aproximadamente 5 veces la longitud del área a coser y enhebre ambos extremos con sus agujas de amés. **Consulte *Mejore sus Habilidades con Tandy a partir de la página 7 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo Enhebrar Agujas.***

7. Use un par de puntos de bloqueo de borde para sostener firmemente los Anclajes Tubulares (B) en su lugar. **Ver *Mejore sus Habilidades con Tandy a partir de la página 7 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo Hacer Puntadas de Bloqueo de Bordes.***

8. Comience a coser con punto de guarnicionero a través de las cuatro capas de cuero (A y B). (Figuras 4-5) **Ver *Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 7 para obtener instrucciones detalladas sobre Cómo hacer Punto de Guarnicionero.***

NOTA: Esta parte será engorrosa de coser. Use alicates de punta de aguja para tirar de las agujas si es necesario.

Figura 4


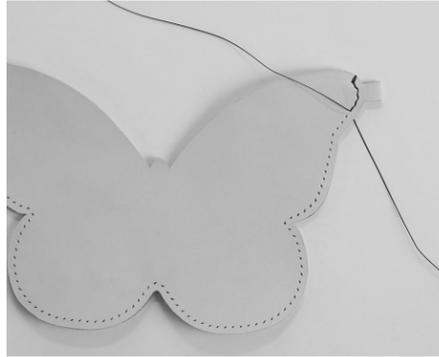


Figura 5

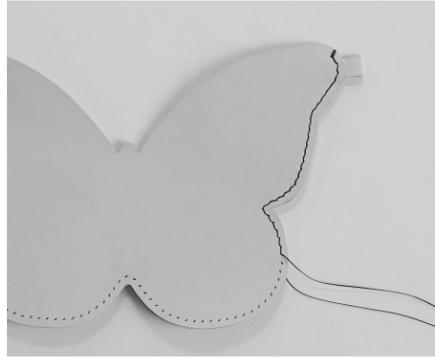

9. Continuar el punto guarnicionero alrededor del Cuerpo de la bolsa (A) hasta llegar al final de la línea de puntadas. (Figuras 6-7)

10. Terminar el extremo con otro punto de bloqueo de borde. (Figura 8)

11. Pespuntear 2-3 puntos con un punto de guarnicionero, después recortar los extremos y martillar el hilo.

Figura 6



Figura 7

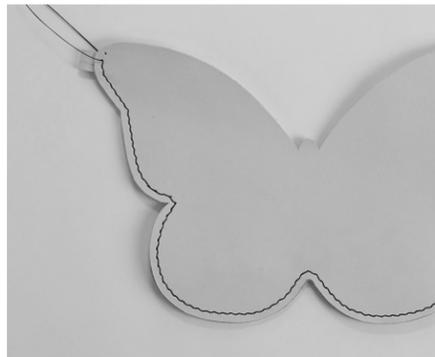


Figura 8



FIJE LA CORREA AL CUERPO DE LA BOLSA:

12. Empuje un extremo de la Correa (C) a través de un Anclaje Tubular (B), comenzando desde la parte superior de la mariposa. Ate un nudo en el extremo inferior tomando las dos tiras de cuero y formando un bucle. Pase el extremo de trabajo de la correa a través del bucle. Recorte los extremos de la correa si es necesario. (Figuras 9-14)

13. Repita el paso 12 en el otro lado. El cuero de la Correa (C) debe estar orientada de la misma manera en ambos lados. Asegúrese de medir la longitud deseada de la correa antes de anudar el 2º lado.

Figura 9

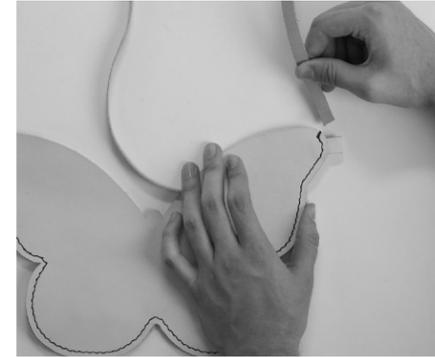


Figura 10

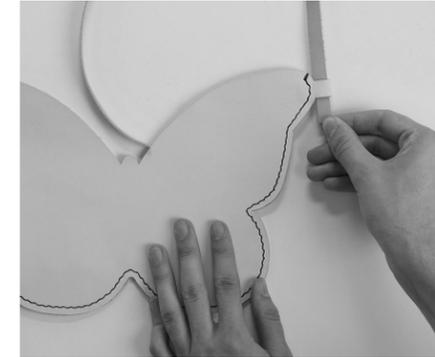


Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14





* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

EST **tandy** 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS:

1. Corte el hilo a 5 veces el largo de la costura que está cosiendo y alimente un extremo a través del ojo de una aguja, moviéndose hacia el extremo opuesto del hilo. Repita el paso 1 para la segunda aguja. (Figura 1)
2. Tome la punta de la aguja y empujela a través de la porción más larga del hilo. Una vez que la aguja esté completamente atravesada, jale suavemente para fijar el hilo en su lugar. (Figura 2)
3. Repita el paso 2 con la segunda aguja. Ahora debe haber un nudo detrás de ambas agujas para fijar el hilo en su lugar a medida que está cosiendo. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2


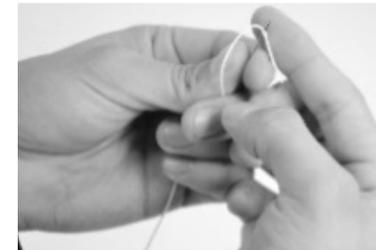


Figura 3

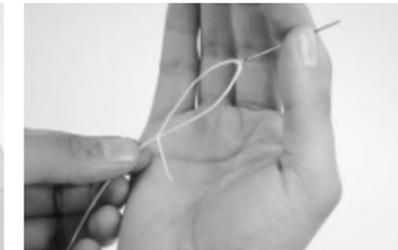

CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE:

Un punto de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se desenreden y se puede utilizar al inicio o al final de un punto de caballete.

1. Inserte una de las agujas roscadas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya iguales longitudes de hilo a cada lado.
2. Tome una de las agujas y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude las costuras de silla de montar como de costura normal. (Figura 2)
4. Para terminar con un punto de bloqueo del borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de punto. Haciendo un lazo que rodea el borde exterior de cuero.
5. Otro ejemplo de una puntada de bloqueo de borde se puede utilizar cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR:

El punto de silla de montar es un punto fuerte que se compone de dos puntos independientes que se bloquean juntos. Esto permite que los puntos se mantengan incluso si un punto está roto.

1. Enhebre las agujas con una longitud de hilo que sea 5 veces el largo de la línea que está cosiendo. Consejo: utilice un caballo de costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil
 2. Sosteniendo una aguja roscada en cada mano, comience la costura de silla de montar insertando una aguja en el primer orificio de la línea de costura. Tire de la aguja e introduzca el hilo a través del orificio hasta que tenga las mismas longitudes de hilo a cada lado. (Figura 1)
 3. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente agujero de punto, una aguja a la vez. Es importante ser consistente con sus movimientos, siempre comenzando cada punto con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de punto.
 4. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tire del hilo de ambas agujas hasta el final a través del orificio y dar al hilo un tirón suave para apretar los puntos. (Figura 2)
- Opcional: si los orificios de la puntada son lo suficientemente grandes, puede insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruce las agujas en una "X" a medida que las empuja a través del orificio. Asegúrese de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un tirón suave.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la misma aguja lateral para cada punto. Asegúrese de darle al hilo un ligero tirón al final de cada punto para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


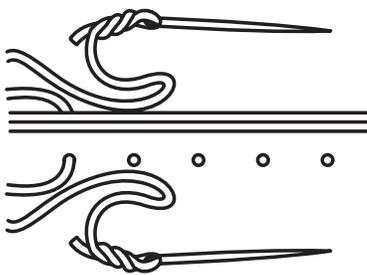


Figura 2

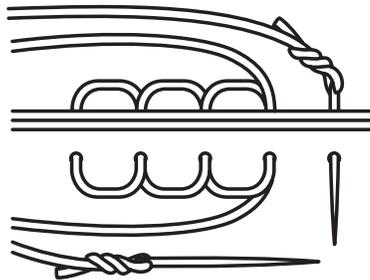

CÓMO PESPUNTEAR:

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario. (Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2

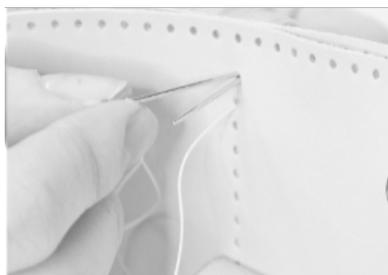


Figura 3

