

# KIT DE SAC À BANDOULIÈRE LICORNE

2


## LE KIT CONTIENT :

Cuir prédécoupé et préperforé

Aiguilles (2)

Fil

Mode d'emploi et patron

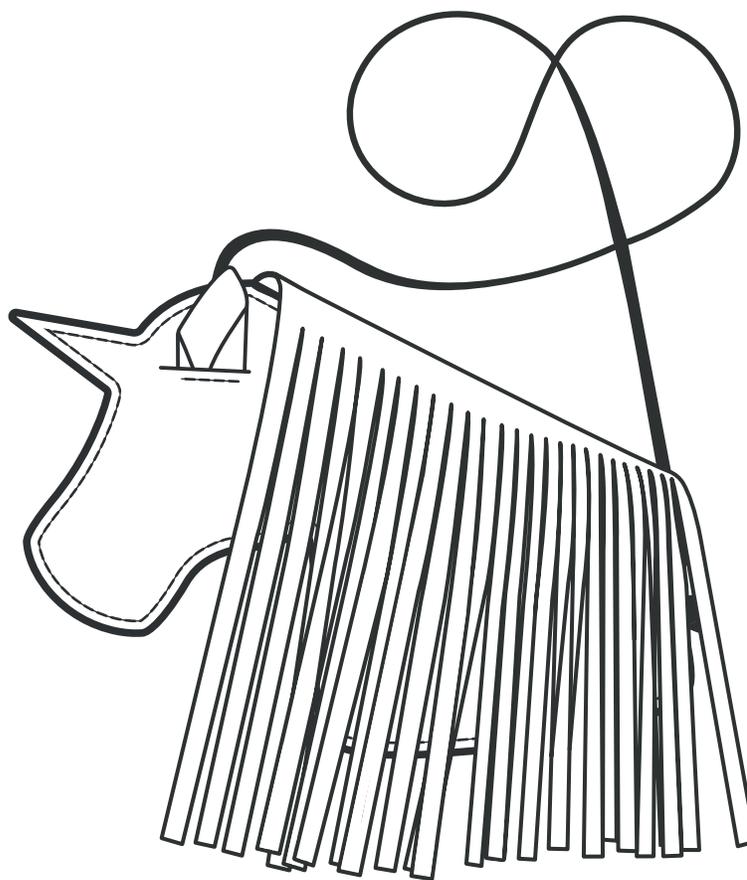

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Clips métalliques moyens (2)
- Marteau de maroquinerie
- Coupe-fils ou ciseaux

## AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépoissonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>	<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trou d'aiguille prépoissonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>

# VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

**REMARQUE:** TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET L'USINAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVANT L'ASSEMBLAGE

## QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Corps avant (A)  
Corps arrière (B)  
Oreille (C)  
Rabat à frange (D)  
Sangle (E)  
Ancrage de la sangle arrière (F)  
Ancrage de la sangle tubulaire (G)  
Aiguilles et fil

### Aussi inclus :

Mode d'emploi et patron

## COMPÉTENCES EN COUTURE:

Point de chaînette de bord  
Point sellier  
Point arrière



*Balayer ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!*


## OUTILS FACULTATIFS:

Colle pour cuir pour coller les extrémités du cuir ensemble.  
Chevalet à piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.  
Bâtonnets de ponçage pour lisser les bords.  
Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brunir les bords.  
Gomme adragante pour brunir les bords.

## GLOSSAIRE:

**CÔTÉ CHAIR :** la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

**CÔTÉ POIL :** La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

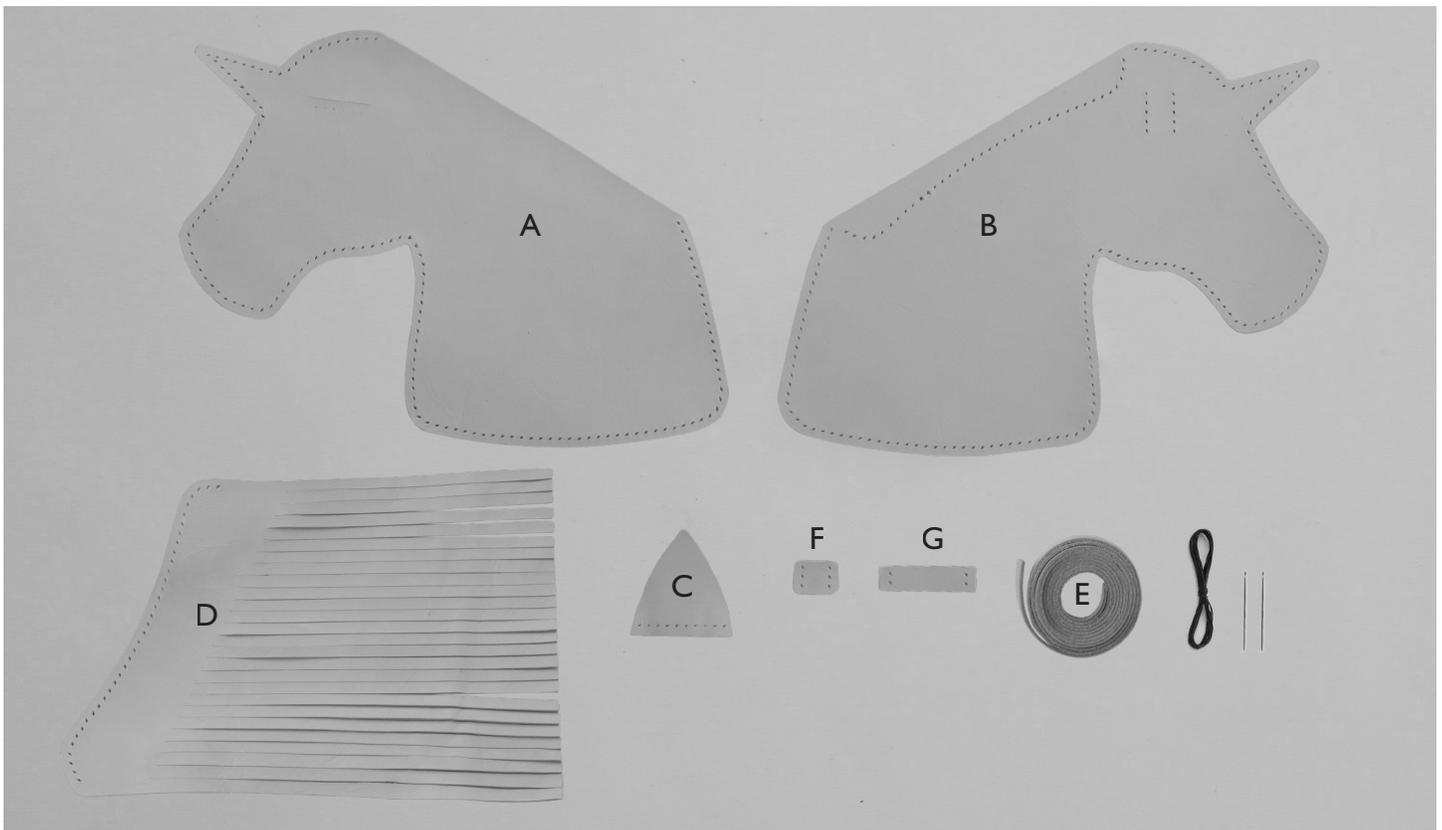

**AVERTISSEMENT:**  
RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. CONTIENT UNE POINTE EFFILÉE FONCTIONNELLE - La supervision d'un adulte est recommandée.

## FIXATION DE L'OREILLE

1. Prenez l'oreille (C) et pliez-la, côtés poil ensemble. Insérez l'oreille (C) au travers du côté poil du corps principal (A) et alignez les trous pré-perforés. (Images 1-2)

2. Coupez une longueur de fil égale à cinq fois la longueur de la ligne de couture. Enfilez les aiguilles et faites un point sellier pour fixer l'oreille (C) au corps principal (A). Terminez par 1 ou 2 points arrière. (Images 2-3) Conseil de pro : utilisez un chevalet à piquage pour stabiliser votre travail. **Consultez la section Améliorez vos compétences avec Tandy à partir de la page 6 pour savoir comment enfiler une aiguille, faire un point sellier et un point arrière.**

Image 1



Image 2

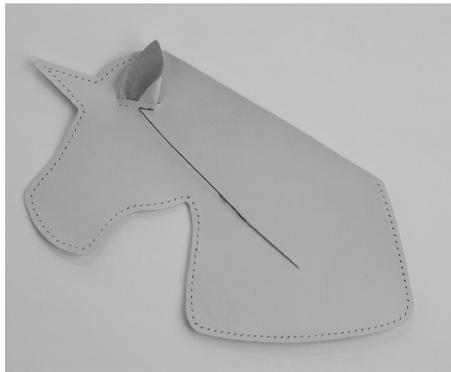


Image 3



## FIXATION DE L'ANCRAGE

3. Mesurez et coupez le fil. Ensuite, enfiler les deux aiguilles. Alignez les trous préperforés de l'ancrage de la sangle arrière (F) sur les trous préperforés du corps arrière (B). Commencez par un point chaînette de bord sur le côté droit, puis faites des points sellier en travers. Terminez avec un autre point chaînette de bord. Répétez sur le côté gauche. (Images 4-6) **Consultez la section Améliorez vos compétences avec Tandy à partir de la page 6 pour obtenir des instructions sur la façon de réaliser un point chaînette de bord.**

Image 4



Image 5



Image 6



## FIXATION DU RABAT À FRANGE

4. Placez le côté chair du rabat à frange (D) sur le côté poil du corps arrière (B). (Image 7)

5. Alignez les trous pré-perforés et le point sellier en travers. Faites 2-3 points arrière pour fixer le tout. (Images 8-9)

Image 7



Image 8

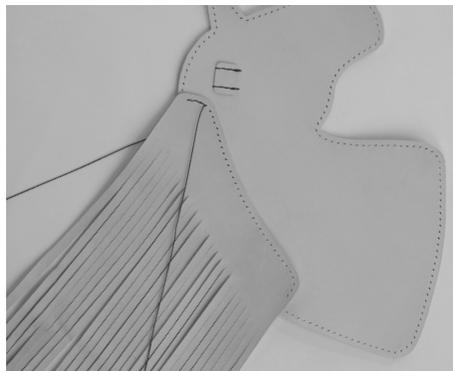


Image 9



## FIXATION DU CORPS AVANT ET ARRIÈRE

6. Alignez les trous de perforation du corps avant (A) sur le corps arrière assemblé (B). Les côtés chair devraient se rencontrer. Commencez au niveau de l'encolure de la Licorne par un point chaînette de bord et continuez à faire un point sellier en travers. Arrêtez et insérez la sangle d'ancrage tubulaire (G) entre (A) et (B) à l'emplacement illustré. (Images 10-11)

7. Continuez à faire des points sellier jusqu'à la fin et terminez la ligne de couture avec un point chaînette de bord. Faites 2-3 points arrière pour fixer le tout. (Images 12-13)

Image 10



Image 11



Image 12


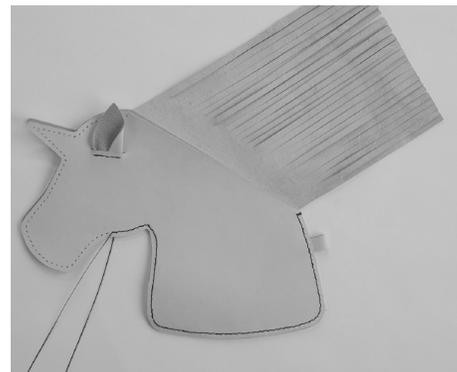


Image 13

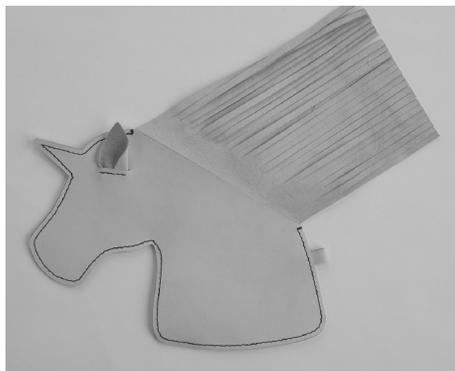

## FIXATION DE LA SANGLE AU CORPS DU SAC

8. Poussez une extrémité de la sangle (E) côté poil vers le haut à travers un ancrage tubulaire (G). Faites ensuite glisser l'extrémité opposée dans l'ancrage de la sangle arrière (F), côté poil vers le haut également. Faites un nœud plat à l'extrémité inférieure en prenant la bande de cuir et en formant une boucle. Passez l'extrémité utile de la sangle à travers la boucle. Coupez les extrémités de la sangle si nécessaire. (Images 14-16)

9. Repliez le rabat à frange (D), et martelez doucement pour créer un pli lisse. (Image 17)

Image 14



Image 15

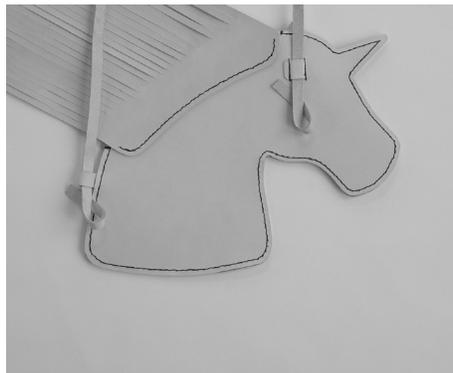


Image 16



Image 17



## DONNER UNE COUPE DE CHEVEUX À LA LICORNE

10. Utilisez une paire de ciseaux pour donner à la licorne une coupe élégante. Inclinez les extrémités de la frange ou coupez-la à la longueur souhaitée. Laissez parler votre créativité! Attention à ne pas couper trop court, sinon le rabat ne fonctionnera pas aussi bien. (Image 18)

Image 18



# AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

## COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1


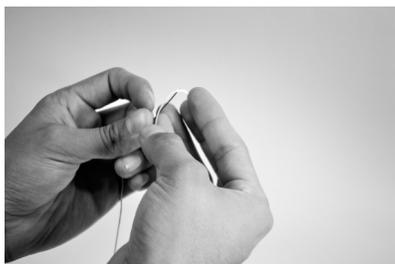


Image 2



Image 3

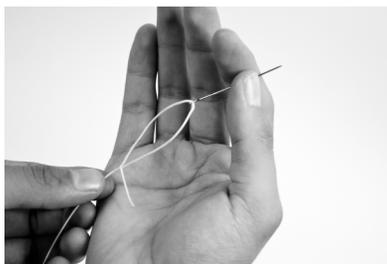

## COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂINETTE DE BORD:

Un point de chaînette de bord relie deux pièces de matériau séparées sur un bord plat afin d'empêcher l'effilochage et peut être employé au début ou à la fin d'un point sellier.

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Image 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir: (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



## COMMENT FAIRE UN POINT SELLEUR:

Le point sellier est un point robuste composé de deux points indépendants qui s'imbriquent. Cela permet aux coutures de tenir même si une couture se brise.

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)

Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


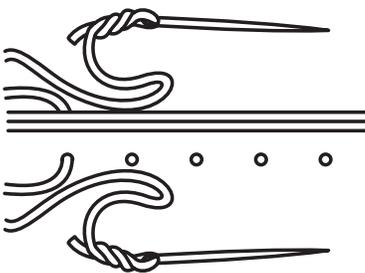


Image 2

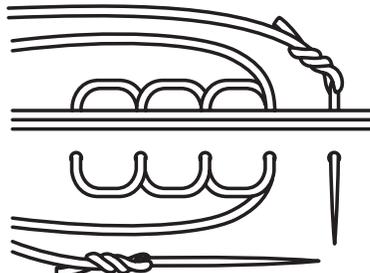

## COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE:

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Images 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.


Image 1



Image 2



Image 3

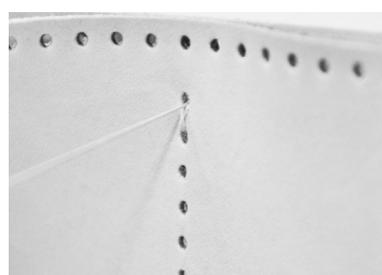

# FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UN SAC À BANDOULIÈRE LICORNE!



\* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,  
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés