


# KIT DE BILLETERA ASPEN

## EL KIT CONTIENE:

Cuero precortado y troquelado  
 Agujas (2)  
 Hilo  
 Instrucciones y patrón

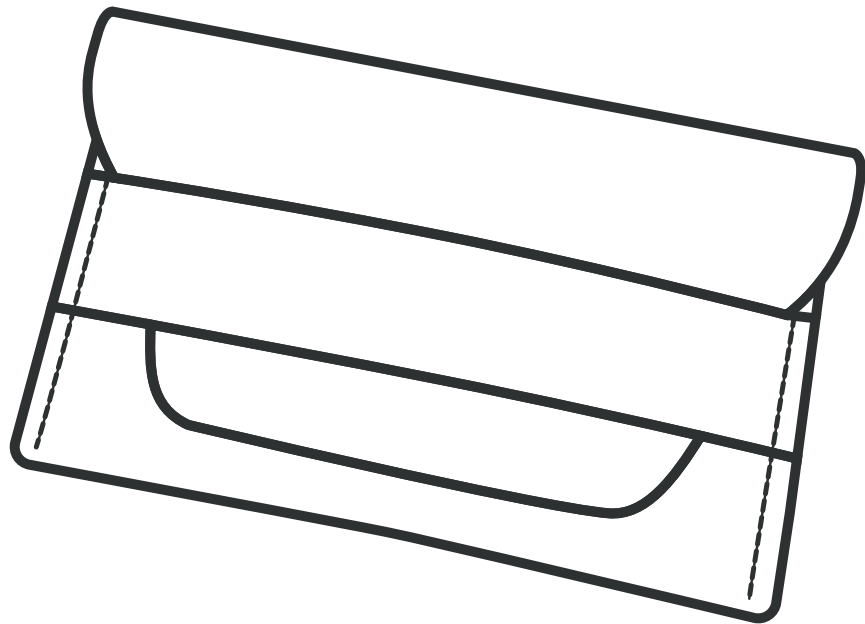

## NECESITARÁ:

- Martillo para trabajar el cuero
- Cortador de hilo o tijeras

## MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
<p>Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.</p>	<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes añadidos, capas de proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.</p>

# LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODAS LAS COLORACIONES, TINTURAS Y HERRAMIENTAS SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

## ¿QUE INCLUYE?

Cuerpo de la billetera (A)  
Trabilla (B)  
Agujas (2)  
Hilo

### No mostrado:

Instrucciones y patrón

## HABILIDADES UTILIZADAS:

Puntada de guarnicionero

## HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de carpeta medianos (2)

Caballo de costura para sujetar piezas de cuero mientras se cosen.

Barra de lija para lijar bordes.

Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos. Goma tragacanto para bordes bruñidos.

Punzón para ampliar los orificios de las puntadas o marcar los bordes.




*¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!*

## GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

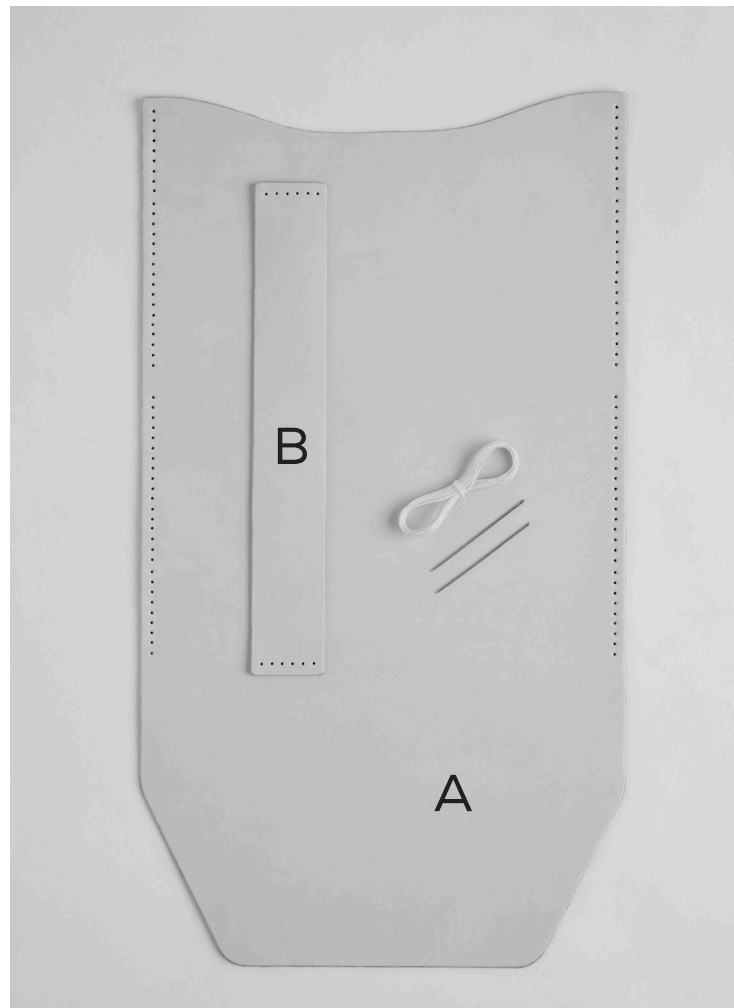

## PREPARE EL CUERPO DE LA BILLETERA PARA LA COSTURA:

1. Coloque el cuerpo de la billetera (A) con el lado del grano hacia abajo y doble el extremo delantero desde el punto 1 hacia el punto 2. Haga coincidir con la esquina del punto 1 hasta el último orificio, cerca del punto 2, donde se encuentran los lados de la carne. (Figuras 1 y 2)
  2. Alinee los orificios de la puntada con una aguja de arnés e introdúzcala a través del primer orificio de puntada del punto 1 y del segundo al último orificio de puntada del punto 2. (Figura 3)
  3. Inserte la segunda aguja del arnés a través de los orificios inferiores cerca del pliegue. Esto debe asegurarse de que todos los orificios de puntada se alineen en la costura.
- NOTA:** debe tener 1 orificio desplazado en el punto 2. (Figura 3) Una vez que ambos bordes y orificios de puntada estén alineados, es opcional asegurar su colocación con clips de carpeta.
4. Retire las agujas del arnés y utilice un martillo o mazo para formar suavemente el pliegue inferior. **Consejo profesional: coloque una toalla limpia entre el martillo y el cuero para evitar daños en el cuero.** (Figura 4)
  5. Alinee el extremo corto de la trabilla (B) en el cuerpo de la billetera (A) entre los orificios 9 y 16; cuente desde la parte superior y/o abertura de la billetera. El lado de la carne de la trabilla (B) debe coincidir con el lado del grano del cuerpo de la billetera (A).
  6. Una vez que los bordes y los agujeros de las puntadas estén alineados, es opcional asegurar la trabilla (B) con clips de carpeta.
  7. Si usa un caballo de costura, coloque las piezas de cuero en el caballo de costura para prepararse para la costura de guarnicionero. (Figura 5)

Figura 1

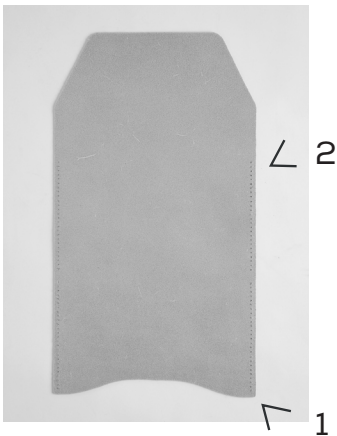


Figura 2



Figura 3

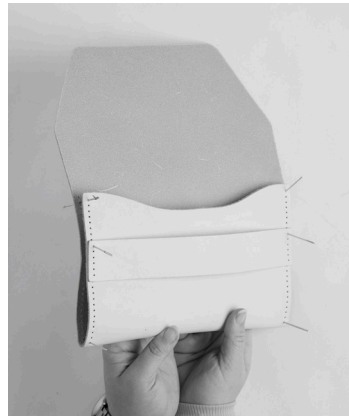


Figura 4


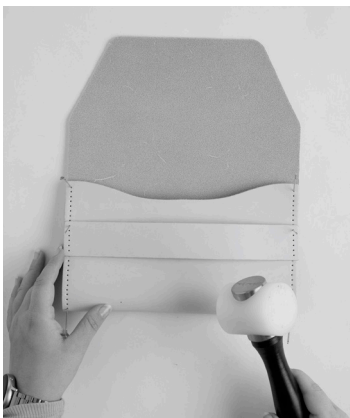


Figura 5

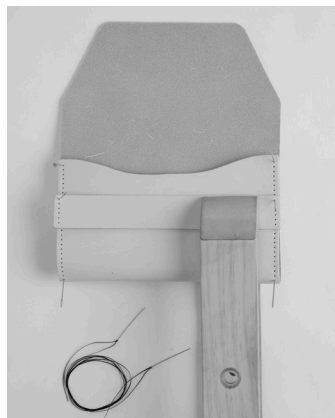

\*Las imágenes muestran el clutch Aspen y son solo para su referencia. La billetera es más pequeña.

## CIERRE EL CUERPO DE LA BILLETERA:

8. Mida el hilo 4 veces la longitud del área a coser y enhebre ambos extremos con agujas de arnés. **Consulte “Mejore sus habilidades con Tandy” a partir de la página 6 para obtener instrucciones detalladas de costura.**
9. Comience una puntada de guarnicionero con los orificios más cercanos al pliegue en el cuerpo de la billetera (A). (Figuras 6 y 7)
10. Comience a coser la sección con la trabilla (B). Tómese su tiempo en esta parte, ya que las tres capas de cuero pueden ser más difíciles de coser. Puede usar un alicate de punta de aguja para tirar de la aguja del arnés si es necesario. (Figuras 8 a 10)
11. Cuando llegue al orificio de puntada final del punto 1, cierre la puntada con el orificio final en el punto 2. Asegure sus puntadas con 2 o 3 pespuntos. (Figuras 11 a 13)
12. Una vez que sus puntadas estén aseguradas, corte y martille el hilo. Martillar los hilos los aplanará y permitirá que se coloquen mejor. (Figuras 14 y 15)
13. Repita los pasos del 8 al 12 en el otro lado.

Figura 6

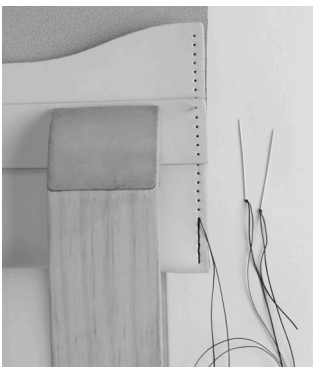


Figura 7

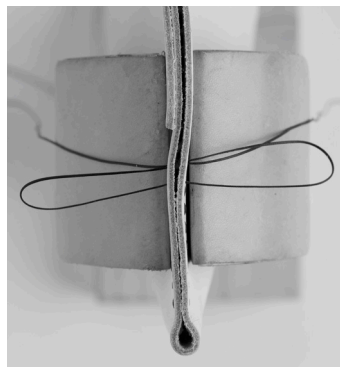


Figura 8



Figura 9

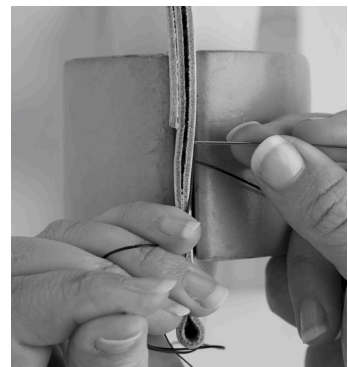


Figura 10

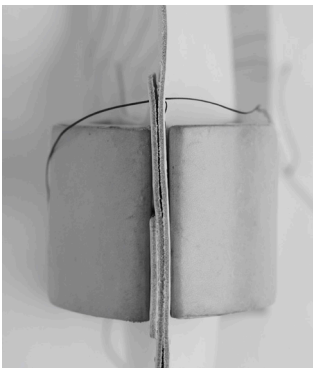


Figura 11



Figura 12

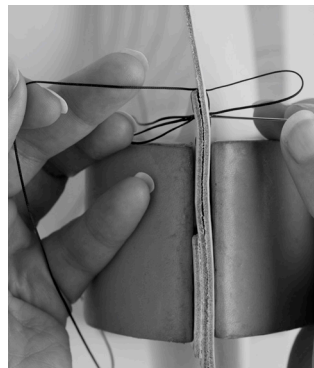



Figura 13



Figura 14



Figura 15

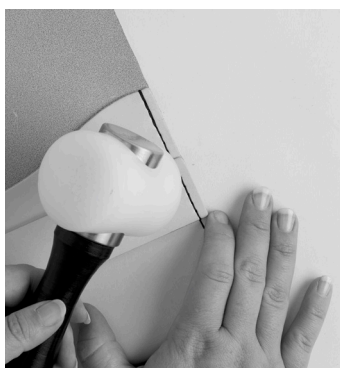

## ACABADO DE BORDES OPCIONAL:

Use una barra de lija o tome un pequeño trozo de papel lija de grano fino y envuélvalo alrededor de un pequeño bloque de madera o algo similar. Lijar las esquinas del bolso hasta que los bordes estén uniformes. Para obtener los mejores resultados, aplique un par de capas de goma tragacanto sobre los bordes crudos, deje secar y bruña con un pulidor de madera. Repita este paso unas cuantas veces para obtener mejores resultados.

## ¡FELICITACIONES, FABRICÓ UNA BILLETERA ASPEN!



# MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

## CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS:

1. Corte el hilo a 5 veces el largo de la costura que está cosiendo y alimente un extremo a través del ojo de una aguja, moviéndose hacia el extremo opuesto del hilo. Repita el paso 1 para la segunda aguja. (Figura 1)
2. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la porción más larga del hilo. Una vez que la aguja esté completamente atravesada, jale suavemente para fijar el hilo en su lugar. (Figura 2)
3. Repita el paso 2 con la segunda aguja. Ahora debe haber un nudo detrás de ambas agujas para fijar el hilo en su lugar a medida que está cosiendo. (Figura 3)

Figura 1


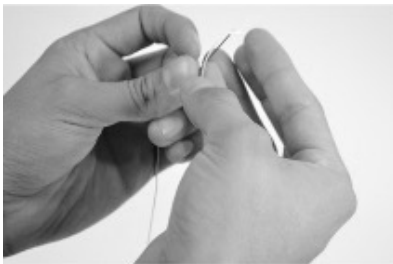


Figura 2



Figura 3

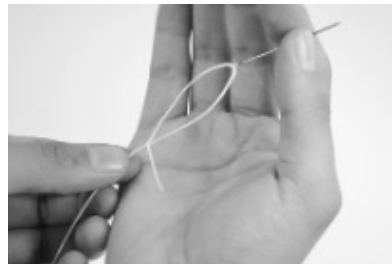

## CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE:

Un punto de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se desenreden y se puede utilizar al inicio o al final de un punto de caballete.

1. Inserte una de las agujas roscadas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya iguales longitudes de hilo a cada lado.
2. Tome una de las agujas y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude las costuras de silla de montar como de costura normal. (Figura 2)
4. Para terminar con un punto de bloqueo del borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de punto. Haciendo un lazo que rodea el borde exterior de cuero.
5. Otro ejemplo de una puntada de bloqueo de borde se puede utilizar cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3





## CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR:

El punto de silla de montar es un punto fuerte que se compone de dos puntos independientes que se bloquean juntos. Esto permite que los puntos se mantengan incluso si un punto está roto.

1. Enhebre las agujas con una longitud de hilo que sea 5 veces el largo de la línea que está cosiendo. Consejo: utilice un caballo de costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil
2. Sosteniendo una aguja roscada en cada mano, comience la costura de silla de montar insertando una aguja en el primer orificio de la línea de costura. Tire de la aguja e introduzca el hilo a través del orificio hasta que tenga las mismas longitudes de hilo a cada lado. (Figura 1)
3. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente agujero de punto, una aguja a la vez. Es importante ser consistente con sus movimientos, siempre comenzando cada punto con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de punto.
4. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tire del hilo de ambas agujas hasta el final a través del orificio y dar al hilo un tirón suave para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los orificios de la puntada son lo suficientemente grandes, puede insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruce las agujas en una "X" a medida que las empuja a través del orificio. Asegúrese de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un tirón suave.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la misma aguja lateral para cada punto. Asegúrese de darle al hilo un ligero tirón al final de cada punto para mantener una tensión uniforme.

Figura 1


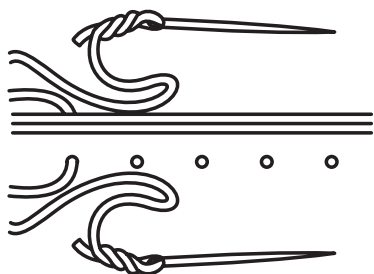


Figura 2

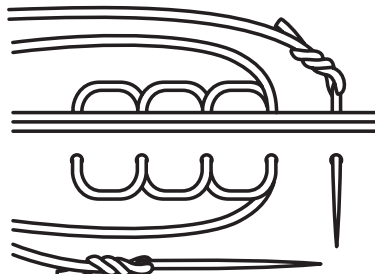

## CÓMO PESPUNTEAR:

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario. (Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métalo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3





PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,  
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.

©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados