

BOL LED 030 MAINS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



COLLINGWOOD
LIGHTING

EN Installation



- Provide a mains supply to each BOL LED position.
- Either (a) Fix the BOL LED to a solid surface (e.g. hardened concrete) using a BOL LED BRACKET. (b) set the BOL LED in a soft location, ensuring it is firmly supported, or (c) fix the bollard and pour concrete around the base.
- BOL LED base dimensions are 95mm x 95mm
- Mains cable exit 265mm from base at the back of the BOL LED.
- Maximum buried depth - 250mm.
- Refer to the installation data below and connect the BOL LED mains cable to the mains supply. Use a suitable IP rated connector or junction box.

FR Installation

- Prévoir une alimentation secteur pour chaque BOLLED
- Soit (a) Installez le BOLLED sur une surface solide (ex. béton) en utilisant le BOLLED BRACKET. (b) Installez le BOLLED sur un emplacement où le sol n'est pas dur, en vous assurant qu'il est stable ou (c) installez la borne lumineuse et versez le ciment tout autour de la base.
- Les dimensions du BOLLED sont 95mm x 95mm
- Le câble 230V se situe derrière à 265mm de la base du BOLLED.
- Profondeur maximale pour enterrer le BOLLED 250mm.
- Reférez-vous aux consignes d'installation ci-dessous et connectez le câble d'alimentation du BOLLED au secteur. Utilisez un connecteur IP ou une boîte de raccordement adaptée.

DE Installation

- Verwenden Sie für jede BOLLED-Position einen Netzanschluss.
- Bringen Sie die BOLLED entweder (a) mithilfe einer BOLLED-Halterung auf einer festen Oberfläche (z.B. Festbeton) an, (b) installieren Sie die BOLLED mit sicherem Halt an einem weichen Standort oder (c) befestigen Sie den Pfahl und betonieren Sie den Sockel.
- Die Maße des BOLLED-Sockels betragen 95mm x 95mm
- Das Netzkabel befindet sich 265 mm vom Sockel entfernt auf der Rückseite der BOLLED.
- Maximale Einbautiefe - 250 mm.
- Schließen Sie das BOLLED Netzkabel wie in den nachstehenden Installationsanweisungen beschrieben an das Versorgungsnetz an. Verwenden Sie hierfür einen IP-widerstandsfähigen Verbinder oder eine Verbindertbox.

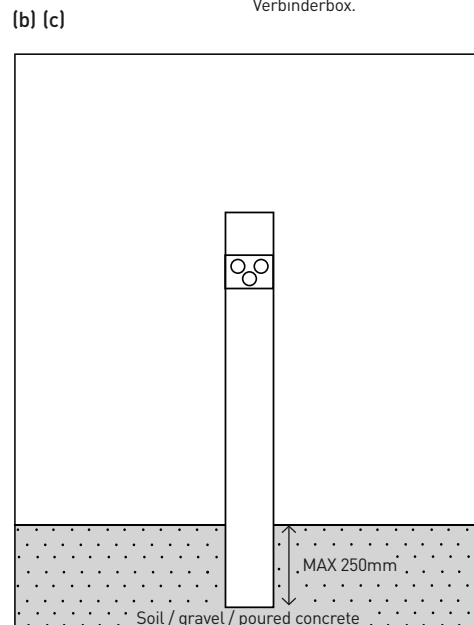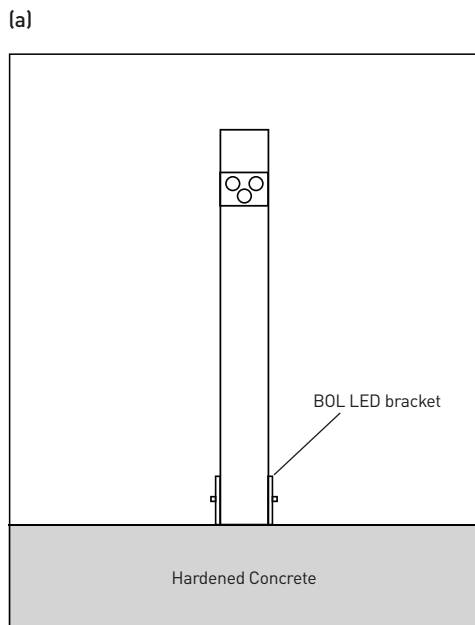

Installation data

- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- BOL LED mains lead - 1.5mm² SY 2 core PVC steel braided x 1.8m. Brown = Live, Blue = Neutral.
- Rated wattage 5W
- Rated voltage 220-240V AC
- Input current 0.03A
- Inrush current 9A 0.8ms
- Double insulated electrics. No earth required.

Installation data

- Ce produit doit être câblé par un électricien professionnel ou une personne compétente.
- Câble du BOL LED- 1.5mm² SY 2 fils PVC blindé x 1,8m Marron = Live, Bleu = Neutre
- Puissance 5W
- Tension 220-240V AC
- Courant entrée 0,03A
- Inrush current 9A 0,8ms
- Connexion doublement isolée. Raccordement à la terre non nécessaire.

Installation data

- Diese Einheit muss von einem qualifizierten Elektriker oder einer anderen, hierfür ausgebildeten Person verkabelt werden.
- BOLLED Netzkabel - 1,5 mm² Core PVC geflochten x 1,8 mm. Braun = lebendig, blau = neutral.
- Nennleistung 5W
- Nennspannung 220-240V AC
- Eingangsstrom 0,03A
- Einschaltstrom 9A 0,08 ms
- Zweifach-isolierte Elektrik. Es wird keine Erdung benötigt.

IMPORTANT

Wood treatment is necessary to prevent weathering and/or cracking.
Teak oil can be used to protect the wood and preserve the colour.
To stain, use a premium woodcare product to stain and protect.
Always follow the manufacturer's instructions, and reapply periodically as recommended.

IMPORTANT

Un traitement est nécessaire afin d'éviter la formation de fissures et que le produit s'abîme.
Nous recommandons l'utilisation d'huile de teck pour préserver la teinte.
Pour teindre et protéger le produit, utilisez un produit d'entretien pour le bois. Suivez impérativement les instructions du fabricant et renouvelez l'application si nécessaire.

ACHTUNG

Holzbehandlung ist notwendig, um Verwitterung und / oder Rissbildung zu verhindern. Um das Holz zu schützen, um die Farbe zu bewahren, kann Teaköl verwendet werden.
Um die Leuchte mit Farbe zu behandeln, verwenden Sie ausschließlich Premium-Holzpflge Produkte um das Holz zu schützen. Folgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers und wiederholen Sie die Behandlung regelmäßig.

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

DE t +49 (0)89 411123 777 f +49 (0)89 411123 778 e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

CWI 8124 V1