


# KIT DE BOLSO DE MANO CHEYENNE

## EL KIT CONTIENE:

- Cuero Precortado y Perforado
- Corchetes (2)
- Remache de Tornillo de Espalda Abierta (2)
- Anillo en D
- Mosquetón Pequeño con Resorte
- Instrucciones y Patrón

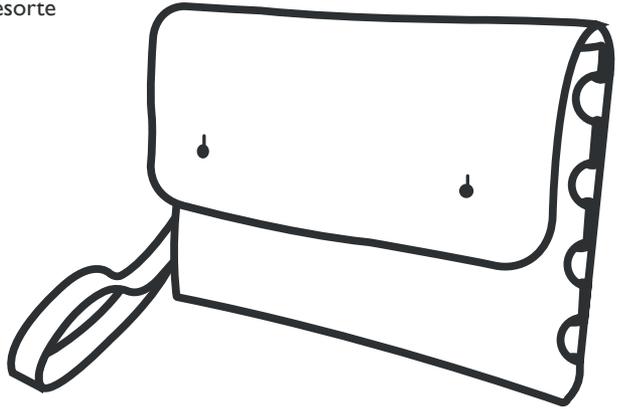

## NECESITARÁS:

- Destornillador pequeño de cabeza plana

## MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
<p>Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura con orificios previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.</p>	<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes agregados, capas del proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.</p>

# LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

**NOTA:** TODAS LAS COLORACIONES, LAS TINTURAS Y LAS PREPARACIONES DE LAS HERRAMIENTAS SE DEBEN REALIZAR ANTES DEL MONTAJE

## ¿QUÉ INCLUYE?

- Cuerpo del bolso (A)
- Corchetes (B)
- Anillo en D (C)
- Anclaje (D)
- Remaches de tornillo de espalda abierta (E)
- Mosquetones pequeños con resorte (F)
- Correa de muñeca (G)

## Lo Que No se Muestra:

Instrucciones y patrón

*¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!*



## HABILIDADES UTILIZADAS:

Instalación de herraje


## HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Lima de papel para lijar los bordes  
Biseladora de bordes (tamaño #1) para acabar los bordes. Pulidor de madera multitamaño para pulir los bordes. Goma tragacanto para pulir los bordes.

## GLOSARIO:

**LADO DE LA CARNE:** la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

**LADO DEL GRANO:** la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

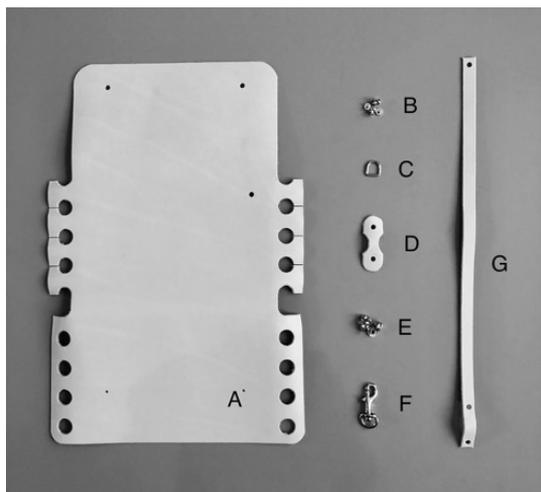

### ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA - Partes pequeñas no aptas para niños menores de 3 años.



## PREPARACIÓN DEL BOLSO PARA SU MONTAJE

1. Coge el cuerpo del bolso (A) y colócalo en plano con el lado de la carne hacia arriba. Ten en cuenta la línea de plegado en la Figura 1. Dobla el panel frontal hacia arriba para que coincida con el panel posterior de forma que los lados de la carne coincidan. La carne de las plantillas del refuerzo debe verse a través de los agujeros del refuerzo en los lados. Haz un pliegue con cuidado. (Figuras 1-4)

Figura 1




Figura 2





Figura 3



Figura 4



## MONTAJE DEL CUERPO DEL BOLSO

2. Localiza el agujero del refuerzo y la plantilla del refuerzo que esté más cerca de la línea del pliegue. Coge la plantilla del refuerzo y dobla el extremo para que encaje a través del agujero del refuerzo. Empuja la plantilla del refuerzo a través del agujero del refuerzo como se muestra y endereza la plantilla una vez que esté en el agujero. Repite este paso mientras vas subiendo. (Figuras 5-12)

Figura 5




Figura 6



Figura 7




Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



3. Repite el paso 2 en el otro lado del bolso. (Figuras 13-14)

Figura 13



Figura 14



## COLOCACIÓN DE LOS CORCHETES EN EL CUERPO DEL BOLSO

4. Coge un corchete (B) y pásalo por el agujero en el panel frontal desde el lado de la carne. Atornilla el corchete al tornillo. (Figura 15-20)

Figura 15




Figura 16



Figura 17




Figura 18



Figura 19



Figura 20



## COLOCACIÓN DEL ANCLAJE

5. Coge el anclaje (D) y colócalo pasándolo por el anillo en D (C). Dobra el extremo para que el cuero pase por el anillo en D (C). Dobra el anclaje (D) para que los agujeros coincidan y los lados de la carne se encuentren. (Figuras 21-25) se encuentren. (Figuras 21-25)

Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25



6. Coge el perno del remache de tornillo de espalda abierta (E) y colócalo pasándolo por el lado de la carne del agujero superior derecho en el panel posterior (o interior del bolso de mano). (Figuras 26-28)

Figura 26



Figura 27



Figura 28



7. Coloca el anclaje (D) sobre el perno. La parte superior del anillo en D (C) debe apuntar diagonalmente a la esquina derecha del bolso. (Figuras 29-31)

Figura 29




Figura 30



Figura 31



## MONTAJE DE LA CORREA DE LA MUÑECA

8. Coge el extremo de la correa de la muñeca (G) con los dos agujeros y pásalo por el mosquetón (F). Dobla el extremo para que los dos agujeros coincidan y los lados de la carne se encuentren. Coge el otro extremo de la correa y dóblalo para que el tercer agujero coincida con los dos primeros agujeros. Coge el perno del remache de tornillo de espalda abierta (E) y pásalo por los tres agujeros. Cierra el remache de tornillo de espalda abierta con el tornillo y el destornillador. (Figuras 32-37)

9. Abre el mosquetón con resorte (F) de la correa y fíjalo al anillo en D (C) en el panel posterior del cuerpo del bolso.

Figura 32



Figura 33



Figura 34



Figura 35



Figura 36



Figura 37



# ¡ENHORABUENA, HAS HECHO UN BOLSO DE MANO CHEYENNE!



\*Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,  
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.  
©2022 Tandy Leather: Todos los derechos reservados