

KIT PORTEFEUILLE À DEUX VOILETS DILLON

KIT CONTIENT:

Cuir Pré-coupe et Pré-piqué

Aiguilles (2)

Fil

Instructions et Modèle



AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Coupe-fils ou Ciseaux

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTES LES COLORATIONS, TEINTES, CONDITIONNEMENTS ET OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Couvercle du Corps Principal (A)

Intérieur Principal (B)

Paroi Médiane Gauche (C)

Paroi Médiane Droite (D)

Poches en T Gauche (E)

Poches en T Droite (F)

Poche Avant Gauche (G)

Poche Avant Côté Droit (H)

Aussi Inclus:

Agujas y Hilo

Mode D'emploi et Patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Brunissage

Point de Verrouillage des Bords

Piqûre à Cheval

Point Arrière

OUTILS FACULTATIFS:

Pinces à relier ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.

Chevalet à Piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.

Alène de Piqûre pour élargir les trous de piqûre.

Planche d'émeri pour poncer les bords.

Slicker en plusieurs tailles pour brunir les bords.


Gomme adragante pour brûler les bords.

Coton-tige pour appliquer la gomme adragante.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.

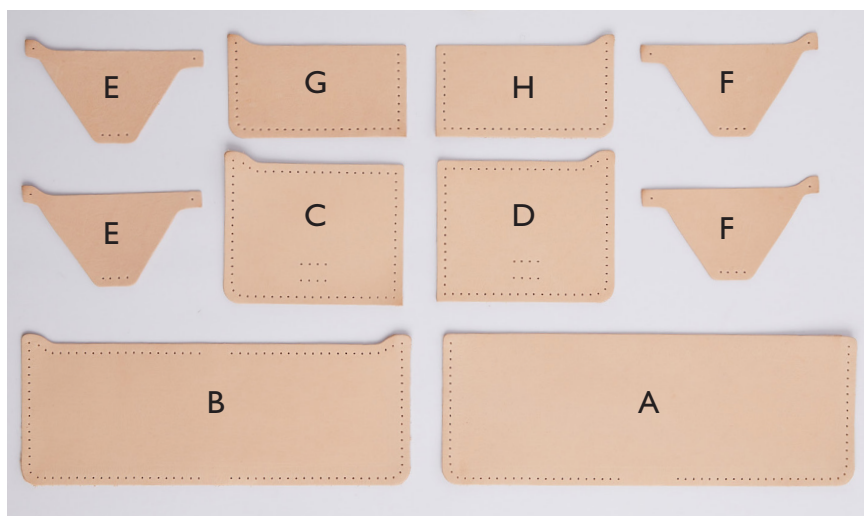

FACULTATIF: BORDURES DE FINITION

1. Avant l'assemblage, brunissez les bords supérieurs des poches en T (E et F) et des poches gauche et droite (G et H). Tous les autres bords doivent être brunis plus tard. **Voir Niveau supérieur de vos compétences à partir de la page 8 pour des instructions détaillées sur Brunir les bords.**

POCHES EN T COUSUES

2. Alignez l'une des poches en T droites (F) sur les quatre trous de perforation supérieurs de la paroi médiane droite (D), côté grain vers le haut. (Figure 1)
3. Coupez le fil 5 fois la longueur de la ligne de point et enfillez les deux extrémités avec des aiguilles pour harnais. **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 9 pour des instructions détaillées sur la façon d'enfiler une aiguille**
4. Piquez à cheval en travers. Terminez par un point arrière pour sécuriser. Couper l'excédent. (Image 2) **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 9 pour des instructions détaillées sur la façon Point arrière et point à cheval.**
5. Alignez la deuxième poche en T (F) sur les quatre trous de perforation inférieurs sur la paroi médiane droite (D) et répétez les étapes 3 et 4 pour fixer. (Figures 3-4)

Image 1

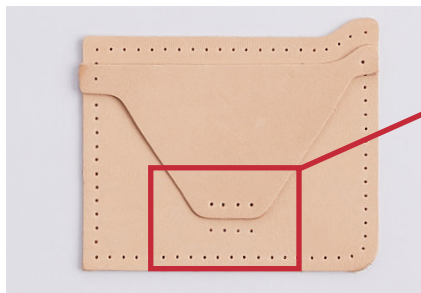


Image 2



Image 3

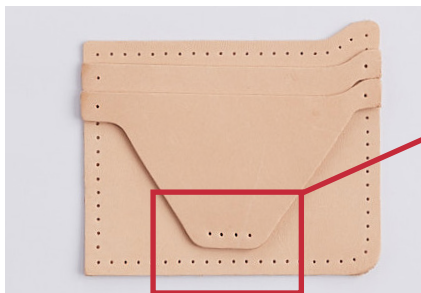


Image 4



6. Répétez les étapes 2 à 5 sur le côté gauche avec les poches en T gauche (E) et la paroi médiane gauche (C). (Image 5)

Image 5



ASSEMBLAGE DES POCHE

7. Alignez la poche avant gauche (G) sur le dessus du corps gauche, côté grain vers le haut.

8. Enfilez les aiguilles et piquez à cheval sur l'endroit uniquement. Piquer 2-3 points pour sécuriser. (Images 6-7)

9. Répétez les étapes 7 et 8 sur le côté droit avec la poche avant droite (H). (Image 8)

10. **FACULTATIF:** Brunir les bords cousus.

Image 6



Image 7



Image 8



ASSEMBLAGE DU CORPS INTÉRIEUR

11. Alignez le corps droit sur l'intérieur principal (B), côté grain vers le haut. (Image 9)

12. Enfillez les aiguilles et piqûre à cheval en haut à droite. Terminez un point noué sur le bord gauche. Piquer 2-3 points pour sécuriser. (Image 10) **Voir Améliorer vos compétences à partir de la page 11 pour des instructions détaillées sur la façon de coudre à cheval et de nouer les bords.**

13. Répétez les étapes 11-12 du corps gauche à l'intérieur principal (B). (Image 11)

14. **FACULTATIF:** Brunir le bord supérieur.

Image 9



Image 10



Image 11



FIXATION DES POCHE GAUCHE ET DROITE

15. Alignez l'intérieur principal assemblé (B) sur le couvercle du corps principal (A), côtés chair ensemble. (Image 12)

16. Enfilez les deux aiguilles. Commencez par un point noué sur le bord dans le coin supérieur gauche et un point sellier vers le bas et autour. Terminez par un point noué sur les bords et 2-3 points arrière. (Images 13-15)

17. Répétez les étapes 15-16 sur le côté droit. (Image 16)

18. **FACULTATIF:** Brunissez tous les bords extérieurs.

Image 12



Image 13



Image 14



Image 15



Image 16



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ
FABRIQUÉ UNE DEUX VOLETS DILLON!**



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la ligne de point.
2. Faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille. (Figure 1)
3. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Répétez et enfoncez à nouveau l'aiguille. (Figures 2-3)
4. Tirez le côté long du fil vers le chas de l'aiguille pour former un nœud. (Figure 4-6)
5. Répétez les étapes 2 à 4 de l'autre côté avec une autre aiguille.

Image 1



Image 2



Image 3




Image 4



Image 5



Image 6



COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

Le point arrière est un point de sécurité qui passe par-dessus les points existants pour éviter qu'ils ne s'effilochent.

1. Au dernier trou de la ligne de point, inversez le sens des aiguilles et faites un point sellier dans les 2-3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de point se rejoint là où la ligne a commencé, il suffit de coudre à cheval sur les 2-3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les verrouiller. **Conseil de pro: si les aiguilles sont difficiles à tirer à travers les points, utilisez une paire d'aiguilles pince à bec pour aider à tirer les aiguilles à travers.**

2. Pour terminer, tirez le fil restant vers le côté le moins visible de l'ouvrage. Coupez l'excédent et glissez-le dans le dernier trou.

Image 1



Image 2



Image 3



BRUNIR LES BORDS

Le brunissage consiste à sceller les bords avec du produit à l'aide d'outils à main et d'agents de brunissage. Le processus de brunissage donne des bords lisses et propres à tout projet de bronzage végétal.

1. Frottez délicatement la toile d'émeri sur les bords pour que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérer: (Figure 1)

2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec un agent de polissage à la gomme adragante. Laissez sécher à l'air: (Figure 2)

3. Polir les bords avec une cireuse à bois. (Figure 3)

4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER

La puntada de sillín es una puntada fuerte que se compone de dos puntadas independientes que se unen. Esto permite que las puntadas se mantengan incluso si se rompe una puntada.

1. Sosteniendo una aguja enhebrada en cada mano, comience a coser en el lomo insertando una aguja en el primer orificio de la línea de costura. Pasa la aguja y el hilo a través del agujero hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado. (Figura 1) **Consejo profesional: use un caballo de costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil.**

2. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente orificio de puntada, una aguja a la vez. Es importante ser consistente con sus movimientos. Comience siempre cada puntada con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en su línea de costura.

3. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha por el mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tira de cada lado hasta el final a través del agujero y tira suavemente del hilo para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Image 1





Image 2



COMMENT FAIRE UN POINT NOUÉ SUR LES BORDS

Un point noué sur les bords relie deux morceaux de tissu séparés sur un bord plat pour éviter qu'ils ne s'effilochent et peut être utilisé au début ou à la fin d'un point sellier.

Pour commencer avec un point noué sur les bords,

1. Insérez l'une des aiguilles filettées dans le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté.
2. Prenez une aiguille et faites une boucle autour du bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez la couture normalement. (Image 2)

Pour terminer avec un point noué sur les bords, inversez les aiguilles et remettez-les dans le dernier trou de point en faisant une boucle qui fait le tour du bord extérieur du cuir.

Un autre exemple de point noué sur les bords peut être utilisé lorsque tous les bords sont alignés et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

<p>NIVEAU</p> <p>1</p>	<p>NIVEAU</p> <p>2</p>
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>
<p>NIVEAU</p> <p>3</p>	<p>NIVEAU</p> <p>4</p>
<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>



POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.