

KIT DE PULSERA EXPLORADORA

NIVEL

2

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Hebilla
Botón
Ojete
Broche Giratorio
Agujas e Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Colocador de Ojales
- Punzón Redondo o Punzón Giratorio de 2.3 y 4.7 mm
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón Rascador
- Borde Recto

⚠ CAUTION

CUT HAZARD: Functional sharp points. **CHOKING HAZARD:** Small parts.
Keep out of reach of children.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCIONES,
ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN
REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...



TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

¿QUE INCLUYE?

PULSERA DE VARIAS VUELTAS

Pulsera (A)
Ojal (B)
Mosquetón giratorio (C))

PULSERA DE BOTÓN

Pulsera (D)
Pasador (E)
Corchete tipo botón (F)

PULSERA CON HEBILLA

Pulsera (H)
Placa (I)
Hebilla (J)

No Mostrado:

Plantilla de la pulsera (G)


HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.
Caballo de costura para estabilizar su trabajo.
Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.
Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.
Lijadora para lijar los bordes.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.
Goma tragacanto para bordes bruñidos.
Loctite® Threadlocker para asegurar el hardware.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

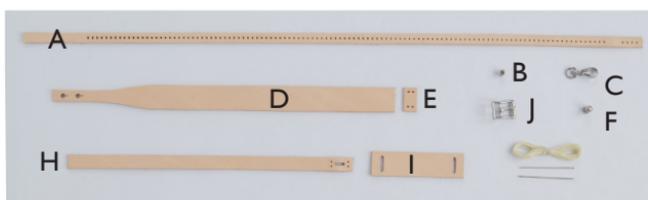

OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de proceder al montaje, bruñe todos los bordes hasta que queden a tu gusto. **Ver *Mejore sus habilidades a partir de la página 11* para ver instrucciones detalladas de sobre cómo pulir los bordes.**

PULSERA DE VARIAS VUELTAS

CÓMO COSER LA ESTRUCTURA

NOTA: Quedará un hueco para el mosquetón giratorio entre los orificios de puntadas de uno de los extremos. Las modificaciones se harán en el otro lado.

1. Pasa el mosquetón giratorio (C) por la pulsera (A) y dobla las partes no curtidas juntas de modo que el mosquetón giratorio quede fijado entre las dos líneas de puntadas. (Figura 1)
2. Corta un hilo de cinco veces la longitud de la línea de puntadas y cose ambos extremos. **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 8 para saber con detalle cómo enhebrar una aguja.**
3. Empieza con una puntada doble y cose con puntadas de caballete toda la pulsera. Termina con una puntada doble en el último orificio. (Figuras 2-4) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 9 para saber con detalle cómo hacer puntadas de caballete y puntadas dobles.**

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



CÓMO MEDIR LA PULSERA

4. Coloca el extremo de la pulsera que tiene el mosquetón giratorio en la parte superior de tu muñeca.
5. Enrolla la pulsera (A) en tu muñeca dos o tres veces, lo que te sea más cómodo, sin que esté demasiado apretada. (Figura 5)
6. Marca el punto en el que coincidirán el extremo del mosquetón y el extremo donde estará el ojal. (Figura 6)

Figura 5



Figura 6



CÓMO COLOCAR EL OJAL

7. Recorta el extremo de la pulsera (A) 0,6 cm por encima del orificio que has marcado.
8. Utiliza un punzón redondo de 3/16" o un punzón rotatorio para perforar el orificio. (Figuras 7-8)
9. Inserta la base del ojal (B) y el corchete en la parte curvada de la pulsera (A). Utiliza la maza y la remachadora para fijar. (Figura 9)

Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



PULSERA DE BOTÓN


CÓMO HACER LA PULSERA

1. Enrolla la pulsera (D) en tu muñeca con el extremo preperforado en la parte superior del otro extremo. Marca dónde se colocará el corchete tipo botón. (Figura 1)
2. Recorta la plantilla de la pulsera (G).
3. Alinea el orificio grande de la plantilla (G) con el orificio marcado en la pulsera de varias vueltas (D). Marca el resto de los orificios y recorta. (Figura 2)

Figura 1



Figura 2



4. Perfora los orificios de acuerdo con la plantilla utilizando una lezna para los orificios de puntadas y un punzón de 3/32" para el orificio del corchete tipo botón, que es más grande. (Figura 3)

5. Coloca la parte no curtida del pasador (E) sobre la parte curtida de la pulsera (D). Cóselo todo con puntadas de caballete. Haz un pespunte de borde en cada borde del pasador (E). (Figuras 4-6) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 10 para saber con detalle cómo hacer pespuntos de borde.**

6. Fija el corchete tipo botón (F). (Figuras 7-8)

Figura 3



Figura 4




Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



PULSERA CON HEBILLA

CÓMO HACER LA PULSERA

NOTA: Los orificios preperforados están en el extremo de la hebilla.

1. Coloca la hebilla (J) en su lugar. (Figuras 1-2)

Figura 1



Figura 2



2. Corta un hilo de cinco veces la longitud de la línea de puntadas y cose ambos extremos.

3. Empieza y termina con un pespunte de borde y cose las partes no curtidas con puntadas de caballete. (Figura 3)

4. Enrolla la pulsera (H) en tu muñeca. Marca los orificios de cierre y el extremo. (Figura 4)

Figura 3



Figura 4



5. Perfora el orificio en el lugar marcado con un punzón redondo de 3/32". Perfora dos orificios más. Perfora dos orificios más a aproximadamente 1,25 cm a cada lado del orificio original. Recorta el extremo y dale la forma que prefieras. (Figuras 5-6)

6. Coloca la placa (I) en la pulsera (H). (Figura 7)

Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



¡ENHORABUENA! ¡YA TIENES UN JUEGO DE PULSERAS!



* Las imágenes son sólo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar: (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO PESPUNTEAR

El pespunte es una puntada de seguridad que pasa por encima de los puntos existentes para evitar que se deshaga.

1. En el orificio final de la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y pespuntee hacia atrás a través de los últimos 2 o 3 orificios de la línea. Si la línea de puntadas se encuentra donde comenzó la línea, simplemente cose en el lomo sobre las primeras 2 o 3 puntadas sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo profesional: si las agujas son difíciles de pasar a través de las puntadas, use un par de agujas alicates de punta para ayudar a sacar las agujas.
2. Para terminar; tire del hilo restante hacia el lado menos visible del trabajo. Corta el exceso y mételo en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.

2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)

3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde,

invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

La costura de caballete es una puntada fuerte que se compone de dos puntadas independientes que se unen. Esto permite que los puntos se mantengan firmes incluso si se rompe un punto.

1. Sosteniendo una aguja enhebrada en cada mano, comience a coser insertando una aguja en el primer orificio de la línea de puntada. Pase la aguja y el hilo a través del orificio hasta que queden longitudes iguales de hilo en cada lado. (Figura 1) **Consejo profesional: utilice un caballo de costura para asegurar las piezas en su lugar y permitir una costura más fácil.**

2. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente orificio de puntada, una aguja a la vez. Es importante ser coherente con sus movimientos. Comience siempre cada puntada con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto de estas instrucciones. Empuja la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de puntada.

3. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha por el mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Pasa cada lado a través del agujero y tira suavemente del hilo para apretar los puntos. (Figura 2)

Opcional: Si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas formando una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrate de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego pasa las agujas y aprieta el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntada, comenzando con la aguja del mismo lado para cada puntada. Asegúrese de tirar ligeramente del hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1





Figura 2



EST **tandy**[®] 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2024 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.