

KIT DE LLAVERO EXPLORER

2

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y
Perforado
Broche de Palanca
Ajuste de Línea
Anillo Partido
Agujas e Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Remache de Lujo y Fijador de Broches
- Punzón Redondo o Punzón Giratorio de 2.3 mm
- Mazo
- Cuchillo
- Punzón Rascador
- Borde Recto

⚠ PRÉCAUTION

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.

CON ESTE KIT PODRÁS...



TRANSFERIR PATRONES

Utiliza una plantilla de papel para transferir el patrón y marcar los orificios en el cuero.



CORTAR CUERO

Corta el cuero a un tamaño específico o recorta las esquinas para decorar y embellecer.



PERFORAR ORIFICIOS

Perfora orificios en el cuero para los herrajes y para otros elementos antes de ensamblar el proyecto.



COLOCAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Coloca remaches, corchetes y ojales en el cuero antes del montaje final.



COSER EL CUERO

Utiliza distintas técnicas de costura para fijar el cuero y terminar el proyecto.

PERSONALIZAR TU KIT...



TRABAJA EL CUERO

Estampa y talla el cuero con tus propios diseños.



TIÑE EL CUERO

Échale creatividad y tinta o pinta el proyectos para añadirle tu toque personal.



BRUÑE LOS BORDES

Dale a tu proyecto un aspecto profesional y limpio bruñendo los bordes con goma tragacanto o con cualquier otra alternativa.

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.

Caballo de costura para estabilizar su trabajo.

Poinçon perforant pour élargir es trous de couture.

Tablero de esmeril para lijar bordes.

Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.

Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.

Goma tragacanto para bordes bruñidos.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: la superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

¿QUE INCLUYE?

Estructura (A)

Mosquetón (B)

Broche plano (C)


Anilla tipo llavero (D)

Plantilla de la correa (E)

Agujas e hilo

No Mostrado:

Instrucciones y Patrónn

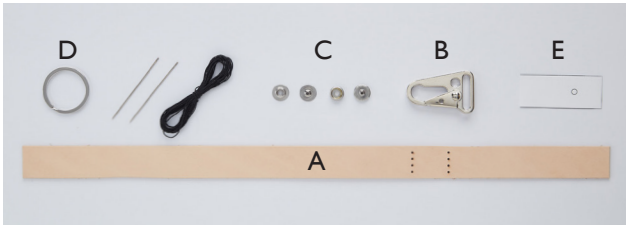

OPCIONAL: BORDES DE ACABADO

1. Antes de proceder al montaje, bruñe todos los bordes hasta que queden a tu gusto. **Ver *Mejore sus habilidades a partir de la página 5 para ver instrucciones detalladas de sobre cómo pulir los bordes.***

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

2. Recorta la plantilla de la correa (E). Usa la plantilla para marcar el agujero centrado en el lado más corto de las líneas de puntadas, a la longitud que prefieras. (Figura 1)

3. Perfora el orificio marcado con un punzón redondo de 3/32" o con un punzón rotatorio. A continuación, recorta.

Consejo profesional: recorta los bordes de las esquinas para lograr que el artículo sea más refinado. (Figura 2)

Figura 1





Figura 2



MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

3. Coloque la base y el corchete del broche plano (C) en el orificio por la parte curtida del cuero. (Figura 3) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 8 para saber con detalle cómo colocar los broches planos.**

4. Pasa el mosquetón (B) por la estructura (A), entre las líneas de puntadas.

Figura 3



Figura 4



5. Dobra la estructura (A) con las partes no curtidas juntas; el clip debería estar orientado hacia fuera. (Figura 5)

6. Corta un trozo de hilo que mida cinco veces la longitud de la línea de puntadas. Cose ambos extremos. **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 6 para saber con detalle cómo enhebrar una aguja.**

7. Empieza por uno de los extremos con un pespunte de borde. Sigue cosiendo con puntadas de caballete. (Figura 6) **Consulta «Mejora tus habilidades» a partir de la página 6 para saber con detalle cómo hacer puntadas de caballete y pespuntos de borde.**

Figura 5



Figura 6



8. Dobra la correa del llavero y haz una marca a la distancia que prefieras. (Figura 7)

9. Utiliza la plantilla para perforar un orificio y recorta a la longitud que prefieras. (Figura 8)

10. Coloca la parte de abajo y la tapa del broche plano (C) en ese extremo. La tapa debe estar en la parte curtida. (Figura 9)

11. Coloca la anilla tipo llavero en la correa y cierra el broche.

Figura 7



Figura 8




Figura 9



Figura 10



¡ENHORABUENA! ¡YA TIENES TU CORREA PARA LLAVERO!



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar. (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4



Figura 5




Figura 6



CÓMO REALIZAR EL PUNTO DE BLOQUEO DEL BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.
2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)
3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR

Le point sellier est un point fort composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de points. Tirez l'aiguille et le fil à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Figura 1) **Conseil de pro: Utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et faciliter la couture.**

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de maille suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent avec vos motions. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous allons commencer avec l'aiguille de gauche pour chaque point pour ces instructions. Enfoncez l'aiguille de gauche dans le trou suivant de votre ligne de points.

3. Une fois l'aiguille de gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille de droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil de gauche en arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez chaque côté à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Figura 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figura 1





Figura 2



CÓMO CONFIGURAR INSTANTÁNEAS

1. Coloque la tapa en la ranura del tamaño correspondiente en el yunque. Coloque la pieza del patrón en la gorra. (Figuras 2-3)

2. Tapa de cubierta con casquillo. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 4-5)

3. Para el otro lado, coloque el poste sobre un yunque plano. Coloque cuero en el poste y cubra el poste con un montante. (Figuras 6-7)

4. Alinee la herramienta de ajuste correspondiente. Golpee firmemente con un mazo unas cuantas veces para fijar el chasquido. (Figuras 8-9)

Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9



EST **tandy** 1919
LEATHER

PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE TANDYLEATHER.COM/BLOG.

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140

Elaborado en los Estados Unidos con materiales globales.
©2024 Tandy Leather. Reservados todos los derechos.