


# ENSEMBLE DE POCHETTE ASPEN

**CONTIENT:**

- Pièces prédécoupées en cuir végétal
- Aiguilles (2)
- Fil
- Mode d'emploi et patron

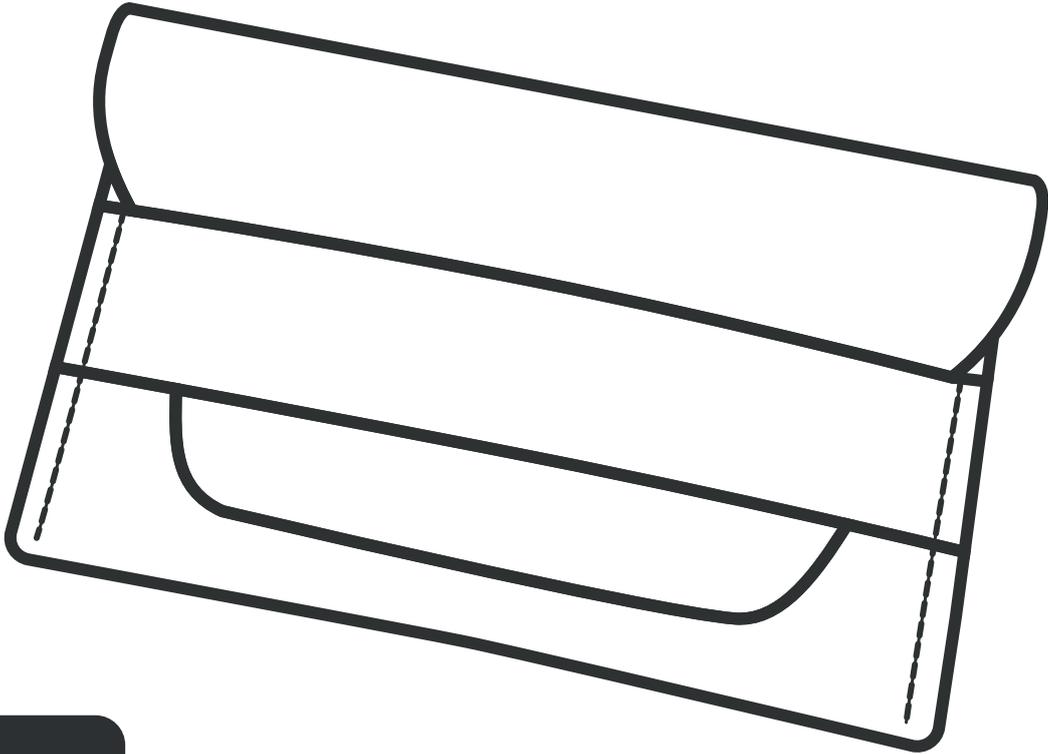

**MATÉRIEL NÉCESSAIRE**

- Marteau de travail du cuir
- Coupe-fils ou ciseaux

## AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

<p>NIVEAU</p> <p>1</p>	<p>NIVEAU</p> <p>2</p>	<p>NIVEAU</p> <p>3</p>	<p>NIVEAU</p> <p>4</p>
<p>Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.</p>	<p>Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.</p>	<p>Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.</p>	<p>Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trous d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.</p>

## VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE : TOUTE LA COLORATION, TOUTE LA TEINTURE ET TOUT L'USINAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE

### L'ENSEMBLE COMPREND:

Corps de la pochette (A)  
Dragonne (B)  
Aiguilles (2)  
Fil

### Aussi inclus:

Mode d'emploi et patron

### COMPÉTENCES EN COUTURE:

Point sellier

### OUTILS FACULTATIFS:

Pince-notes moyens (2)  
Chevalet à piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.  
Bâtonnets de ponçage pour poncer les bords.  
Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brûler les bords. Gomme adragante pour brûler les bords.  
Alène de piquage pour élargir les trous de couture ou marquer les bords.




*Balayer ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!*

### GLOSSAIRE:

**CÔTÉ CHAIR:** la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir à ciseler ayant subi un tannage végétal, il s'agit du côté le plus rugueux.

**CÔTÉ POIL :** le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. On l'utilise généralement pour ciseler et estamper.

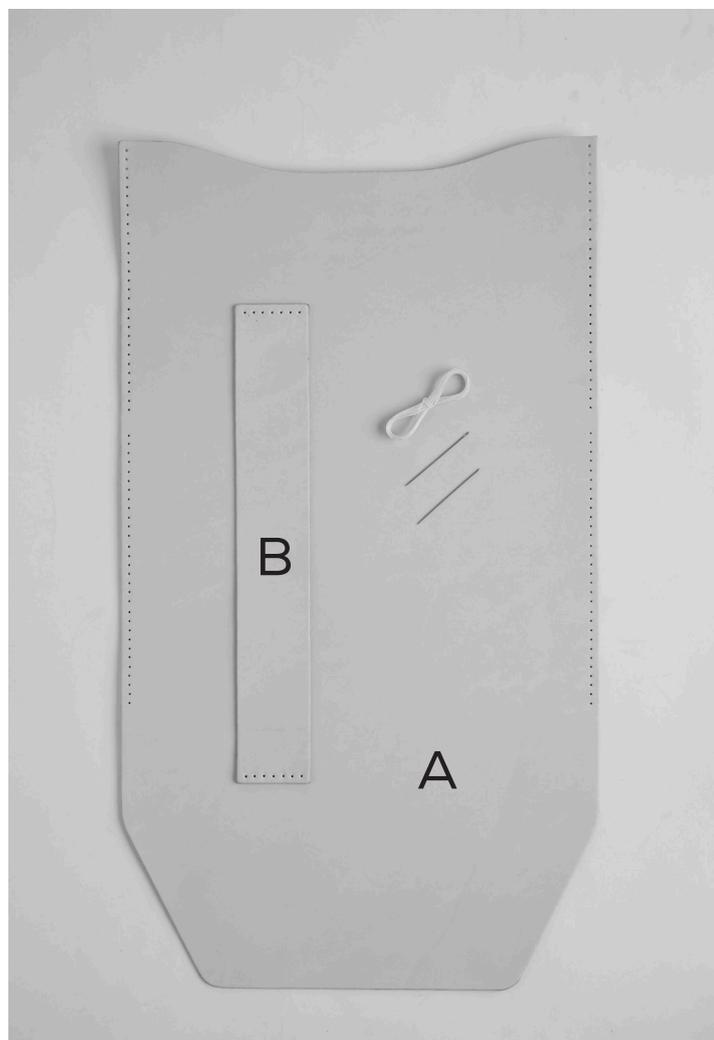

## PRÉPARER LE CORPS DE LA POCLETTE À ÊTRE COUSU:

1. Placez le corps de la pochette (A) le côté poil vers le bas et pliez l'extrémité avant du point 1 vers le point 2. Faites correspondre le coin du point 1 au dernier trou près du point 2, les côtés chair face à face. (Images 1 et 2)
2. Alignez les trous de couture en faisant passer une aiguille de sellier à travers le premier trou de couture du point 1 et l'avant-dernier trou de piqûre du point 2. (Image 3)
3. Insérez la deuxième aiguille de sellier à travers les trous du bas près du pli. Assurez-vous que tous les trous de couture s'alignent sur la couture. Remarque : Il devrait y avoir un décalage d'un trou au point 2. (Image 3) Une fois que les deux bords et les trous de couture sont alignés, vous pouvez facultativement fixer le positionnement à l'aide de pinces.
4. Retirez les aiguilles de sellier et martelez doucement pour former le pli du bas. **Conseil de pro : Placez une serviette propre entre le marteau et le cuir pour éviter d'endommager le cuir.** (Image 4)
5. Alignez la partie courte de la dragonne (B) sur le corps de la pochette (A) entre le 10e et le 18e trou, en comptant à partir du haut / de l'ouverture de la pochette. Le côté chair de la dragonne (B) devrait faire face au côté poil du corps de la pochette (A).
6. Une fois les bords et les trous de couture alignés, vous pouvez facultativement fixer la dragonne (B) à l'aide de pince-notes.
7. Si vous utilisez un chevalet à piquage, placez les pièces de cuir dans le chevalet à piquage pour vous préparer à coudre des points selliers. (Image 5)

Image 1

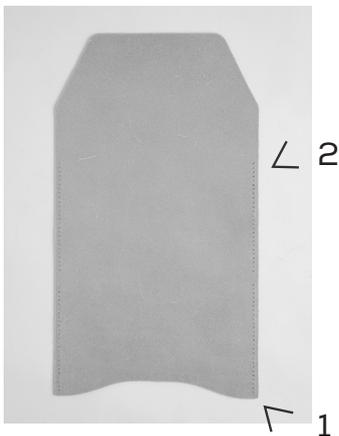


Image 2



Image 3

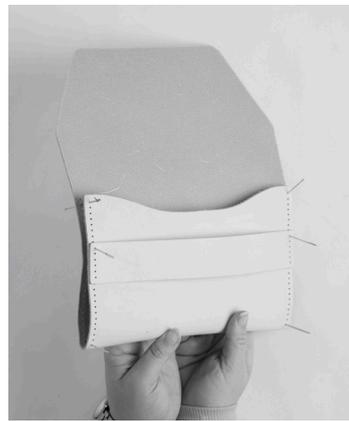


Image 4


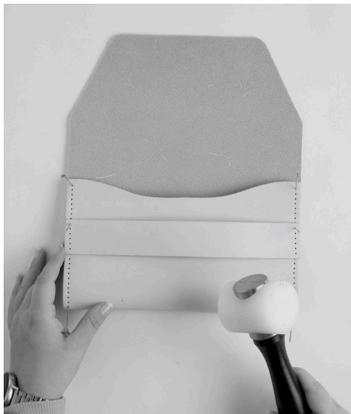


Image 5

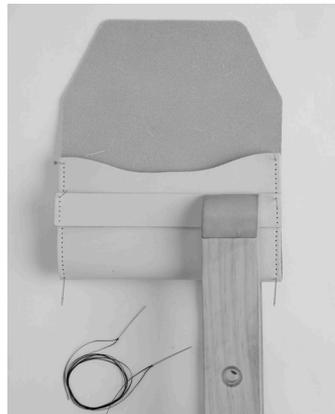

## FERMER LE CORPS DE LA POCHETTE:

8. Mesurez une longueur de fil correspondant à quatre fois la zone à piquer et enfilez les deux extrémités dans des aiguilles de sellier: **Voir Rehaussez votre savoir-faire grâce à Tandy à partir de la page 6 pour des instructions détaillées sur la couture.**
9. Commencez à faire un point sellier dans les trous les plus proches du pli sur le corps de la pochette (A). (Images 6 et 7)
10. Commencez à coudre la section où se trouve la dragonne (B). Prenez votre temps pour coudre cette partie, car les trois couches de cuir peuvent être plus difficiles à coudre. Vous pouvez utiliser une pince à bec pour faire passer l'aiguille de sellier si nécessaire. (Images 8 à 10)
11. Lorsque vous atteignez le dernier trou de couture au point 1, fermez le point en faisant correspondre le dernier trou au point 2. Fixez les points à l'aide de deux ou trois points arrière. (Images 11 à 13)
12. Une fois les points fixés, coupez et martelez le fil. Le martelage des fils les aplatira et leur permettra de mieux tenir. (Images 14 et 15)
13. Répétez les étapes 8 à 12 de l'autre côté.

Image 6

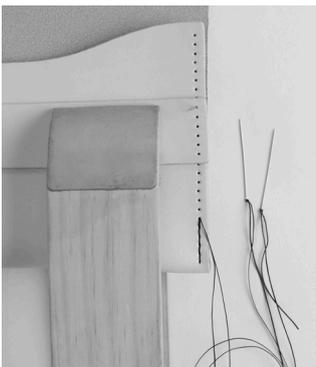


Image 7

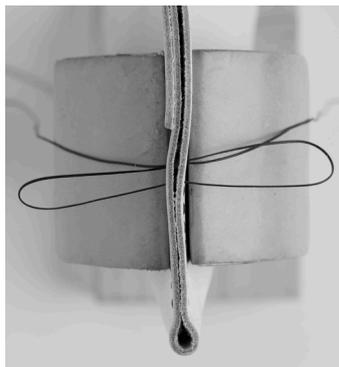


Image 8

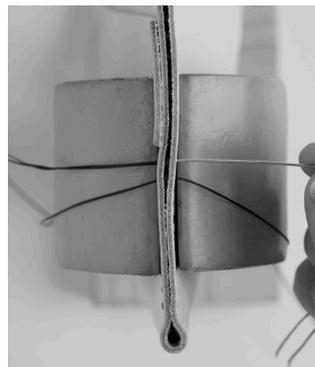


Image 9



Image 10

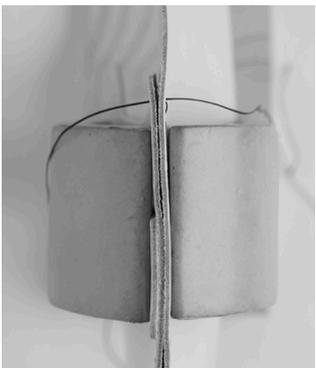


Image 11



Image 12

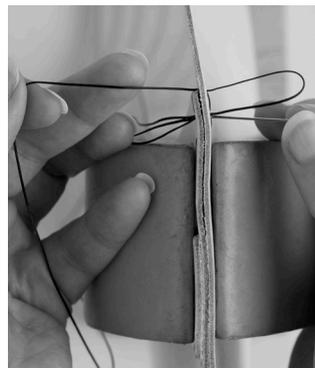


Image 13



Image 14



Image 15



## **FINITION DES BORDS (FACULTATIVE):**

Utilisez un bâtonnet de ponçage ou un petit morceau de papier sablé à grain fin enroulé autour d'un petit bloc de bois ou un objet similaire. Poncez les coins du sac jusqu'à ce que les bords soient uniformes. Pour de meilleurs résultats, appliquez quelques couches de gomme adragante sur les bords francs, laissez-la sécher et brûlez les bords à l'aide d'un lisseur de bois. Répétez cette étape plusieurs fois pour obtenir les meilleurs résultats.

**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UNE POCHETTE ASPEN!**



# AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

## COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Figure 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Figure 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Figure 3)

Figure 1



Figure 2



Figure 3



## COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂÎNETTE DE BORD:

Un point de chaînette de bord relie deux pièces de matériau séparées sur un bord plat afin d'empêcher l'effilochage et peut être employé au début ou à la fin d'un point sellier.

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Figure 1)
3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Figure 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir: (Figure 3)

Figure 1



Figure 2



Figure 3



## COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER:

Le point sellier est un point robuste composé de deux points indépendants qui s'imbriquent. Cela permet aux coutures de tenir même si une couture se brise.

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Figure 1)
3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Figure 2)

Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Figure 1


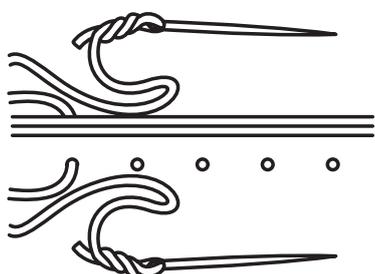


Figure 2

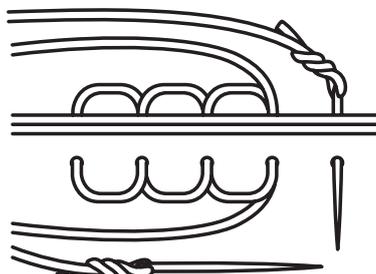

## COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE:

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Figures 1 à 3)

2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



EST **tandy**<sup>®</sup> 1919  
LEATHER

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140  
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés