

Sublisplash®

Colour in Motion

Einbindung des Farbprofils Epson ET-2700 Series, CorelDRAW ab Version X5


1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbverwaltung über den Reiter Extras öffnen.



1.2 Voreinstellung für die Sublimation auswählen und überprüfen.

Standardeinstellungen für die Farbverwaltung

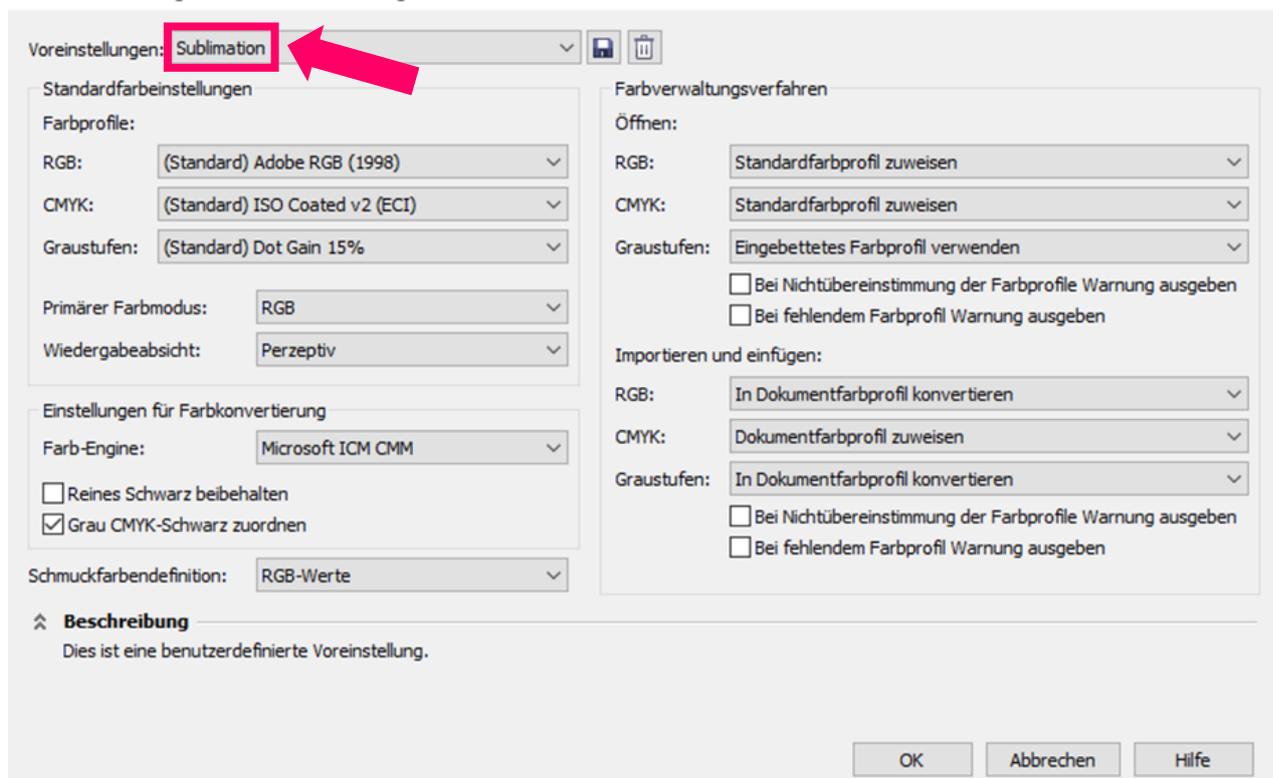

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

2. Datei öffnen und ggf. bearbeiten.
3. Datei drucken.

3.1 Den Reiter **Datei** öffnen und **Drucken** auswählen



3.2 Im Reiter **Allgemein** den gewünschten Drucker auswählen

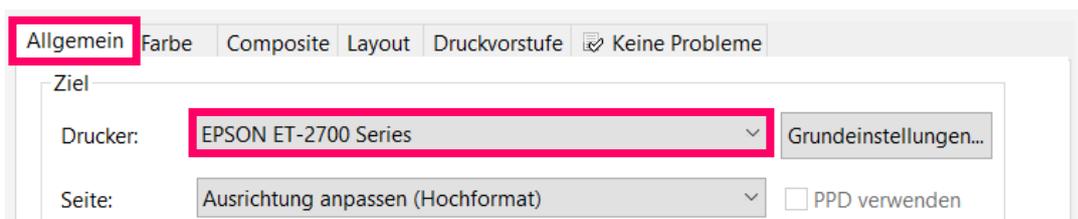


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®


Colour in Motion

3.3 Im Reiter **Farbe** überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das ICC-Profil zugewiesen ist

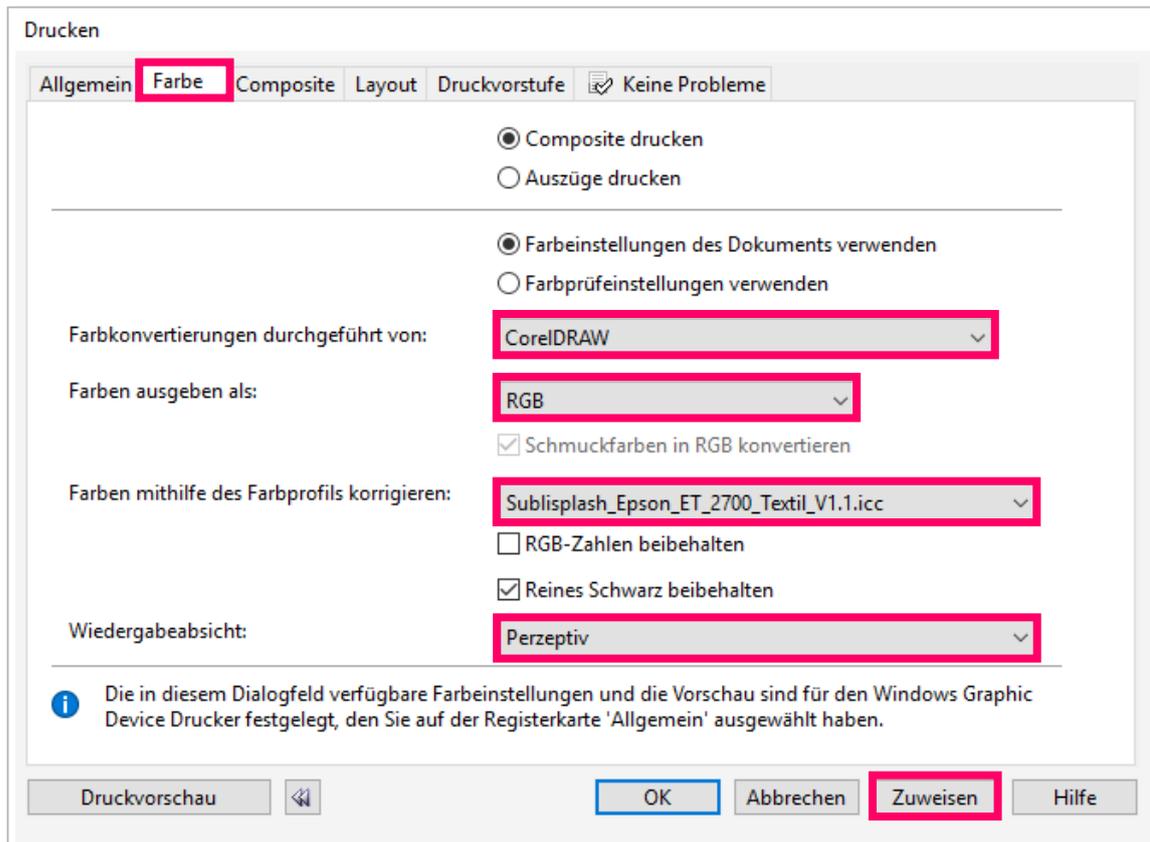

4. Grundeinstellungen vornehmen

4.1 Im Reiter **Allgemein** die Grundeinstellungen öffnen

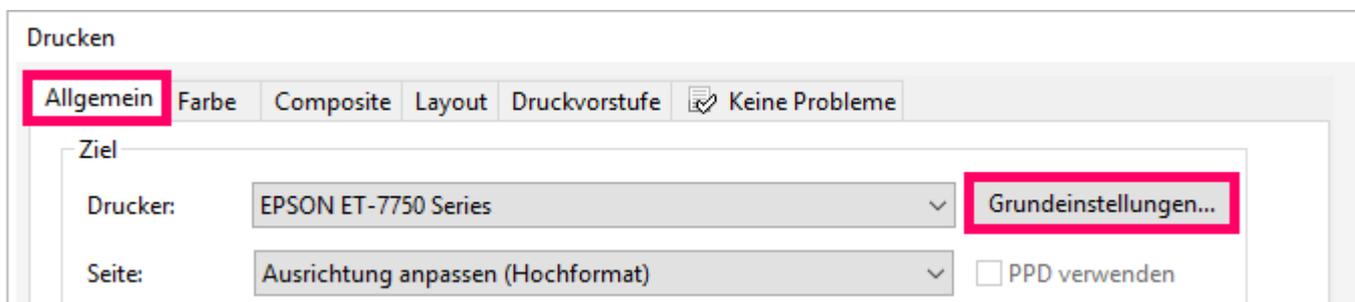


www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*

Sublisplash®

Colour in Motion

4.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen

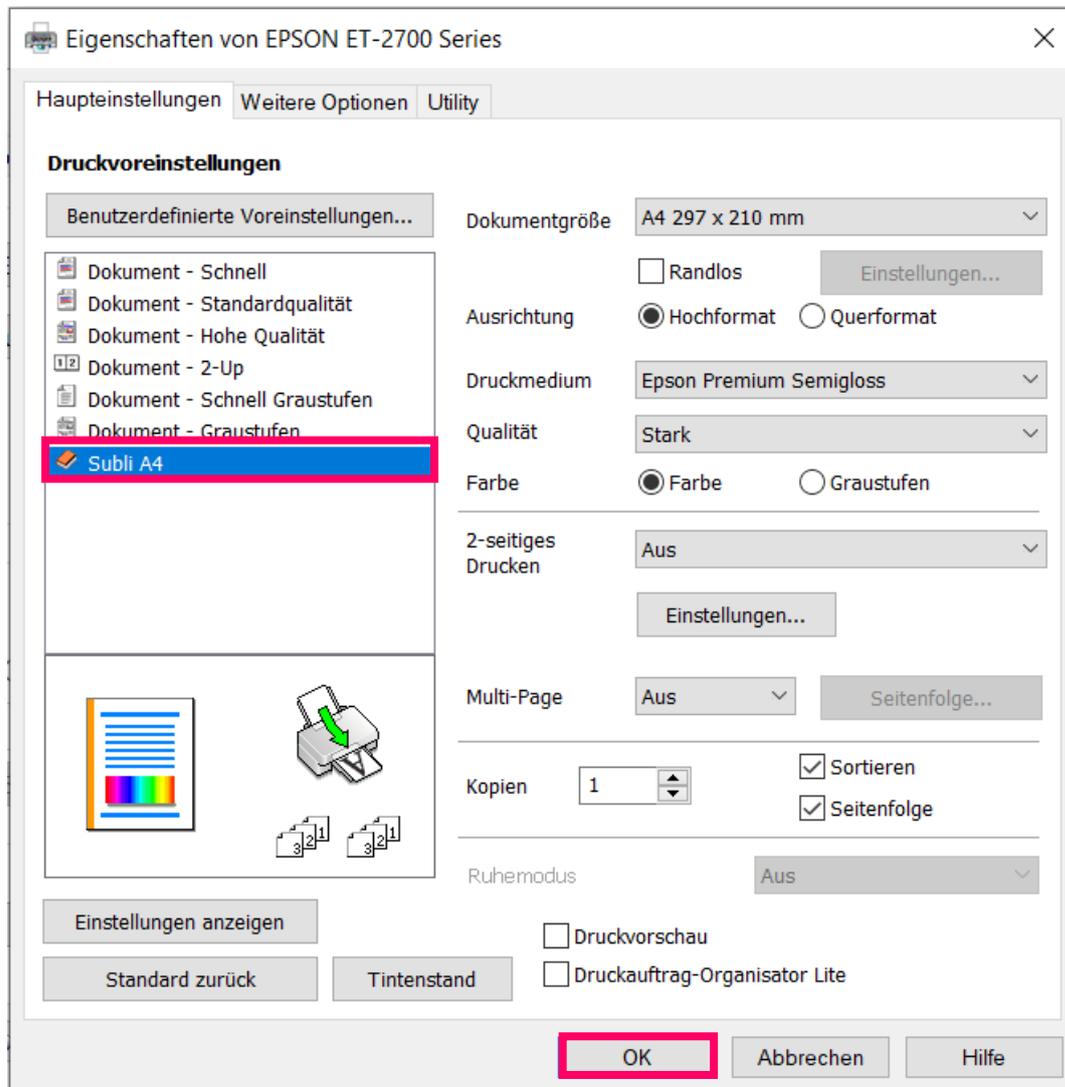

5. Datei drucken

www.sublisplash.de

**Alle Warenzeichen, Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.*