

## DS-LEDTK Modelle



- Das ästhetisch ansprechende Trim-Kit rundet das Erscheinungsbild der Videowand ab, indem es die unansehnlichen Seiten des dvLED-Displays abdeckt
- Mit den Optionen für Trimmabschnitte, die solide und zu 70% belüftet sind, können Sie die perfekte Kombination für Ihre Videowandinstallation auswählen\*
- Das universelle und tiefenverstellbare Design des Trim-Kits ermöglicht die Befestigung an der Wand. Somit ist der Rand jeglicher Videowand mit einer Tiefe von 99 bis 160 mm vollständig bedeckt
- Das Trim-Kit kann vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Abschnitte mit den Maßen 5', 6' und 8' sind in leicht zu handhabenden Pappröhrchen verpackt

\* Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die ausgewählte Belüftung den Anforderungen der Videowand entspricht.

# SEAMLESS Universal Trim-Kit

FÜR DVLED-VIDEOWÄNDE MIT EINER TIEFE VON 99MM BIS 160MM


Vervollkommen Sie Ihre nächste dvLED-Videowandinstallation, indem Sie das Peerless-AV® Universal Trim-Kit hinzufügen. Dieses elegante Zubehör wurde entwickelt, um die unschönen Seiten von dvLED-Displays abzudecken und der Videowand ein vollständig veredeltes Aussehen zu verleihen. Das universelle und tiefenverstellbare Design des Trim-Kits ermöglicht die Befestigung an der Wand. Somit ist der Rand jeglicher Videowand mit einer Tiefe von 99 bis 160 mm vollständig bedeckt. Das Trim-Kit ist auch in verschiedenen Größen erhältlich und kann vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Somit wird eine individuelle Lösung für die zu installierende Videowand ermöglicht. Dieses Zubehör ist leicht und einfach zu montieren und bietet Installateuren eine einfache Lösung zum Erstellen einer SEAMLESS dvLED-Videowand.

### ELEGANTES DESIGN

Bietet eine ästhetisch ansprechende Installation und ein endgültiges Aussehen



## SEAMLESS by Peerless-AV® - LED Videowand-Integrationsprogramm bietet:



DS-LEDTK Models Universal Trim-Kit für dvLED-Videowände mit einer Tiefe von 99 mm bis 160 mm



**Produktangaben**

	ABMESSUNG (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN
DS-LEDTK Models	Options: 5', 6' und 8' Lang 38mm (1.5") Bezel 99mm - 160mm Tiefenbereich	Basierend auf der endgültigen Konfiguration	Pulver-beschichtung	Magic Black II


**Verpackungsangaben**

	VERPACKUNGSGRÖßE (Papprolle)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGS-INHALT	EINHEITEN IM PAKET
DS-LEDTK Models	Corner: 5.25" x 20.0" (133 x 508mm) 5' Solid: 5.25" x 63.5" (133 x 1612mm) 6' Solid: 5.25" x 75.5" (133 x 1917mm) 8' Solid: 5.25" x 99.5" (133 x 2527mm) 5' Vented: 5.25" x 81.5" (133 x 2070mm) 6' Vented: 5.25" x 85.0" (133 x 2159mm) 8' Vented: 5.25" x 113.0" (133 x 2870mm)	Corner: 2.3kg (5.0lb) 5' Solid: 4.0kg (8.7lb) 6' Solid: 4.9kg (10.8lb) 8' Solid: 6.6kg (14.5lb) 5' Vented: 3.6kg (8.0lb) 6' Vented: 3.8kg (8.4lb) 8' Vented: 5.2kg (11.5lb)	735029338888 735029338802 735029338826 735029338833 735029338819 735029338864 735029338871	Trim- und Ecken-Kit	1 Kit

DIMENSION "A"	DIMENSION "B"
5 ft	3.9" - 6.3"
6 ft	
8 ft	

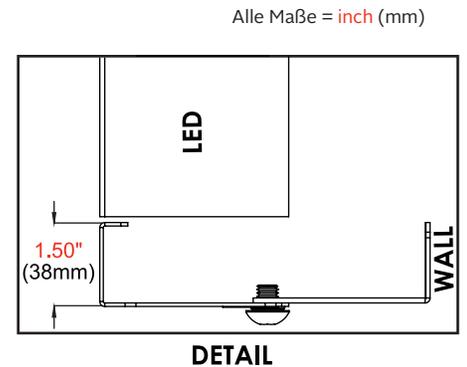

Alle Maße = inch (mm)

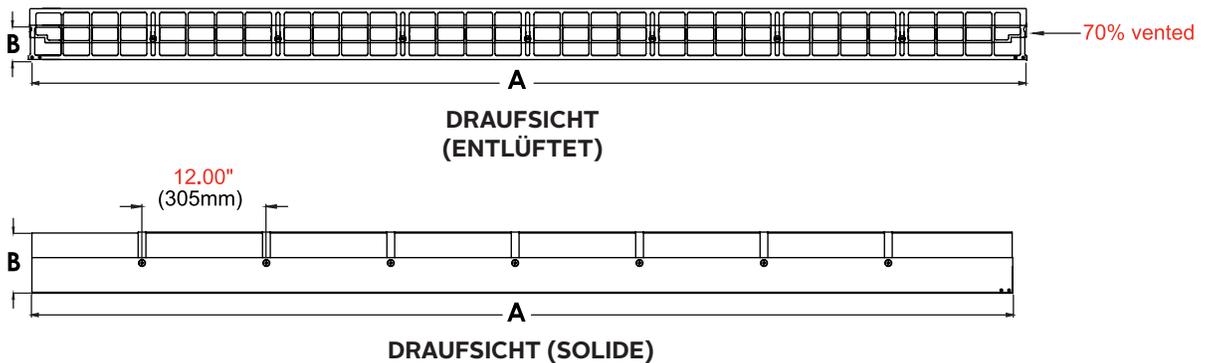

**Architekturvorgaben**

Das Universal Trim-Kit mit der Modellnummer DS-LEDTK von Peerless-AV ist an den auf den Plänen verzeichneten Stellen einzusetzen. Montage und Installation erfolgen entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Auf [peerless-av.com](http://peerless-av.com) finden Sie die gesamte Palette der AV-Lösungen von Peerless-AV, wie z. B. Outdoor-Displays, Wireless-Geräte, Kiosk-Lösungen, digitales Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständern und ein komplettes Zubehörsortiment.

**Peerless-AV**  
 2300 White Oak Circle  
 Aurora, IL 60502  
 USA  
**(800) 865-2112**  
**(630) 375-5100**

**Peerless-AV EMEA**  
 Unit 2 Curo Park  
 Frogmore, St. Albans  
 Hertfordshire, AL2 2DD  
 United Kingdom  
**+44 (0) 1923 200 100**

**Peerless-AV B.V.**  
 Papendorpseweg 75  
 3528 BJ Utrecht  
 The Netherlands  
**+31 (0) 70 770 8037**

**Peerless-AV Latin America**  
 Av. de las Industrias 413  
 Parque Industrial Escobedo  
 General Escobedo, N.L.,  
 México, 66062  
**+52 (81) 8384-8300**

