

Basic line Domkraft JA1600J serie



Jema Autolifte A/S

we are here to surprise!



Jema Autolifte Basic line domkraft JA1600J serie

JA1600J finns i två olika modeller:
JA1600J-AIR med lufthydraulisk pump.
JA1600J-OIL special anpassad för vår fyrpelaryft JA3500F.

Alla modeller i JA1600J serien har skjutbar plattform och gummiblock vilket gör det lättare att träffa lyftpunkterna på fordonet.

JA1600J har manuellt säkerhetslås.

Tekniska specifikationer

- Lyftkapacitet 1600 kg.
- Lyfttid 10 sek.
- Sänkningstid 10 sek.
- Lyfthöjd 52-380 mm
- Arbetstryck 10 MPa
- Max./min. bred 770-1180 mm
- Manuellt säkerhetslås
- Vikt 80 kg.



Lyftplattform


JA1600J domkraft-serien levereras med skjutbar plattform.

Gummiblock

JA1600J domkraft-serien inkluderar två gummiblock för att lättare träffa lyftpunkterna på fordonet.



Säkerhetslås

Alla Jema Autoliftes domkrafter har automatisk säkring, vilket innebär att när domkraften lyfts går säkerhetslåset automatiskt in i de olika nivåerna. Säkerhetslåset släpps manuellt.

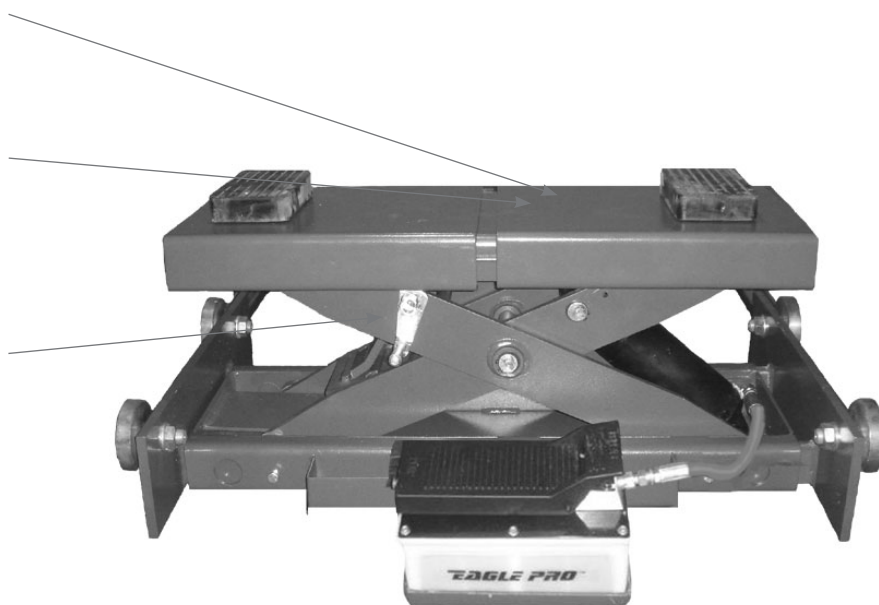


Den uppenbara domkraftlösningen för vår fyrpelaryft JA4000FP.

JA1600J-AIR kan även användas som ett extra komplement till våra större fyrpelaryftar

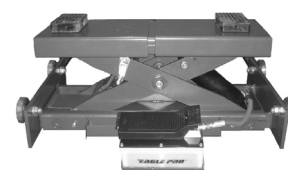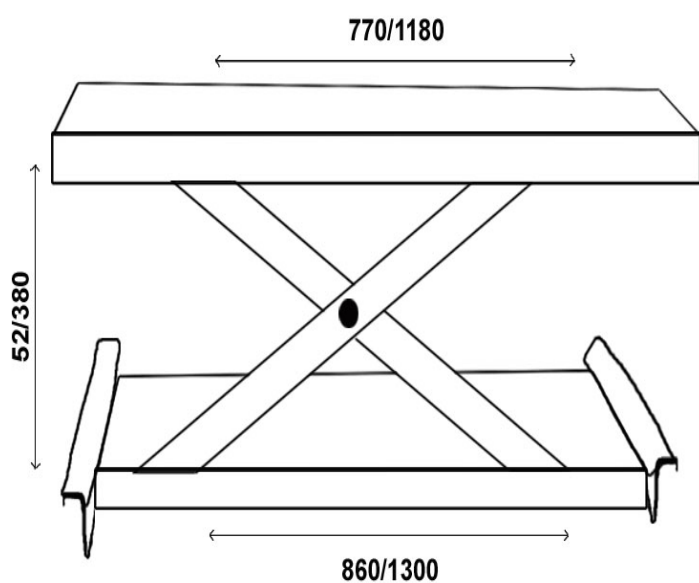

JA1600J-AIR

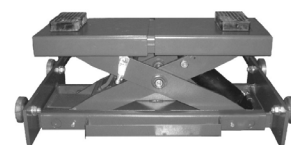

JA1600J-OIL

