


More

< Back

Select profile

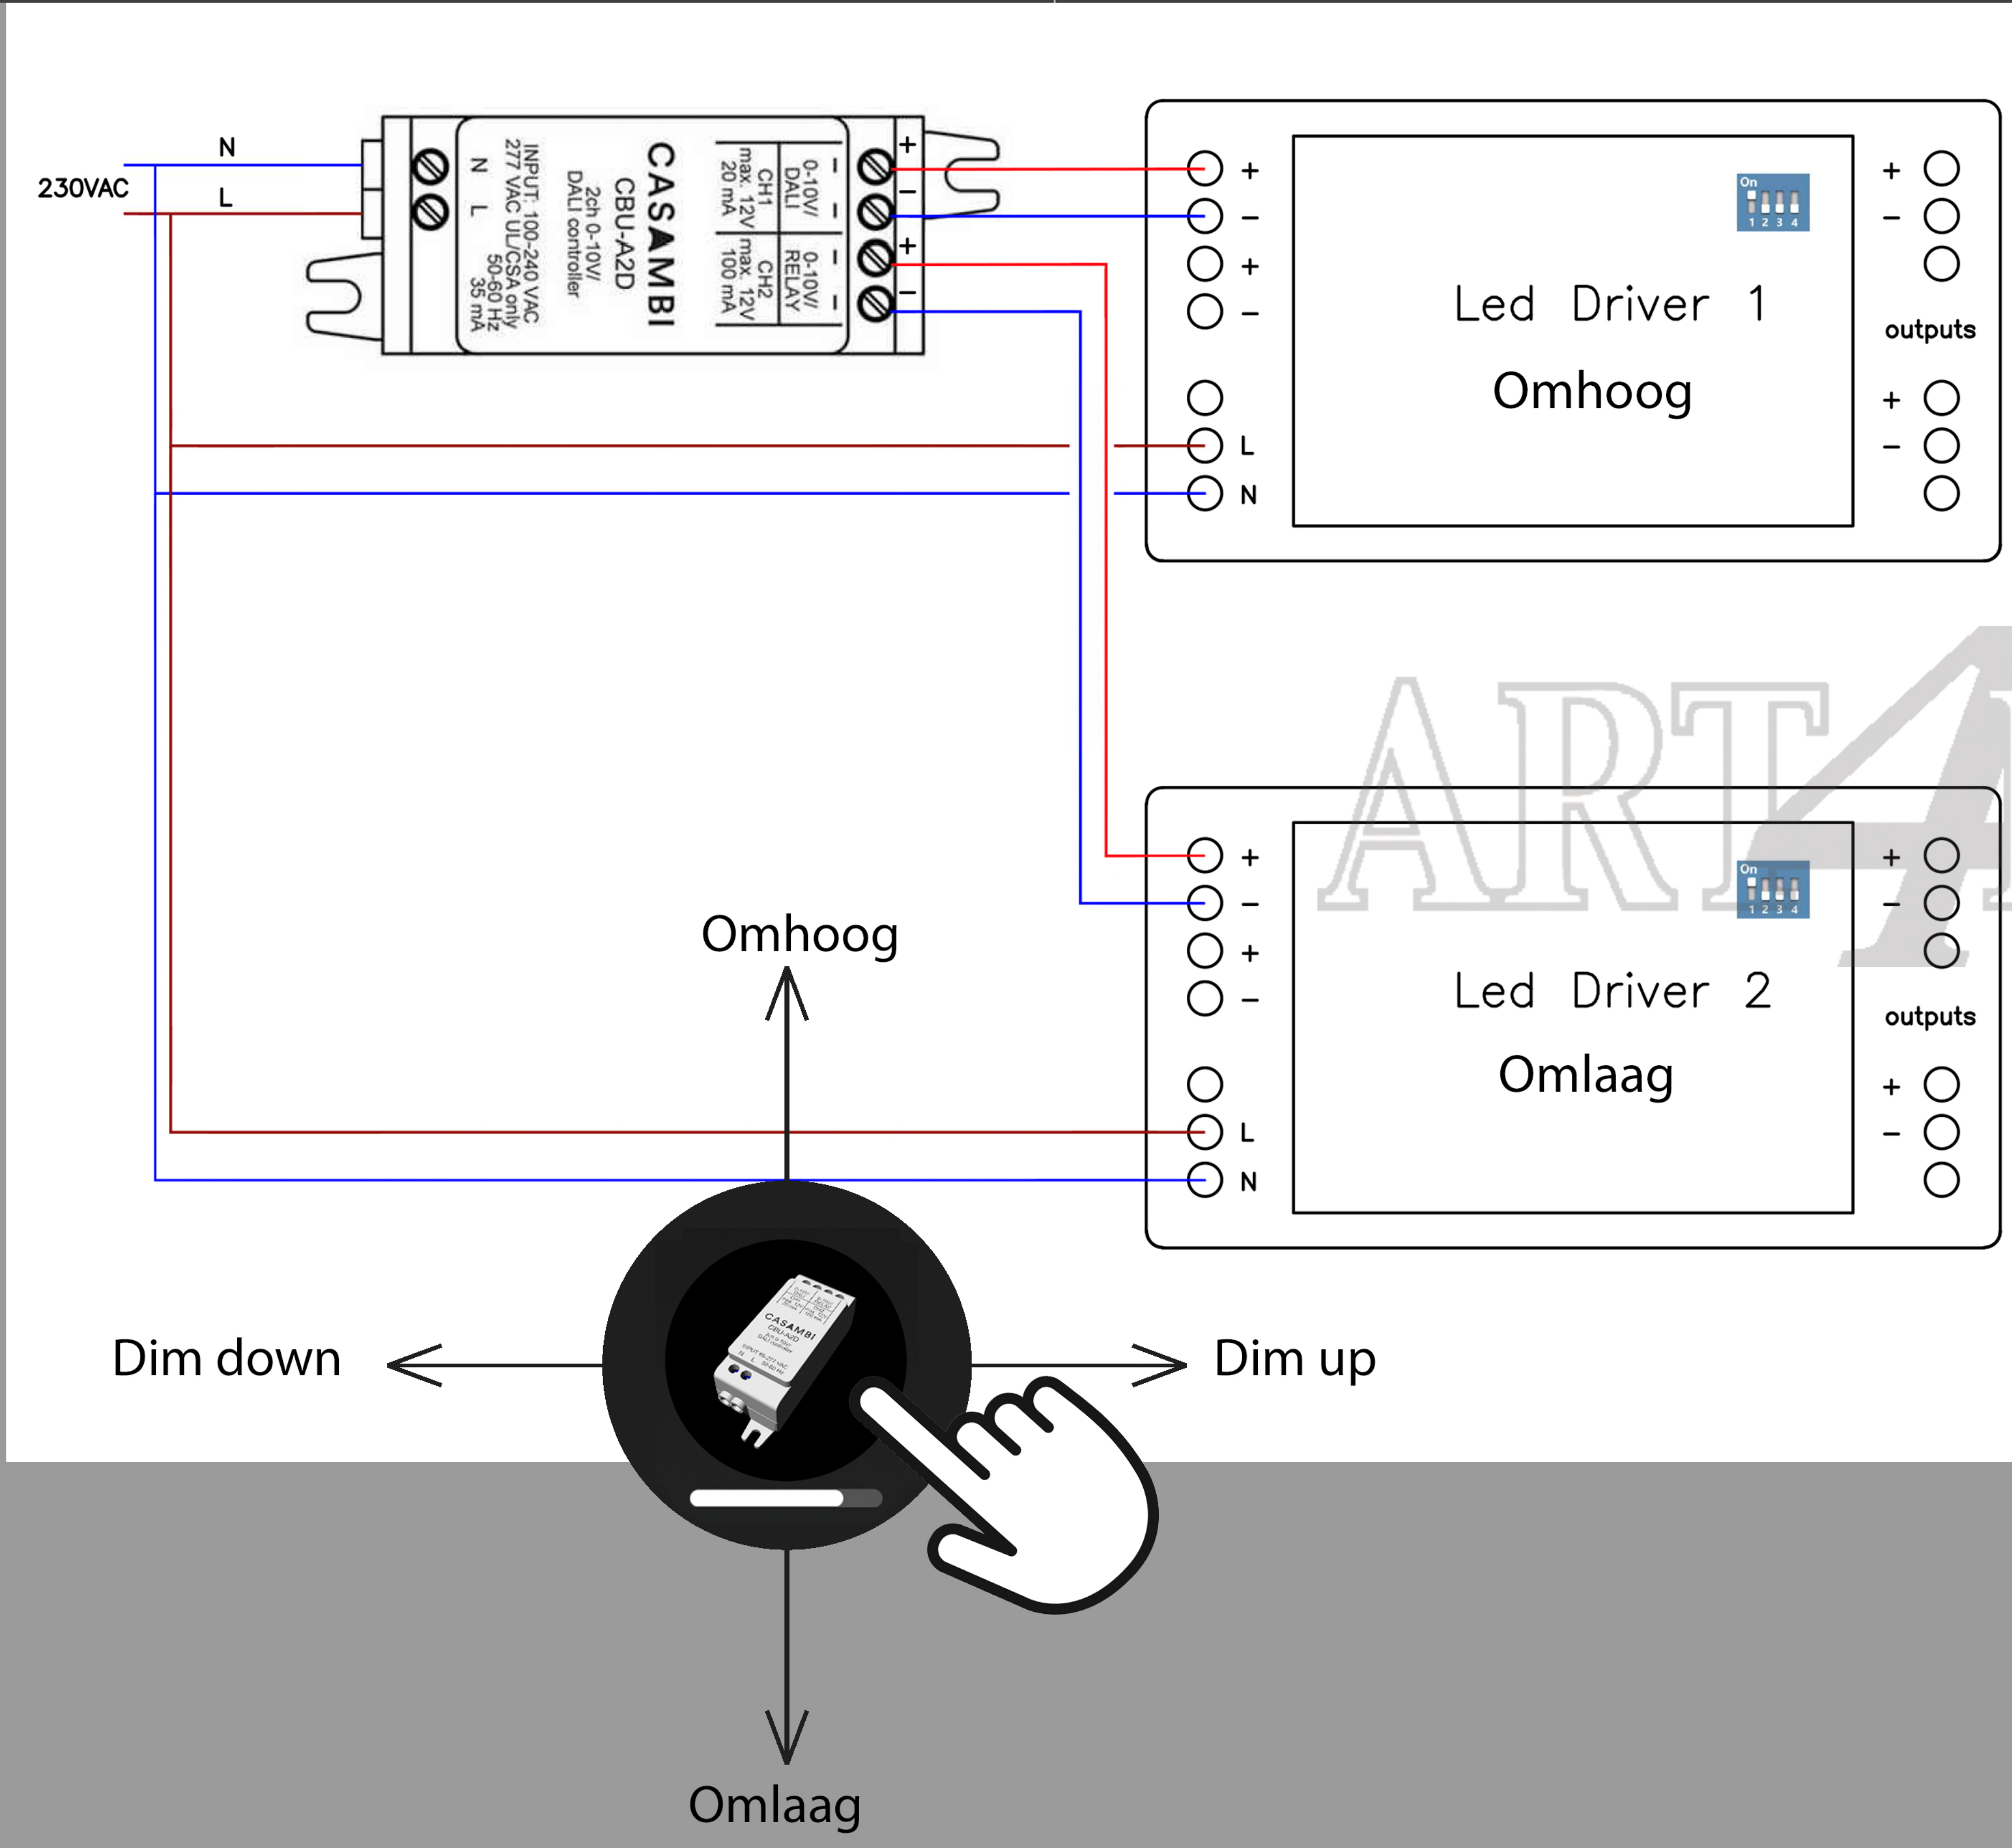

Het bedienen van ALLE LAMPEN zal tevens de 2 uitgangen beïnvloeden.

CBU-A2D zal in dit profiel alleen in het LAMPEN veld verschijnen en dus niet bij de SCHAKELAARS of SENSOREN.


CBU-A2D in het profiel 2CH Dim, Vertical / Voedings spanning; 230VAC

CBU-A2D biedt op de uitgangen 1 én 2 een 0-10V signaal dat u op maximaal 1 driver mag aanbieden. U heeft een dimmer en een omhoog-omlaag regeling.


De uitgaande bedradingen mogen elkaar niet raken, er is dus geen sprake van een gemeenschappelijke plus of min. CBU-A2D kan beschadigd raken als u dit tóch probeert!

In dit profiel is er geen mogelijkheid om een relais aan te sluiten.

Voorbeeld 1;  
De dimmer staat op 80% en de onderste regelaar staat op 100% omhoog. In deze situatie staat er 8V op Driver 1 (80% van 10V)

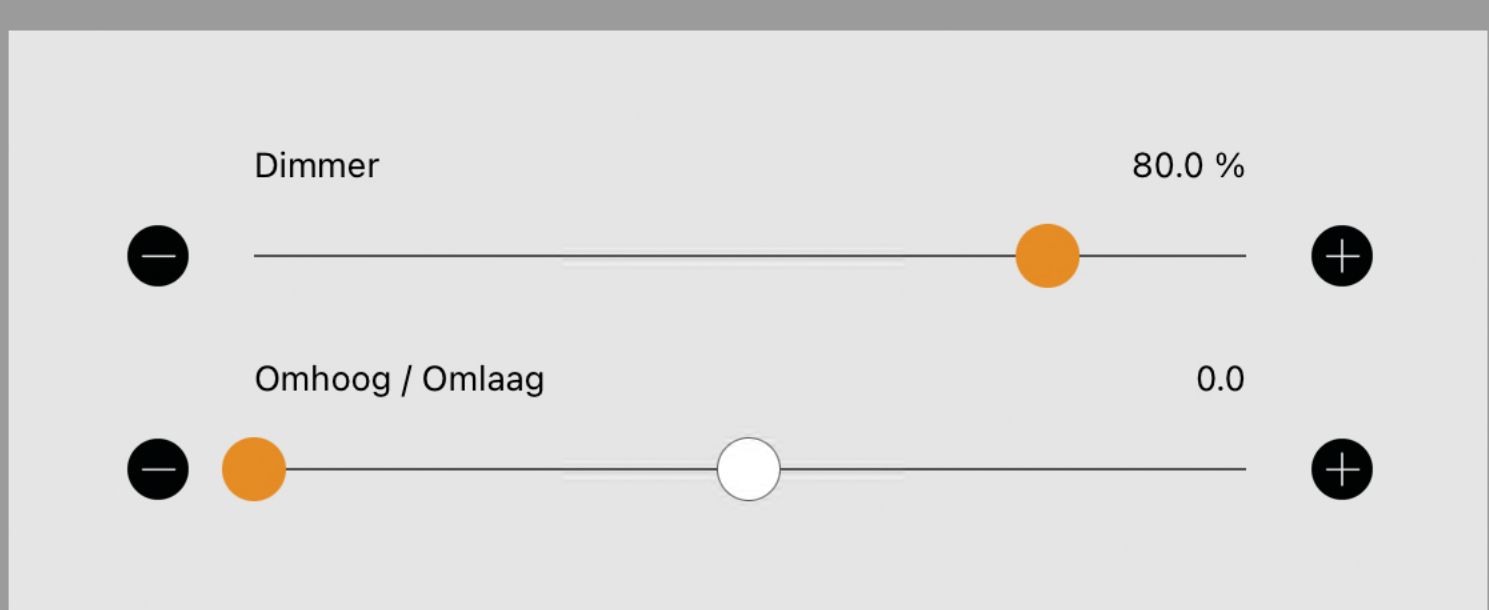

Voorbeeld 2;  
De dimmer staat op 100% en de onderste regelaar staat 70% omlaag. In deze situatie staat er 3V op Driver 1 en 7V op driver 2

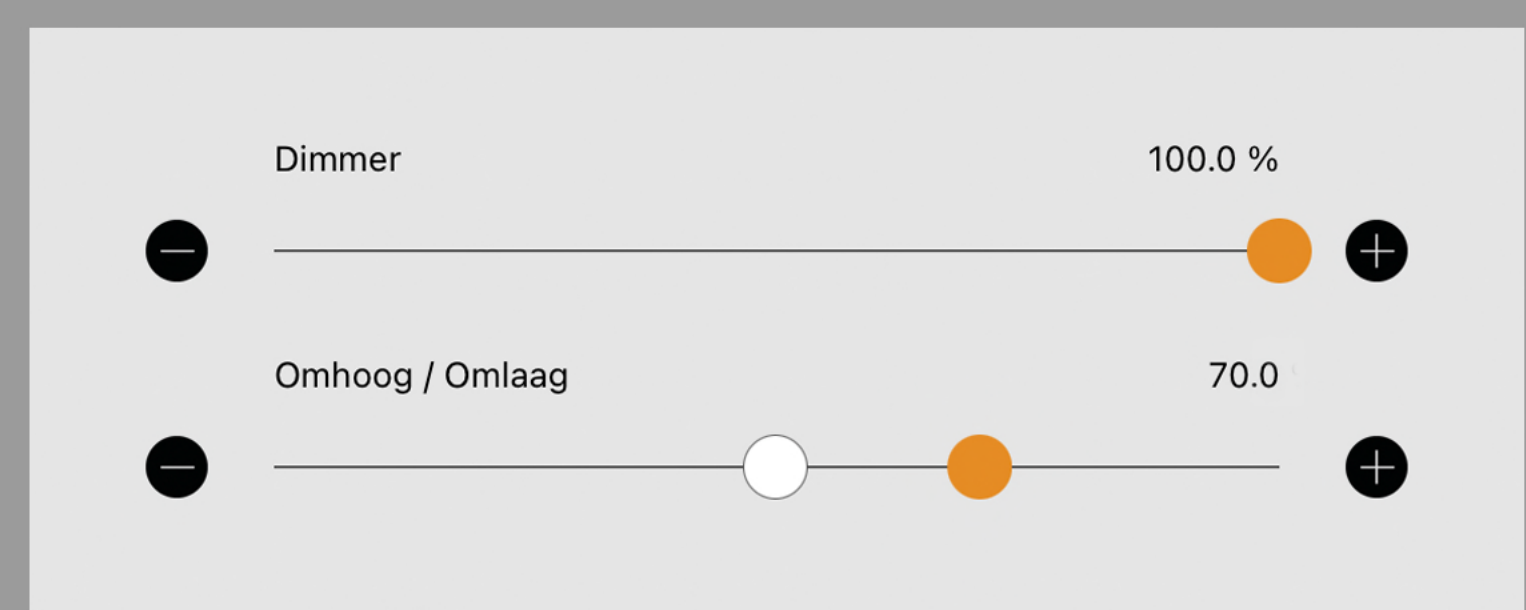

Auteur: Tom van Buuren / Art4Light The Netherlands ©