

mirage®

TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



Encendido Electrónico
*Automático
controlado por flujo*

**1.42
PSI**

Opera a baja presión
*Presión mínima
de encendido
100 mg/cm² o 1,42 PSI*

NORMAL **AHORRO**



Perilla de Ahorro
*Control de
intensidad de flama*

 *mirage*



Tecnología Thermo Zense
*Sensor inteligente, le permite
trabajar simultáneamente
con calentador solar*



Tecnología 5F
*Sistema supervisor
de flama*



ECO
*Elegible para
eco tecnologías*

FLUX
SERIES


**CALENTADORES
INSTANTANEOS DE AGUA**

FLUX

SERIES

CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.

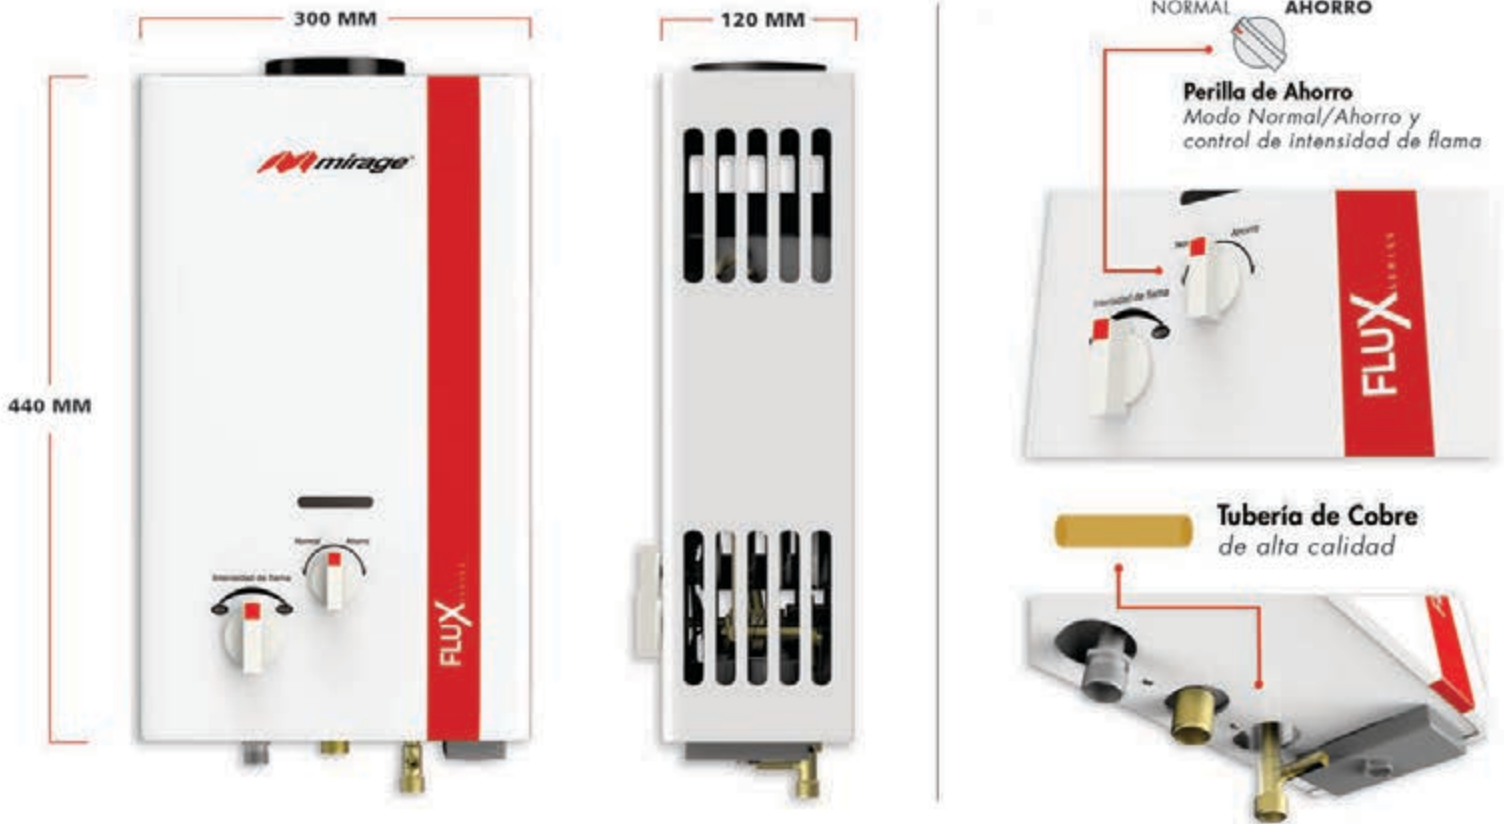

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO	MBF06ZD	MBF06ZE
TIPO	Descarga Natural	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcd (2 baterías tipo D de 1.5 V c/u)	
TIPO DE GAS	Gas L. P.	Gas Natural
TIPO DE ENCENDIDO	Automatico controlado por flujo	
MECANISMO DE ENCENDIDO	Sensor de flujo tipo Magnético	
PERILLAS DE CONTROL	Modo Normal/ahorro y control de intensidad de flama	
CAPACIDAD NOMINAL	6 l/min	6 l/min
CARGA TÉRMICA NOMINAL	12 kW	12 kW
CAPACIDAD BAJO PRUEBA*	4,5 l/min	4,5 l/min
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA*	7,9 kW	7,9 kW
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	>25°C	>25°C
PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO	100 g/cm ² o 1,42 PSI	100 g/cm ² o 1,42 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	92%	92%
PRESIÓN DE GAS	2,74 kPa	1,76 kPa
DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	440 x 300 x 120 mm	440 x 300 x 120 mm

* = De acuerdo al metodo de prueba NOM 003 ENER 2012

AHORRO ABSOLUTO



www.mirage.mx