

MOD. S3.EM

Scala multiuso a 3 elementi a forbice con sfilo.
Multi-purpose triple sided extractable ladder.



certificates



50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2017
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE




Cintura per ancoraggio.
Belt for anchoring.



EU
EN 131.1
2019

OPTIONAL
STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.

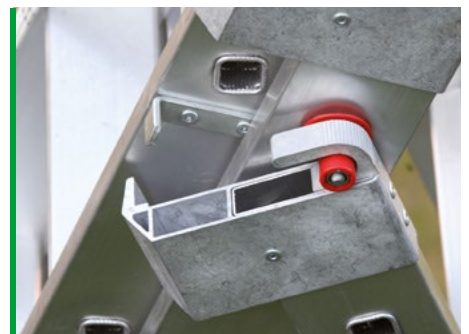

Possibilità di utilizzo come scala zoppa.
Can be adjusted to use on stairs.



Poggiapalo cod. P8.
Pole support cod. P8.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	SEZ. MONTANTI UPRIGHT SEC.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm	F . cm	G . cm	H . cm
S3250/EM	7+8+8	15	80x25R	398	251/616	40	47	53	79	142	218
S3300/EM	9+10+10	28	100x25R	440	295/686	40	47	53	97	162	260
S3350/EM	11+12+12	32	100x25R*	488	350/826	40	47	53	97	228	308
S3400/EM	13+14+14	36	100x25R*	546	407/994	40	47	53	125	231	366
S3450/EM	14+15+15	40	100x25R*	572	434/1078	40	47	53	125	255	392

■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING
R* = MONTANTI RINFORZATI / REINFORCED UPRIGHTS

