




HDS 5/15 U

Modello base di idropulitrice a caldo dal prezzo competitivo. L'innovativo ed unico Design "Upright" - verticale- assicura mobilità ed ergonomicità.



1 Design verticale

- Trasportabile anche su superfici sconnesse
- Grandi ruote

2 Filtro fine acqua

- Protegge la pompa dalle impurità.
- Estraibile facilmente

3 Compatta

- Compatta e salva spazio quando è riposta a fine lavoro
- Pompa anti perdita e serbatoio carburante pensati per lavorare anche in orizzontale

4 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- Sfruttando la contropressione dell'acqua si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.


HDS 5/15 U

- Modello carrellato entry-level
- Design verticale salva spazio
- Controllo temperatura gas di scarico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.064-912.0	
EAN Code	4054278139968	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	450
Pressione	bar / MPa	150 / 15
Temperatura massima	°C	max. 80
Potenza allacciata	kW	2,7
Consumo gasolio	kg/h	2,4
Serbatoio combustibile	l	6,5
Peso	kg	78
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	618 x 618 x 994

Dotazione

Pistola	EASY!Force Advanced	
Tubo AP	m	10
Lancia	mm	840
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	-	
Pressostato	■	
Servo Control	-	
■ Incluso nella consegna		

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Tubo alta pressione 10m DN6	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			■
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. (20 m)	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubi speciali								
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

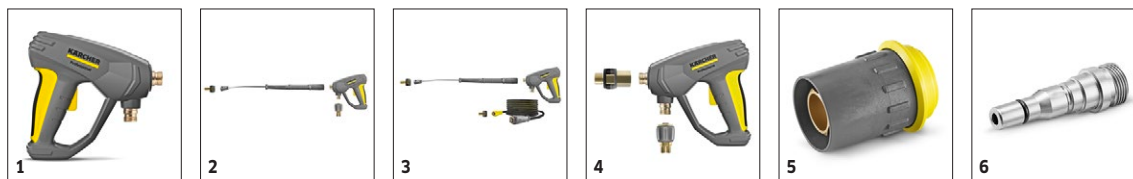

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0							□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0							□
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	5	2.115-000.0							□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	6	2.115-001.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0



1



2

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo									
Triplo ugello 028 nur fuer Ersatz	1	4.117-024.0	300 bar	28					■
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello mangiasporco, non commutabile	2	4.114-040.0	300 bar	35				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



1-5

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	1	2.113-001.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Bocchetta power 15034	2	2.113-042.0	34						<input type="checkbox"/>
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.113-000.0	34					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello chimico TR per ricambio 25250	4	2.113-020.0	250						<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello Power 40°	5	2.113-003.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro		Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi									
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	6	5.763-015.0		55	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-428.0		50	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame-tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 035 per FRV 30	5	2.642-430.0		35			Set ugelli 035 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Imballaggio completo per 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	4	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura										
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka								
Raccordo Geka	1	6.388-461.0					Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione								
Filtro acqua	4	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	5	4.730-012.0					Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico								
Filtro idrico	6	4.730-102.0					Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica								
Tubo alimentazione idrica	7	4.440-038.0	7,5 m				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0	7,5 m				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso								
Anti riflusso	9	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>
Altri accessori								
Limitatore di corrente	10	2.637-495.0					Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1.5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga