

MOD.

SUPER TELES

scala telescopica in alluminio professionale
aluminium telescopic ladders



H MAX 4,30 MT



tested
POLITECNICO DI MILANO



50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

10 ANNI
DI GARANZIA
10 YEARS
OF
GUARANTEE



Chiusa occupa poco spazio ed è agevole per gli spostamenti.
It occupies little space when closed and it is easy to move.

01

02

03

certificate



OPTIONAL
STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.



Minimo ingombro con lo stabilizzatore chiuso.
Minimum footprint with closed stabilizer.

OPTIONAL



SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM


Nuova cerniera programmabile
New configurable hinge




Posizione a Forbice con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.
Scissor position with limit stop and protection against accidental closing.



Posizione a Forbice con fine corsa e chiusura senza blocco.
Scissor position with limit stop and closing without protection.



Posizione estesa con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.
Extended position with limit stop and protection against accidental closing.

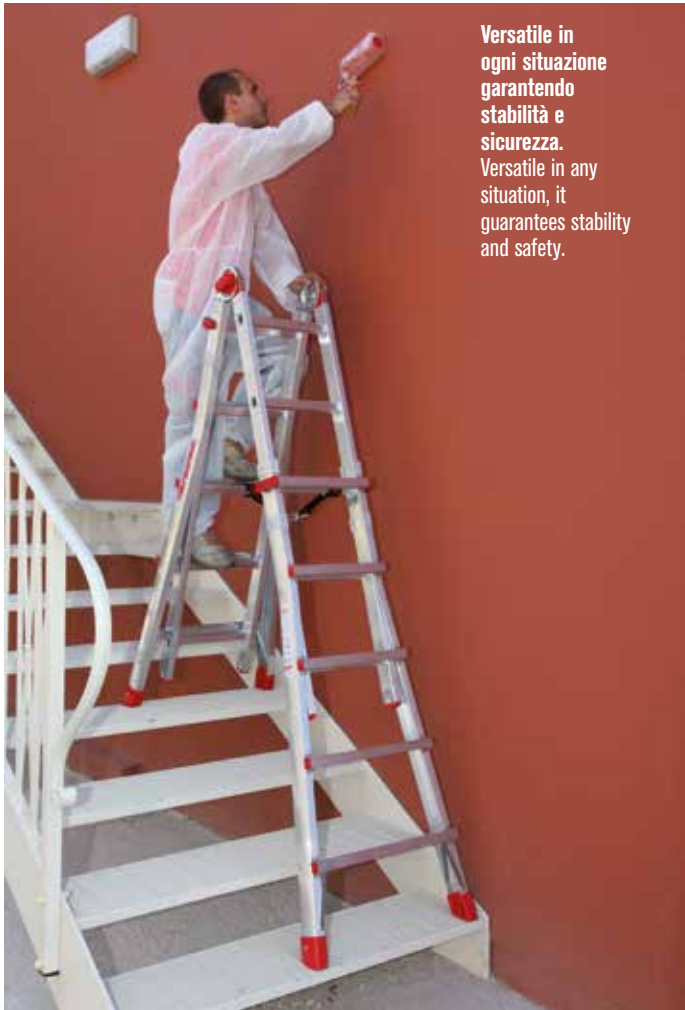

Versatile in ogni situazione garantendo stabilità e sicurezza. Versatile in any situation, it guarantees stability and safety.



La scala può essere usata anche estesa. The ladder can be used also extended.



Maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala in alluminio.
Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder.

SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM



Gradini esterni chiodati al profilo arrotondato con tecnologia aeronautica, garantiti 10 anni.
External steps riveted to rounded profile by aeronautical technology, 10 years of guarantee.

SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM




Cerniera programmabile.
Configurable hinge.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	PORTATA KG. CAPACITY KG.	A . cm	B . cm	C . cm	D . cm	E . cm
TELES.T4S	8+8	11	150	358	415	54	130	198
TELES.T5S	10+10	13	150	388	417	61	158	224
TELES.T6S	12+12	15,5	100	445	582	61	185	275

■ SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING
■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

■ CON BRACCIOLO WITH HANDRAIL

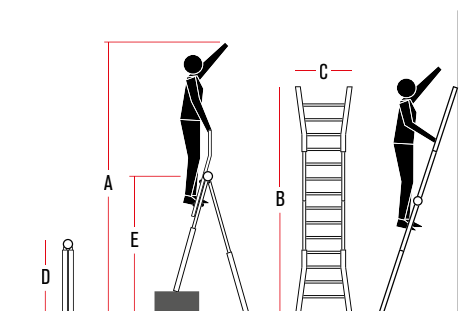

- Cod. STA-SUPER TELES stabilizzatore / stabilizer
- Cod. BRTELES gradino/bracciolo optional
Code BRTELES optional rung/handrail