

# MOD. TELES TT

scala telescopica in alluminio super professionale  
aluminium telescopic ladders



certificate



**50.000**  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2018  
USO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL USE

10 ANNI  
DI GARANZIA  
10 YEARS  
OF  
GUARANTEE

Chiusa occupa poco spazio ed è agevole per gli spostamenti.  
It occupies little space when closed and it is easy to move.



**OPTIONAL**  
STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.  
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.

EU EN 131-2 2018

Minimo ingombro con lo stabilizzatore chiuso.  
Minimum footprint with closed stabilizer.



La scala può essere usata anche estesa.  
The ladder can be used also extended.



Nuova cerniera programmabile in alluminio lamellare ad alta resistenza.  
New high-resistant configurable hinge made of lamellar aluminium.

**01**

## SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM




Posizione a Forbice con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.  
Scissor position with limit stop and protection against accidental closing.

**02**



Posizione a Forbice con fine corsa e chiusura senza blocco.  
Scissor position with limit stop and closing without protection.

**03**



Posizione estesa con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.  
Extended position with limit stop and protection against accidental closing.



**BRACCIOLO DI SERIE  
STANDARD HANDRAIL**

**Il bracciolo consente di sfruttare la massima altezza della scala in totale sicurezza.**  
The handrail allows you to exploit the maximum height of the ladder under safe conditions.


**SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM**



**Speciale gradino/  
piano asportabile  
con parapetto di  
sicurezza di serie.**  
Special removable  
rung/floor provided  
with safety railing.



**Maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/  
sgancio e allungo della scala in alluminio.**  
Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the  
extended device of aluminium ladder.

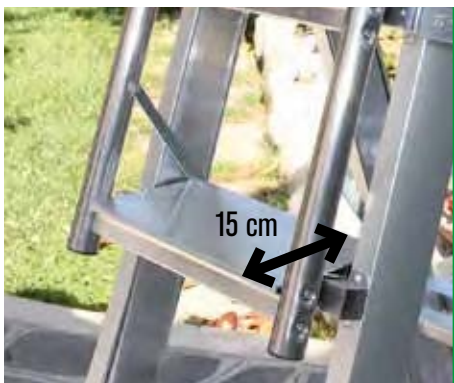

**Gradino 15 cm.**  
Rung 15 cm.

**SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM**



**Gradini esterni chiodati al profilo arrotondato con  
tecnologia aeronautica, garantiti 10 anni.**  
External steps riveted to rounded profile by aeronautical  
technology, 10 years of guarantee.



**Nuova cerniera programmabile in alluminio  
lamellare ad alta resistenza.**  
New high-resistant configurable hinge made of lamellar  
aluminium.

specifiche tecniche / technical specifications

| ARTICOLO<br>ITEM | N° GRADINI<br>N. OF RUNGS | PESO KG.<br>WEIGHT KG. | PORTATA KG.<br>CAPACITY KG. | A . cm | B . cm | C . cm | D . cm | E . cm |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TT55             | 10+10                     | 17                     | 150                         | 408    | 471    | 64     | 224    | 159    |
| TT66             | 12+12                     | 19                     | 150                         | 460    | 582    | 64     | 275    | 186    |

SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING  
CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

CON  
BRACCIOLO  
WITH  
HANDRAIL

