

MOD. **ND**

Scala a forbice doppia salita con gradino largo.  
Double sided step ladder with wide rungs.



**tested**  
POLITECNICO DI MILANO


**faraone**  
Industrie spa




**50.000**  
resistance/cycles  
**EN 131-2: 2017**  
USO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL USE

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.  
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.

**OPTIONAL**



**Ruote retrattili più barra rigida.**  
Retractable wheels and strong bar.

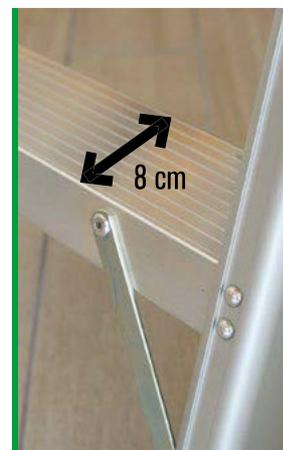

**Montanti in alluminio anodizzato, gradini piani con fissaggio di tipo aeronautico.**  
Anodised aluminium uprights, flat rungs with aeronautical style mounting.



**Piano superiore con cerniera in monoblocco di alluminio fresato.**  
Upper landing with milled aluminium single-block hinge.



specifiche tecniche / technical specifications

| ARTICOLO ITEM | N° GRADINI N. OF RUNGS | PESO KG. WEIGHT KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm |
|---------------|------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| S2050ND       | 2+2                    | 4                   | 223   | 43    | 38    | 42    | 50    | 51    |
| S2070ND       | 3+3                    | 5                   | 245   | 65    | 38    | 45    | 66    | 74    |
| S2095ND       | 4+4                    | 6                   | 267   | 87    | 38    | 48    | 82    | 95    |
| S2140ND       | 6+6                    | 9                   | 260   | 129   | 38    | 52    | 113   | 142   |
| S2185ND       | 8+8                    | 11                  | 300   | 173   | 38    | 57    | 145   | 189   |
| S2230ND       | 10+10                  | 13                  | 320   | 216   | 38    | 62    | 176   | 236   |
| S2280ND       | 12+12                  | 16                  | 400   | 259   | 38    | 67    | 208   | 282   |

SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING  
CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

