


1

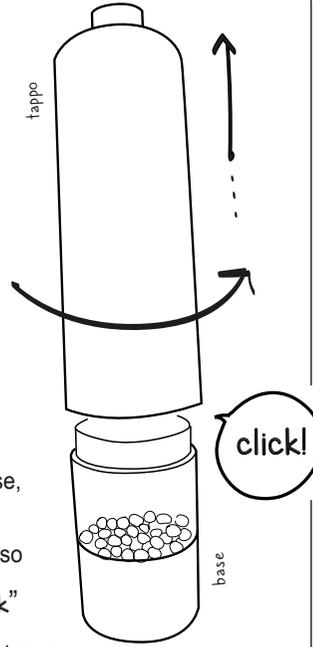


Afferrando il tappo e tenendo salda la base, ruotare il tappo con forza in senso antiorario fino al "click"

Poi sfilare il tappo

click!

2

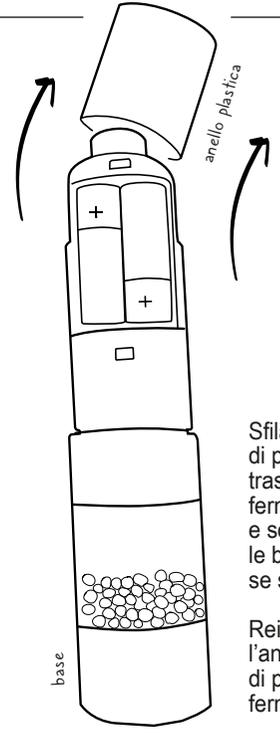


Sfilare l'anello di plastica trasparente ferma-batterie e sostituire le batterie se scariche.

Reinfilare l'anello di plastica ferma-batterie


3

Tenendo salda la base, sfilare il corpo macchina tirando verso l'alto (non ruotare!)

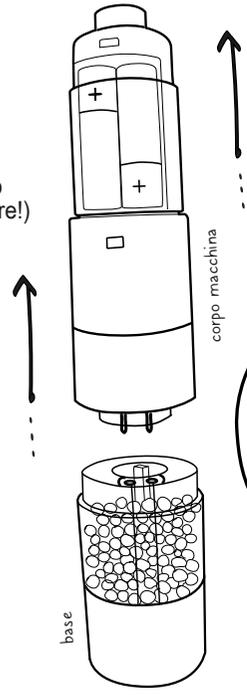


Riempire di prodotto il serbatoio

4

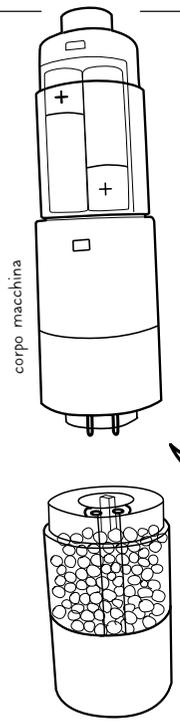


Far combaciare i due pin metallici presenti sul bordo inferiore del corpo macchina con i contatti presenti sul bordo superiore del serbatoio e delicatamente avvicinare tra loro le due parti

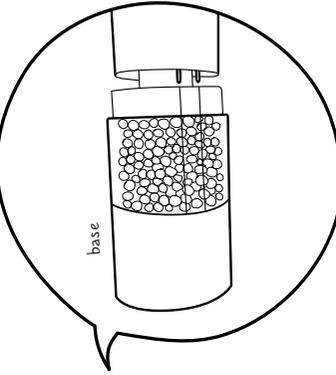

Incastrare, riagganciando tra loro, il corpo macchina e la base contenente il serbatoio


5

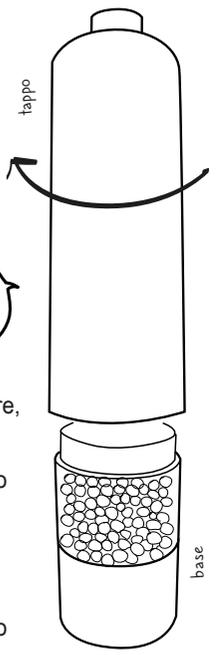


Richiudere, infilando il tappo e tenendo salda la base, ruotare il tappo in senso orario fino al "click"

click!

6

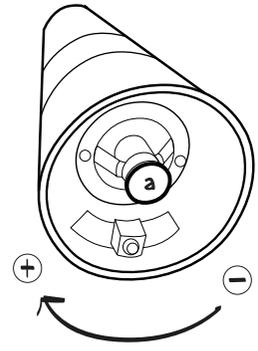

Girare la piccola ghiera in metallo (a) posizionata alla base in senso orario per una macinatura più fine

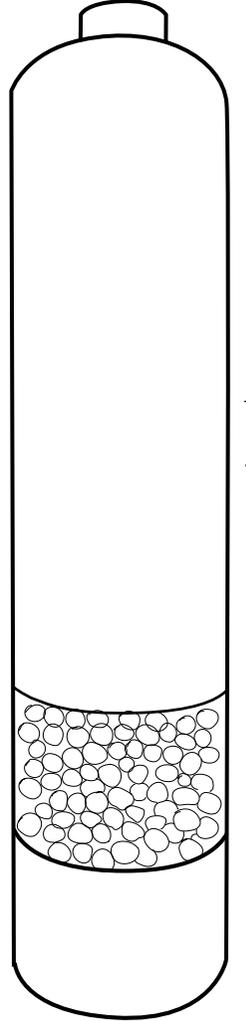

macina sale-pepe

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO