


# PRODUKT DATABLAD

## Facadeprofiler ANTRACIT



### FPA 0600

Lysningsprofil, lodret - 3 meter - ANTRACIT

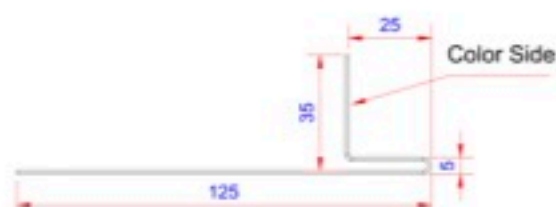

#### Anvendelse:

Bruges i siderne af glaspartier, døre og vinduer.

#### Materiale tykkelse:

1,0 mm aluminium +/- 10%

#### Materiale type:

Aluminium - type 25 - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

#### Farve:

RAL 7016 - Antracitgrå

#### Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

#### Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

#### Profil længde:

3000 mm

#### Speciel information:

N/A

#### Tilbehør:

Skruer og søm kan købes separat

#### Levering:

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

#### Pakning:

Pakket i bundter med information om vægt, type, EAN code og antal. Hvert bundt indeholder 10 stk. og en palle indeholder 360 stk.

#### Dato for seneste opdatering:

01.08.2022

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.