


PRODUKT DATABLAD

Bygningsprofiler SORT



TPB 21002

90 FALS 500 mm (Indvendigt hjørne) SORT

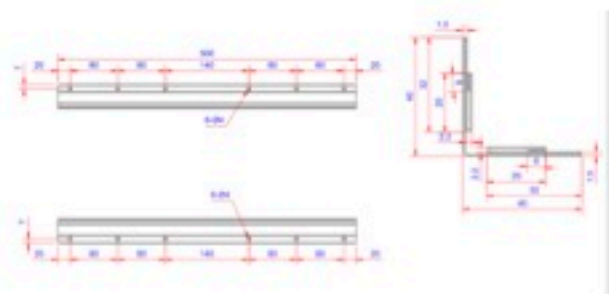

Anvendelse:

Anvendes til montering af sternplader på udhængets indvendige hjørner. Monteres nemt med de forborede huller. Sternpladerne skubbes let ind i falsen.

Materiale tykkelse:

0,6mm aluminium +/- 10%

Materiale type:

Aluminium - type 2S - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

Farve:

RAL 9005 - SILKEGLANS SORT

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

500mm

Tilbehør:

Skruer kan købes separat

Levering:

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

Pakning:

Pakket i kasser med information om vægt, type, EAN code og antal. Hver kasse indeholder 50 stk. og en palle indeholder 2400 stk.

Dato for seneste opdatering:

01.08.2022

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.