

Guide installation

Collection Chevron fini brut



L'Alchimiste des matières

Mise à jour : 20220223

Table des matières

Guide installation Collection Chevron fini brut Silex

Présentation de Silex élément

Conditions générales de vente

Collection Chevron - fini brut

Description

Application

Formats standards de chevrons et conditionnement

Usage

Kits Silex Départ installation chevrons

Motifs d'inspiration

Coûts de transport et délais de livraison

Mise en garde et avis de responsabilité

Garantie

Matériel à prévoir, au besoin

Transport, entreposage, manipulation et gestion des déchets

Avant l'installation

Coupe

Collage

Scellant Silex

Vernis Silex

Éclairage

Entretien

Étapes d'installation

Matériel pour l'installation

Chevrons- 1

Chevrons- 1

Chevrons- 1

Chevrons- 4

Chevrons- 4

Chevrons- 4

Chevrons- 4

Chevrons- 5

Chevrons- 5

Chevrons- 5

Chevrons- 6

Chevrons- 6

Chevrons- 7

Chevrons- 7

Chevrons- 7

Chevrons- 8

Chevrons- 8

Chevrons- 8

Chevrons- 8

Chevrons- 9

Chevrons- 10

Page Contact

Présentation de Silex élément

Olivier Sénéchal, créatif et passionné de matières, créé Silex élément, l'alchimiste des matières, à Montréal en 2010. Rapidement, Olivier innove avec le béton et la métallisation à froid pour la fabrication à la main de revêtements muraux ultralégers uniques, destinés au marché de la décoration d'intérieur haut de gamme, et répond aux projets les plus ambitieux pour le résidentiel, commercial et l'hôtellerie de luxe. Le produit phare de Silex est **Peau de Béton™** (PDB) proposé en deux finis.

Une entreprise québécoise à rayonnement international

Depuis 2018, Silex fabrique tous ses produits décoratifs à la main dans un nouvel atelier de production de plus de 15 000 p.c. à LaSalle (QC) pour répondre facilement aux besoins de production en série. Grâce à son approche collaborative avec des ingénieurs, designers, ébénistes d'art et experts en matériaux composites, et au développement de son réseau d'agents et de boutiques, Silex est un acteur du développement économique local et contribue au rayonnement international du savoir-faire québécois avec ses produits disponibles partout en Amérique du Nord.

Les innovations de Silex élément répondent à 4 principes fondamentaux

- Mince et léger
- Facile à couper et à installer
- Chaque pièce est unique
- Pour un effet wow !

La mission de Silex : Permettre à tout un chacun d'exprimer sa personnalité grâce à une décoration unique

Les valeurs de Silex : Passion créative - Esthétisme - Intégrité - Collaboration - Respect de l'environnement

Démarche écoresponsable

Consciente de l'importance de contribuer à la santé de la planète, Silex élément cherche toujours à réduire son impact environnemental, en privilégiant des matières premières locales, en réduisant les quantités ou épaisseurs des matériaux utilisés pour la fabrication, et en sélectionnant des produits à propriétés à valeur ajoutée, et à impact environnemental réduit, incluant :

- Panneaux d'1/4" d'épaisseur, de mélange de fibres naturelles et du minéral d'oxyde de magnésium
- Microcouche de béton à haute performance appliquée à la main
- Microcouche de poudre recyclée de métal
- Scellant à base d'eau
- Adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692 sans solvant, certifié Ecologo, fabriqué par une entreprise québécoise, certifié à impact environnemental réduit


Livraison et cueillette

Silex élément propose la livraison partout en Amérique du Nord, facturée en sus, ou pour les commandes locales, la possibilité de cueillette à notre entrepôt de LaSalle (QC).




Ils ont fait confiance à Silex élément :

- Hôtel W Marriott
- Restaurant Tapas24
- Magasin Adidas
- Boutique Calvin Klein
- Starbucks
- La SAQ
- Magasin Bestseller
- Créatrice Caroline Néron
- Magasin Browns
- Artemano ameublement
- Boutique Dynamite

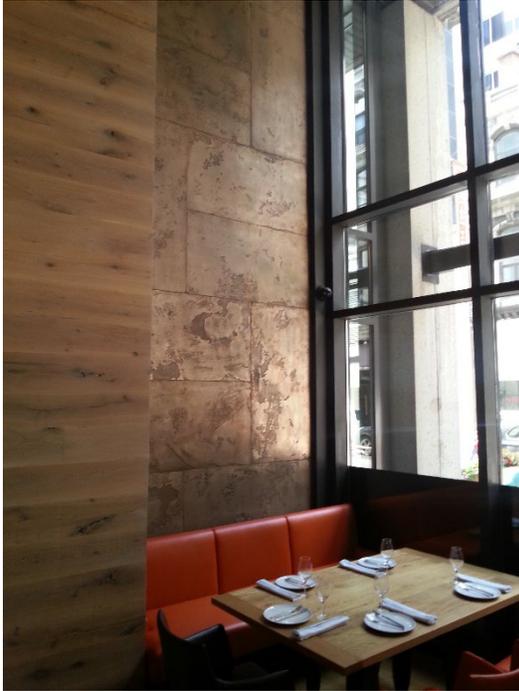

Restaurant **TAPAS,24** Montréal - PDB - fini métal 6" x 48" - Bronze

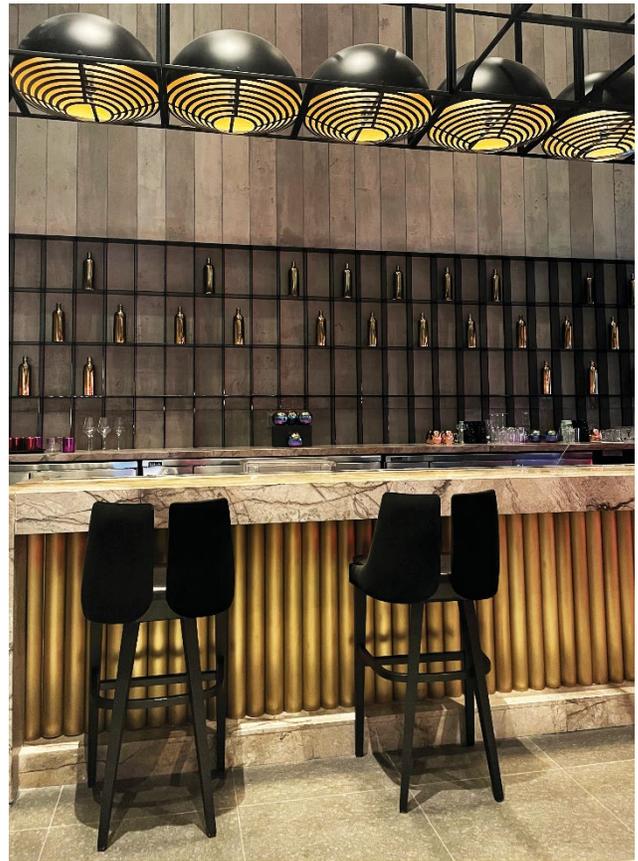

W Hôtel W Montréal - PDB - fini brut 8" x 48" - Oxygène
HOTELS



adidas Boutique Adidas Miami - PDB - fini brut 24" x 48" - Ozone



(N) Caroline Néron Laval - Créatrice et actrice
CAROLINE NÉRON
PDB - fini brut, relief logo 24" x 48" - Nickel




 Starbucks - PDB - fini brut 48" x 96" - Oxygène



 Bibliothèque de Brossard - format sur-mesure
PDB - fini brut - Oxygène



 SAQ - PDB - fini brut - format et coloris sur-mesure
SAO

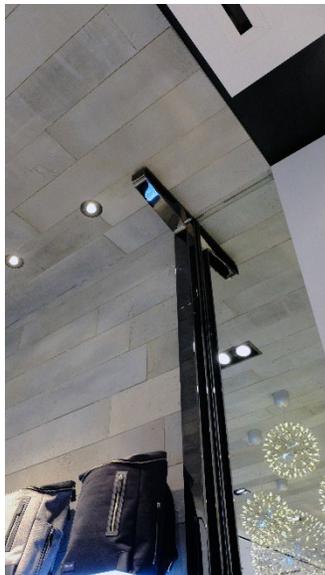

 Browns - PDB - fini brut 8" x 48" - Nickel



 Boutique Dynamite - PDB - fini brut 16" x 48" - Oxygène

Conditions générales de vente de Silex

1. DÉFINITION DU PRODUIT :

- Produits réguliers : Produits en entrepôt.
- Produits sur commande spéciale :
 - Produits que Silex ne détient pas en inventaire au moment de l'achat
 - Produits que Silex a en inventaire, mais dont la quantité commandée dépasse les quantités normales.
 - Produits qui doivent être obtenus par un achat spécial ou une production/fabrication spéciale, que ce soit auprès de fournisseurs externes ou internes.
- Produits complémentaires et accessoires : tout produit additionnel proposé à la vente par Silex

2. APPROBATION DE LA COMMANDE : La vente de produits prend effet au moment de la réception d'un bon de commande accepté par Silex et/ou lors de l'approbation du bon de commande de Silex par le client ou le distributeur, ou le représentant, et/ou la réception du paiement. Aucune commande ne sera passée sans dépôt de garantie, ou conforme aux ententes applicables de termes de paiements des partenaires.

3. PRIX DE VENTE ET DÉPÔTS : Tous les prix sont valables pour une durée de trente (30) jours à compter de la date de la soumission. Par la suite, tous les prix sont susceptibles d'être ajustés au prix de Silex en vigueur à la date de livraison, sauf s'il y a un accord, par écrit, des deux parties. Les prix ne comprennent pas les provisions relatives aux taxes et/ou droits applicables. Un dépôt minimum de 50 % sera exigé pour confirmer une commande spéciale (hors standard, format ou couleur). Les dépôts ne sont pas remboursables et seront conservés dans leur intégralité jusqu'à la dernière expédition du produit. Le solde du prix d'achat est payable par le client à la livraison.

4. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE DES COMMANDES : Le client doit s'assurer de l'acceptation et de la prise de possession de la livraison de l'ensemble du matériel dans les trente (30) jours suivant la date de livraison demandée par le client, nonobstant le fait que cette date de livraison peut être antérieure ou postérieure à la date de livraison demandée par le client. Si le client souhaite retarder la réception du matériel au-delà de cette date, Silex peut en demander le paiement intégral. Par ailleurs, dans ce cas, Silex peut réclamer des frais d'entreposage mensuels, correspondant à 1 % de la valeur à expédier, hors taxes, mais Silex n'est aucunement dans l'obligation de stocker du matériel pour le compte du client. Il est entendu que Silex peut, à sa discrétion, disposer du matériel non accepté par le client.

5. TRANSPORT ET DATES DE LIVRAISON : Silex s'engage à faire son possible pour respecter la date de livraison demandée par le client. Toutefois, le client reconnaît que les dates de livraison des produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Silex. Par conséquent, le client accepte que Silex n'assume aucune responsabilité en cas de retard de livraison, que ce retard soit causé par Silex ou par une tierce partie, et reconnaît que Silex ne garantit pas la livraison du matériel à la date de livraison demandée par le client. Le client reconnaît et accepte en outre que tous les frais de transport seront payés par le client à Silex conformément aux conditions de paiement convenues par les parties, et que tout transport de marchandises par un tiers est aux risques et aux frais du client, que ce transport ait été organisé par Silex pour le compte du client ou non. Silex ne garantit pas la livraison ou le transport par un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité du service ou la livraison de matériel.

6. GARANTIE : La garantie de Silex varie en fonction de ses différents produits manufacturés. Le client reconnaît que tous les panneaux, tuiles, dalles et autres produits vendus sont sujets à des variations de teinte, taille et texture. Ces variations sont des caractéristiques inhérentes aux produits fabriqués et vendus par Silex. La garantie et la responsabilité de Silex se limitent dans tous les cas à la réparation ou au remplacement de produits manufacturés, présentant des défauts éventuels de fabrication présents avant l'installation ou l'application. En tout temps, l'acheteur, le client et/ou l'installateur doivent inspecter tout produit avant l'installation et reconnaissent que Silex ne sera pas tenue responsable de réclamation de quelque nature que ce soit une fois le produit ouvert, installé et/ou appliqué. Il incombe au client de faire installer les produits selon les instructions du fabricant. Il est de la responsabilité de l'acheteur et ou du client de s'assurer que les produits Silex sont bien adaptés à l'usage pour lequel ils sont destinés, et que tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation sur supports défectueux, n'est pas couvert par la présente garantie, et ne donnera droit à aucun échange de produit ou remboursement de commande.

7. POLITIQUE DE RETOUR ET D'ÉCHANGE : Toute marchandise retournée doit être dans son état d'origine et ne doit pas avoir été ouverte, coupée, installée ou appliquée. Aucun retour ou échange ne sera accepté pour les produits sur mesure ou coloris spéciaux. En outre, aucun retour ne sera accepté pour les produits sur commande spéciale et les marchandises achetées en liquidation. La copie originale de la facture est obligatoire. Les retours ou les échanges sont acceptés dans un délai de trente (30) jours à compter de l'achat. Le remboursement sera effectué selon la méthode de paiement originale. En fonction de la nature du produit, des frais de manutention entre 15-30 % seront appliqués.

8. RÉSERVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ : Tous les produits, présents et futurs, fabriqués et vendus par Silex au client demeurent la propriété exclusive de Silex jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues à Silex, qu'elles soient facturées ou non, le tout incluant les intérêts et frais applicables. En cas de non-paiement, outre tous les autres droits et recours dont dispose Silex en vertu de la loi, Silex peut exiger du client qu'il remette l'ensemble des produits à Silex ou à toute autre personne désignée par Silex aux dates et lieux précisés par Silex, aux frais du client, et Silex peut se prévaloir de tous les autres recours prévus par la loi ou par le présent contrat.

9. COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET LOIS APPLICABLES : Par la présente, l'entente sera interprétée et appliquée selon les lois de la province de Québec et les lois applicables du Canada. De plus les parties conviennent et consentent irrévocablement par la présente à se soumettre à la compétence exclusive de la Cour du District de Montréal, Province de Québec, du Canada, en lien avec toute réclamation ou tout différent découlant des droits et obligations prévus. Le client renonce à tout droit de modifier le lieu du procès déposé devant ce tribunal.


10. LANGUE : Ce document a été rédigé en français à la demande des parties, puis traduit en anglais. This document, in its original form, has been written in French at the parties' request, then translated to English.

11. DÉLIVRANCE, EXÉCUTION ET ACCORD CONTRACTUEL : Les conditions générales de vente de Silex sont disponibles en consultation libre en ligne sur son site internet (<https://silexelement.com>), et sur demande. En procédant à l'approbation de la commande lors de l'achat des produits Silex, le client et/ou les parties intermédiaires reconnaissent avoir lu, compris et approuvé les présentes conditions générales de vente de Silex. Le présent document constitue l'intégralité de l'accord entre les parties concernant l'objet des présentes et remplace toutes les négociations, accords et ententes antérieurs, qu'ils soient oraux ou écrits.

Mise à jour 2022-01-31

Collection Chevron - fini brut

Chevron de béton ultraléger décoration béton brut

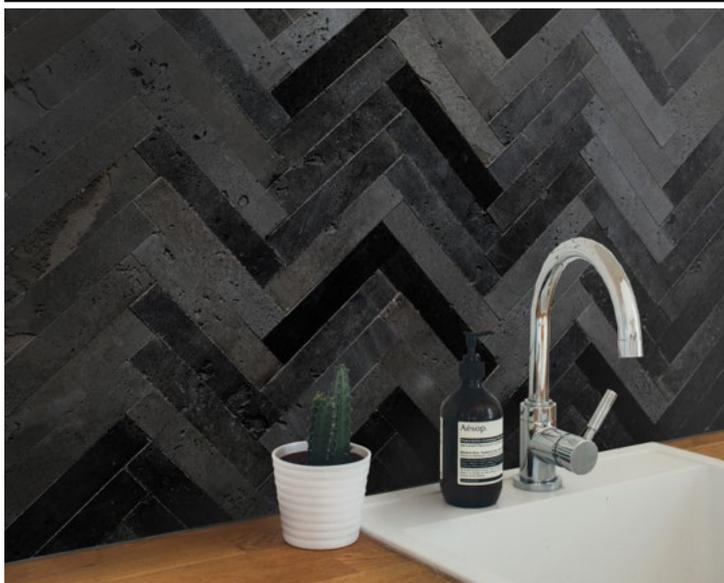

FORMATS STANDARDS

Chevron 1 : 90° (11³/₄" x 2¹/₄" x 3⁵/₈")

Chevron 2 : 60° (9" x 2¹/₄" x 3⁵/₈")

Chevron 3 : 67,5° (15¹/₈" x 3³/₄" x 3⁵/₈")

Chevron 4 : 67,5° (22³/₄" x 3³/₄" x 3⁵/₈")

Kit installation : S-1, S-2, W-1 ou W-2

COLORIS

À des fins d'illustration. Commander des échantillons pour les variations naturelles de coloris.



Ozone



Terre



Oxygène



Nickel



Xénon

Série Onyx - Assortiment de coloris : 60% de Nickel, 30% de Xénon, et 10% d'Oxygène.


DESCRIPTION

La **Collection Chevron** offre une grande flexibilité créative grâce aux multiples formes, tailles et coloris proposés. Chaque pièce est unique, révélant des variantes de motif, texture et teinte, pour un design personnalisé en fini béton brut. Les chevrons ultralégers, faits de matériaux naturels résistants au feu et à la moisissure, sont faciles à couper et à installer avec l'adhésif de construction recommandé (voir le [Guide installation Collection Chevron fini brut](#)).

APPLICATION

La **Collection Chevron** est idéale pour des projets intérieurs commerciaux et résidentiels, pour un mur d'accent, un dossier, ou même dans une salle de bain. Les chevrons peuvent être posés à la verticale, à l'horizontale, en motifs S ou W, selon l'effet recherché. Pour faciliter la pose plus élaborée, un [Kit Silex Départ installation chevrons](#) est disponible, avec des chevrons prédécoupés pour débiter le design d'installation.

Épaisseur ± 3%
±0,7%




Ultraléger
2,8 lb/pi²



Facile à nettoyer avec
produits doux



Variation de couleur, propre à
la nature du béton, selon coloris



Résistance aux
éclaboussures





Chevron 1 - fini brut - installation horizontale - Ozone



Chevron 1 - fini brut - installation W-1 - Xénon



Chevron 3 - fini brut - installation S-2 - Ozone avec 10% d'accent Oxygène



Chevron 1 - fini brut - installation S-1 - Terre et Nickel



Chevron 1 - fini brut - installation W-1 - Terre, Nickel et Xénon



Chevron 4 - fini brut - mélange Nickel et Xénon



Chevron 1 - fini brut - installation W-1 - Oxygène


FORMATS STANDARDS DE CHEVRONS ET CONDITIONNEMENT




Angle de 90° (11 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{8}$ "), 55 morceaux / boîte, $\pm 10,06$ pi²
Optionnel, sur demande : **Kit Silex Départ installation chevrons** motif **S-1** ou **W-1**



Angle de 60° (9 $\frac{3}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{8}$ "), 72 morceaux / boîte, $\pm 10,08$ pi²
Optionnel, sur demande : **Kit Silex Départ installation chevrons** motif **S-2** ou **W-2**

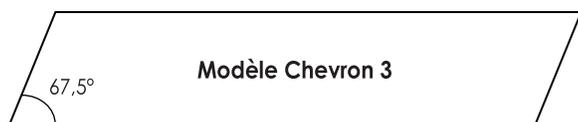

Angle de 67,5° (15 $\frac{1}{8}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{8}$ "), 26 morceaux / boîte, $\pm 10,21$ pi²
Optionnel, sur demande : **Kit Silex Départ installation chevrons** motif **S-2** ou **W-2**

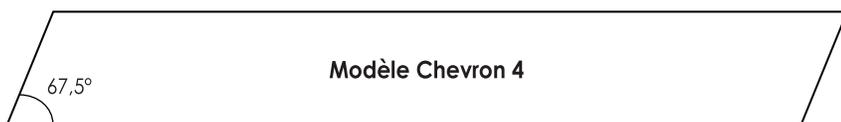

Angle de 67,5° (22 $\frac{3}{4}$ " x 3 $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{8}$ ")
26 morceaux / boîte, $\pm 10,06$ pi²
Optionnel, sur demande : **Kit Silex Départ installation chevrons** motif **S-2** ou **W-2**

Tolérance de mesure des pièces : $\pm 0,5\%$

USAGE



Les chevrons peuvent être coupés et installés en intérieur sur de nombreux supports, sauf le verre et le métal, idéalement sur du fibrociment ou du placoplâtre, à l'horizontal, verticale, ou en motif design. Ils sont résistants à la chaleur intense et aux éclaboussures. Avec une protection supplémentaire, ils sont parfaitement adaptés aux milieux humides (dossierets ou les salles de bain). **Les chevrons ne peuvent pas être installés dans une douche, au sol, ou sur supports exposés à une chaleur de plus de 200°C (392°F).**

Les images présentées dans ce document ne sont pas contractuelles. Les visuels et photos sont utilisés à des fins d'illustration de coloris et de réalisations de projets. **Pour les variations naturelles de coloris des matériaux, commander des échantillons de produits.**

KITS SILEX DÉPART INSTALLATION CHEVRONS



Pour faciliter l'installation des motifs plus en S ou en W, spécifier à la commande le **Kit Silex Départ installation chevrons** du motif choisi proposé en option, qui comprend des pièces prédécoupées et un gabarit papier.

MOTIFS D'INSPIRATION



Installation en S-1 ou W-1

Les motifs d'inspiration en S-1 et W-1 sont adaptés au modèle **Chevron 1**.



Installation en S-2 ou W-2

Les motifs d'inspiration en S-2 et W-2 sont adaptés aux modèles **Chevron 2**, **Chevron 3** et **Chevron 4**.

COÛTS DE TRANSPORT ET DÉLAIS DE LIVRAISON

Les coûts de transport sont facturés en sus selon le poids, le format, le volume et la destination.

Le délai de livraison des boîtes de la **Collection Chevron**, peut varier, selon l'inventaire disponible, de **3 à 6 semaines**, incluant la fabrication artisanale, la manutention et le transport, selon le produit, la couleur, le format, et le volume commandés. **Pour une livraison, le destinataire de la commande doit vérifier ses courriels (incluant la boîte d'indésirables) pour le courriel de confirmation d'envoi de sa commande.**

Pour les boutiques locales, Silex propose également la **possibilité de cueillette à notre entrepôt de LaSalle (QC)**. Attendre la confirmation de Silex, par courriel, avisant que la commande est prête à être ramassée.

MISE EN GARDE ET AVIS DE RESPONSABILITÉ

Avant d'utiliser les produits Silex élément, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés, et vérifier le contenu de la commande (coloris, format, quantité et état) dès la livraison. L'utilisateur assumera tous les risques, de quelque nature que ce soit.

Suivre les recommandations de Silex pour la manipulation, l'entreposage et l'installation du produit.

Se référer au [Guide installation Collection Chevron fini brut](#).

Les chevrons ne servent en aucun cas de support structurel. Ils ne doivent pas être installés à l'extérieur, au sol ou en contact direct avec l'eau, tel que douche, bassin ou piscine. Ils ne doivent pas être en contact direct avec une chaleur intense ou sous l'eau avant l'installation. **Ne pas utiliser de colle à base d'eau pour l'installation.**

***** TOUT CONTENANT OUVERT OU TOUTE MARCHANDISE INSTALLÉE OU APPLIQUÉE**

NE SERA NI REMPLACÉ(E), NI REPRIS(E) ***

GARANTIE

La garantie de défaut de fabrication des pièces de la **Collection Chevron** est d'une durée de 10 ans pour une utilisation normale du panneau, tel que recommandé par Silex élément.

Comme tout matériau fait de béton, le fini peut présenter des microfissures, irrégularités et reliefs en surface, qui ne compromettent pas l'intégrité du produit. Ces aspérités ne sont pas des défauts de fabrication, mais font partie intégrale du charme unique de chaque pièce.

Aucune garantie n'est applicable si le produit a été mal transporté, manipulé, ou installé, ou s'il a subi des dommages causés par un tiers ou dus à une installation sur supports défectueux. Voir le [Guide installation Collection Chevron fini brut](#). Il n'y a pas de garantie de résultat.

Prendre connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site internet de Silex élément.

MATÉRIEL À PRÉVOIR, AU BESOIN

Produits Silex recommandés

- Adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692, sans solvant (1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi² de chevrons). **Ne pas utiliser de colle à base d'eau.**
- **Kit Silex Départ installation chevrons**, en option, pour motifs S-1, S-2, W-1, W2, à spécifier lors de la commande
- **Scellant Silex**, en option, pour une protection additionnelle des dossierets et des zones achalandées. Le scellant est suffisant pour toute surface horizontale ne nécessitant pas de protection particulière.
- **Vernis Silex**, en option, est requis pour toute surface humide, telle que dans la salle de bain (ne pas installer la **Collection Chevron** dans une douche ou au sol) et zone achalandée horizontale, ou pour une protection accrue des dossierets.
- **Mortier de retouches Silex**, en option, de même variation de teinte que les chevrons, pour des retouches de surface.

Ressources

Téléchargeable sur silexelement.com/pages/guides

- **Guide installation Collection Chevron fini brut**

TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MANIPULATION ET GESTION DES DÉCHÊTS

Le poids moyen d'une boîte de chevrons est d'environ 14 kg (30 lb). Sortir les chevrons de l'emballage et vérifier qu'ils soient **conformes à la commande** (coloris, format, quantité et état). Entreposer les boîtes de chevrons dans un endroit sec à l'abri de l'humidité et du froid. **Laisser les chevrons absorber l'humidité de la pièce pendant environ 24h avant l'installation.**

Pour réduire l'empreinte écologique, **apporter les déchets de rénovation dans un centre de tri** ou un écocentre. Au Québec, trouver un centre de tri dans votre région sur <https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/>.

***** Porter des équipements de protection pour manipuler, couper et installer les chevrons. *****

AVANT L'INSTALLATION

Préparation de la surface de support



Les chevrons doivent être installés sur **support plan, dégraissé, propre, sec, et dépoussiéré** pour une meilleure adhérence de l'adhésif.

Ne pas appuyer de manière excessive sur les chevrons pour éviter de les endommager lors de la pose.
Ne pas mettre les chevrons en contact direct avec une chaleur intense ou de l'eau.

COUPE

À effectuer dans un endroit ventilé avec les équipements de protection contre la poussière.






Recouvrir la zone de coupe de ruban de peintre. **Couper les chevrons** à l'aide d'une scie à carreaux, d'une scie à eau, d'une meuleuse à angle ou d'une scie circulaire avec lame de diamant. **Ne pas utiliser de coupe tuile mécanique.** Lisser les bords des coupés à l'aide de papiers à poncer.



Pour **faire une ouverture** (prises de courant, câbles, etc.) Recouvrir la zone à couper de ruban de peintre. Pour amorcer la découpe, percer un trou dans le chevron avec une perceuse munie d'un foret à béton au besoin. Utiliser une scie oscillante électrique. Lisser les bords de la coupe à l'aide d'un papier à poncer.



Plusieurs options sont possibles pour réaliser les **jonctions des coins**. Les chevrons peuvent être juxtaposés, coupés selon un angle de 45° ou habillés d'une bordure de métal. Utiliser une scie circulaire avec guide pour faire un angle de 45°.



COLLAGE

Silex recommande l'adhésif à construction hybride, sans isocyanate, phtalate ou solvant **ADBOND EXTRÊME 5692 (Adfast)** pour la pose des chevrons (1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi² de chevrons). Se référer aux recommandations du fabricant. **Ne pas appliquer de colle à base d'eau sur les chevrons.**



Une **moulure de métal de départ**, de type Schluter® ou équivalent, peut être utilisée (voir le site du fabricant pour l'installation).



Appliquer l'adhésif ADBOND EXTRÊME 5692, à l'aide d'un pistolet à calfeutrer, en points de colle d'environ 25 sous, espacés de ± 6". Ne pas laisser d'espace de joint lors de l'installation des chevrons. Au besoin, utiliser le **Kit Silex Départ installation chevrons**, disponible en option, pour les motifs S-1, S-2, W-1 et W-2.

SCCELLANT SILEX

Le **Scellant Silex** offre une protection additionnelle des dossierets et des zones achalandées. Une couche additionnelle de **Scellant Silex** devrait être appliquée pour une protection supplémentaire des dossierets.



La température d'application du **Scellant Silex** doit être entre 5° C et 25° C (41° F et 77° F), **idéalement entre 15° C et 20° C** (59° F et 68° F). Protéger les bordures de la surface à couvrir avec du ruban de peintre. Verser le scellant dans un bac à peinture. Commencer l'application par les coins et bords avec un pinceau à teinture et peinture, puis appliquer le scellant sur toute la surface en une couche mince, sans laisser de surépaisseur. Retirer les surplus de liquides et les coulées avec un chiffon microfibre propre. Pendant la durée du séchage, protéger la surface non-finie des taches et dommages. Retirer le ruban de peintre tant que le scellant est encore humide.

VERNIS SILEX

Le **Scellant Silex** est suffisant pour toute surface horizontale ne nécessitant pas de protection particulière. **Vernis Silex**, en option, est requis pour toute surface humide, telle que dans la salle de bain (ne pas installer la **Collection Chevron** dans une douche ou au sol) et zone achalandée horizontale, ou pour une protection accrue des dossierets. Jusqu'à deux couches de **Vernis Silex**, incolore, fini satin ou mat, peuvent être appliquées au besoin. Attendre au moins 24h de séchage de la dernière couche du scellant.



La température d'application du **Vernis Silex** doit être entre 5° C et 25° C (41° F et 77° F), **idéalement entre 15° C et 20° C** (59° F et 68° F). Appliquer à l'aide d'un rouleau laqueur en mousse (lavable à l'eau). Attendre 24h entre chaque couche. Pendant la durée du séchage, protéger la surface non-finie des taches et dommages. Retirer le ruban de peintre tant que le vernis est encore humide.

ÉCLAIRAGE

Concevoir le meilleur éclairage qui mettra en valeur les reflets et textures du produit, qui absorbe ou réfléchit la lumière selon l'exposition et les couleurs des luminaires utilisés.

ENTRETIEN

Les chevrons se nettoient facilement à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède, sans savon, et essorée. Essuyer avec un chiffon propre, puis laisser sécher à l'air libre.

ÉTAPES D'INSTALLATION

Consulter le **Guide installation Collection Chevron fini brut** (téléchargeable sur silxelement.com/pages/guides), et se référer aux astuces partagées pour chaque étape.

1. S'assurer que les bonnes quantités de produits ont été commandées avec un plan d'installation
2. Ouvrir les emballages et vérifier le contenu puis préparer les outils et accessoires de protection requis
3. Au besoin, préparer et apprêter la surface de support
4. Vérifier les niveaux et mesures
5. Couvrir sol et ameublement avec des bâches pour les protéger, et préparer la surface de support
6. Suivre les recommandations de Silex pour la coupe des panneaux, et poncer les bords au besoin
7. Au besoin, planifier le design choisi pour l'installation avec le **Kit Silex Départ installation chevrons**
8. Appliquer l'adhésif au dos des pièces en points de 25 sous, espacés de $\pm 6"$, et appliquer sur la surface
9. Laisser sécher l'adhésif 24h
10. Appliquer les **Scellant Silex** et/ou **Vernis Silex**, pour zone achalandée, salle de bain et dossier
11. Apporter les déchets de rénovation dans un centre de tri ou un écocentre
12. Concevoir le meilleur éclairage qui mettra en valeur les reflets et textures uniques

Matériel pour l'installation

Tableau des produits Silex pour l'installation de la **Collection Chevrons - fini béton brut**.

Installation Collection Chevron

Recommandé par Silex :

Adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692

1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi² de chevrons

À ajouter à la commande
selon les pi² de chevrons

Kit Silex Départ installation chevron

Départ de pose pour les motifs d'installation plus complexes

Modèle Chevron 1 : Kit S-1 ou W-1

Modèles Chevron 2, Chevron 3, Chevron 4 : Kit S-2 ou W-2

Optionnel

Spécifier le modèle de Chevron et le motif d'installation à la commande

Scellant Silex

Incolore, fini satin ou mat

Réf. : 946 ml (32 oz) - couvre ± 120 pi² en 2 couches

Optionnel

Pour une protection supplémentaire des dossierets et zones achalandées

Vernis Silex

Incolore, fini satin ou mat

Réf. : 946 ml (32 oz) - couvre ± 100 pi² en 2 couches

Optionnel

Pour une protection accrue des dossierets et zones achalandées

Mortier de retouches Silex

Poudre pré-colorée de la même variation de couleur que les chevrons

Conçu pour les chevrons - fini brut

Réf. : 0,45 kg (1 lb) pour ± 20 pi²

Optionnel

Pour des retouches de surface

Voir les accessoires disponibles à l'achat sur le site internet de Silex

Visiter www.silexelement.com

Conversion de quantités en unités américaines

Tableau des outils requis pour l'installation des chevrons - fini béton brut.


	Outils et équipements	Installation Collection Chevron
Lunettes de protection		√
Masque de protection		√
Gants		√
Adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692 1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi ² de chevrons		√
Bâche de protection		√
Chiffons de microfibre		√
Contenant à déchets		√
Éponge à coulis		√
Équerre		√
Meuleuse d'angle		√
Niveau		√
Pistolet à calfeutrer Pour l'adhésif		√
Plan d'installation		√
Scie à eau		√
Scie oscillante électrique		√
Scie circulaire avec lame à diamant		√

Tableau des outils requis et optionnels pour chaque besoin d'installation de chevrons - fini béton brut.

	Outils et équipements	Installation Collection Chevron
Dépoussiéreur		√ Lors des coupes
Papier abrasif de grains 120 et 220		Optionnel si coupes
Pinceau à teinture et peinture		Optionnel Si scellant / vernis
Rouleau laqueur en mousse		Optionnel Si scellant / vernis
Ruban de peintre		Optionnel si mortier/scellant/vernis
Bordures de métal de départ de type Schluter®		Optionnel
Niveau laser		Optionnel



Silex élément

1 (438) 382-9796

Bureau : 7328 rue Cordner

Cueillette : Porte arrière-garage du 7232 rue Cordner

LaSalle (QC) H8N 2W8

silexelement.com

ventes@silexelement.com