

FICHE TECHNIQUE

360° PAILLES EN FIBRES RÉSISTANTES

“20 X
PLUS
RÉSISTANT
QUE LE PAPIER
CLASSIQUE”



✓ Technique de bobinage brevetée
✓ Innovation brevetée

PRODUCTION 1000 KG

Empreinte carbone	1431 Kg CO2
Energie utilisée	20.4 GJ
Arbres	18
Eau utilisée	2770 litres
Déchets générés	5 x recyclable
Biodégradable	100%
Résistance eau 100°C	+ 1 heure
Résistance eau 20°C	2 heures
Altère le goût	non
Décomposition	~ 4 mois

CARACTÉRISTIQUES

- ÉCOLOGIQUES**
- 100% Biosourcées (compostables)
 - 100% Biodégradables
- RÉSISTANTES**
- Résistantes **1 heure dans de l'eau à 100°C**
 - N'altèrent pas le goût de la boisson
 - Température supportée entre - 10°C et 100°C

Couleur : blanc original (autres couleurs ou motifs non disponibles)

Composition : 100% fibres de cellulose certifiée FSC et < 1% colle certifiée pour contact alimentaire FDA

Date limite d'utilisation optimale (DLUO) : 5 ans

PRODUCTION

Diamètre (interne) : 3.8 mm **Diamètre (externe) :** 4.5 mm

Longueur standard 1 : 179 mm

Longueur standard 2 : 161 mm (toutes autres longueurs disponibles)

Options : film papier protecteur hygiénique individuel, extrémité coupe diagonale

Conditionnement : A définir selon les projets et besoins

Capacité de production : 50 millions / mois

Production : dans notre usine située en Asie et livré dans votre entrepôt (incoterm DDP)

CERTIFICATIONS

- SGS ISO 9001
- Contact Alimentaire Food Grade FDA
- Certifié FSC (Forest Stewardship Council)
- Certifié RoHS et REACH



SUPPLY

- Leadtime supply :**
- 3 à 5 jours si disponible en stock (France)
 - entre 8 et 10 semaines si pas de stock disponible

Possibilité de stocker dans notre entrepôt en France un stock de sécurité pour prévenir des pics de commandes

2020
2 PAILLES
1 CHOIX
1 PRIX.



OSTONE™
NATURALLY RESISTANT





FICHE TECHNIQUE

360° PAILLES EN FIBRES RÉSISTANTES

LONGUEUR STANDARD 1
(179 mm)

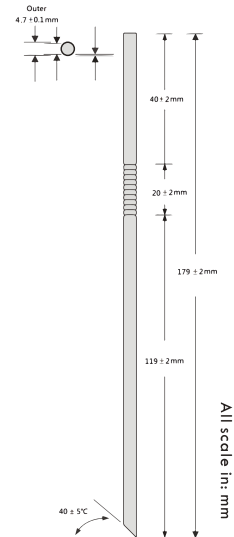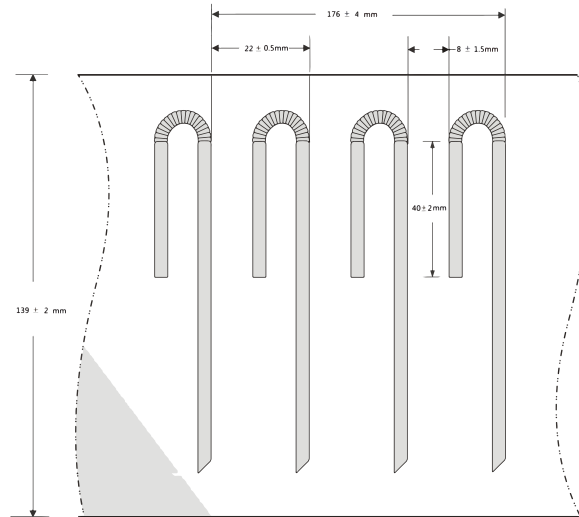

LONGUEUR STANDARD 2
(161 mm)

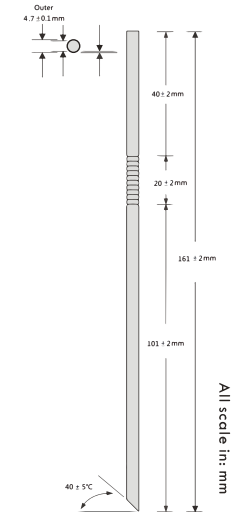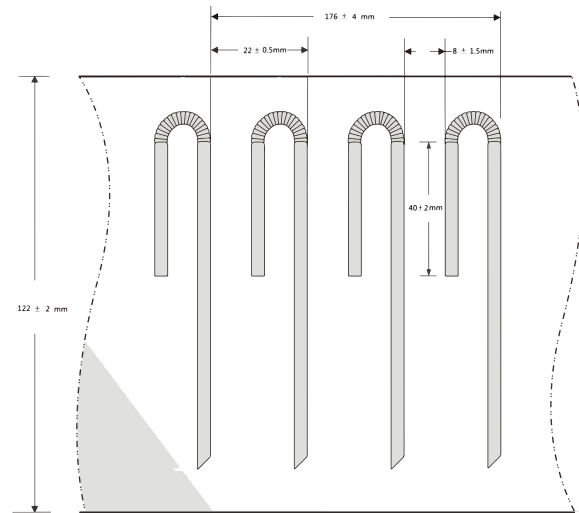

PHOTOS



2020
2 PAILLES
1 CHOIX
1 PRIX.

OSTONE™
NATURALLY RESISTANT



SAS OSTONE
contact@ostone.fr
www.ostone.fr
Sembadel Gare,
43160, Sembadel, France
Tél : +33 (0) 9 72 38 20 75
SIRET - 853 578 847 00016 | CODE NAF - 4690Z