



EQUIPOS PARA CADA NECESIDAD



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FDY
Aspiradoras	Aspiradoras	556		•	•
Bombas	Bombas centrífugas	557		•	
	Bombas sumergibles	558		•	
Generadores	Generadores	559	•	•	•
	Hidrolavadoras eléctricas	562	•	•	•
Hidrolavadoras	Hidrolavadoras a gasolina	564	•	•	
	Motobombas	568		•	•
Soldadoras	Soldadora inverter	572	•	•	
	Soldadoras de transformador	574	•	•	
	Soldadora para uso con microalambre	577	•	•	
	Soldadoras TIG	578	•		
	Cortadora de plasma	580	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ASPIRADORAS

ASPIRADORAS



AS612A



AS510A



AS506A



AS503

SURTEK

NOM \$ PVL

GARANTÍA EN CS

• Además se pueden usar en diversos tipos de sólidos como metal, residuo de madera, vidrio, tornillos y otros.



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

• Estas aspiradoras Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.



CÓDIGO	AS612A	AS510A	AS506A	AS503
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD TANQUE	12 Galones	10 Galones	6 Galones	2.5 Galones
POTENCIA	6 HP	4 HP	4 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V	120 V	120 V	120 V
ACCESORIOS	1 Manguera flexible 2 Extensiones 1 Cepillo de piso 1 Filtro de cartucho 4 Ruedas 1 Cepillo utilitario 1 Bolsa recolectora 1 Boquilla para ranuras	1 Manguera flexible 2 Extensiones 1 Cepillo de piso 1 Filtro de cartucho 4 Ruedas 1 Cepillo utilitario 1 Bolsa recolectora 1 Boquilla para ranuras	1 Manguera flexible 2 Extensiones 1 Cepillo de piso 1 Filtro de espuma 1 Filtro reusable con retén plástico 4 Ruedas 1 Boquilla 1 Bolsa recolectora 1 Boquilla para ranuras	1 Manguera flexible 1 Filtro de espuma 1 Filtro reusable con retén plástico 1 Boquilla - - -
CARACTERÍSTICAS				
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•	•	•	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•	•	•	•
	1	1	1	1
SUB DIST.	\$3,006	\$2,858	\$1,894	\$1,204
MAYOREO	\$3,307	\$3,144	\$2,083	\$1,324
MENUDEO	\$3,638	\$3,458	\$2,291	\$1,456

ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS



SURTEK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
ASRBP6	Boquilla piso	AS506A	1	\$240	\$264	\$290	
ASRBP10A	Boquilla piso	AS612A, AS510A	1	\$257	\$283	\$311	
ASRBG6	Boquilla garra	AS506A, AS503	1	\$142	\$156	\$172	
ASRBG10	Boquilla garra	AS612A, AS510A	1	\$186	\$205	\$226	
ASRFE3	Filtro espuma	AS503	1	\$95	\$105	\$116	
ASRFE6	Filtro espuma	AS506A	1	\$100	\$110	\$121	
ASRFT3	Filtro tela	AS503	1	\$141	\$155	\$171	
ASRFT3	ASRFT6	AS506A	1	\$148	\$163	\$179	
ASRFP6	ASRFP10	Filtro papel	AS506A	1	\$257	\$283	\$311
ASRFP6	ASRFP10	Filtro papel	AS612A, AS510A	1	\$393	\$432	\$475
ASRFC10	Filtro cartucho	AS612A, AS510A	1	\$411	\$452	\$497	
ASRM3	Manguera	AS503	1	\$371	\$408	\$449	
ASRM6	Manguera	AS506A	1	\$454	\$499	\$549	
ASRM10	ASRM10	Manguera	AS612A, AS510A	1	\$537	\$591	\$650

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

BOMBAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE BOMBAS PARA AGUA

		BOMBAS CENTRÍFUGAS		
				
BOMBAS PARA AGUA		BC675	BC615	BC620
USO	NIVEL DE USO			
				
CARACTERÍSTICAS	Función	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
	Potencia	¾ HP	1-½ HP	2 HP
	Voltaje/frecuencia	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz
	Máximo flujo	105 L/min	146 L/min	152 L/min
	Máxima altura	26 m	37 m	42 m
	Máxima eficiencia	63 L/min @ 20 m	42 L/min @ 31 m	62 L/min @ 36 m
	Uso diario máximo	6 horas	6 horas	6 horas
	Ciclo de trabajo	50/20 min	50/20 min	50/20 min
	Peso	10.2 kg	16.6 kg	22.5 kg
APLICACIONES	Llenado de tinaco a baja altura	•	•	•
	Llenado de tinaco a gran altura	-	-	-
	Sistema hidroneumático residencial	-	-	-
	Llenado de albercas y cisternas	-	-	-
	Drenado de albercas, fosas, estanques y pozos	•	•	•

EMBOBINADO DE COBRE

- Menor consumo energético
- Menor calentamiento
- Mayor tiempo de vida

INTERIOR TRATADO

Por electroforesis contra la corrosión



IMPULSOR DE LATÓN

El interior de las bombas periféricas y centrífugas **Surtek** está pintada con **tecnología electroforética** lo cual brinda **gran resistencia a la corrosión**.

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA LIMPIA









USO PROFESIONAL **NOM** **35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA** **PARA AGUA LIMPIA** **BOBINA DE COBRE** **VENTILACIÓN EXTERNA**



CUERPO DE HIERRO FUNDIDO



SURTEK




PVL

GARANTÍA EN CS



• Diseñadas para obtener una alta eficiencia con menor consumo eléctrico.

- Cuerpo sólido de hierro con tratamiento anticorrosivo.
- Impulsor de latón de alta precisión.
- Diámetro de descarga de 1" NPT.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
- Cumple con la NOM-004-ENER.
- Garantiza un bajo consumo de energía.
- Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
- Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.
- El interior de la bomba cuenta con un recubrimiento por electroforesis, lo cual retarda la oxidación alargando la vida de la bomba.

CÓDIGO	BC620	BC615	BC675
USO	 USO PROFESIONAL	 USO PROFESIONAL	 USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1 1/2 HP	3/4 HP
FUNCION	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	152 L/min	146 L/min	105 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 rpm	3450 rpm	3450 rpm
ALTURA MÁXIMA	42 m	37 m	26 m
EMBOBINADO	Cobre	Cobre	Cobre
Ø SUCCIÓN	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT	1" NPT
Ø DESCARGA	1" NPT	1" NPT	1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	62 L/min a 36 m	42 L/min a 31 m	63 L/min a 20 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	37 x 20 x 29 cm	34 x 17 x 26 cm	29 x 15 x 23 cm
PESO	22.5 kg	16.6 kg	10.2 kg
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$4,451	\$4,079	\$2,666
MAYOREO	\$4,896	\$4,487	\$2,933
MENUDEO	\$5,386	\$4,936	\$3,226

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

BOMBAS

BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO

USO PROFESIONAL
NOM
35°C TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA
SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA


BOBINA DE COBRE
CUERPO DE ACERO
FLUJO MÁXIMO 86 L/MIN

- Embobinado de cobre.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuenta con caja de control de arranque y sobrecarga.
- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga.
- Para agua limpia.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales, cisternas, en sistemas de riego así como aplicaciones domésticas.

- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga



BSP620

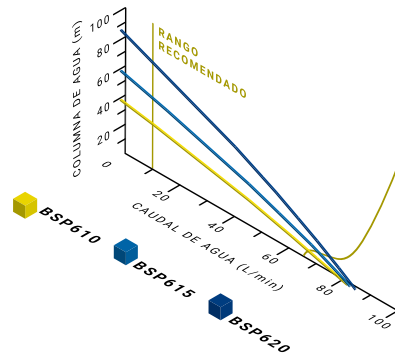

CÓDIGO	BSP620	BSP615	BSP610
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1-1/2 HP	1 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	86 L/min	86 L/min	86 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 rpm	3450 rpm	3450 rpm
ALTURA MÁXIMA	81 m	54 m	36 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	6 m	6 m	6 m
Ø DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	42 L/min a 50 m	47 L/min a 30 m	47 L/min a 20 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	10.1 x 84 cm	10.1 x 74 cm	10.1 x 67 cm
NÚMERO DE ETAPAS	4	4	4
PESO	14.7 kg	12.7 kg	11 kg
	1	1	1
SUB DIST.	\$6,636	\$6,044	\$5,579
MAYOREO	\$7,300	\$6,648	\$6,137
MENUDEO	\$8,030	\$7,313	\$6,751

GENERADORES

TABLA DE REFERENCIA PARA GENERADORES A GASOLINA

GENERADORES	USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES							RENDIMIENTO/ APLICACIONES											
		NIVEL DE USO	POTENCIA MOTOR	DURACIÓN AL 50%	POTENCIA MÁXIMA	VOLTAJE	CAPACIDAD DEL TANQUE	PESO	W											
			HP	H	W	V	L	KG	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	-
GG813	URRER	25	9	13,000	120/240	40	176	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	-	-
GG890	URRER	17-½	8.5	9,000	120/240	25	95	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	-	-
GG870	URRER	15	9	7,000	120/240	25	89	-	1,500	1,500	800	-	1,000/450	400	-	-	200	100	-	-
GG835A	URRER	7-½	15.9	3,000	120	15	42	-	-	1,500	-	-	450	400	200	-	-	100	-	-
GG1810	URRER	1.76	5.5	1,000	120	3	17	-	-	-	-	-	-	400	200	200	-	100	-	-
GG560	SURTEK	13	11	6,000	120/240	25	86	1,864	1,500	800	800	-	450	-	200	-	-	-	-	-
GG550	SURTEK	13	12	5,000	120/240	4	72	1,864	1,500	800	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-
GG525	SURTEK	6-½	16	2,500	120	15	48	-	1,500	800	-	-	450	400	200	-	-	-	-	-
GG518	SURTEK	6-½	12	1,800	120/12	4	35.5	-	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	240	500
GG408	SURTEK	2	9	800	120/12	4	17	-	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	240	-
GG307	FOY	2	9	700	120/12	4	17	-	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	240	-

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

GENERADORES

GENERADORES A GASOLINA

MOTOR URREA
4 TIEMPOS

USO PESADO **W** 13,000 WATTS **25 HP** **713 CC**



GG813

USO PESADO **W** 9,000 WATTS **17.5 HP** **457 CC**



GG890

USO PESADO **W** 7,000 WATTS **15 HP** **420 CC**



GG870

USO PESADO **W** 3,000 WATTS **7.5 HP** **212 CC**



GG835A

- Botón de arranque eléctrico.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Ralentí inteligente: ahorre combustible con el ralentí automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.

- Proporciona energía para iluminar y conectar todo tipo de aparatos, por ejemplo electrodomésticos o herramientas eléctricas, en zonas sin acceso a la red convencional o con problemas de suministro y cortes de luz.
- Gracias a su motor de 4 tiempos, su operación será más potente y con un menor nivel de ruido y vibración.



URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
VIDEO

CÓDIGO	GG813	GG890	GG870	GG835A
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	13,000 W	9,000 W	7,000 W	3,000 W
CILINDRADA	713 cc	457 cc	420 cc	212 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120V/240 V - 60 Hz	120 / 240 V-60 Hz	120 / 240 V-60 Hz	120 V-60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h	8.5 h	9 h	15.9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L	25 L	25 L	15 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.6 L	1.2 L	1.1 L	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	25 HP	17.5 HP	15 HP	7.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	4 000 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual/ eléctrico	Manual (retráctil)/eléctrico	Manual (retráctil)/eléctrico	Manual (retráctil)
PESO	176 kg	95 kg (209.4 lb)	89 kg (196.2 lb)	42 kg (92.5 lb)
☞	1	1	1	1
SUB DIST.	\$89,629	\$35,852	\$31,723	\$15,057
MAYOREO	\$98,592	\$39,437	\$34,895	\$16,563
MENUDEO	\$108,451	\$43,381	\$38,385	\$18,219

GENERADOR A GASOLINA INVERTER

USO PESADO **W** 1,000 WATTS **1.7 HP** **54 CC**
IDEAL PARA CAMPISMO Y EXTERIORES ((dB) BAJO NIVEL DE RUIDO



- Diseño compacto: ideal para exteriores (campismo, fiestas, carreras, etcetera).
- Gracias a su motor de 4 tiempos, su operación será más potente y con un menor nivel de ruido y vibración.

CÓDIGO	GG1810
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	1,000 W
CILINDRADA	54 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V-60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	5.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	3 L
POTENCIA DE MOTOR	1.76 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	5,500 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite motor 4 tiempos (no mezclados)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg (37.4 lb)
☞	1
SUB DIST.	\$19,251
MAYOREO	\$21,176
MENUDEO	\$23,294

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

GENERADORES

GENERADORES A GASOLINA

SURTEK

\$ PVL

USO PROFESIONAL **OHV** VÁLVULAS EN CABEZA

390 CC **13** HP **W** 6,000 WATTS



GG560

USO PROFESIONAL **OHV** VÁLVULAS EN CABEZA

389 CC **13** HP **W** 5,000 WATTS



GG550

USO PROFESIONAL **OHV** VÁLVULAS EN CABEZA

196 CC **6.5** HP **W** 2,500 WATTS



GG525

GARANTÍA EN CS



USO PROFESIONAL **OHV** VÁLVULAS EN CABEZA

163 CC **6.5** HP **W** 1,800 WATTS



GG518

USO GENERAL

63 CC **2** HP **W** 800 WATTS



GG408



CÓDIGO	GG560	GG550	GG525	GG518	GG408
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	6,000 W	5,000 W	2,500 W	1,800 W	800 W
CILINDRADA	390 cc	389 cc	196 cc	163 cc	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	4 x 120 V / 60 Hz 1 x 240 V / 60 Hz	2 x 120 V / 60 Hz 1 x 240 V / 60 Hz	2 x 120 V / 60 Hz	2 x 120 V / 60 Hz 1 x 12 V (8,3A)	1 x 120 V / 60 Hz 1 x 12 V (8,3A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	11 h	12 h	16 h	12 h	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L	4 L	15 L	4 L	4 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L	1.1 L	0.6 L	0.6 L	-
POTENCIA DE MOTOR	13 HP	13 HP	6.5 HP	6.5 HP	2 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 4 tiempos	Gasolina	Gasolina/aceite 4 tiempos	Gasolina	Gasolina/aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)	Manual (retráctil)
PESO	86 kg	72 kg	48 kg	35,5 kg	17 kg
ACCESORIOS					
LLAVE PARA CAMBIO DE BUJÍA	•	•	•	•	•
MANUAL DE USUARIO	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$21,160	\$18,083	\$11,734	\$9,972	\$4,292
MAYOREO	\$23,276	\$19,891	\$12,907	\$10,969	\$4,721
MENUDEO	\$25,604	\$21,880	\$14,198	\$12,066	\$5,193

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA

USO DOMÉSTICO

63 cc

2 HP


700 W

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	GG307
POTENCIA MÁXIMA	700 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	1 x 120 V~ 60 Hz 1 x 12 V (6 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 l
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3.600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/Aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
 SUB. DIST.	\$4,375
MAYOREO	\$4,813
MENUDEO	\$5,294




Contenido	
Llave para cambio de bujía	1
Manual de usuario	1

- Largo tiempo de trabajo continuo.
- Agarradera incluida para facilitar el transporte de la unidad.
- Sistema de protección de sobrecarga.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN**

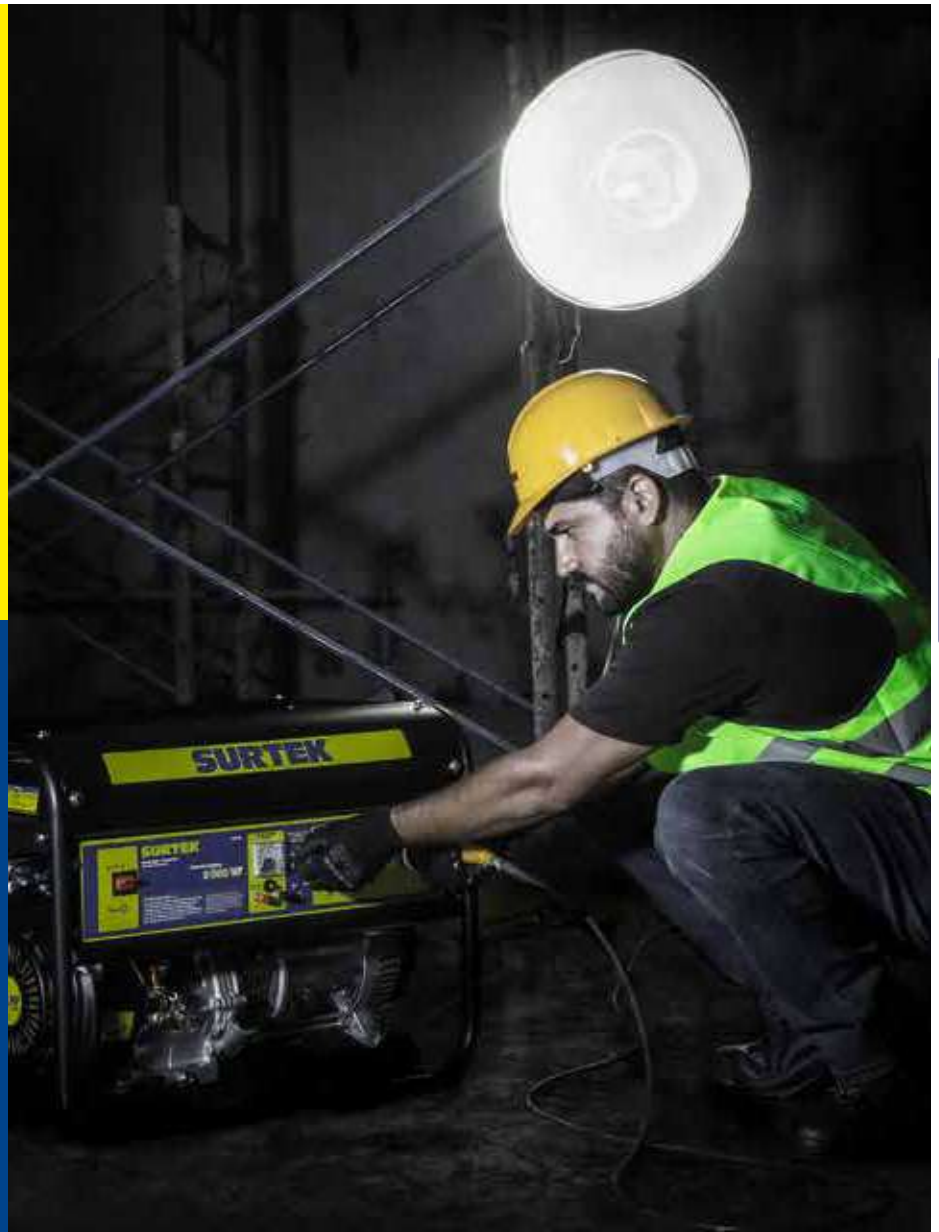

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES,
HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

HIDROLAVADORAS

TABLA DE REFERENCIA PARA HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS	USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES							ACCESORIOS															
		NIVEL DE USO	MOTOR	POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA	ALIMENTACIÓN MÍNIMA	USO DIARIO MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO	Lanza y pistola	Lanza turbo	Lanza de chorro	Manguera	Longitud manguera	Manguera industrial	Manguera alta presión	Boquilla 65° (jabón)	Boquilla 40°	Boquilla 25°	Boquilla 15°	Boquilla 0° (left)	Batida para detergente	Filtro de agua	
HL1074	URRER EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	⚡	5 500 W 7.4 HP	4 000 psi	20 L/min			74.6 kg	•	-	-	•	10 m	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
HL1051	URRER EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	⚡	3 800 W 5.1 HP	3 200 psi	12 L/min			57 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
HG914	URRER EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	💧	14 HP	4 200 psi	12.1 L/min	12 horas	1 tanque/ 20 min	60.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
HG909	URRER EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	💧	9.5 HP	3 600 psi	10.3 L/min	8 horas	1 tanque/ 20 min	55.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
HG865	URRER EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	💧	6.5 HP	3 200 psi	18.1 L/min	6 horas	1 tanque/ 20 min	37.6 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
HG840	URRER USO PESADO	USO PESADO	💧	4 HP	2 500 psi	6.3 L/min	5 horas	1 tanque/ 20 min	30.6 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
HG755	SURTEK USO MÁSTER	USO MÁSTER	💧	5.5 HP	2 900 psi	7.2 L/min			31.7 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-
HG526	SURTEK USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	💧	2.6 HP	1 500 psi	5.4 L/min			18.4 kg	•	-	-	•	6 m	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
HL743	SURTEK USO MÁSTER	USO MÁSTER	⚡	3 200 W	2 500 psi	12 L/min		30/10 min	46 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
HL732	SURTEK USO MÁSTER	USO MÁSTER	⚡	2 000 W	1 850 psi	11 L/min		30/10 min	34.5 kg	•	-	-	•	8 m	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
HL720	SURTEK USO MÁSTER	USO MÁSTER	⚡	1 750 W	2 200 psi	8 L/min			16.4 kg	•	•	•	•	7 m	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL519	SURTEK USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	⚡	1 500 W	1 900 psi	7 L/min			8.8 kg	•	•	•	•	5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL417	SURTEK USO GENERAL	USO GENERAL	⚡	1 400 W	1 750 psi	7 L/min	3 horas	30/20 min	5.7 kg	•	•	•	•	3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
HL316	FOY USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO	⚡	1,300 W	1 600 psi	7 L/min	3 horas	30/20 min	5.7 kg	•	•	•	•	3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

EXTRA PESADO
W 5,500 WATTS
V 220 VOLTS
7.4 HP
4,000 PSI PRESIÓN MÁXIMA
20 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HL1074

EXTRA PESADO
W 3,800 WATTS
V 220 VOLTS
5.1 HP
3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA
12 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HL1051

URRER

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.

- Bomba triple de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.



CÓDIGO	POTENCIA	HP	VOLTAJE	TIPO DE MOTOR	PRESIÓN MÁXIMA	FLUJO MÁXIMO	ALIMENTACIÓN MÍNIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HL1074	5,500 W	7.4	220 V 60 Hz	Trifásico	4,000 psi	10.5 L/min	20 L/min	40 °C	74,6 kg	1	\$46,002	\$50,602	\$55,662
HL1051	3,800 W	5.1	220 V 60 Hz	Trifásico	3,200 psi	9.5 L/min	12 L/min	40 °C	57 kg	1	\$35,386	\$38,925	\$42,818

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

NOM

USO MÁSTER **W** 3,200 WATTS **V** 220 VOLTS

PRESIÓN MÁXIMA 2 500 PSI **ALIMENTACIÓN** 12 L/MIN



HL743

Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	4
Manguera industrial de 8 m	1
Manual de usuario	1

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.

USO MÁSTER **W** 2,000 WATTS **V** 127 VOLTS

PRESIÓN MÁXIMA 1 850 PSI **ALIMENTACIÓN** 11 L/MIN



HL732

Contenido	
Lanza y pistola	1
Boquillas intercambiables	4
Manguera industrial de 8 m	1
Manual de usuario	1

- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.
- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.

USO MÁSTER **W** 1,750 WATTS **V** 120 VOLTS

PRESIÓN MÁXIMA 2 200 PSI **ALIMENTACIÓN** 8 L/MIN



HL720

Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 7 m	1
Manual de usuario	1

- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

USO PROFESIONAL **W** 1,500 WATTS **V** 120 VOLTS

PRESIÓN MÁXIMA 1 900 PSI **ALIMENTACIÓN** 7 L/MIN



HL519

Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 5 m	1
Manual de usuario	1

USO GENERAL **W** 1,400 WATTS **V** 120 VOLTS

PRESIÓN MÁXIMA 1 750 PSI **ALIMENTACIÓN** 7 L/MIN



HL417

Contenido	
Pistola	1
Lanza turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1

CÓDIGO	HL743*	HL732*	HL720	HL519	HL417
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA	3,200 W	2,000 W	1,750 W	1,500 W	1,400 W
VOLTAJE	200 V	127 V	127 V-60 Hz	127 V-60 Hz	127 V-60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción monofásico	Inducción monofásico	Inducción	Universal	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi	1,850 psi	2,200 psi	1,900 psi	1,750 psi
FLUJO MÁXIMO	9.5 l/min	8.5 l/min	6 l/min	5.5 l/min	5.5 l/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12 l/min	11 l/min	8 l/min	7 l/min	7 l/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
PESO	46 kg	34.5 kg	16.4 kg	8.8 kg	5.7 kg
📦	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$23,089	\$18,932	\$5,518	\$3,678	\$2,694
MAYOREO	\$25,398	\$20,825	\$6,070	\$4,046	\$2,963
MENUEO	\$27,938	\$22,908	\$6,677	\$4,451	\$3,259

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

USO DOMÉSTICO

NOM

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

1,300 W 127 V Presión máxima 1,600 psi

Características	
Potencia	1,300 W
Voltaje/Frecuencia	127 V-60 Hz
Flujo de agua -Caudal-	5.5 L/min
Alimentación mínima	7 L/min
Presión nominal	1,000 psi
Presión máxima	1,600 psi
Peso	5.7 kg
Temperatura máxima	40°C

Contenido	
Pistola	1
Lanza Turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1



- Ahorra agua y hace más rápido las tareas domésticas como el lavado de autos y de pisos.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PRESIÓN MAX	POTENCIA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HL316	1,600 psi	1,300 W	1	\$1,909	\$2,100

HIDROLAVADORAS A GASOLINA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Motor equipado con un sistema de protección que monitorea continuamente el nivel de aceite en el cárter y apaga el motor al detectar un nivel inferior al límite.

⚠ Antes del primer uso:

Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente. Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS

Los motores a 4 tiempos se destacan por la potencia y durabilidad de la máquina y el bajo ruido ocasionado por la operación. Además el gas emitido es menos dañino, ya que no se necesita previamente mezclar el aceite y la gasolina.

Las válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que los motores convencionales así incrementa la eficiencia de la combustión, obteniendo mayor poder de salida. Consigue un buen balance de temperatura, reduciendo la erosión del cilindro.

BOQUILLAS PARA HIDROLAVADORAS A GASOLINA

Chorro concentrado de alta presión.

Boquilla de 0°.

Boquilla de 15°.

Boquilla de 25°.

Boquilla de 40°.

Boquilla de 65° y dispensador de jabón.



HIDROLAVADORAS A GASOLINA

MOTOR DE 4 TIEMPOS OHV VÁLVULAS EN CABEZA

GARANTÍA EN CS \$ PVL

EXTRA PESADO KOHLER. Engines Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

EXTRA PESADO KOHLER. Engines Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

USO PESADO KOHLER. Engines Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

USO PESADO MITSUBISHI® Impulsado por un motor Mitsubishi® de 4 tiempos.

14 HP 4,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA

9.5 HP 3,600 PSI PRESIÓN MÁXIMA

6.5 HP 3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA

4 HP 2,500 PSI PRESIÓN MÁXIMA

12.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA

10.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA

8.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA

6.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG914



HG909



HG865



HG840

- Para todas las hidrolavadoras: Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente. Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.

CÓDIGO	HG914	HG909	HG865	HG840
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO	USO PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	4,200 psi	3,600 psi	3,200 psi	2,500 psi
POTENCIA	14 HP	9.5 HP	6.5 HP	4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12.1 L/min	10.3 L/min	8.1 L/min	6.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C	60°C	60°C	60°C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	8	6	5
PESO	60.7 kg	55.7 kg	37.6 kg	30.6 kg
SUB. DIST.	1	1	1	1
MAYOREO	\$47,941	\$41,393	\$26,199	\$20,121
MENUDEO	\$52,735	\$45,532	\$28,819	\$22,133
	\$58,009	\$50,085	\$31,701	\$24,346
ACCESORIOS				
	1 Lanza y pistola	1 Lanza y pistola	1 Lanza y pistola	1 Lanza y pistola
	5 Boquillas intercambiables	5 Boquillas intercambiables	5 Boquillas intercambiables	5 Boquillas intercambiables
	1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Manguera de alta presión de 6 m

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadoras Surtek ideales para facilitar las labores de limpieza con un ahorro significativo de agua, en el comercio y en el hogar. En dos diferentes marcas:



- Surtek: con motor eléctrico de 1,400 a 4,000 Watts y motor a gasolina de 5.5 HP y 2.6 HP.
- Foy: con motor eléctrico de 1,300 Watts, con caudal de 5 lt/min.
- Conexiones de cobre de alta calidad.
- Todas las hidrolavadoras Surtek y Foy son para trabajarse con agua fría.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

5.5 HP
USO MÁSTER

2 900 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

7.2 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG755

2.6 HP
USO PROFESIONAL

1 900 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

5.4 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA



HG526



- Motor de 4 tiempos.
- Sistema de protección para monitorear el nivel de aceite.
- Bastidor metálico con ruedas.

CÓDIGO	HG755	HG526
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	5.5 HP	2.6 HP
PRESIÓN MÁXIMA	2,900 psi	1,900 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7.2 L/min	5.4 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C	60°C
PESO	31.7 kg	18.4 kg
📦	1	1
SUB. DIST.	\$11,238	\$9,227
MAYOREO	\$12,362	\$10,150
MENUDEO	\$13,598	\$11,165

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**CONOCE MÁS DE
LOS EXPERTOS
ESCANEARDO EL QR**



CÓDIGO HL300

SANDRO RUIZ



HERRAMIENTAS DE
EXPERTOURREA
CALIDAD SUPERIOR












ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES,
HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO		
Accesorios para hidrolavadoras										
	FILH	 USO INDUSTRIAL	Impide el paso de partículas que podrían dañar la bomba de la hidrolavadora. Aumenta la vida útil de su equipo. Algunos modelos de hidrolavadoras requieren un adaptador universal 3/4"-1 1/2NH para acoplar el filtro correctamente.	Largo 75 mm Peso 70 g	Requiere adaptador: HL720, HL519, HL417 y HL316 No requiere adaptador: HG914, HG909, HG865, HG840, HL1074, HL1051, HG755, HG526, HL743 y HL732	1	\$218	\$240	\$264	
Accesorios para hidrolavadoras eléctricas										
	LAN1074	 EXTRA PESADO	Presión máxima: 4000 psi	Lanza y pistola	HL1074	1	\$2,168	\$2,385	\$2,624	
	LAN1051	 EXTRA PESADO	Presión Máxima: 3200 psi.	Lanza y pistola	HL1051	1	\$1,280	\$1,408	\$1,549	
	MANG1074	 EXTRA PESADO	Largo: 10 m	Manguera	HL1074	1	\$2,311	\$2,542	\$2,796	
	MANG1051	 EXTRA PESADO	Largo: 10 m	Manguera	HL1051	1	\$1,489	\$1,638	\$1,802	
	BOQ1074	 EXTRA PESADO	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: para superficies de concreto Punta 25°: para superficies pintadas. Punta 40°: para ventanas y mallas	Boquillas intercambiables	HL1074	1	\$476	\$524	\$576	
	BOQ1051	 EXTRA PESADO	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: para superficies de concreto Punta 25°: para superficies pintadas. Punta 40°: para ventanas y mallas	Boquillas intercambiables	HL1051	1	\$476	\$524	\$576	
Accesorios para hidrolavadora a gasolina										
	LAN909	 EXTRA PESADO	• Conexión 3/8"	Lanza y pistola 4,200 psi	HG909 y HG914	1	\$2,070	\$2,277	\$2,505	
	LAN865	 USO PESADO	• Conexión M22	Lanza y pistola 3,200 psi	HG865	1	\$1,330	\$1,463	\$1,609	
	LAN840	 USO PESADO	• Conexión M14"	Lanza y pistola 3,200 psi	HG840	1	\$1,210	\$1,331	\$1,464	
	MANG909	 EXTRA PESADO	• Conexión 3/8"	Manguera 4,200 psi	HG909 y HG914	1	\$1,992	\$2,191	\$2,410	
	MANG865	 USO PESADO	• Conexión M22 • Longitud 6 m	Manguera 3,200 psi	HG865	1	\$1,374	\$1,511	\$1,662	
	MANG840	 USO PESADO	• Conexión M14" • Longitud 6 m	Manguera 3,200 psi	HG840	1	\$635	\$699	\$769	
	MPUNTA	 USO PESADO	• Presión máxima 3,200 psi • Conexión 3/8" • Chorro concentrado de alta presión. • Dispensador de jabón.	• Chorro de enjuague. • Boquilla de 15°. • Boquilla de 25°. • Boquilla de 40°.	Punta multi salida 6 en 1	HG840 y HG865	1	\$925	\$1,018	\$1,120
	PUNTA40	 EXTRA PESADO	• Conexión rápida 1/4" • Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 4,000 psi	HG840, HG865, HG909 y HG914	1	\$1,456	\$1,602	\$1,762	
	PUNTA30	 EXTRA PESADO	• Conexión rápida 1/4" • Limpian hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 3,000 psi	HG840 y HG865	1	\$1,094	\$1,203	\$1,323	
	QCONEC	 EXTRA PESADO	• Presión máxima 2,200 psi • Conexión rápida 1/4" • 3 posiciones	Cople conexión rápida para lanza	HG840, HG909, HG865 y HG914	1	\$586	\$645	\$710	
	CEP15	 EXTRA PESADO	• Presión máxima 3,000 psi • Conexión rápida 1/4" • Diámetro de limpieza 15"	Cepillo limpiador	HG840, HG909 y HG865	1	\$2,354	\$2,589	\$2,848	

HIDROLAVADORAS

PUNTAS PARA HIDROLAVADORAS DE ROCIADO DE ALTA PRESIÓN



4
PIEZAS



BOQ701

SURTEK



VIDEO

- 4 boquillas para hidrolavadora: 0°, 15°, 25° y 40°.
- Para hidrolavadoras HL743 y HL732.
- Conexión rápida que facilita la instalación en un solo paso.
- Los distintos ángulos de las boquillas permiten utilizar la hidrolavadora en distintas actividades de limpieza.



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BOQ701	4	1	\$404	\$444	\$488

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



SURTEK



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

FOY



\$ PVL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAN720A	Lanza turbo	HL720	1	\$181	\$199	\$219
LAN519A	Lanza turbo	HL519	1	\$181	\$199	\$219
LAN519	Lanza	HL519	1	\$181	\$199	\$219
LAN417	Lanza	HL417	1	\$181	\$199	\$219
LAN7220	Lanza	HL720	1	\$192	\$211	\$232
LAN526	Lanza y pistola	HG526	1	\$1,358	\$1,494	\$1,643
LAN701	Lanza y pistola	HL743 y HL732	1	\$1,390	\$1,529	\$1,682
LAN755	Lanza y pistola	HG755	1	\$1,528	\$1,681	\$1,849
MANG701	Manguera 8 metros	HL743 y HL732	1	\$1,280	\$1,408	\$1,549
MANG417	Manguera 3 metros	HL417	1	\$251	\$276	\$304
MANG519	Manguera 5 metros	HL519	1	\$312	\$343	\$377
MANG526	Mangueras 5 metros	HG526	1	\$656	\$722	\$794
MANG755	Mangueras 5 metros	HG755	1	\$875	\$963	\$1,059
PIST417	Pistola	HL417	1	\$345	\$380	\$418
PIST519	Pistola	HL519	1	\$345	\$380	\$418
PIST720	Pistola	HL720	1	\$361	\$397	\$437
RIEL720	Riel con manguera de 7 metros	HL720	1	\$898	\$988	\$1,087

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PIST316	Pistola	HL316	1	\$459	\$505	\$556
MANG316	Manguera 3 metros	HL316	1	\$274	\$301	\$331

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**COMPROMETIDOS CON
LOS PROFESIONALES**



ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS A GASOLINA

OHV VÁLVULAS EN CABEZA

USO PROFESIONAL **270 CC** **9 HP**

4" x 4"

USO PROFESIONAL **200 CC** **6.7 HP**

3" x 3"

USO PROFESIONAL **163 CC** **5.5 HP**

2" x 2"




MG544



MG533A



MG522A

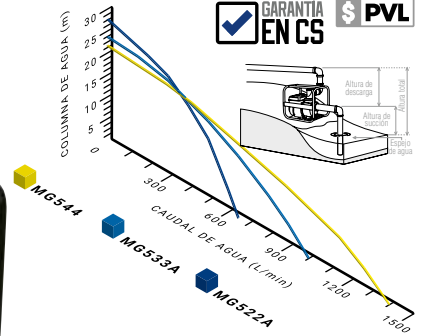

- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

CÓDIGO	MG544	MG533A	MG522A
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FLUJO MÁXIMO	1,400 L/min	1,000 L/min	650 L/min
POTENCIA	9 HP	6.7 HP	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	270 cc	200 cc	163 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"	3" x 3"	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	6 L	3.6 L	3.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm
ACCESORIOS			
CÓPLES PARA MANGUERA	2	2	2
ADAPTADORES DE MANGUERA	2	2	2
ABRAZADERAS	3	3	3
COLADOR O FILTRO	1	1	1
☑	1	1	1
SUB. DIST.	\$12,473	\$6,644	\$5,777
MAYOREO	\$13,720	\$7,308	\$6,355
MENUDEO	\$15,092	\$8,039	\$6,991

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

HERRAMIENTA PERFECTAS PARA TI.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

urrea.com

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS A GASOLINA

OHV Válvulas en cabeza

USO GENERAL **7 HP** **208 cc**


Diámetro de succión y descarga 4" x 4"

USO GENERAL **6.5 HP** **196 cc**

Diámetro de succión y descarga 3" x 3"

USO GENERAL **5.5 HP** **163 cc**

Diámetro de succión y descarga 2" x 2"

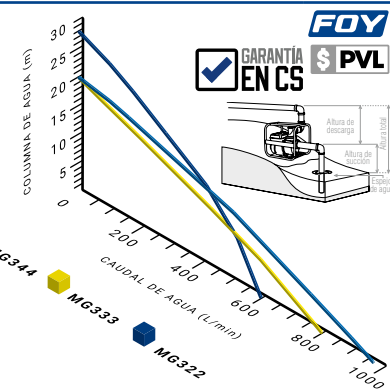

USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

CÓDIGO	MG344	MG333	MG322
USO	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	1,000 L/min	900 L/min	500 L/min
POTENCIA	7 HP	6.5 HP	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	208 cc	196 cc	163 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"	3" x 3"	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L	3.6 L	3.6 L
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm
PESO	27 kg	23 kg	21 kg
ACCESORIOS			
COPLER PARA MANGUERA	2	2	2
ADAPTADORES DE MANGUERA	2	2	2
ABRAZADERAS	3	3	3
COLADOR O FILTRO	1	1	1
	1	1	1
SUB. DIST.	\$9,368	\$5,700	\$5,262
MAYOREO	\$10,305	\$6,270	\$5,788
MENUDEO	\$11,336	\$6,897	\$6,367

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

TABLA DE RENDIMIENTO DE SOLDADORAS INVERTER

USO	SOLDADORAS	SOLI1020-BV	SOLI1020-220	SOLM1020-BV	SOLT1020-BV	SOLI8200-BV	SOLT1120-220	SOLI5140-BV
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NIVEL DE USO							
	VOLTAJE DE ENTRADA	110-220V CA	220V CA	110-220V CA	110-220V CA	110-220V	220V	110-220V
	CORRIENTE DE ENTRADA	MMA: 23.5A, TIG: 42A	41A	MIG: 35-27A, MMA: 29-33A	28.5-24-5A	110 V: 45A, MMA: 29-33A	MMA: 31A, TIG: 26A	
	POTENCIA	7 kVA	8.2 kVA	MIG: 2.9-7.7kVA, MMA: 3.19-7.26kVA	3.5-5.2kVA	5-11kVA	MMA: 6.8 kVA, TIG: 5.8 kVA	3.5-5.2kVA
	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	FASES	1	1	1	1	1	1	1
	EFICIENCIA	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	VOLTAJE AL SOLDAR	220V: 24-28V, 110V: 24-24.4V	220V: 26.2-28V	@110V TIG: 15.5-19V, MMA: 20.8-23.4V, @220V TIG: 15.5-24V, MMA: 20.8-23.4V	23.4-25.6V	220V: 23.5-28V, 110V: 24-24.9V	TIG: 10.4-18V, MMA: 20.4-26.4V	23.4-25.6V
	CORRIENTE AL SOLDAR	30-200A	10-200A	@110V MIG: 30-100A, MMA: 20-85A, @220V MIG: 30-200A, MMA: 20-170A	10-85A 10-140A	@220 V: 20-200A, @110 V: 20-130A	TIG: 10-200A, MMA: 10-160A	@110V: 10-85A, @220V: 10-140A
	CICLO DE TRABAJO	110V: 25%@110A, 100%@100A, 220V: 25%@200A, 100%@100A	60%@200A, 100%@155A	MIG: 35% MMA: 35%	35%	120V: 60%, 220V: 20%	40%	35%
	PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IPS21
	CAPACIDAD DE ELECTRODO	6010, 6011, 6013, 7016, 7018, 4043, (1/16"-13/64")	6010, 6011, 6013, 7016, 7018, 4043, (1/16"-13/64")	6010, 6011, 6013, 7016, 7018, 4043, (1/16"-5/32")	6010, 6011, 6013, 7016, 7018, 4043, (1/16"-5/32")	E6013, E6018, 1.6-3.2mm, 1.6-5.0mm	E6013, E7018, 1.6-4.0mm	E7018, 1/8"/3.2mm
	ELECTRODO	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Aluminio, Bronce, Acero Inoxidable	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Aluminio, Bronce, Acero Inoxidable	Microalambre con gas y sin gas, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero-Carbón, Hierro fundido, Bronce	Acero-Carbón, Hierro Fundido, Acero Inoxidable	Acero-Carbón, Hierro fundido, Bronce, Acero inoxidable	Acero-Carbón, Hierro fundido, Aluminio, Cobre, Acero inoxidable	-
PESO	10 kg	10 kg	22 kg	6 kg	7 kg	20 kg	6 kg	
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	BI-VOLTAJE	SI	-	SI	SI	SI	-	SI
	TECNOLOGÍA	MOSFET (JAP)	IGBT (GER)	IGBT (GER)	IGBT (GER)	IGBT (GER)	MOSFET (JAP)	IGBT
	HOT START	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
	ANTI STICK	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
	STRONG ARC FORCE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
	LIFT TIG	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI*
	2T/4T	2T	2T	2T/4T	2T	2T	2T/4T	2T

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

Nuevas soldadoras con Tecnología Inverter que hace más eficiente la tarea de soldado.

- Permiten trabajos más limpios y rápidos.
- Compatibles con todo tipo de electrodo revestido.
- Cuentan con protección térmica.
- Bajo peso y alta portabilidad.

CARACTERÍSTICAS

BV BI-VOLTAJE

Capacidad de reconocer automáticamente el voltaje de entrada entre 110 V y 220 V.

AS ANTI-STICK

Evita que el electrodo se pegue a la pieza.

I/M IGBT/MOSFET

Sistema de transistores utilizado en la Tecnología Inverter eliminando la tecnología de transformador.

2/4 2T/4T

2T > Presionar-Accionar/Soltar-Parar.
4T > Presionar-Accionar/Soltar/Trabajo/Presionar-Parar.

AF ARC FORCE

Permite soldar con arco muy corto en posición vertical ascendente.

LT LIFT TIG

Tipo de encendido de arco que se obtiene al levantar el electrodo de tungsteno del material de la pieza a soldar. No crea interferencias electromagnéticas: se usa en espacios como aeropuertos o quirófanos donde están restringidas estas ondas.

HS HOT START

Pre calentamiento del electrodo, facilita el cebado [encendido del arco eléctrico que se realiza raspando el electrodo con la pieza a soldar].



SOLDADORAS INVERTER.

TECNOLOGÍA INVERTER: TRABAJOS MÁS RÁPIDOS Y LIMPIOS



USOS Y APLICACIONES

Sector industrial y de construcción: pallería, naval, plantas eléctricas, minería, armado de carrocerías.

TABLA DE RENDIMIENTO DE SOLDADORAS INVERTER

								
SOLDADORAS		SOL14200-BV	SOL14160-BV	SOL15100	SOL14100	SOL5225	SOL4160	SOLM5120
USO								
	NIVEL DE USO							
CARACTERÍSTICAS GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	110-220V	110-220V	110V	110V	110/220V	110V	110V
	POTENCIA	4.7-8.2KVA	4.7-7.5KVA	3.2KVA	3.2KVA	11kVA	6KVA	MIG: 28A MMA: 27.5A
	FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	FASES	1	1	1	1	1	1	1
	EFICIENCIA	85%	85%	85%	85%	-	-	85%
	VOLTAJE AL SOLDAR	-	-	23.4V	24V	-	22.4V	-
	CORRIENTE AL SOLDAR	@110V: 20-130A, @220V: 20-200A	@110V: 10-110A, @220V: 20-160A	10-85 A	10-100A	100-210A	50-130A	MIG: 30-100A, MMA: 20-80A
	CICLO DE TRABAJO	110V: 60%, 220V: 25%	110V: 60%, 220V: 35%	35%	30%	10%	10%	MIG: 25% MMA: 35%
	PROTECCIÓN	IPS21	IPS21	IPS21	IPS21	-	-	IPS21
	CAPACIDAD DE ELECTRODO	110V: E6013, E7018, 1.6-3.2mm 220V: 1.4-4.0mm	110V: E6013, E7018, 1.6-3.2mm 220V: 1.4-5.0mm	E6013, 1/8"/3.2mm	E6013, E7018, 1.6-3.2mm	Para todo tipo de electrodos revestidos	Para todo tipo de electrodos revestidos	E6013, E7018, 1.6-3.2mm
	ELECTRODO	-	-	-	-	-	-	-
	PESO	8 kg	6 kg	5 kg	3 kg	23 kg	15 kg	8 kg
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	BI-VOLTAJE	SI	SI	-	-	-	-	-
	TECNOLOGÍA	-	-	IGBT	IGBT	-	-	-
	HOT START	-	-	-	-	-	-	-
	ANTI STICK	-	-	-	-	-	-	-
	STRONG ARC FORCE	-	-	-	-	-	-	-
	LIFT TIG	SI*	SI*	SI	SI*	NO	NO	SI*
	2T/4T	2T	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE SOLDADURA

TIG (ARGÓN O HELIO)

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte.

La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de cañerías.

Ventajas:



- Cordones más resistentes y más dúctiles.
- Soldado de metales ferrosos y no ferrosos.
- Soldadura limpia y uniforme.
- No requiere fundente.
- Soldadura de alta calidad en todas posiciones.
- Suelda prácticamente todos los metales utilizados.
- Facilita soldado en lugares difíciles.

MIG

La soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, dependiendo del gas que se inyecte) es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual.

Ventajas:

- Soldado en cualquier posición.
- Buena aplicación en soldadura de aluminio.
- Buena apariencia (poca salpicadura).
- Suelda en espesores desde 0.7 a 6 mm.
- Alta productividad.

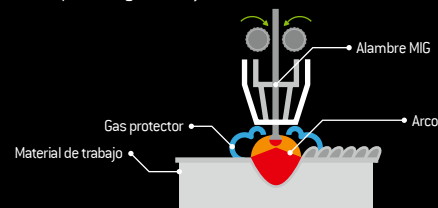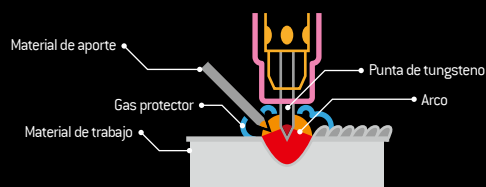

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER CON CARETA

EXTRA PESADO
2
PIEZAS



URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

Contenido	
SOL11020-BV	Soldadora inverter 200 A 110-220 V 1
USCS6	Careta electrónica para soldar lente amplio 1

- Todos los tipos de electrodo revestido.
- Con indicador de sobrecarga.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: cables para tierra, cables porta electrodo, cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC2	2	1	\$9,478	\$10,426	\$11,469

JUEGO DE SOLDADORA Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO GENERAL
24
PIEZAS



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

Contenido	
SOL14200-BV	Soldadora inverter 200A 110-220V 1
EA505	Esmeriladora angular 4-1/2, 5" 710W 1
128200	Disco 1/27 Inoxidable 4-1/2x1/4" 20
144152	Guante tipo operador piel vacuno 1
137660	Lentes seguridad confort transparentes 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSE24	24	1	\$6,273	\$6,900	\$7,590

JUEGO DE SOLDADORA Y CARETA

USO GENERAL
2
PIEZAS




SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

Contenido	
SOL14160-BV	Soldadora inverter 160A 110-220V 1
CSS01	Careta para soldar eléctrica 1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC2A	2	1	\$5,574	\$6,131	\$6,744



CONOCE MÁS
ESCANEARDO EL
CÓDIGO QR



CÓDIGO SOLI4200-BV



JESÚS CAMACHO

HERRAMIENTAS DE
EXPERTOURREA
CALIDAD SUPERIOR

JUEGO DE SOLDADORA CON ACCESORIOS

USO GENERAL
6
PIEZAS



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

Contenido	
SOL15140-BV	Soldadora inverte 140 A 110-220 V 1
CSS01	Careta para soldar electrónica 1
137386	Guante camisa largo 1
123281	Esquina magnetica 4" 50 lb 2
115086	Pinza presion hojalatero 8" 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JS6	6	1	\$6,548	\$7,203	\$7,923

JUEGO DE SOLDADORA Y CARETA

USO GENERAL
2
PIEZAS



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

Contenido	
SOL14100	Soldadora inverte 100 A CA 110 V 1
CSF01	Careta para soldar electrónica 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC2	2	1	\$3,262	\$3,588	\$3,947

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

80% CICLO DE TRABAJO
EXTRA PESADO
V 110-220- BI-VOLTAJE
CORRIENTE DIRECTA
MONOFÁSICO **MOSFET**

60% CICLO DE TRABAJO
EXTRA PESADO
V 110-220- BI-VOLTAJE
CORRIENTE DIRECTA
MONOFÁSICO **IGBT**

80% CICLO DE TRABAJO
EXTRA PESADO
V 110-220- BI-VOLTAJE
CORRIENTE DIRECTA
MONOFÁSICO **IGBT**

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



SOLI1020-BV



SOLI1020-220



SOLI8200-BV

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Tecnología Mosfet.
- Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
- Protección térmica.



VIDEO

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Ventilador para evitar sobrecalentamiento.
- Protección térmica.



VIDEO

- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un clic.
- Pantalla LCD.
- VRD para proteger de choques eléctricos.



- Tecnología inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- 4 veces más liviano que su contraparte de transformador (SMAW).
- Tecnología inverter que gracias a su estabilidad de arco eléctrico facilita el trabajo de soldadura.

CÓDIGO	SOLI1020-BV	SOLI1020-220	SOLI8200-BV
USO	 EXTRA PESADO	 EXTRA PESADO	 EXTRA PESADO
POTENCIA	7 KVA~	8.2 KVA~	5/ 11 KVA~
VOLTAJE DE ENTRADA	110V / 220V	220V	110/ 220V
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FASES	1~	1~	1~
EFICIENCIA	η 85%	η 85%	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	(30 - 200) A	(10 - 200) A	20-130 A/ 20-200 A
CICLO DE TRABAJO A 120 V	25%-110 A 100%-100 A	-	60%
CICLO DE TRABAJO A 220 V	25%-200 A 100%-100 A	60%-200 A 100%-155 A	20%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PESO	10 kg	10 kg	7 kg
ACCESORIOS			
PINZA Y PORTAELECTRODOS	1	1	1
CEPILLO DE ALAMBRE	1	1	1
CARETA	Sí incluye	Sí incluye	1
📦	1	1	1
SUB. DIST.	\$7,293	\$7,003	\$5,979
MAYOREO	\$8,022	\$7,703	\$6,577
MENUDEO	\$8,824	\$8,473	\$7,235

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**APRENDE MÁS
ESCANEARDO
EL CÓDIGO QR**



CÓDIGO SOL4160



WALTER ÁLVAREZ

HERRAMIENTAS DE
EXPERTOURREA
CALIDAD SUPERIOR

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE



USO PROFESIONAL

V 110-220-
BI-VOLTAJE A 10-140
AMPERES

85% EFICIENCIA

CD CORRIENTE DIRECTA MOTOR MONOFÁSICO

35% CICLO DE TRABAJO



SOLI5140-BV
• Tecnología IGBT

- Mayor estabilidad al soldar (mejor acabado, inclusive en materiales como aceros inoxidables).
- Regulador automático de voltaje de entrada, lo que lo hace ideal para trabajos con generadores.



USO GENERAL

V 110-220-
BI-VOLTAJE A 20-200
AMPERES

85% EFICIENCIA

CD CORRIENTE DIRECTA MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO



SOLI4200-BV

- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click



USO GENERAL

V 110-220-
BI-VOLTAJE A 10-160
AMPERES

85% EFICIENCIA

CD CORRIENTE DIRECTA MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO



SOLI4160-BV

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

¡NUEVO!

CÓDIGO	SOLI5140-BV	SOLI4200-BV	SOLI4160-BV
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	10 - 85 / 10 - 140 A	110 V (20 - 130) A, 220 V (20 - 200) A	110 V (10 - 110) A, 220 V (20 - 160) A
CICLO DE TRABAJO	35%	60%	60%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 / 220 V / 60 Hz	110 / 220 V - 60 Hz	110 / 220 V - 60 Hz
FASE	1~	1	1
CORRIENTE DE ENTRADA	28.5 A / 24.5 A	110 W / 37 A, 220 W / 35 A	110 W / 35 A, 220 W / 30 A
POTENCIA	3.5 / 5.2 kVA	4.7 / 8.2 kVA	4.7 / 7.5 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V	65 V	65 V
VOLTAJE DE TRABAJO	23.4 / 25.6 V	110 / 220 V	110 / 220 V
EFICIENCIA	85%	85%	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 / 10 - 140 A	110 V (20 - 130) A, 220 V (20 - 200) A	110 V (10 - 110) A, 220 V (20 - 160) A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7	0.7	0.7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PESO	6 kg	8 kg	6 kg
ACCESORIOS			
CABLES	•	-	-
PINZAS	•	-	-
PORTAELECTRODO	•	-	-
MÁSCARA PARA SOLDAR	•	-	-
CEPILLO-MARTILLO	•	-	-
☑	1	1	1
SUB DIST.	\$4,553	\$4,420	\$4,053
MAYOREO	\$5,008	\$4,862	\$4,458
MENUDEO	\$5,509	\$5,348	\$4,904

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

CD CORRIENTE DIRECTA MOTOR MONOFÁSICO



USO PROFESIONAL

V 110 VOLTS

10-85 AMPERES

85% EFICIENCIA

35% CICLO DE TRABAJO

- Incluye: Cables, Pinzas, Portaelectrodo, Máscara para soldar, Cepillo-martillo.



SOLI5100
• Tecnología IGBT



USO GENERAL

V 110 VOLTS

10-100 AMPERES

85% EFICIENCIA

30% CICLO DE TRABAJO

- Incluye: Cable con pinza para tierra, Antorcha, Cepillo, Careta.



SOLI4100
• Tecnología IGBT

SURTEK

GARANTÍA EN CS \$ PVL



CÓDIGO	SOLI5100	SOLI4100
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	10 - 85 A	20 - 100 A
CICLO DE TRABAJO	35%	30%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
FASE	1~	1
CORRIENTE DE ENTRADA	29 A	28.5 A
POTENCIA	3.2 kVA	3.2 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	70 V	72 V
VOLTAJE DE TRABAJO	23.4 V	24 V
EFICIENCIA	85%	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 A	20 - 100 A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7	0.85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	5 kg	3 kg
☑	1	1
SUB DIST.	\$3,348	\$2,618
MAYOREO	\$3,683	\$2,880
MENUDEO	\$4,051	\$3,168

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS

SOLDADORA POR ARCO SMAW



EXTRA PESADO



40% CICLO DE TRABAJO

V 220/440 VOLTS

A 80-400 AMPERES

CORRIENTE DIRECTA

CORRIENTE ALTERNA

TRIFÁSICO



SOLD940
No incluye cables.



USO PESADO



20% CICLO DE TRABAJO

V 220 VOLTS

A 40-320 AMPERES

CORRIENTE DIRECTA

CORRIENTE ALTERNA

MONOFÁSICO



SOL83020



\$ PVL



- Las soldadoras de arco Urrea son ideales para trabajar en construcción naval, calderas, recipientes a presión, construcción, plantas eléctricas y minería.
- Estructura compacta y portátil con excelente rendimiento.
- Enfriamiento por ventilador tipo europeo.
- Los modelos SOL93025 y SOL83020 cuentan con interruptor industrial de encendido / apagado.
- Para todo tipo de electrodos revestidos: básicos, inoxidable, hierro fundido, etc.
- Perilla de ajuste para corriente (CA/CD).



CÓDIGO	SOLD9400	SOL83020
RANGO CORRIENTE SALIDA	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	80-400 A 32.2KVA*	AC: 60-250 A / DC: 40-150 A 13.2KVA*
FASE	3	1
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V / 440 V	110 V / 220 V
FRECUENCIA	60Hz	60Hz
CICLO DE TRABAJO A 120 V	40%-400 A 60%-326 A 100%-253 A	20%-225 A~ 20%-100 A
CICLO DE TRABAJO A CA	n/a	n/a
CICLO DE TRABAJO A CD	n/a	n/a
CLASE DE PROTECCIÓN	H	H
PESO	110 kg	69 kg
ACCESORIOS		
CABLES	n/a	1
PINZA	n/a	1
PORTAELECTRODOS	n/a	1
☑	1	1
SUB DIST.	\$44,897	\$23,790
MAYOREO	\$49,387	\$26,169
MENUEO	\$54,326	\$28,786

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS



USO PROFESIONAL

CA CORRIENTE ALTERNA



SOLDADORA POR ARCO

10% CICLO DE TRABAJO

A 100-210 AMPERES

V 110/200 VOLTS



SOL5225



USO GENERAL

CA CORRIENTE ALTERNA



SOLDADORA POR ARCO

10% CICLO DE TRABAJO

A 50-130 AMPERES

V 110 VOLTS



SOL4160



\$ PVL



- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Entrada de conexión rápida a tierra, 10-25 mm².
- Ruedas de transporte.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.



CÓDIGO	SOL5225	SOL4160
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
CORRIENTE DE TRABAJO	100-210 A	50-130 A
CICLO DE TRABAJO A 210A	10%	10%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110 / 220 V / 60 Hz	110V / 60 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA	91 A	30 A
POTENCIA	11 kVA	6 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	46 V~	46 V~
VOLTAJE DE SALIDA	28 V~	23.2 V~
CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO	210 A	130 A
PESO	23 kg (50 lb)	15 kg (33 lb)
ACCESORIOS		
1 CABLES PARA TIERRA DE 1,5 M	.	.
1 CABLE PORTA ELECTRO DE 1,5 M	.	.
1 MASCARA PARA SOLDAR	.	.
☑	1	1
SUB DIST.	\$3,225	\$2,878
MAYOREO	\$3,548	\$3,166
MENUEO	\$3,903	\$3,483

SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

JUEGOS DE CABLES PARA SOLDADORA



EXTRA PESADO



CSOL850

• Incluye: conector pinza tierra, pinza portaelectrodo.

CSOL830

• Conector rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSOL850	500 A	1	\$5,321	\$5,853	\$6,438
CSOL830	300 A	1	\$2,999	\$3,299	\$3,629

CONECTOR PARA SOLDADORA



EXTRA PESADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CRSOLU	De 35 - 70 mm ²	1	\$185	\$204	\$224

TENAZAS PARA TIERRA



USO PROFESIONAL



118005

• Para uso industrial ligero.

CÓDIGO	AMPERS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
118005	250	4	\$148	\$163	\$179
118007	300	4	\$197	\$217	\$239
118008	500	4	\$224	\$246	\$271

ELECTRODOS 6013



USO PROFESIONAL



E6013-5/32

E6013-3/32

E6013-1/8

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
3/32"	40-90 A
1/8"	80-130 A
5/32"	110-165 A

• Para estructuras ligeras o rutilicas, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para posición vertical descendente.
• Utiliza corriente alterna y corriente directa.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E6013-3/32	3/32"	20	\$76	\$84	\$92
E6013-1/8	1/8"	20	\$76	\$84	\$92
E6013-5/32	5/32"	20	\$76	\$84	\$92

JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA



USO PROFESIONAL



• Cable de 3 m.

• Cable de 2 m.

• Incluyen conector.

CÓDIGO	AMPERS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSOL530	300	1	\$1,478	\$1,626	\$1,789

CONECTOR PARA SOLDADORA



USO PROFESIONAL



• Más seguro por su aislamiento.
• Tipo europeo para cable de soldadora.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CRSOLS	Conexión rápida, 10-25 mm ²	1	\$89	\$98	\$108

PINZAS PORTA ELECTRODOS



USO PROFESIONAL



118003


• Aleación a base de cobre.

CÓDIGO	AMPERS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
118003	300	4	\$262	\$288	\$317
118002	500	4	\$378	\$416	\$458

ELECTRODOS 7018



USO PROFESIONAL



E7018-1/8

E7018-5/32

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
1/8"	110-165 A
5/32"	150-220 A
5/32"	110-165 A

• Para cualquier tipo de estructura, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para soldar en cualquier posición.
• Utiliza corriente alterna y corriente directa.
• Conteniendo bolsas de kilo.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E7018-1/8	1/8"	20	\$77	\$85	\$94
E7018-5/32	5/32"	20	\$77	\$85	\$94

SOLDADORA PARA USO CON MICROALAMBRE

JUEGO DE SOLDADORA MICROALAMBRE CON ACCESORIOS



EXTRA PESADO

5
PIEZAS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
SOLM1020-BV	Soldadora inverter micro alambre 200 A 110-220 V 1
USCS4	Careta electrónica para soldar diseño liso 1
CUM20A	Cuello antorcha MIG 200 A 1
PM0820A	Punta 0.8 mm antorcha MIG 200 A 1
TOM20A	Tobera antorcha MIG 200 A 1

- Multifunción MIG-MMA.
- Alimentador interno de 5 kg.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha MIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
JSMC5	5	1	\$16,940	\$18,634	\$20,497

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE



EXTRA PESADO

35% CICLO DE TRABAJO

MULTIFUNCIÓN MIG · MMA

V 110-220- BI-VOLTAJE

A 200 AMPERES

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Para microalambre de 0.8-1.0 mm.
- Alimentador interno de 5 kg.

CÓDIGO	SOLM1020-BV
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	110 - 220 V~
CORRIENTE DE ENTRADA	MIG: 27 - 35 A ; MMA: 29 - 33 A
POTENCIA	MIG: 2,97 - 7,7 kVA ; MMA: 3,19 - 7,26 kVA
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	1~
EFICIENCIA	η 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	110 V~ MIG: 15,5 - 19 V~; MMA: 20,8 - 23,4 V~ 220 V~ MIG: 15,5 - 24 V~; MMA: 20,8 - 23,4 V~
CORRIENTE AL SOLDAR	110 V MIG: 30 - 100 A ; MMA: 20 - 85 A 220 V~ MIG: 30 - 200 A ; MMA: 20 - 170 A
CICLO DE TRABAJO	MIG/MMA:35%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
ACCESORIOS	
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1
CARRETE PARA MICROALAMBRE	1 Interno
ANTORCHA	1
MANUAL DE USUARIO	1
📦	1
SUB DIST.	\$15,800
MAYOREO	\$17,380
MENUEO	\$19,118

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS



EXTRA PESADO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
Accesorios para modelo SOLM1025							
	ANM25	Antorcha para soldadora MIG Conexión europea, 3 m.		1	\$2,940	\$3,234	\$3,557
	CUM25	Cuello antorcha MIG	Cubierta plástica	1	\$537	\$591	\$650
	TOM25	Tobera antorcha MIG	Cobre	10	\$175	\$193	\$212

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO	
Accesorios para modelo SOLM1020-BV								
	ANM20A	Antorcha p/soldadora MIG		1	\$1,882	\$2,070	\$2,277	
	CUM20A	Cuello antorcha MIG		1	\$345	\$380	\$418	
	PM0820A	Antorcha MIG	0.8 mm	Cobre	10	\$32	\$35	\$39
	PM1020A	Antorcha MIG	1 mm	Cobre	10	\$32	\$35	\$39
	TOM20A	Tobera antorcha MIG		Acero	10	\$77	\$85	\$94

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS A DETALLE TUS PRODUCTOS FAVORITOS

CÓDIGO SOLI5140-BV

JESÚS CAMACHO

HERRAMIENTAS DE **EXPERTOURREA**
CALIDAD SUPERIOR

SOLDADORA PARA USO CON MICROALAMBRE

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

USO PROFESIONAL

CORRIENTE DIRECTA

MOTOR MONOFÁSICO

25% CICLO DE TRABAJO 85% EFICIENCIA 110 VOLTS

GARANTÍA EN CS

SURTEK \$ PVL



SOLM5120



CÓDIGO	SOLM5120
RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE	MIG 30-100 A/MMA 20-80 A
CICLO DE TRABAJO	25%
VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA	110V - 60 Hz
FASE	1
CORRIENTE DE ENTRADA	MIG 28 A/MMA 27.5 A
POTENCIA	3 kVA
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56V
VOLTAJE DE TRABAJO	110V
EFICIENCIA	85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG 30-100 A/MMA 20-80 A
FACTOR DE POTENCIA COS	0.7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	8 kg
📦	1
SUB DIST.	\$6,537
MAYOREO	\$7,191
MENUDEO	\$7,910

ANTORCHA PARA SOLDADORA

SURTEK

USO PROFESIONAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ANM12	Antorcha para soldadora MIG 120 A	1	\$695	\$765	\$842

ESCANEA EL CODIGO QR.

CÓDIGO CP1040-BV

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

JESÚS CAMACHO

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR
EXPERTO UURREA

SOLDADORAS INVERTER TIG

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER TIG CON ACCESORIOS

MOSFET

EXTRA PESADO

5 PIEZAS



Contenido		
SOLT1020-BV	Soldadora inverter TIG 200 A 110-220V	1
USCS5	Careta electrónica para soldar diseño fibra de vidrio	1
BOQT720	Boquilla 7 mm antorcha TIG 200 A	1
CAPT20	Capuchón para antorcha TIG 200 A	1
CUT20	Cuello para antorcha TIG 200 A	1

- Tecnología MOSFET.
- Multifunción TIG-MMA.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha TIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC5	5	1	\$12,647	\$13,912	\$15,303

SOLDADORAS INVERTER TIG



SOLT1120-220



SOLT1020-BV

• Tecnología MOSFET.

- Permite realizar cordones de la más alta calidad en aplicaciones TIG: es posible obtener cordones de gran pureza, libres de cualquier inclusión.
- TIG/ MMA.
- Especial para soldar aluminio y cobre.
- TIG de alta frecuencia.



CÓDIGO	SOLT1120-220	SOLT1020-BV
USO	 MEGA PESADO	 EXTRA PESADO
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V	110 - 220V~
CORRIENTE DE ENTRADA	TIG: 26 A MMA: 31A	TIG: 35 - 27 A MMA: 43 - 31 A
POTENCIA	MMA (6.8 kVA) TIG (5.8 kVA)	TIG: 3 - 4.5 kVA; MMA: 3 - 4.5 kVA
FRECUENCIA	60 Hz	60 Hz
FASES	1~	1~
EFICIENCIA	85%	η 85%
VOLTAJE AL SOLDAR	TIG (10.4 - 18 V) MMA (20.4 - 26.4 V)	110V~ TIG: 10.4 - 16V~; MMA: 20.4 - 24.8V~ 220V~ TIG: 10.4 - 18V~; MMA: 20.4 - 26.4 V~
CORRIENTE AL SOLDAR	TIG (10 - 200 A) MMA (10 - 160 A)	110V~ TIG: 10 - 150 A; MMA: 10 - 120 A 220V~ TIG: 10 - 200 A; MMA: 10 - 160 A
CICLO DE TRABAJO	40%	TIG: 60% MMA: 45%
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PESO	20 kg	12 kg
ACCESORIOS		
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1	1
PINZAS PORTA ELECTRODO	1	1
ANTORCHA	1	1
MANUAL DE USUARIO	1	1
CEPILLO	1	n/a
CARETA	1	n/a
☑	1	1
SUB DIST.	\$19,031	\$11,191
MAYOREO	\$20,934	\$12,310
MENUDEO	\$23,027	\$13,541

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLT1020-BV							
	ANT20 Antorcha p/soldadora TIG Conexión europea, 5 m.	-	Caucho	1	\$1,763	\$1,939	\$2,133
	CUT20 Cuello p/antorcha TIG	-	Cubierta plástica	1	\$224	\$246	\$271
	CT1620 Collet antorcha TIG	1.6 mm	Cobre	10	\$35	\$39	\$43
	CT2020 Collet antorcha TIG	2 mm	Cobre	10	\$35	\$39	\$43
	CT2420 Collet antorcha TIG	2.4 mm	Cobre	10	\$35	\$39	\$43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLT1020-BV							
	BOQT520 Boquilla antorcha TIG	5 mm	Cerámica	10	\$33	\$36	\$40
	BOQT620 Boquilla antorcha TIG	6 mm	Cerámica	10	\$33	\$36	\$40
	BOQT720 Boquilla antorcha TIG	7 mm	Cerámica	10	\$33	\$36	\$40
	CAPT20 Capuchón p/antorcha TIG	-	Plástico	10	\$42	\$46	\$51
	CAST20 Casquillo antorcha TIG	-	Plástico	10	\$31	\$34	\$37

CORTADORAS DE PLASMA

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA CON CARETA



EXTRA PESADO

2
PIEZAS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Contenido		
CP1040-BV	Cortadora de plasma 12 mm 40 A	1
USCS4	Careta electrónica para soldar diseño liso	1

- Tecnología MOSFET.
- Corriente directa.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JGPC2	2	1	\$10,971	\$12,068	\$13,275

CORTADORAS DE PLASMA

EXTRA PESADO 60% CICLO DE TRABAJO

EXTRA PESADO 60% CICLO DE TRABAJO

MOSFET

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CP1060-220



CP1040-BV
• Tecnología Mosfet.



CÓDIGO	CP1060-220	CP1040-BV		
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO		
VOLTAJE DE ENTRADA	220 V	110 - 220 V-		
CORRIENTE DE ENTRADA	48 A	41 - 28 A		
POTENCIA	10.5 kVA	3.5 - 4.8 kVA		
FRECUENCIA	60 HZ	60 Hz		
FASES	1	1-		
EFICIENCIA	η 85%	η 85%		
VOLTAJE AL CORTAR	88 - 104 V	110V- 88 - 92V- 220V- 88 - 96V-		
CORRIENTE AL CORTAR	20 - 60 A	110V- 20 - 30 A 220V- 20 - 40 A		
CICLO DE TRABAJO	60%	60%		
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S	IP21S		
PESO	19 kg	12 kg		
ACCESORIOS	CANTIDAD	CAPACIDAD DE CORTE	CANTIDAD	CAPACIDAD DE CORTE
CABLE DE TIERRA Y TENAZA	1	Material	1	Material
BOQUILLA PARA ELECTRODO	-	Acero bajo carbono	1	Acero bajo carbono
ANTORCHA DE CORTE	1	Acero inoxidable	1	Acero inoxidable
BOQUILLA DE CERÁMICA	-	Aluminio	1	Aluminio
MANUAL DE USUARIO	-	Cobre	1	Cobre
CARETA	1	13 mm		
CEPILLO-MARTILLO	1			
REGULADOR DE GAS	1			
MANUAL DE USUARIO	1			
📦	1			1
SUB. DIST.	\$15,342			\$9,964
MAYOREO	\$16,876			\$10,960
MENUDEO	\$18,564			\$12,056

ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE PLASMA



EXTRA PESADO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo CP1060-220							
ANP60	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1	\$1,445	\$1,590	\$1,749
BOQCP60	Boquilla cerámica plasma	-	Cerámica	10	\$42	\$46	\$51
PCP60	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10	\$42	\$46	\$51
EP60	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10	\$44	\$48	\$53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorio para modelo CP1040-BV							
ANP40A	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1	\$1,521	\$1,673	\$1,840
BOQC-P40A	Boquilla cerámica plasma	30 mm	Cerámica	10	\$16	\$18	\$20
EP40A	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10	\$30	\$33	\$36
PCP40	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10	\$28	\$31	\$34
DCP40	Difusor cortadora plasma	30 mm	Cerámica	10	\$9.30	\$10	\$11



ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



USO GENERAL

9
PIEZAS



Contenido	
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17" 1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb 2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb 2
115086	Pinza de presión de hojalatero 8" 1
PFP12	Pinza de presión quijada recta 12" 1
137385	Guantes de camaza cortos 1
137334	Gafas para soldar 11 sombras 1



CÓDIGO	PIEZAS	Sub. Dist.	Sub. Dist.	Mayoreo	Menudeo
JS9	9	1	\$1,254	\$1,379	\$1,517

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



USO GENERAL

7
PIEZAS



JUEGOS DE HERRAMIENTAS
PÁGINA 163

Contenido	
GCAC	Guantes camaza corto 1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb 2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb 2
137652	Mandil de camaza 1
852162	Martillo para herrero 18 oz hickory 1



CÓDIGO	PIEZAS	Sub. Dist.	Sub. Dist.	Mayoreo	Menudeo
JSC7	7	1	\$925	\$1,018	\$1,120

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



USO GENERAL

6
PIEZAS



Contenido	
123282	Esquina magnética 5" 75 lb 4
137385	Guantes de camaza cortos 1
137334	Gafas para soldar 11 sombras 1



CÓDIGO	PIEZAS	Sub. Dist.	Sub. Dist.	Mayoreo	Menudeo
JSA6	6	1	\$750	\$825	\$908

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



USO GENERAL

8
PIEZAS



Contenido	
GCAE	Guantes de camaza extra largos 1
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb 2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb 2
MHP4	Martillo para laminero cabeza plana 1
137321	Gafas para soldar 6 sombras 1
115058	Pinza de presión nariz larga 9" 1



CÓDIGO	PIEZAS	Sub. Dist.	Sub. Dist.	Mayoreo	Menudeo
JS8	8	1	\$941	\$1,035	\$1,139

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



USO GENERAL

7
PIEZAS



Contenido	
GCAL	Guantes camaza largo 1
123281	Esquina magnética 4" 50 lb 2
123282	Esquina magnética 5" 75 lb 2
137652	Mandil de camaza 1
115089	Pinza presión tipo C 11" 1



CÓDIGO	PIEZAS	Sub. Dist.	Sub. Dist.	Mayoreo	Menudeo
JSL7	7	1	\$936	\$1,030	\$1,133

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



USO GENERAL

5
PIEZAS



Contenido	
123281	Esquina magnética 4" 50 lb 4
137385	Guantes camaza corto 1



CÓDIGO	PIEZAS	Sub. Dist.	Sub. Dist.	Mayoreo	Menudeo
JSA5	5	1	\$378	\$416	\$458

ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS


ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR MULTIANGULAR CON SWITCH



USO PESADO



ESQU30



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.
- Posiciones de ángulos: 45°, 90° y 135°.



CÓDIGO	CAPACIDAD		ALTO (A)		LARGO (B)		ANCHO (C)			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	LB	KG	IN	MM	IN	MM	IN	MM				
ESQU30	30	13.6	3-3/8"	86	5-1/2"	140	1"	25.5	1	\$476	\$524	\$576
ESQU55	55	24.9	4-21/32"	118	7-9/16"	192	1-9/32"	33	1	\$864	\$950	\$1,045


ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR



USO PROFESIONAL



123281



- Cuerpo magnético remachado para mayor duración y resistencia.



CÓDIGO	ALTIMA (A)		LARGO (B)		ESPEJOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
123281	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1	\$77	\$85	\$94
123282	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1	\$141	\$155	\$171

ESQUINAS MÁGNETICAS PARA SOLDAR MULTIANGULARES



USO PROFESIONAL



ESQ25A



ESQ75A



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.



CÓDIGO	ALTIMA (A)		LARGO (B)		ESPEJOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
ESQ25A	2-3/4"	70	4"	102	9/16"	14	25	11.3	1	\$53	\$58	\$64
ESQ50A	3"	90	4-21/32"	118	5/8"	16	50	22.7	1	\$88	\$97	\$107
ESQ75A	4"	110	5-23/32"	145	1"	25	75	34	1	\$159	\$175	\$193

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR



USO INDUSTRIAL



ESQU20



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.
- Posiciones de ángulos: 15°, 60°, 90 y 120°.



CÓDIGO	CAPACIDAD		ALTO (A)		LARGO (B)		ALTO (C)		ESPEJOR (D)			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	LB	KG	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM				
ESQU20	20	9.1	1-1/2"	38	2-9/32"	58	2-11/16"	68	9/16"	14	1	\$126	\$139	\$153



ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR



USO PROFESIONAL



ESQ25



ESQ50



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.



CÓDIGO	ALTIMA (A)		LARGO (B)		ESPEJOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
ESQ25	3"	83	4-11/16"	119	9/16"	14	25	11.3	1	\$53	\$58	\$64
ESQ50	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1	\$82	\$90	\$99
ESQ75	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1	\$148	\$163	\$179
ESQ100	5-5/8"	142	8-17/32"	217	1"	25	100	45.4	1	\$218	\$240	\$264

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

CONOCE MÁS
ESCANEARDO
EL CÓDIGO QR



PONCHO TOOLS

EXPERTO URREA
CALIDAD GARANTADA