


ACS Kranvåg

Typgodkänd kranvåg för tuff miljö. Kapaciteter 600 - 6000 Kg. Tara och nollställningsfunktion. Avstängnings funktion för att spara batteri. Upp till 80h kontinuerlig drift. LED display och fjärrkontroll.



- ✓ OIML-R7 och klass III typgodkänd kranvåg.
- ✓ Kapacitet från 600 kg till 6000 kg.
- ✓ Lättanvänd och solid konstruktion.
- ✓ 30 mm stor LED display.
- ✓ 100% Taraområde.
- ✓ 1/3000 med OIML och 1/6000 skaldelar ej OIML.
- ✓ Upp till 80 timmar driftid.
- ✓ Fjärrkontroll med ca 10 m räckvidd.
- ✓ Automatisk avstängning.
- ✓ Tare- och Zero funktion.
- ✓ Fri roterande krok ACS-600 till ACS-3T.

ACS Specifikationer:

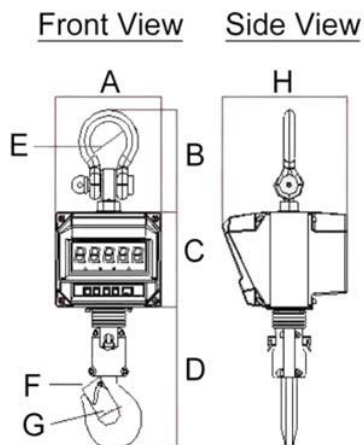

Storlek och kapacitet (Alla mått är i mm):

Modell:	A	B	C	D	E	F	G	H	Kapacitet:	Division:	Vikt:
ACS-600	210	160	180	235	65	38	43	228	600 kg	0,2 kg	17 kg
ACS-1,5T	210	160	180	235	65	38	43	228	1500 kg	0,5 kg	17 kg
ACS-3T	210	160	180	269	65	45	58	228	3000 kg	1 kg	19 kg
ACS-6T	210	300	200	360	95	50	70	280	6000 kg	2 kg	33 kg

Batteri/Matning:

Adapter specifikation:	Input: 230V 50Hz Output: 15VDC / 500mA
Inbyggt batteri:	6V / 10Ah, uppladdningsbart batteri
Nonstop användningstid:	Ca 80 timmar
Auto off funktion:	Ja

Generellt:

Temperatur vid användning:	0°C to 40°C
Luftfuktighet vid drift:	< 85% RH Max. (ej kondenserande)
Max. överbelastning:	400 %