


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



HU  
O2

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL

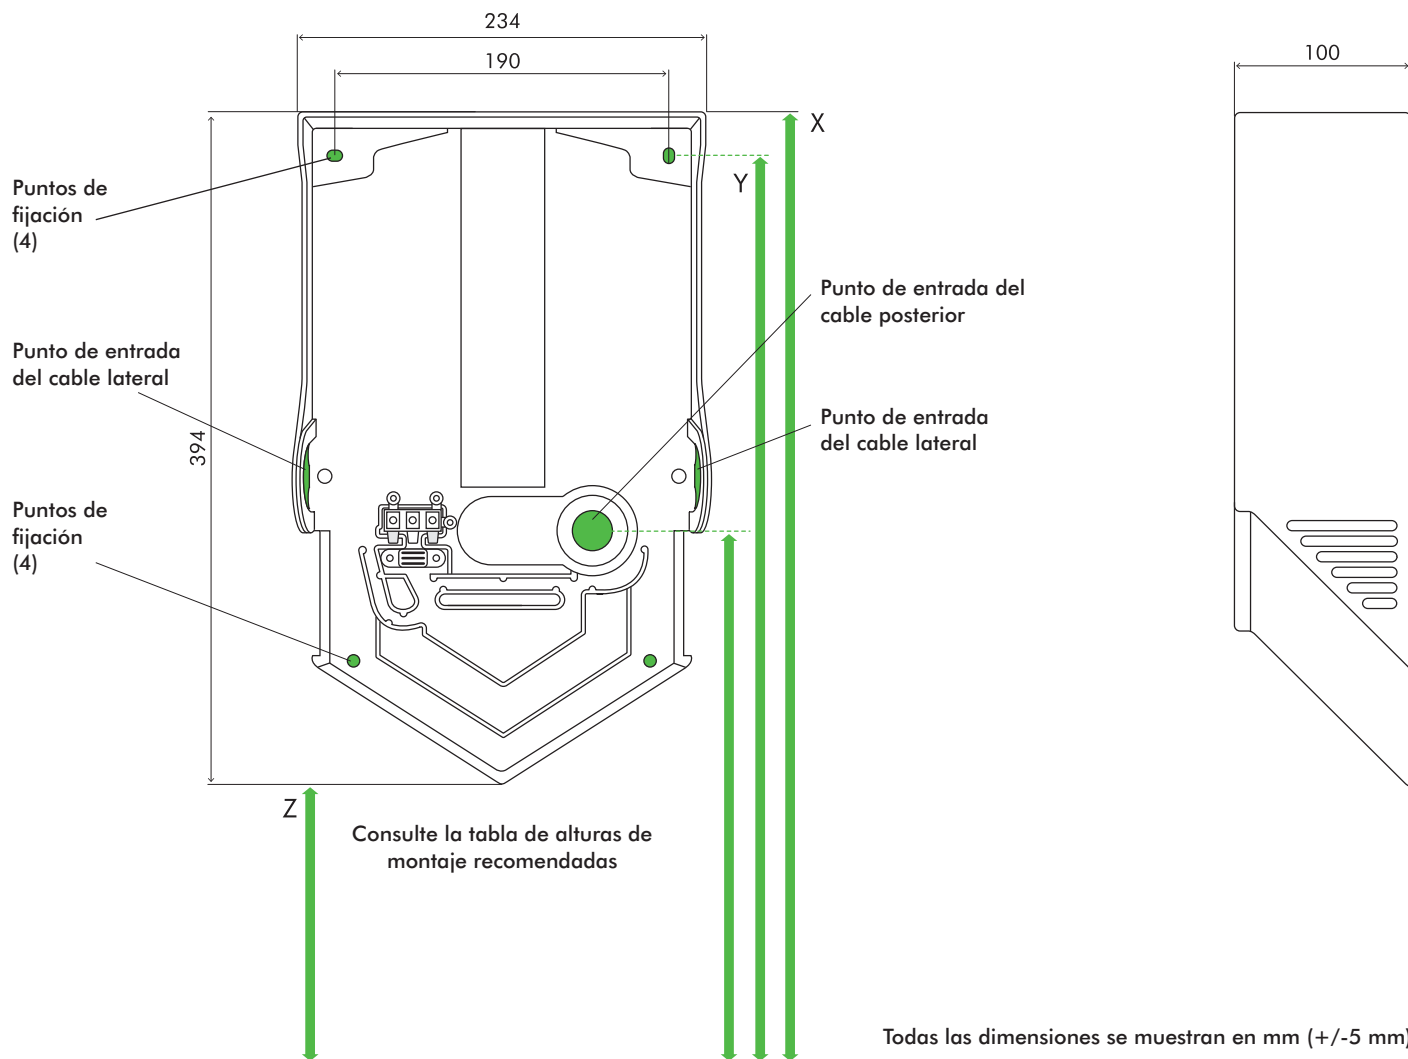

SUELO

### Alturas de instalación recomendadas desde el suelo

Hombres	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Mujeres	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Niños o discapacitados	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm
Niños de 5 a 8 años	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
Niños de 8 a 11 años	X 1052 mm	Y 1028 mm	Z 658 mm
Niños de 11 a 14 años	X 1132 mm	Y 1108 mm	Z 738 mm

### Dimensiones de la máquina

Alto 394 mm Ancho 234 mm Fondo 100 mm

### Espacio libre mínimo

220 mm libres a ambos lados y 30 mm sobre la máquina.

### Entrada del cable desde el suelo

Hombres	1089 mm
Mujeres	1054 mm
Niños o discapacitados	839 mm
Niños de 5 a 8 años	717 mm
Niños de 8 a 11 años	817 mm
Niños de 11 a 14 años	897 mm

Para más información, póngase en contacto con Dyson.  
900 80 36 50  
[www.dyson.es](http://www.dyson.es)

# dyson airblade V

HU  
02

## Especificaciones eléctricas

Voltaje de entrada/Frecuencia: 200-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía en espera: Menos de 0,5 W

Especificación del motor: Motor digital de 1000 W sin escobillas

Tipo de calentador: Ninguno

## Fabricación

Material del revestimiento: Policarbonato

Tipo de película antibacteriana:

HU02 (níquel pulverizado) contiene un aditivo antibacteriano en la pintura.

HU02 (blanco) contiene un aditivo antibacteriano adaptado.

Ayuda a prevenir la proliferación de bacterias.

Material de la placa posterior y soporte de montaje: Plástico ABS/PBT

Tipo de tornillo exterior: Pin-Hex de seguridad de 4 mm

Protección de entrada de agua IP24

## Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidrio y precapa de lana)

99,9 % de partículas capturadas

## Funcionamiento

Sensor capacitativo de proximidad

Tiempo de secado de manos: 12 segundos

(Medida basada en el protocolo P.335 de la NSF)

Nivel de potencia acústica: 79 dB(A)

Nivel de presión acústica a 2 m: 63 dB(A)<sup>1</sup>

Tiempo de bloqueo: 30 segundos

Velocidad del aire en la salida: 690 km/h

Altura máxima: 2000 metros

## Logística

Referencia de pedido:

Malasia: Níquel pulverizado 307735-01, Blanco 307734-01

Corea del Sur: Níquel pulverizado 307596-01, Blanco 307595-01

Resto del mundo: Níquel pulverizado 307170-01, Blanco 307169-01

Código de barras de la unidad:

Malasia: Níquel pulverizado 5025155025871, Blanco 5025155025864

Corea del Sur: Níquel pulverizado 5025155025833,

Blanco 5025155025826

Resto del mundo: Níquel pulverizado 5025155025796,

Blanco 5025155025710

Peso neto: 2,9 kg

Peso con embalaje: 4 kg


Dimensiones del embalaje:

(A)145 × (a)455 × (P)274 mm

## Garantía estándar

5 años de garantía


<sup>1</sup>Presión acústica medida a una distancia de 2 m, en una cámara semianecoica.

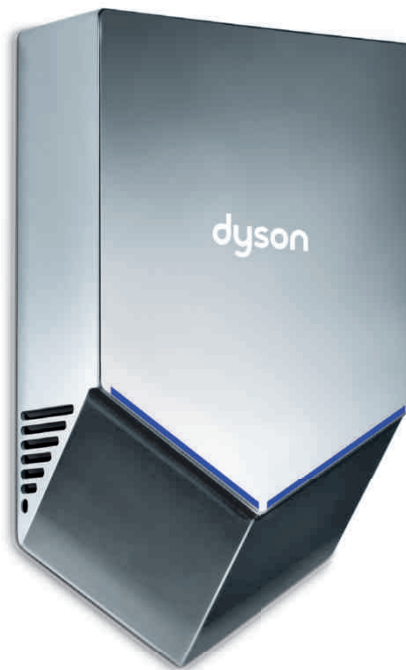

## Gama de productos

Níquel pulverizado

Blanco



La etiqueta de carbono es una marca registrada de Carbon Trust.

El logotipo NSF es la marca registrada de NSF International.

La «Quiet Mark» es una marca registrada de la Noise Abatement Society («Asociación para la Reducción del Ruido»).

Para más información, póngase en contacto con Dyson.

900 80 36 50

[www.dyson.es](http://www.dyson.es)