

# Clutch

1

*Ausgabe*



## Handmade

Von Japan inspiriert! Eine Tasche mit einer eleganten Paillettenstickerei und einer bestickten Origamifalte.

## Designer Projekt

Ein 'leonid matthias' Projekt exklusiv für Husqvarna VIKING in einfachen Schritten zum Nachmachen erklärt.

## Do it yourself

Selbst gemacht ist einfach schöner! Hier gibt es vielseitige Ideen und Inspirationen für kreative Nachmittage.





# leonid matthias

ist Markenbotschafter von Husqvarna VIKING mit voller Leidenschaft und Begeisterung am Nähen und Sticken.

Leonid: "Meine allererste Nähmaschine war von Husqvarna VIKING. Das war Liebe auf den ersten Stich."





1

# Zutaten

Materialliste:  
Hauptstoff  
Kontraststoff  
Vlieseline  
Für die Schlaufen (Tragetasche): 4x12 cm  
Für den Henkel (Clutch): 8x22 cm  
Allesnäher Gütermann Creativ  
Pailletten Gütermann Creativ  
Magnetknopf



# Zuschnitt

2

Hauptstoff zuschneiden, 1 mal 29x52 cm, 1 mal 29x54 cm.  
Kontraststoff zuschneiden, 1 mal 29x17 cm.  
Beide Stoffe mit Vlieseline fixieren.  
Beim längeren Stoff von der oberen Kante 9 cm abtragen, eine parallele Linie mit der Kreide ziehen, abschneiden.

# Nähen

3

Zwischen dem längeren und dem kürzeren Teil Kontraststoff bei 1cm einnähen.  
Nähmaschinentipp: Die Funktion „Nadelposition unten“ aktivieren.





4

## Kellerfalte

Die Nähte flach bügeln, auseinander bügeln, anschließend im Bruch bügeln. Beim Stoffeinsatz die Mitte mit der Nähmaschine horizontal markieren, dafür Heftstich auswählen. Nicht rieglern! Die gebügelt Kanten an die Markierungsnaht anlegen, das Ganze scharf bügeln, damit eine Kellerfalte entsteht. Heftgarn rausziehen, nochmals bügeln.



5


## Schleife

Die Mitte von der Kellerfalte markieren, mit der Maschine einen kleinen Riegel nähen. Die Brüche der Falten so umbügeln, dass eine Art Schleife entsteht.

## Absteppen

6

Die äußere Faltenenden umbügeln und draufsteppen. Desigertipp: zu den äußeren Kanten hin steppen, am Anfang nicht verriegeln, sondern die Fix-Funktion bei der Maschine aktivieren, so sieht es hochwertiger aus. Schneidertipp: Den Oberfaden nie von der rechten Seite abschneiden, sondern erst auf die linke Stoffseite ziehen, eventuell mit Hilfe einer Nähnaedel, und erst dann abschneiden, es sieht sauberer aus!

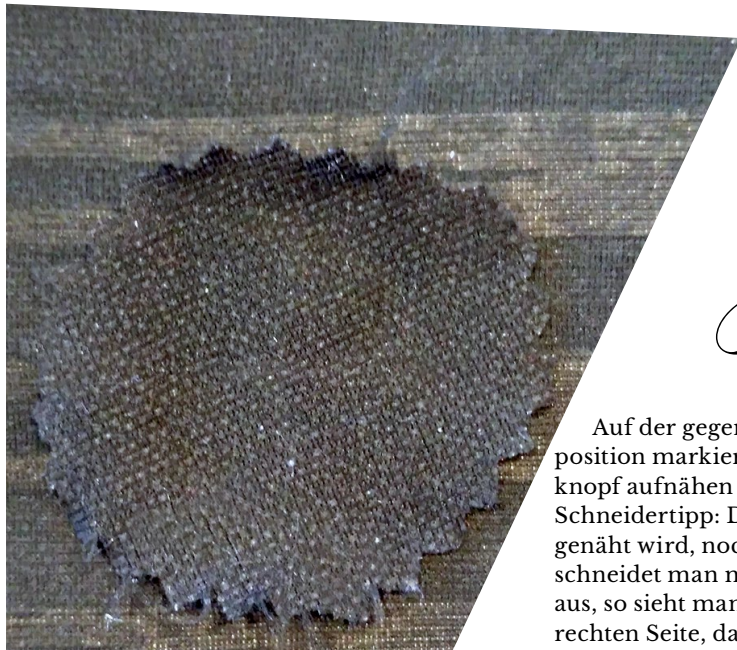

## Knopf

Auf der gegenüberliegenden Seite die Magnetknopffposition markieren, 12 cm von der Kante, mittig. Magnetknopf aufnähen. Schneidertipp: Die Stelle von links, wo der Knopf angenäht wird, nochmals mit Vlieseline fixieren. Dafür schneidet man mit der Zick-Zack-Schere einen Kreis aus, so sieht man die zusätzliche Fixierung nicht von der rechten Seite, da sie sich nicht durchdrückt.

7



8

## Knopf

Auf dem zweiten Stoff die Position für den Gegenknopf markieren, 3 cm von der Kante, mittig.  
Schneidertipp: Die Magnetknöpfe mit einem Knopflochstich aufnähen, das sieht schön aus.



9

## Pailletten

Von der gleichen Kante 16 cm abtragen, eine sehr feine Linie mit Sublimierkreide ziehen.

Im JoyOS advisor™ bei der Nähmaschine 3-dimensionale Stiche, danach Paillettenstiche aussuchen. Wir sticken mit dem Stich 5, einfach der Anleitung auf dem Bildschirm folgen.

Nähmaschinentipp: Den transparenten Nähfuß (413031945) benutzen!

Designertipp: Beim Stickern jeweils die ersten und die letzten 2 Pailletten auslassen.



## Tragetasche

Die Schlaufen (Tragetasche) oder den Henkel (Clutch) arbeiten: Stoff links auf links im Bruch bügeln, dabei darauf achten, dass die Kanten bündig sind. Danach die Kanten zum Bruch hin legen, umbügeln, zusammenklappen. Beide Kanten absteppen.

Bei der Tragetasche jeweils 16 cm von der Kante mit der Schleife nach unten abtragen, mit der Kreide markieren. Die Schlaufen mit der Nähmaschine mit dem Gürtelschlaufenstich füßchenbreit annähen, sie sollen dabei in den Stoff hinein schauen.

Schneidertipp: Diese Variante ist einfacher, als Verstärzen!

10





11

## Clutch

Für die Clutch 17 cm abtragen und Henkel aufsteppen. Dafür jeweils 2,5 cm vom Henkel umklappen.

Schneidertipp: die Stellen, wo die Schlaufen, bzw Henkel aufgenäht werden, zusätzlich von links mit Vlieseline fixieren.

Designertipp: Die Nähte von den Schlaufen/ Henkel schauen nach unten, die Umbruchkante- immer nach oben



## Rechts auf..

12

Beide Stoffe rechts auf rechts legen, ringsherum absteppen. Bei der kurzen Seite, die später innen liegt, in der Mitte ca 20 cm freilassen.

Schneidertipp: Beim Steppen von den Ecken die Stichlänge auf 1 reduzieren. Die Öffnung für das Verstärzen heften, die normale Steppstich jeweils vor und nach dem Heftstich verriegeln.

## Verstärzen

13

Die Nahtzugaben an den Ecken schräg abschneiden, eine Nahtzugabe umklappen und scharf bügeln. Heftstich rausziehen, die Tasche verstärzen und die Kanten bügeln, dabei aufpassen, dass die Pailletten nicht beschädigt werden! Die offene Kante knappkantig absteppen.



## Dreieck

14

Von der unteren Stoffkante 17 cm abtragen, die Tasche rechts auf rechts legen. Von den Ecken jeweils 3 cm nach oben und zur Seite mit der Kreide abtragen, die Markierungen mit einer diagonalen Linie mit der Kreide verbinden. Die „Dreiecke“ komplett knappkantig absteppen.






15

## Wenden


Die Tasche wieder links auf links wenden.  
Beide Taschenseiten wie auf dem Bild bei  
1 cm zusammennähen.

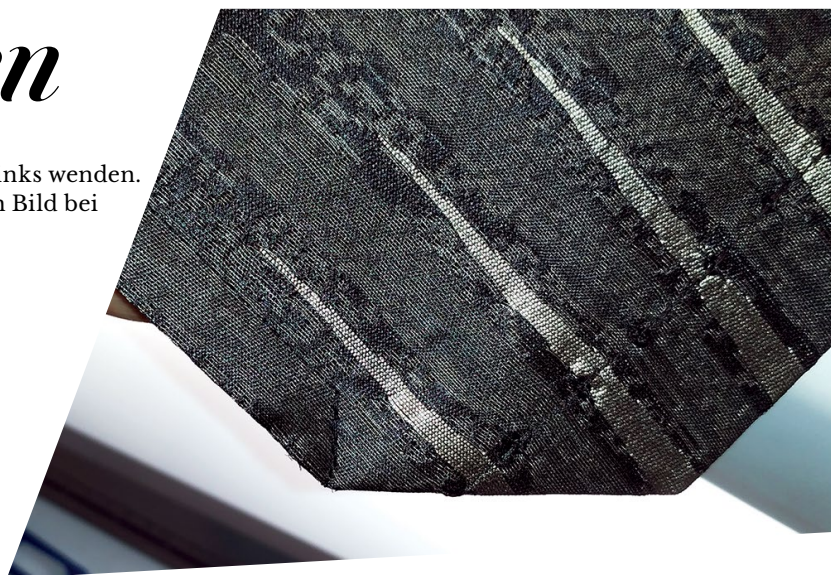

16

## Riegeln

Obere Lage von den Nahtzugaben  
seitlich umklappen, umbügeln, mit der  
Nähmaschine oben riegeln (manueller  
Riegel).

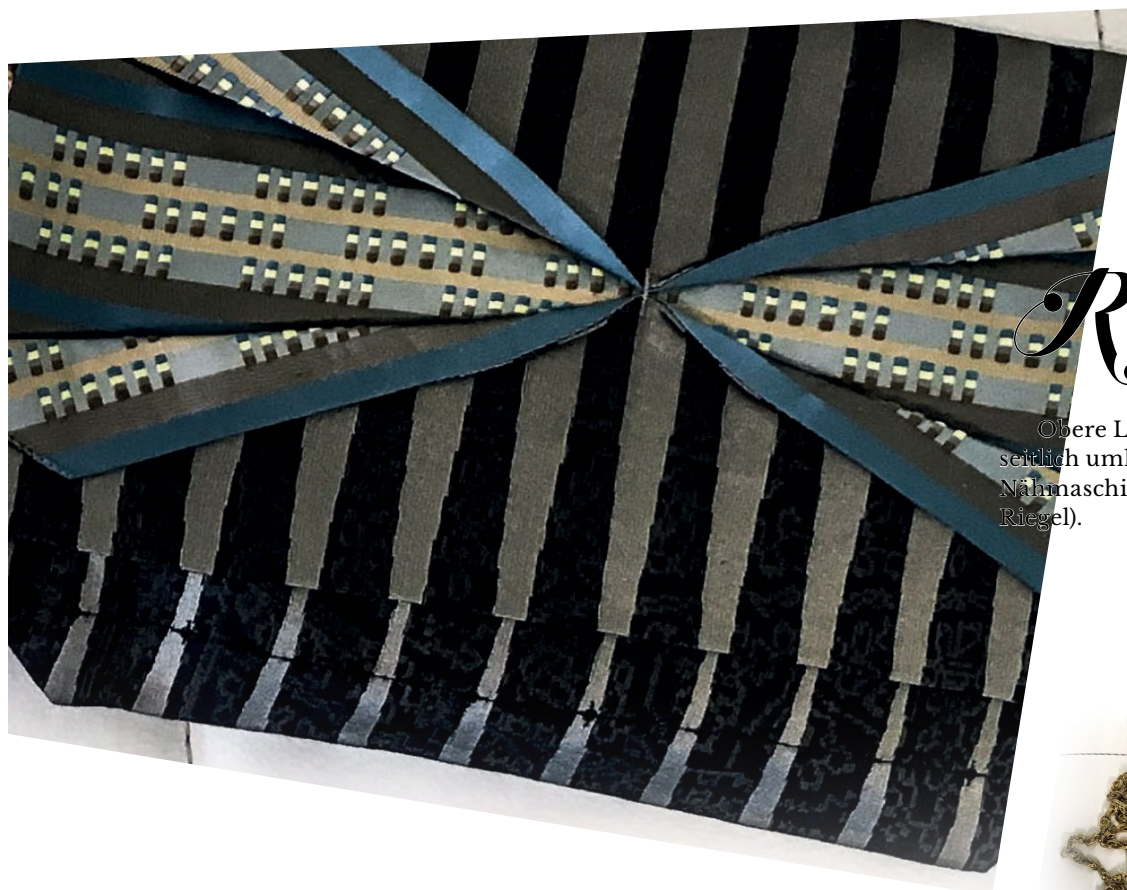

## Finishen

Taschenklappe bei 14 cm umklappen, bügeln.  
Fertig!

17



“Das Nähen und Sticken mit Husqvarna VIKING inspiriert mich jeden Tag aufs Neue!”

*Kreativ  
&  
Vielseitig*

Wir beantworten gerne alle Fragen zu dieser Anleitung und den Nähmaschinen von Husqvarna VIKING.

*Leonid Matthias*

leonid matthias  
Head Office  
Wallstraße 24  
60594 Frankfurt am Main

leonid matthias  
Frankfurter Modemacher  
Walter-Kolb-Str. 7 / Schulstr.  
60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 400 31 841  
Fax: +49 69 747 33 934  
info@leonidmatthias.com  
www.leonidmatthias.com