

EXKLUSIVE NÄHANLEITUNG

Couture Jacke

7

Ausgabe



Handmade

Couture Jacke! Wie vom Laufsteg - eine couturige Jacke mit einer großflächigen "Foto" - Stickerei.

Designer Projekt

Ein 'leonid matthias' Projekt exklusiv für Husqvarna VIKING in einfachen Schritten zum Nachmachen erklärt.

Do it yourself

Selbst gemacht ist einfach schöner! Hier gibt es vielseitige Ideen und Inspirationen für kreative Nachmittage.



leonid matthias

ist Markenbotschafter von Husqvarna VIKING mit voller Leidenschaft und Begeisterung am Nähen und Sticken.

Leonid: "Meine allererste Nähmaschine war von Husqvarna VIKING. Das war Liebe auf den ersten Stich."




1

Zutaten

Hauptstoff 124x140 cm (ja nach gewünschten Fall kann man einen festeren oder leichten Stoff einsetzen)
Kontraststoff 10x140 cm
Allesnäher Gütermann Creativ
Overlockgarn Gütermann Creativ
Multicolor Stickgarn Gütermann Creativ
Vlieseline 40 x 45cm
Einlagebändchen 1 x 40 cm

Für dieses Projekt benötigt man die QuickDesign App, sowie eine Näh- und Stickmaschine mit mySewnet™ Funktion, beides von Husqvarna VIKING. Alternativ kann man die Stickmotive aus der Maschine oder aus der Software benutzen.

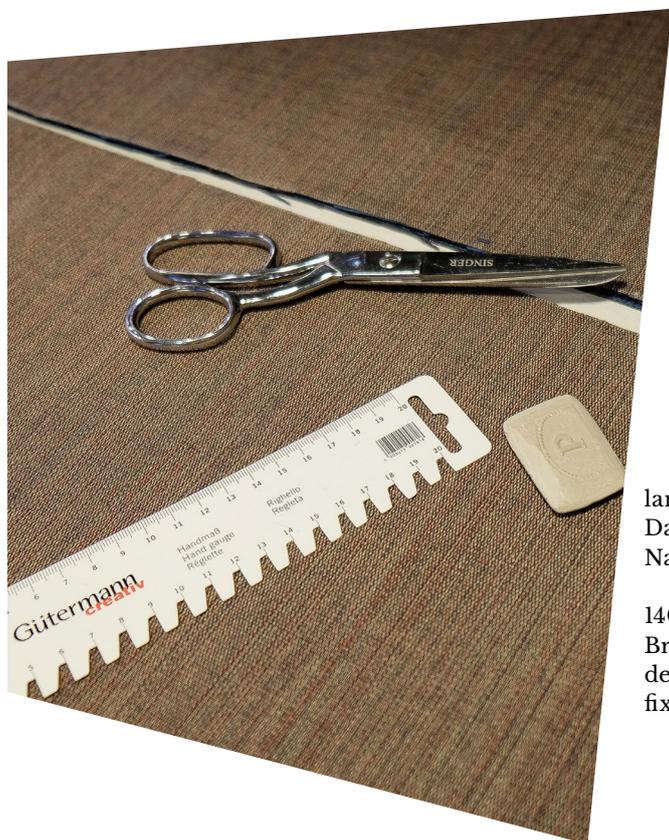

Zuschnitt

2

Den Hauptstoff im Bruch zuschneiden, 94 cm lang und 70 cm breit.

Das sind unsere Vorder- und Rückenteil. Die Nahtzugaben sind schon miteinberechnet.


Den Kontraststoff zuschneiden, 10 cm lang x 140 cm breit, horizontal umklappen und im Bruch bügeln. Da unser Kontraststoff dünner als der Hauptstoff war, haben wir ihn mit der Einlage fixiert.

Steppen

Die beiden offenen Kanten vom Kontraststoff an die obere Kante vom Hauptstoff annähen.

Schneidertipp: Das Kantenlineal von Husqvarna VIKING benutzen.

3

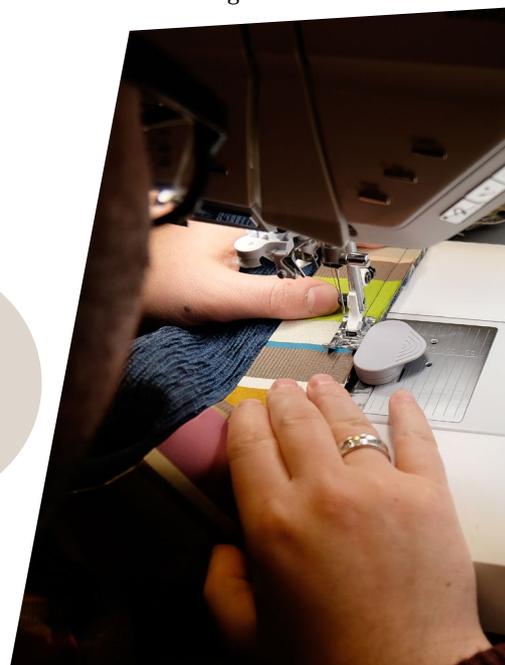

4

Overlocken

Die Nahtzugabe zusammen overlocken und zum Hauptstoff hin bügeln.



Zierstich

Mit einem Zierstich die Nahtzugaben an den Oberstoff annähen. Wir benutzen den Nostalgiestich C 35 und setzen dabei das Multicolor Stickgarn ein. Nähmaschinentipp: Eine Sticknadel dafür benutzen

5



6

Abmessen

Unten von der Bruchkante 45 cm abmessen, das ist der Punkt A und unsere Saumkante.



Markieren

Die Seitenkante wird von oben nach unten wie folgt aufgeteilt: 10 cm Naht (N), 23 cm Armausschnitt (AL), 21,5 cm Naht (N), 23 cm Armausschnitt (AL), 11 cm Naht (N). Das ist der Punkt B.

Die Markierungen auf die andere Stoffseite übertragen, dabei die Schneideunterlage benutzen. Schneidertipp: Wir benutzen das Kopierpapier und das Kopierrädchen von Prym.

7



8

Abschneiden

Die Punkte A und B zusammen verbinden und der Linie entlang abschneiden.



9

Overlocken

Nahtzugaben ringsherum overlocken.

Markieren

Oben vom Bruch aus zur Seite hin 8 cm und 21 cm abtragen und den Bruch entlang zum Saum hin 45 cm und 13 cm abtragen.

10



11

Abnäher

Den Abnäher (8 cm und 45 cm) schließen, dabei beim Nähen bei 13 cm nochmals gut riegelein.

Schneidertipp: Unten bei der Abnäher Spitze nicht eckig aus dem Stoff rausnähen, sondern eine leichte Rundung steppen.



Bügeln



12

Den Abnäher auf den Kopf bügeln.

13

Schneiden

Die Markierungslinie (21 cm und 13 cm) verbinden und entlang schneiden, das ist unser Halslochausschnitt.

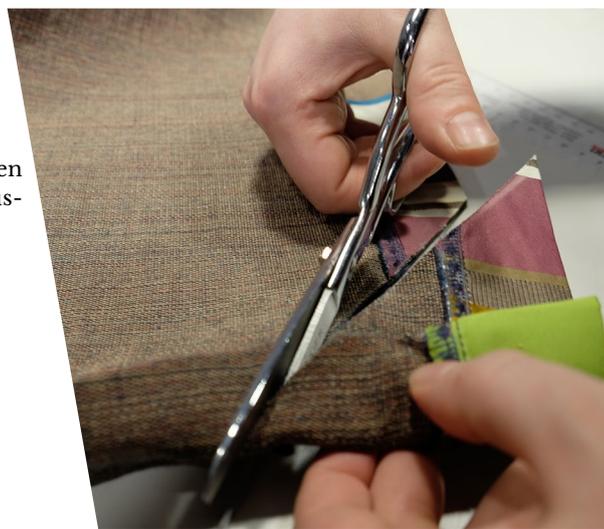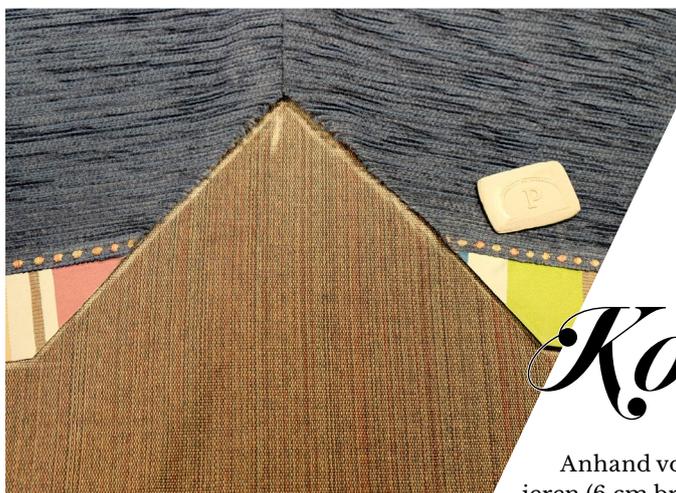

Konstruieren


14

Anhand von dem Halslochausschnitt einen Beleg konstruieren (6 cm breit). Oben bei den Kanten je 1 cm dazu geben.

15

Beleg

Den Beleg aus dem Oberstoff und der Vlieseline ausschneiden. Den Beleg mit der Vlieseline fixieren.

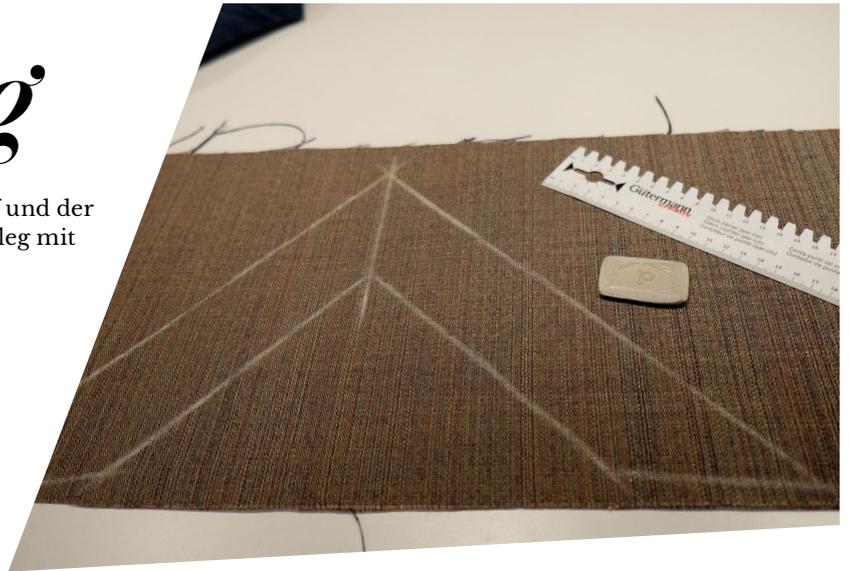

16

Overlocken

Die unteren Belegkanten overlocken.
Designertipp: Die erste, linke Nadel der Overlock mit Kontrastgarn einfädeln.
Overlocktipp: Die Kanten in einem overlocken, um die Ecke arbeiten, ohne neu anzusetzen.



Halsloch


17

Das Einlagebändchen auf das Halsloch aufbügeln. Den fertigen Beleg an das Halsloch annähen. Um Vorsicht wird gebeten, damit die angeschnittene Naht von der Jacke nicht auseinander geht. Beim Nähen über die abgeschnittene Halslochkante die Naht zusätzlich riegeeln. Schneidertipp: Beim Nähen in der Ecke die Stichlänge verringern und einen Querstich in der Ecke machen.

18

Einknipsen

Das Halsloch verstärken, dabei in die Ecke mit der Schere einknipsen.

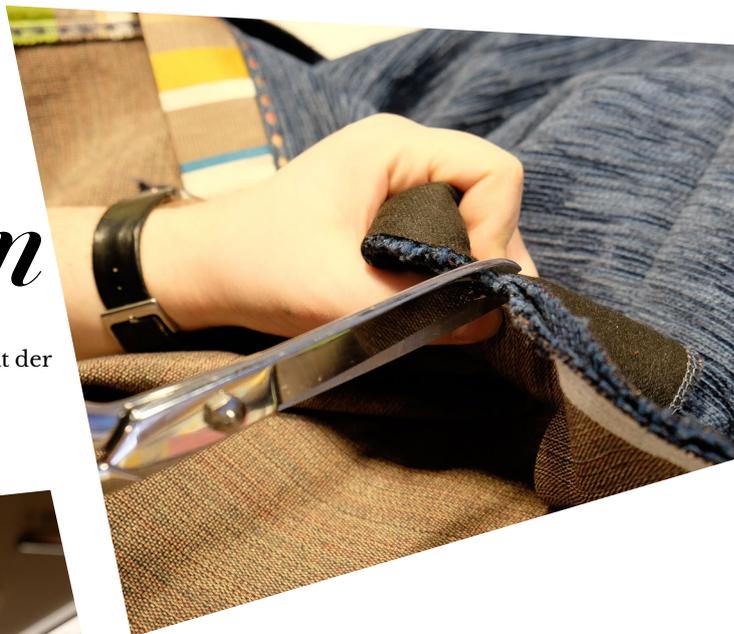

Absteppen

19

Das Halsloch bügeln und die Nahtzugaben knappkantig auf dem Beleg absteppen.



20

Nähen

Die untere Belegkante knappkantig auf den Oberstoff nähen.

Designertipp: Da unser Kontraststoff mehrfarbig gestreift ist, haben wir den Beleg auf den Oberstoff aufgesteppt und an den Kontraststoff mit der Hand anstaffiert.



21

QuickDesign


Mit der kostenlosen QuickDesign App unterschiedliche Bilder nach Lust und Laune machen. Auf beinahe magische Art und Weise verwandelt die App die Bilder in die Stickmotive, die man anhand von unterschiedlichen Filter, Größen und Effekten gleich in der App umdesignen kann. Anschließend werden die Motive schnell und unkompliziert auf dem mySew-net™ Konto gespeichert und gelangen dabei automatisch in die mysewnefähige Stickmaschine. Danach kann es direkt losgehen! Designertipp: Schwarz-weiß Skizzen per Hand malen und diese abfotografieren. Nähmaschinentipp: QuickDesign Motive mit den Elementen aus der Maschine und auch solchen, die mit der PREMIER+™ Software erstellt wurden, ergänzen.



22

Stickten

Den Stickbereich wie auf dem Bild besticken (untere Kante max. 45 cm).
Designertipp: Das Rückenteil kann auf Wunsch auch bestickt werden. Wir haben sogar über den Abnäher gestickt.

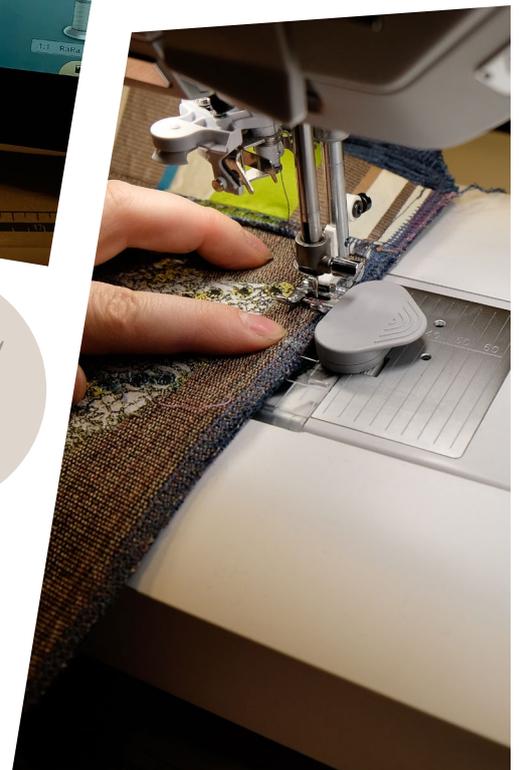

23

Armausschnitt

Die Markierungen für den Armausschnitt übereinander legen und die Naht schließen. Bei den Armausschnitten den Heftstich der Maschine benutzen. Vor und nach den Armausschnitten die Naht gut riegele. Schneidertipp: Beim Nähen in der Ecke die Stichlänge verringern und einen Querstich in der Ecke machen.

24

Bügeln

Die Naht auseinander bügeln und den Heftstich auftrennen.



Riegeln

Die Nahtzugaben von dem Armausschnitt fübchenbreit absteppen, an den Nahtenden seitlich quer steppen und dabei gut riegeln.

25

26

Steppen

Die schrägen Kanten rechts auf rechts aufeinander legen, dabei die Nahtzugabe des Armausschnittes umklappen und steppen. Die Naht verstürzen, die Ecke von der Nahtzugabe vom Kontraststoff umklappen und mit der Hand anstaffieren.



Säumen

Den Saum bei 5 cm umklappen, umbügeln, stecken und mit dem Blindstich der Maschine annähen, dabei das Fübchen D benutzen.

Schneidertipp: Die 5 cm entweder vorher mit der Heftstich der Maschine markieren oder beim Bügeln das Markier- und Bügelset von Prym benutzen.

Nähmaschinentipp: Am Anfang und Ende der Blindstichnaht die FIX Funktion einsetzen und beim Nähen die Funktion „Nadelposition unten“ aktivieren.

27

28

Lasche

Die Jacke anprobieren und die Größe und die Position der Lasche passend zur Körpergröße ermitteln, die fertige Breite soll 4 cm sein. Unsere fertige Lasche ist 23 cm lang und befindet sich 8 cm vom Halsausschnitt entfernt. Die Lasche zuschneiden, mit Vlieseline fixieren und verstärzen.



29

Absteppen

Die verstärzte und gebügelte Lasche absteppen. Schneidertipp: Beim Absteppen der Lasche das Mehrzweckwerkzeug/ Ausgleichplatte benutzen.



Annähen

Die Lasche im Schatten der Naht, mit dem Bruch nach oben und der Naht nach unten, annähen.

Nähmaschinentipp: Den Klarsichtfuß für Nähen in der Naht (Artikelnummer: 412 92 74-46) benutzen.

30



31

Knopfloch

Die Knopflochposition markieren und mit einem Stück Vlieseline fixieren. Das Knopfloch stechen, dabei mit einem kleinen Stück Stoff unterlegen. Wenn das Knopfloch fertig ist, den unterlegten Stoff ringsherum um das Knopfloch mit einer Zickzackschere knappkantig zurückschneiden.
Nähmaschinentipp: Das Knopfloch mit dem Knopfloch-Senorfuß stechen.
Schneidertipp: Ein Probeknopfloch stechen um die richtige Länge und Stichdichte bei dem Stoff zu ermitteln.



32

Knopf

Einen passenden Knopf an die Lasche mit der Maschine annähen, dabei mit dem Knopfannähfuß mit Haltevorrichtung (Artikelnummer 412934545) und mit dem Nutstich Automatisches Knopfannähen arbeiten.



Finishen

Die couturige Jacke bügeln.
Designertipp: Man kann die unteren Ecken der Jacke nach hinten umbügeln, dadurch bekommt man eine ganz andere Optik!

Fertig!

33





*Viel
Spaß beim
Nähen!*

“Das Nähen und Sticken mit Husqvarna VIKING inspiriert mich jeden Tag aufs Neue!”

*Kreativ
&
Vielseitig*

Wir beantworten gerne alle Fragen zu dieser Anleitung und den Nähmaschinen von Husqvarna VIKING.

Leonid Matthias

leonid matthias
Head Office
Wallstraße 24
60594 Frankfurt am Main

leonid matthias
Frankfurter Modemacher
Walter-Kolb-Str. 7 / Schulstr.
60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 400 31 841
Fax: +49 69 747 33 934
info@leonidmatthias.com
www.leonidmatthias.com