

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE-VENT ERMAX SPORT ADAPTABLE SUR SV 650 2016 → ∞

Temps de montage estimé: 30 mn


Kit de fixation

- 3 vis BHc 5×25 (grosse tête)
- 3 « silent block » avec entretoise acier
- 1 insert caoutchouc M5



Montage

- Démontez les 2 vis de fixation du cache compteur. Mettre en place les « silent block » sur le saute-vent (la collerette de l'entretoise métallique se met à l'extérieur du saute-vent).
- Positionner le saute-vent sur la moto et le maintenir avec 2 vis BHc 5×25 sur les points de fixation du cache compteur.
- A travers le dernier « silent block », repérer l'emplacement du trou à effectuer dans le cache compteur, puis démonter le saute-vent.
- Pour plus de sécurité, démonter le cache compteur en enlevant les 2 vis qui le maintiennent à côté des clignotants. Percer le cache sur le repère fait précédemment jusqu'au diamètre 9,5mm.

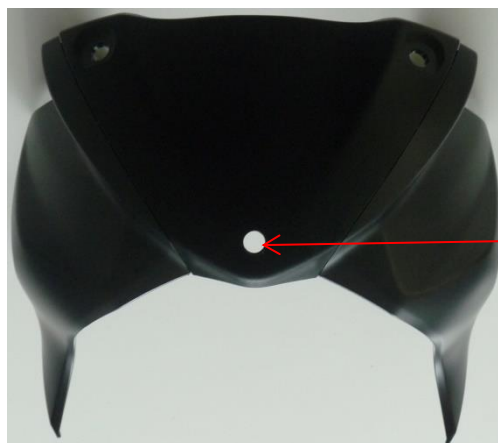

Percage à effectuer au Ø9,5 mm

- Remonter le cache compteur. Le fixer avec les vis d'origine au niveau des clignotants. Mettre en place l'insert caoutchouc dans le trou percer à l'étape précédente.
- Mettre en place le saute-vent sur la moto puis le fixer à l'aide des 3 vis BHc 5×25. Serrer progressivement et finaliser le serrage en commençant par la vis du bas.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SPORT NOSE SCREEN
ADAPTABLE ON SV 650 2016 → ∞
Estimated mounting time: 30 mn


Fitting kit

- 3 screws BHc 5×25 (big head)
- 3 « silent block » with steel spacers
- 1 rubber insert M5



Fitting instructions

- Remove both screws that secure the meter cover. Place the « silent block » on the nose screen (the metallic spacer flange is placed outside the nose screen).
- Position the nose screen on the motorbike and secure it with 2 screws BHc 5×25 on the meter cover fixations.
- Through the last « silent block », locate the hole to drill in the meter cover, and then remove the nose screen.
- For added safety, remove the meter cover by removing the 2 screws holding next to the turn signals. Drill the cover on the mark spot previously to diameter 9.5mm.

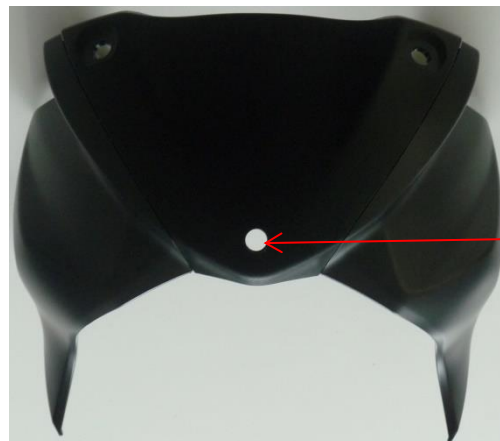

Drilling to perform at Ø9,5 mm

- Replace the meter cover. Fit it with the original screws at the indicators level. Place the rubber insert in the hole drilled previously.
- Place the nose screen on the motorcycle and fit it thanks to the 3 screws BHc 5×25. Tighten gradually and finish tightening starting by the bottom screw.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.