

【COFFEE DISCOVERY 250gロスター 梱包内容】

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
裏面の組立手順を記載しております。本文に目を通されて々が等に十分注意し組立ててください。
なお、本商品は、工場にて一度、組立て、テスト焙煎しチェックした後、出荷しております。


1 組立前に必ず、梱包部品内容をご確認ください。

取扱説明書×1、組立手順(本書)×1


<上段> サイロン×1、高さ調整ボルト×1、前ダケ×1、冷却ダケ×1、組立工具(六角レンチ×3、スパナ×2、ボルト)

<下段> 本体×1、冷却箱×1、排気ファン×1、冷却ファン×1、ホッパー×1、テストスプーン×1、エルボ×1、冷却袋×1

上段

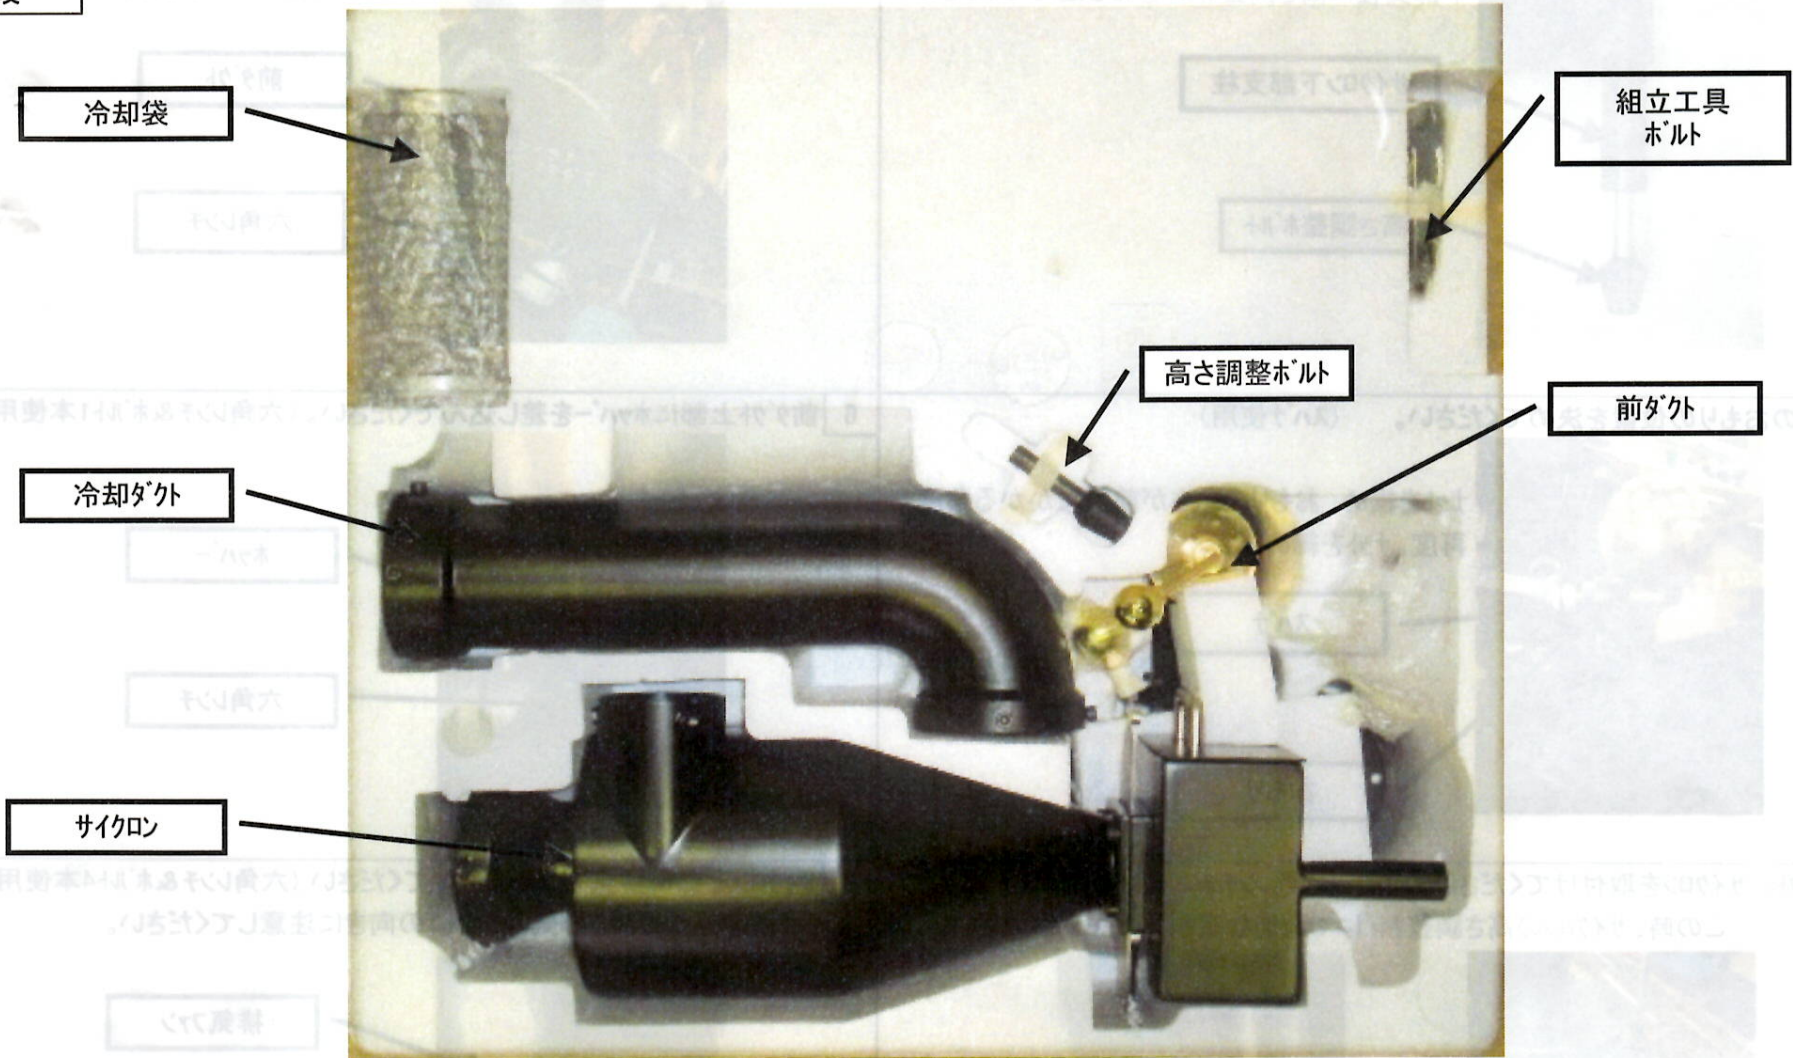




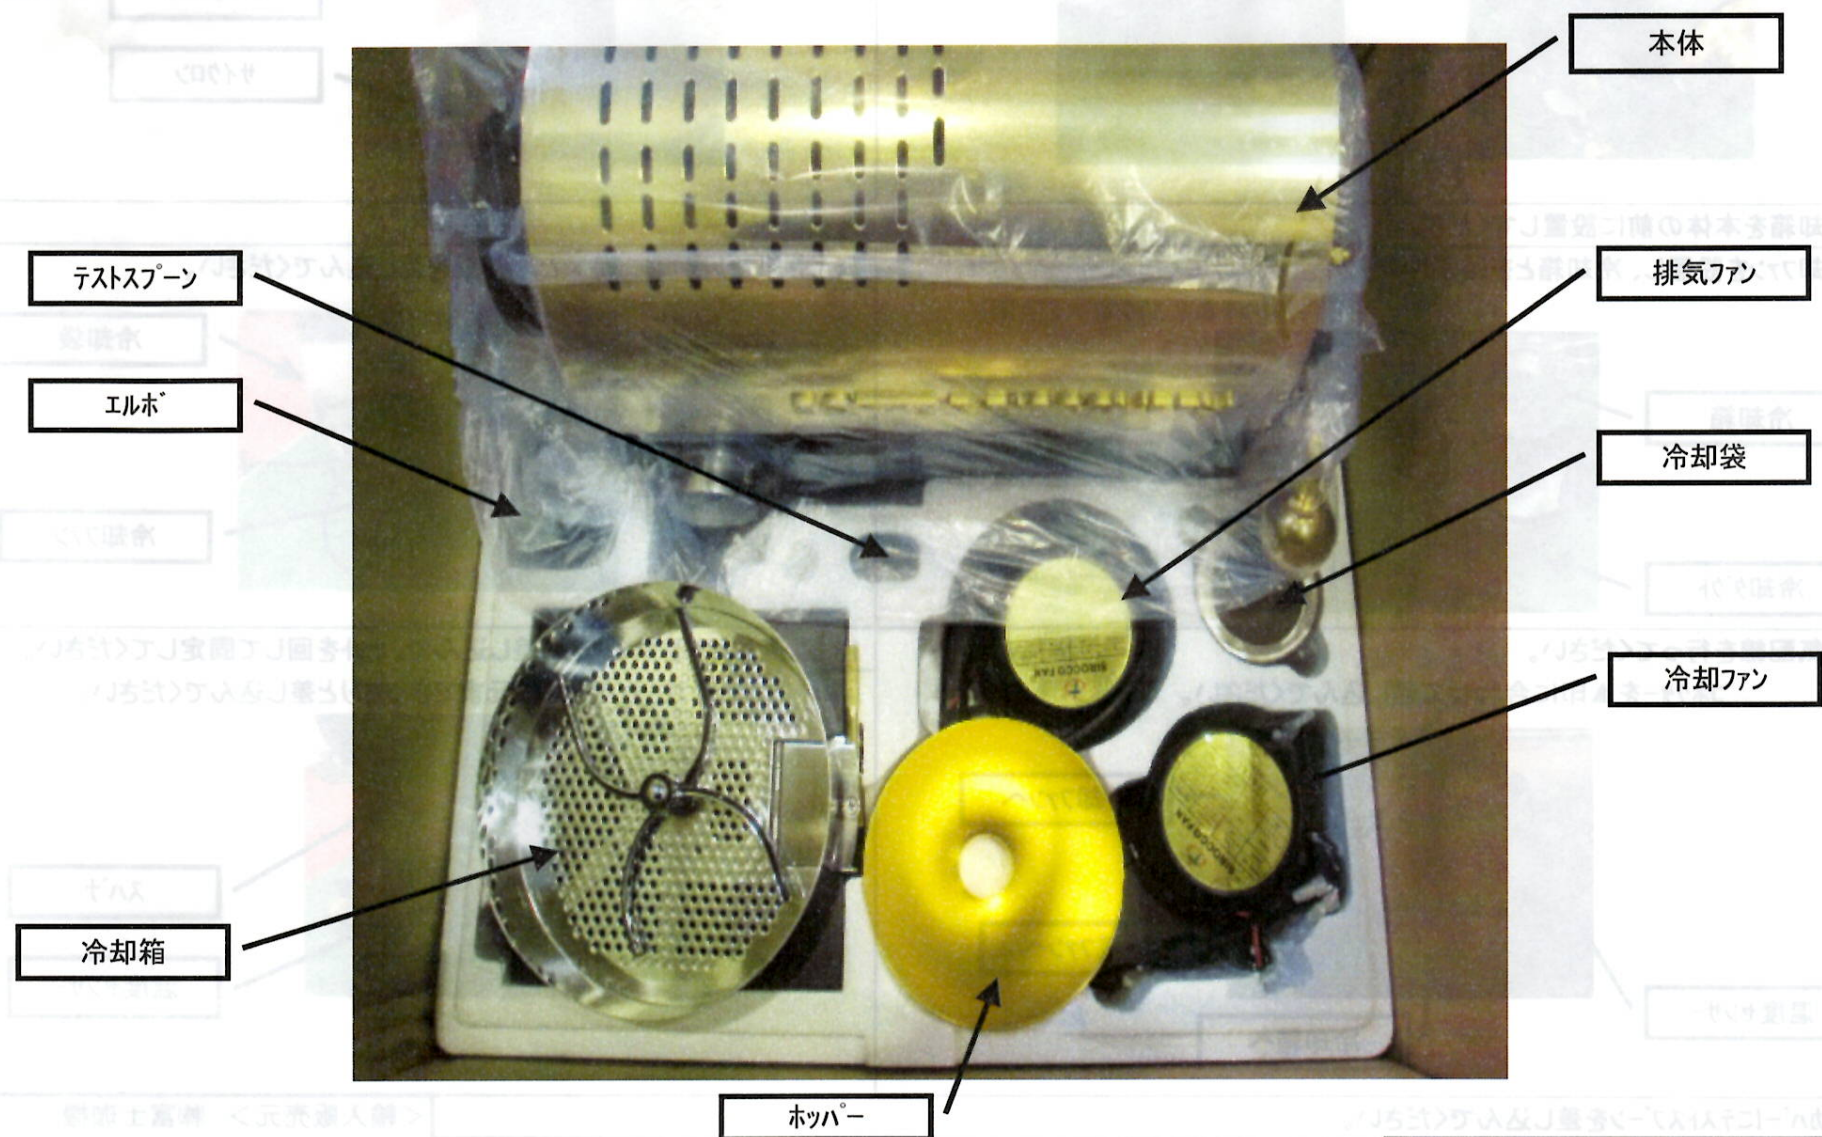







下段

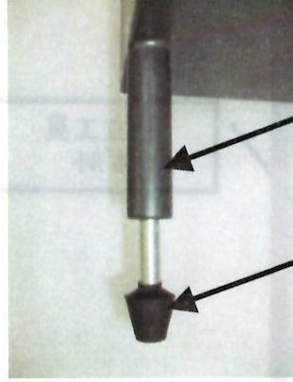

<輸入販売元> (株)富士珈機
<所在地> 大阪市浪速区稲荷1-8-29
<連絡先> 06-6568-0440

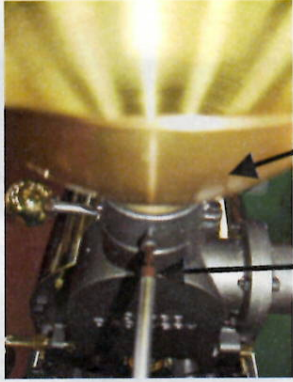【COFFEE DISCOVERY 250gロスター 組立手順】

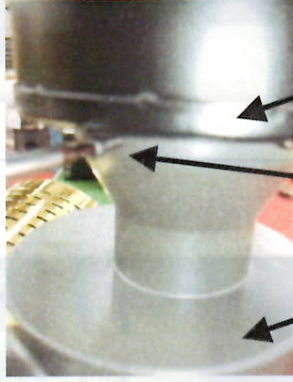この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 以下にロスターの組立手順を記載しております。本文に目を通されてヶ等に十分注意し組立ててください。
 なお、本商品は、工場にて一度、組立て、テスト焙煎しチェックした後、出荷しております。

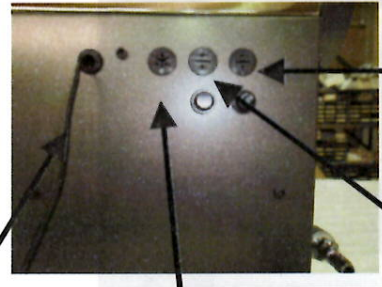1	組立前に必ず、梱包部品内容をご確認ください。(裏面参照)		
2	本体を水平で、ロスター周囲に可燃材のない場所に設置してください。		
3	サイクロンを組立ててください。 下部支柱に高さ調整ホルトをねじ込んでください。  サイクロン下部支柱 高さ調整ホルト	4	本体に前ダケを取付けてください。 (六角レンチ&ホルト3本使用)  前ダケ 六角レンチ
5	前蓋のおもりの位置を決めてください。(スパナ使用) ナットを緩め、おもりの重さが前蓋にかかる角度で再度、ナットを締めます。  スパナ おもり	6	前ダケ外上部にホッパーを差し込んでください。(六角レンチ&ホルト1本使用)  ホッパー 六角レンチ
7	前ダケ外にサイクロンを取付けてください。(六角レンチ&ホルト3本使用) この時、サイクロンの高さ調整ネジにて適切な高さに調整してください。  	8	サイクロン上部に排気ファンを取付けてください。(六角レンチ&ホルト4本使用) この時、排気ファン出口の向きに注意してください。  排気ファン 六角レンチ サイクロン
9	冷却箱を本体の前に設置してください。		
10	冷却ファンを設置し、冷却箱とを結ぶ冷却ダケを取付けてください。 (六角レンチ&ホルト2本×2使用)  冷却箱 冷却ファン 冷却ダケ	11	冷却ファン出口にエルボと冷却袋を差し込んでください。  エルボ 冷却袋 冷却ファン
12	電気配線を行ってください。 コネクターを▲印に合わせて差し込んでください。  温度センサー 冷却箱へ 排気ファンへ 冷却ファンへ	13	温度センサーを前カバーに差し込んで、ナットを回して固定してください。 注)センサーは根元までしっかりと差し込んでください。  スパナ 温度センサー
14	前カバーにテストスプーンを差し込んでください。		
15	ネジの締め忘れ、配線モレをもう一度ご確認ください。	<輸入販売元> 株式会社富士珈機 <所在地> 大阪市浪速区稲荷1-8-29 <連絡先> 06-6568-0440	
16	以上で組立は終了です。電源を差し、ガスを接続し、取扱説明書を参考に、安全にご使用ください。		