

SERIE MINI2

Aumenta le capacità del tuo smartphone



Mini Series for **Android**
Smartphone and Tablet




VISIT OUR WEBSITE

● Mini2 / Mini2Plus

Autonomia senza pari

La serie Mini2 ha una visuale ampia e, su alcuni modelli, un focus manuale. Grazie alla messa a fuoco manuale la Mini2Plus garantisce una visuale dettagliata anche di piccoli elementi come quelli elettronici, ma si presta anche alla visualizzazione di grandi oggetti a maggiore distanza, come sistemi elettrici o meccanici da analizzare a distanza di sicurezza. La Mini2, con la sua visuale a 50° è ideale per la scansione di muri e facciate.

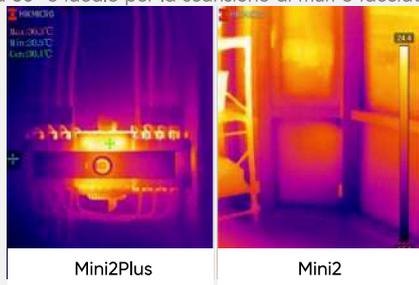

Chiarezza delle immagini superiore e video fluidi

Con una risoluzione IR di 256x192 / 49,152 pixel e un sensore con sensibilità termica <math><0.04\text{ }^\circ\text{C}</math>, garantisce immagini ad alta definizione, in modo da individuare facilmente anche le perdite di calore più difficili da scovare oppure da studiare ad occhio nudo in un sistema elettrico. Il refresh dell'immagine a 25 Hz consente di ottenere un'immagine fluida e un video senza interruzioni nel passaggio tra le scene o di oggetti in movimento.



Professional Viewer APP

Compatibile con la HIKMICRO Viewer APP per smartphone e tablet Android (Tipo C). Fornisce una potente misurazione della temperatura e diverse funzioni di analisi, tra cui modalità d'immagine infrarossa/fusion, 15 diverse palette, 9 aree di misurazione e la possibilità di condividere le immagini, con un'interfaccia semplice e intuitiva.



User-Friendly

Si monta in pochi istanti sul tuo smartphone Android o sul tablet ed è subito pronta. La Serie Mini2 non è dotata di batteria quindi non è necessario ricaricarla oppure avere cavi di ricarica: si alimenta grazie allo smartphone ed è progettata per utilizzare il minimo dell'energia e garantire al tuo telefono tutta la ricarica di cui ha bisogno.



Portatile e resistente


La Serie Mini2 è progettata per essere utilizzata per il lavoro, le attività e il relax. Entra in una tasca, oppure nella tua cassetta degli attrezzi, oppure ovunque possa esserti utile e facile da reperire. La struttura in alluminio con grado di protezione IP40 ne conferisce resistenza ai test di caduta fino a 1 metro, per permetterti di lavorare in ogni situazione



Molteplici Pratici Accessori

Il cavo di 40cm permette la connessione tra il tuo dispositivo e la camera, permettendoti di lavorare anche in remoto e di effettuare ispezioni attraverso passaggi stretti e difficili da raggiungere. La confezione include anche un connettore di 18 mm che permette di utilizzare una cover per smartphone o tablet e una custodia per proteggere la camera da graffi e usura.

APPLICAZIONI

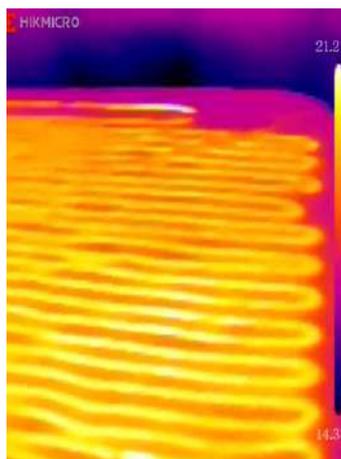


Ispezioni Termoidrauliche



Ispezioni Meccaniche




Ispezioni Elettriche

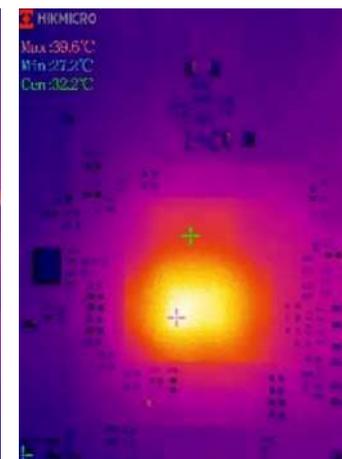

Ispezioni PCB

NELLA CONFEZIONE

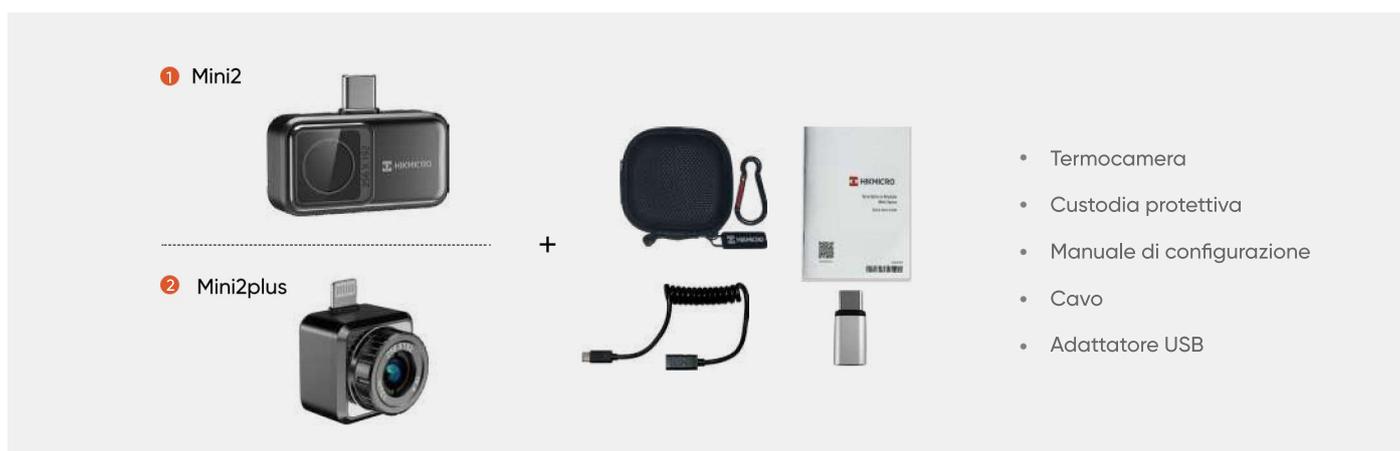

Modello		Mini2	Mini2Plus
Immagine infrarossa	Risoluzione IR	256 × 192 (49,152 pixels)	
	NETD	< 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)	
	Frequenza dell'immagine	25 Hz	
	Field of View (FOV)	50° × 37,5°	25° × 18,8°
	Messa a fuoco	Automatica	Manuale
Camera ottica	Risoluzione	Telecamera dello smartphone	
Misurazione e analisi	Range di temperatura	Da -20 °C a 350 °C (da -4°F a 662°F)	
	Accuratezza	Massimo (±2°C/3.6°F, ±2%), per 60 secondi dopo l'accensione in un ambiente con temperatura tra 15°C e 35°C e temperatura dell'oggetto superiore a 0°C	
	Strumenti di misurazione	Punto centrale, punto caldo, punto freddo	
		A scelta: 3 punti, 1 linea e 1 rettangolo	
Generale	Peso	Circa 26 g	
	Dimensione	42 x 22.5 x 11.2 mm	26.6 x 26.6 x 24 mm