

Regadera Fija de Masaje 3 Posiciones PR-C400

3 Posiciones (Lluvia abundante, Masaje, Goteo)

Fácil instalación

Material de Fabricación

Cuerpo:	ABS Cromado
Empaque de malla:	Acero Inoxidable / Nitrilo
Conexión giratoria:	Latón Cromado

Características

Esta regadera está diseñada para Alta Presión:



Media Presión: De 1.0 a 3.0 Kg/cm² para 4 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.

Alta Presión: de 3.0 a 6.0 Kg/cm² más de 12 niveles de edificación.

Instalación:



- 1.- Retire la regadera que va a cambiar.
- 2.- Limpie bien la rosca para prevenir fugas. Asegúrese que el empaque esté puesto en la nueva regadera antes de instalar.
- 3.- Recomendamos colocar cinta selladora en la rosca del tubo. Instale la nueva regadera y apriete suavemente con la mano. Si es necesario ajuste con la herramienta adecuada.

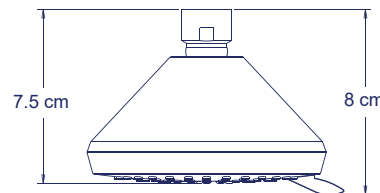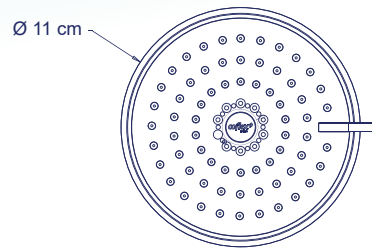

NOM

coflex®

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en China

FTC-204 Rev. B