

ASSEMBLAGE:




- 1) Retirez les écrous à oreilles et les rondelles du « Crossmaker », et retirez la pièce de bois qu'ils maintiennent.





AVL Crossmaker (pour le Warping Wheel)

- 2) Trouvez le bras avec l'ensemble de Stationnaire « raddle » / cordon fixe. Allez au bras qui est directement à droite.

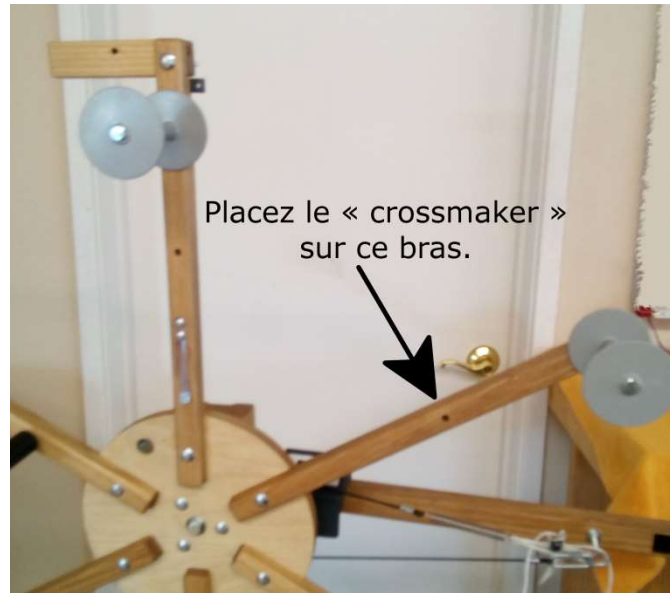


- 3) Montez le « Crossmaker » sur ce bras à environ cinq pouces au-dessous de la bobine.
- 4) Placez la pièce en bois sur les boulons.
- 5) Remplacer les rondelles et les écrous à oreilles avant de serrer.




UTILISATION:

Pour chaque nouvelle fin:

- 1) Guide le fil à travers le « Crossmaker ».

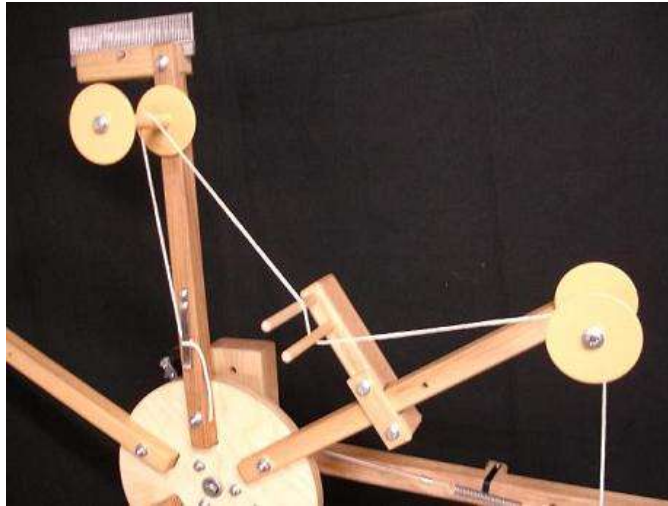

- 2) Wind une pleine longueur contournant le « Crossmaker » jusqu'à ce que la longueur est complète.
- 3) Après chaque longueur, mettez le fil à travers le « raddle », sous le crochet du cordon et à travers le « Crossmaker » encore.

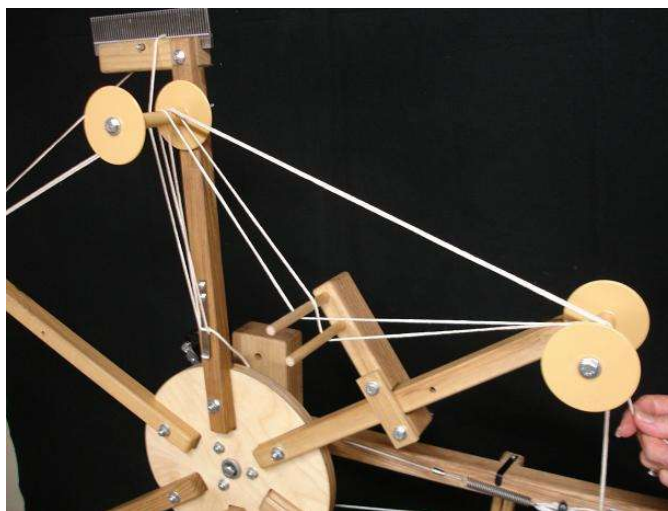

Remarque:

Chaque fois que vous mettez une longueur à travers le « crossmaker », il devrait être la direction opposée à la fois précédente.



Lorsque la section est terminée:

- 1) Fixez la croix en insérant un morceau de fil dans la croix, le long des deux chevilles, et attachez-le dans un arc.
- 2) Avant d'enrouler complètement la longueur sur la poutre, faites glisser la croix du « Crossmaker » et soulevez-la sur le radeau.
- 3) Fixez la fin de la longueur à la chaîne avec du ruban adhésif ou attachez-la à une cheville.