AQG	FICHA TÉCNICA DATA SHEET	FT- 05LIT500IS FECHA: 2016/11 REV.: 3

REFERENCIA: 05LIT500IS
DENOMINACIÓN: MONOMANDO FREGADERO "LITE"
ACABADO: INOXIDABLE MATE
REFERENCE: 05LIT500IS
DENOMINATION: SINGLE LEVER SINK MIXER "LITE"
FINISH: MATE STAINLESS STEEL

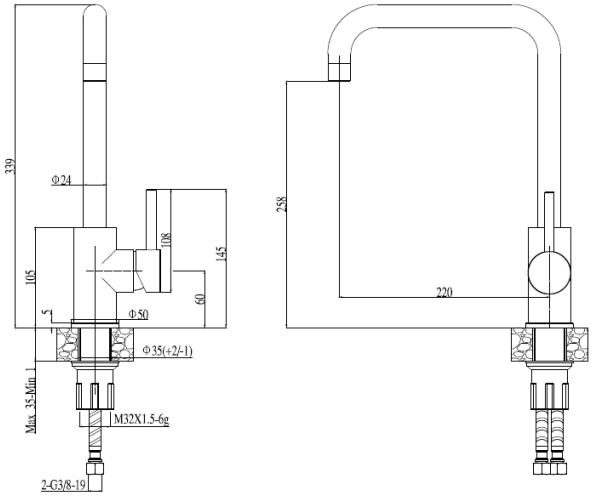

Cartucho: ø 35 Cerámico
Aireador: M22x1 anticalcáreo
Conexiones: 3/8"Hembra x 360mm.
TUCAI certificados por AENOR
Cartridge: ø 35 Ceramic
Aerator: M22x1 antiscaling
Connections: 3/8"Female x 360mm.
TUCAI certified by AENOR

El Acero Inoxidable empleado en la fabricación cumple los estándares AISI 304
The Stainless Steel used in the manufacture complies with AISI 304 standards

Presión de trabajo recomendada: 1 a 5 bar
Temperatura máx.: 90ºC
Presión máx.: 25 bar
Recommended work pressure: 1 to 5 bar
Maximum Temperature: 90ºC
Maximum pressure: 25 bar

Ensayos realizados según EN-817
Caudal a 3 bar: 860 l/h
Testing according EN-817
Flowrate at 3 bar: 860 l/h

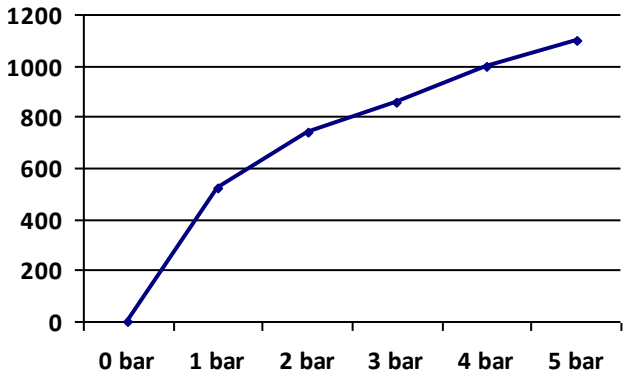

ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS
THE GUARANTEE OF THIS PRODUCT IS OF 5 YEARS

AQUAGRIF S.L.
Avda. Mare de Deu de Montserrat 35
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

T: +34 93 474 45 46
F: +34 93 474 42 96
www. aquagrif.com