

## Features / Fonctionnalités

- DIY, topmount drop-in install.  
Projet super-facile à faire vous-même. Installation encastrable.
- Paint to match wall surface. / Peignez pour correspondre à la surface du mur.
- No air-flow adjustment. / Aération invariable.  
\*optional\* Lite Damper sold separately at ariavent.com  
\*optionnelle\* Lite Damper vendu séparément chez ariavent.com

**IMPORTANT:** For wall and ceiling surfaces only. Do not install on floors!

**IMPORTANT:** Seulement pour murs et plafonds. Pas pour les planchers!

## Installation / Installation


### Materials Needed

- Screw driver or drill
- 4 x Mounting screws [included in box]


### Utensils Nécessaires

- Tournevis ou perceuse
- 4 x Vis de montage [incluses dans la boîte]


## Instructions / Instructions

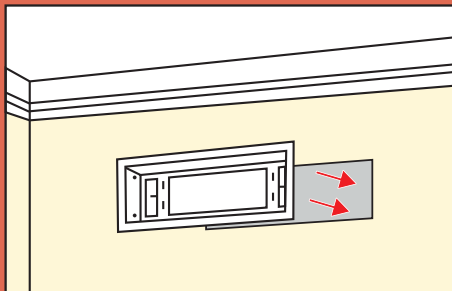


1. Dry fit Framed Wall Vent into duct opening.
1. Essayez d'installer le Framed Wall Vent dans l'ouverture du conduit.

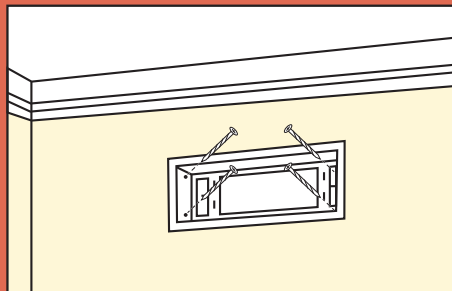

2. Use provided screws to fasten to substrate.
2. Utilisez les vis incluses pour fixer au substrat.

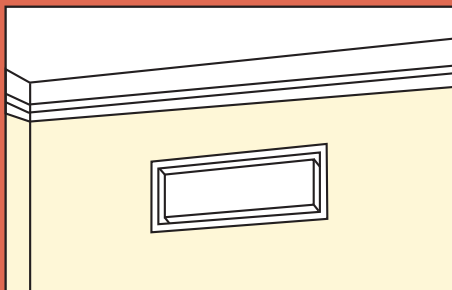

3. Pop plate into place.
3. Installez la plaque en place.

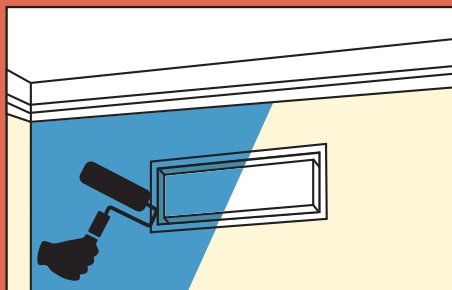

4. Paint walls, and all surfaces of the Framed Wall Vent. Enjoy!  
\*can also be used with wallpaper
4. Faites la peinture aux murs, et toutes les surfaces de Framed Wall Vent. Voilà! \*compatible avec le papier peint

## Support / Aide

support@ariavent.com  
ariavent.com

Patent information / Information de brevet  
<http://www.ariavent.com/pages/patents>