



SPA SALGSARGUMENTER. AKRYL SPA.




KOMPONENTER FRA LEDENDE PRODUCENTER



Ingen retvinklede rør, giver bedre luft- og vandgennemstrømning og mindre modstand på pumpen. Dette giver et mere effektivt system, der holder i mange år.



Vores 16.4Amp 5HK 2 pumpe med 2 hastigheder genererer rigeligt med strøm, til at cirkulere vandet og giver en dyb hydrotermisk massage.



Det indbyggede varmelement opvarmer vandet energieffektivt. Temperatur indstilles på det digitale kontrolpanel med energibesparende funktioner.

CAT. NO.	TT506				
MODEL	R63MWENB-4728				
HP	S.F.	RPM	3450/1		
VOLTS	230	HZ	60		
SF. AMPS	16.4/4.8	PH	1	DUTY C	
MFG#	F17C	FRAME	56Y	INS	CLA
THERMALLY PROTECTED AUTO CODE A AM					
PROT. COI					
Made					
E22922					

Vores overdimensionerede indtag er over 35% mere effektivt end industristandarden

HYDROTERMISK INDSTILLING

Der er 2 typer massagemotorer tilgængelige i vores sortiment: Retningsbestemt og roterende. Begge giver et unikt aspekt, til den hydrotermiske oplevelse.



Hver dyse kan erstattes med alle andre dyser i samme størrelse. Dette giver en unik individuel tilpasning af hvert sæde i spaen.



Vores afledningsventil giver dig mulighed for at koncentrere vores store 5HK2 pumpe til en eller begge sider af spaen, og dermed opnå fuld kontrol over strømstyrken



Alle stråler styres individuelt og er justerbare. Du har mulighed for at øge/mindske kraften af hver stråle ved at rotere frontpladen, og opnå fuld kontrol over massagen



Alle dyser har hydroterapifunktionen og er udstyret med en luftcirkulationsventil. Dette styrer mængden af luft der blandes i vandet, hvilket giver yderligere mulighed for justering af massagestyrken.

ENERGIEFFEKTIV ISOLERING



Vores varmegenvindings system opbevarer og genbruger varmen som genereres af spa udstyret.



Basen er designet med af celleskum med høj densitet og et lag af infrarødt reflekterende materiale, som også findes på kabinettets indervægge. Dette sikrer mod varmetab gennem bunden.




Skallen er omgivet af lukket celleskum, der beskytter mod varmetab. Hvert panel omkring kabinettet er foret med lukket celleskum med høj densitet og et infrarødt reflekterende lag.





SALGSARK SPA SALGSPUNKTER

TRINS FILTRERINGSSYSTEM

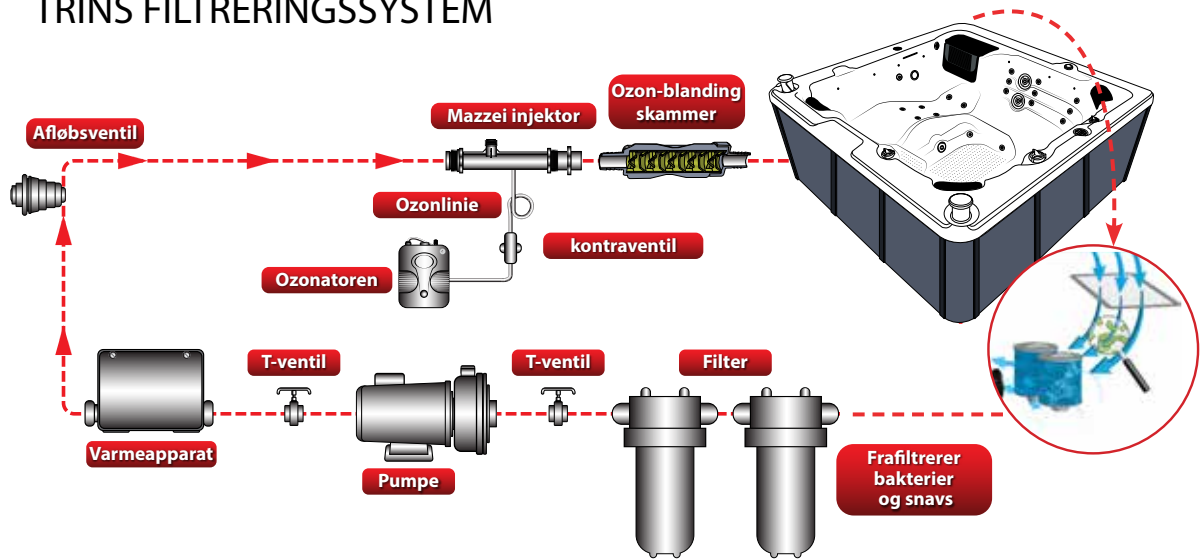

10-trins filtreringssystem sikre krystalklart vand.

1. Forfiltrning – Det lukkede net forhindrer indsvivning af forurenede partikler.
2. Filtergitter – Blokerer affaldsrester fra at infiltrere systemet.
3. Weir Gate – Flyder på vandet og blokerer for yderligere affaldsrester.
4. Ionosil Kolloid Sølv i filteret, fungerer som et naturligt desinfektionsmiddel
5. Microban® - Sølvion filtre, hvilket hæmmer væksten af bakterier.
6. Reemay Filter med Free-Flow Core – Maksimal filtreringsoverflade og optimeret flow.
7. Filter Gitter – Sikrer, at der ikke kommer skidt i spæet, når der skiftes filter
8. Ozonrensning – Genererer ozon for at hjælpe med Oxidation af vandet, og reducerer brugen af kemikalier.
9. Mazzei Injector – injicerer effektivt ozon i vandet via et vakuum
10. Ozon-blandingskammer – Bryder ozonbobler til et maksimalt overfladeareal for bedre absorbering.

SÆDEARRANGEMENTER

BUILT-IN STEP



Designet til at fungere som et nedstigningspunkt med bedre greb. Kan også bruges som børnesæde.

NO-FLOAT LOUNGER



Ergonomisk lounger der kan tilfredsstille de fleste. Designet til at holde personen på plads uden at flyde væk.

CAPTAINS CHAIR



Ideel siddeplads for de fleste spabrugere. Fungerer også godt til høje personer. Udstyret med jets og behagelig nakkestøtte.

BARRIER-FREE SEATING



Tillader brugeren at strække ud, og massere steder der normalt ikke bliver berørt.

OVERSIZED FOOTWELL



Stor brønd til fodmassage. Plads til flere fødder uden der skabes berøring.