

## Instructions d'assemblage pour le lit

Pour des instructions plus détaillées pour des modèles spécifiques, veuillez visiter le site [www.crate.ca/care.htm](http://www.crate.ca/care.htm)


**Contenu:** A. 2 – extrémités de lit E. 8 – rondelles  
B. 2 – côtés de lit F. 4 – vis à bois de 1 ½”  
C. 4 – lattes G. 4 – vis à bois de 1 ¼”  
D. 8 – vis à bois à tête carrée Support de matelas, si inclus

*Les très grands lits comprennent un rail central.  
Les lits de repos comprennent une barre de protection.*


**Outils nécessaires :** clé ou douille de 9/16”, tournevis #2 Robertson ou Phillips

### **Veuillez lire toutes les instructions avant de débiter l'assemblage.**


1. Installez les 2 côtés de lit « B » aux deux extrémités du lit « A » en utilisant 8 vis à bois à tête carrée « D » avec les 8 rondelles « E ». Assurez-vous que les rainures des côtés de lit soient à l'intérieur, près du bas.  
*(Pour les très grands lits seulement – assurez-vous que les supports aux extrémités de lit soient face à face, ne serrez pas complètement les boulons. Glissez le rail central dans les supports de la tête de lit et du pied de lit, puis terminez de serrer les boulons).  
(Pour les lits de repos – assurez-vous que les rainures de la barre de protection aux extrémités de lit soient face à face.)*
2. Glissez 4 lattes « C » dans les côtés de lit. 2 lattes sont placées à ½” des extrémités de lit et sécurisées avec une vis à bois de 1 ¼” « G » à chaque extrémité de la latte. Positionnez les 2 autres lattes à égale distance entre les lattes d'extrémités. Sécurisez les lattes centrales à chaque extrémité avec une vis à bois de 1 ½” « F ».
3. Le support de matelas (si inclus) s'appuie librement sur le dessus des lattes. Placez-y le matelas.
4. Si un lit gigogne ou une unité de tiroirs doit être ajoutés, simplement le(la) rouler ou le(la) glisser sous le lit; il(elle) ne s'installe pas au lit. *(Très grand lit – voir au bas de la page.)*

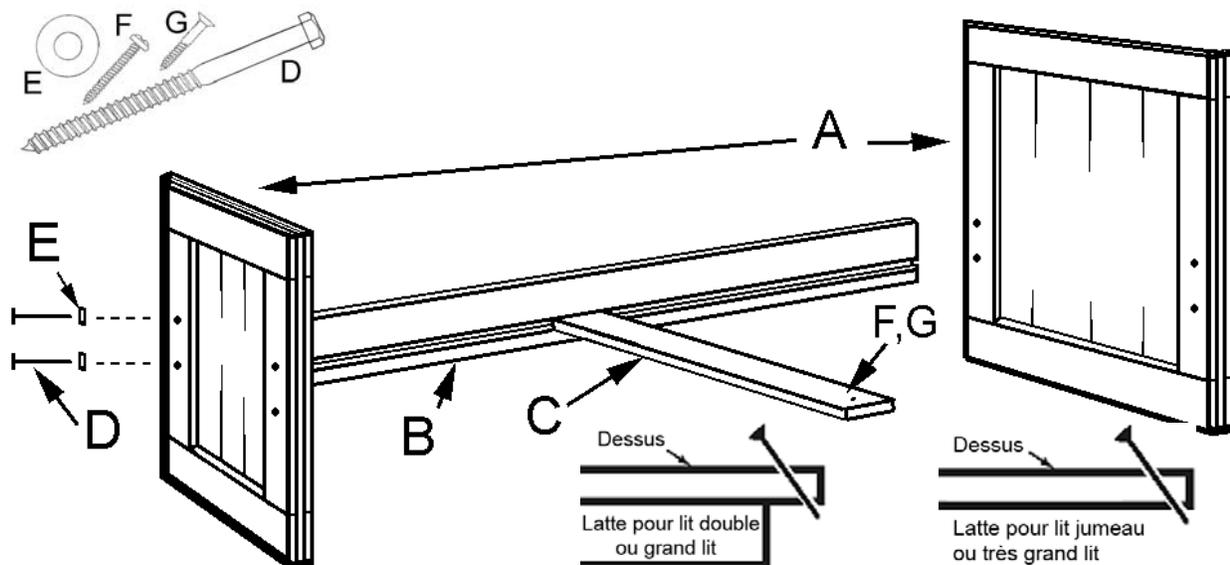

Installez les lattes avec les avant-trous visibles tels qu'illustré ci-dessus. Les lattes pour lits jumeaux et très grands lits ont une épaisseur de ¾”. Les lattes pour lits doubles et grands lits ont une épaisseur de ¾” et sont renforcées avec une planche plus épaisse en-dessous – installez tel qu'illustré ci-dessus.

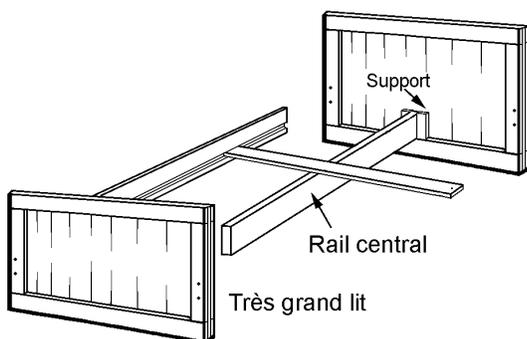

Si un lit gigogne doit être ajouté à un très grand lit, les supports du rail central doivent être déplacés hors du centre pour pouvoir le contenir.

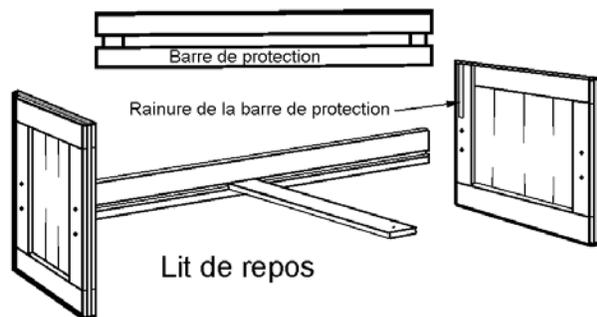

### **Modèles de roulettes :**

Tournez le lit sur son côté et insérez les manchons pour roulettes dans les trous en dessous des extrémités de lit. Faites-les entrer dans le bois en frappant légèrement avec un marteau. Insérez les roulettes dans les manchons et redressez le lit.