

WHY CHOOSE THE RAPIDTAG LP1?

SMALL AUTOMATIC SCREEN PRINTING MACHINE

Originally designed for printing tagless garment labels, the LP1 (as well as the rest of our products) has adapted itself to printing promotional products and other odd shaped products & components. The LP1 is our most affordable model and still one of the best sellers.

Originalmente diseñada para la impresión de etiquetas en playeras, la LP1 (así como el resto de nuestros productos) se ha adaptado a la impresión serigráfica de diferentes productos promocionales. La LP1 es nuestro modelo más accesible y sigue siendo uno de los más vendidos.

KEY FEATURES

- Product detection sensor (Won't print without a product in the pallet)
- 9" x 20" / 22.86 cm x 50.80 cm (able to put three images on one screen, example: S, M, L)
- Patented high speed indexing system
- Adjustable stroke and flood speed
- Squeegee angle & stroke adjustment
- Parts counter
- High density flash cure units
- Dwell set up
- Index speed & curing time set up
- Colour touch screen
- Pneumatic screen locks
- Hoodie arms

CARACTERISTICAS PRINCIPALES


- Sensor de detección del producto (No imprimira si no hay ningun producto en la paleta)
- 9" x 20" / 22.86 cm x 50.80 cm (capaz de poner tres imágenes en la misma pantalla, ejemplo: S, M, L)
- Sistema de rotación de alta velocidad patentado
- Velocidad de trazo y flujo ajustable
- Ajuste del ángulo y trazo del Squeegee
- Contador de piezas
- Presecador de alta densidad
- Configuración de espera
- Configuración de la velocidad del índice y el tiempo de secado
- Pantalla táctil a color
- Cerraduras neumáticas para la pantalla
- Brazos para sudaderas

SPECIFICATIONS

- 5 Stations
- 1 Print Head
- 2 High density flash cure units
- Standard pallet size: 4" x 8" | 10cm x 20cm
- Standard frame size: 9" x 20" | 22cm x 50cm

DIMENSIONS

- Diameter: 32" | 81.28cm
- Height: 55" | 139.7cm
- Flash cure size: 5" x 5" | 12.7cm x 12.7cm
- Standard pallet size: 4" x 8" | 10cm x 20cm
- Max image print area: 6" x 6" | 15.24cm x 15.24cm

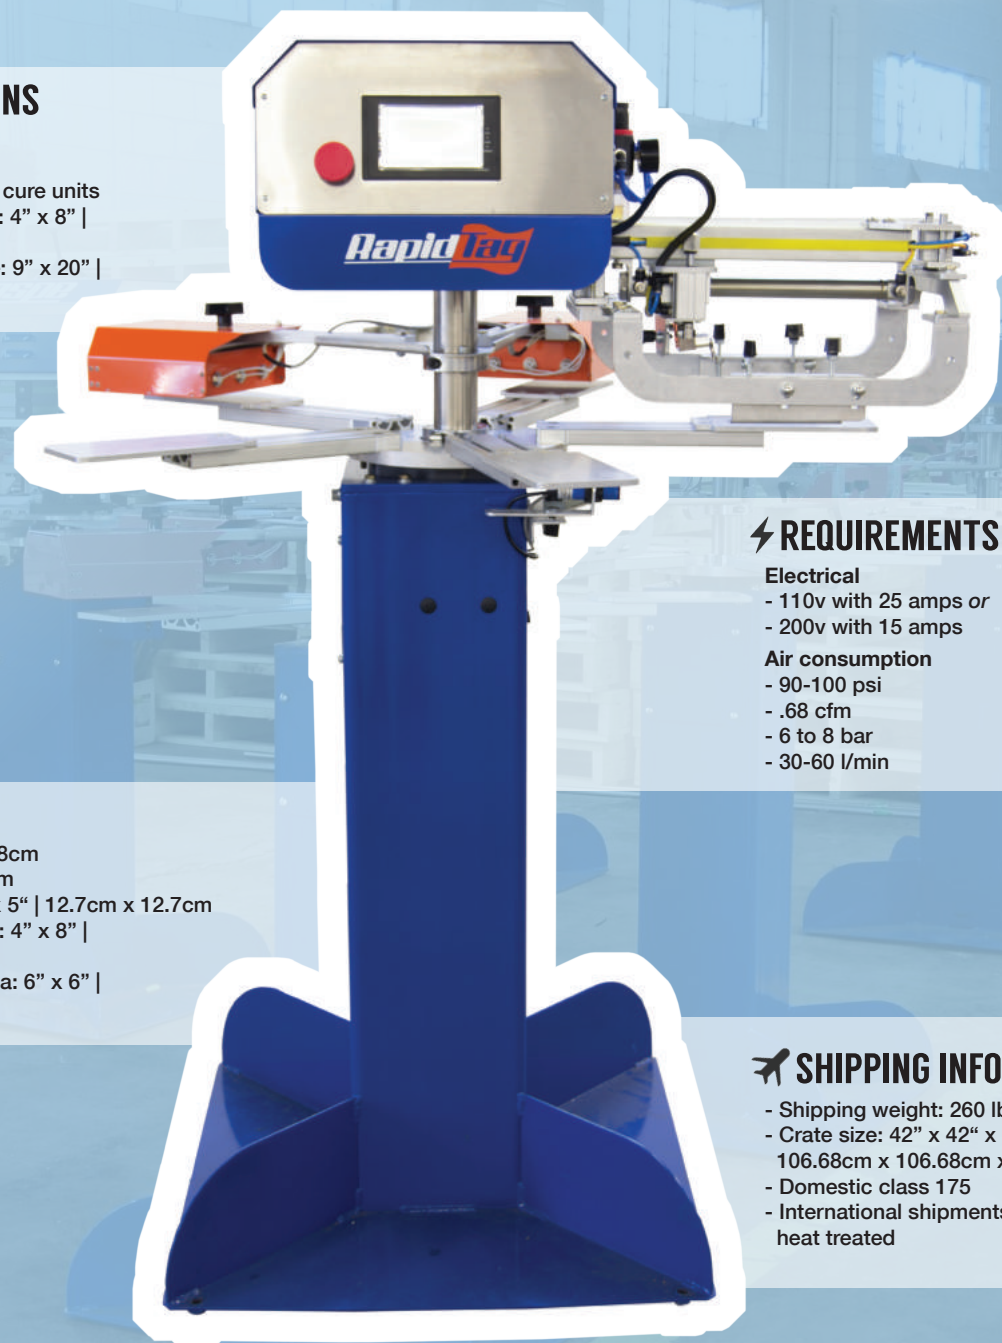

REQUIREMENTS

Electrical

- 110v with 25 amps or
- 200v with 15 amps

Air consumption

- 90-100 psi
- .68 cfm
- 6 to 8 bar
- 30-60 l/min

SHIPPING INFORMATION

- Shipping weight: 260 lbs | 120 kg
- Crate size: 42" x 42" x 63" | 106.68cm x 106.68cm x 160.02cm
- Domestic class 175
- International shipments are all heat treated

FEATURES


CARACTERISTICAS

24 HOUR INDUSTRIAL USE
USO INDUSTRIAL LAS 24 HORAS

**HIGH DENSITY
FLASH CURE**

**PRESECADOR DE
ALTA DENSIDAD**

COLOR TOUCHSCREEN
PANTALLA TÁCTIL A COLOR

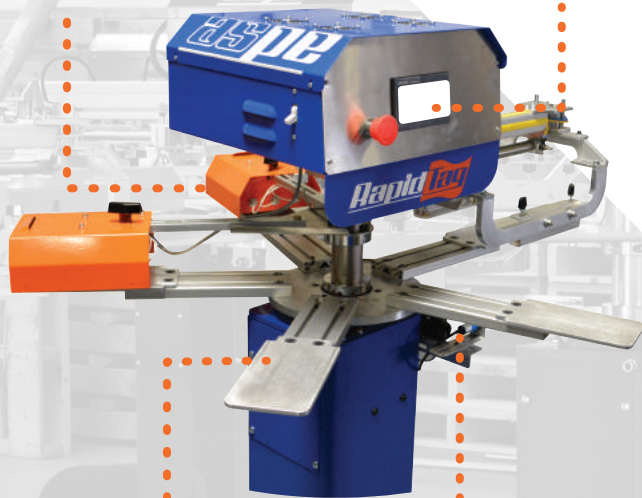

**PATENTED HIGH SPEED
INDEXING SYSTEM**

**SISTEMA DE ROTACIÓN DE
ALTA VELOCIDAD PATENTADO**

PRODUCT DETECTION SENSOR
SENSOR DE DETECCIÓN DE PRODUCTO

RETURN ON INVESTMENT / RETORNO DE INVERSIÓN

Garments per Hour	Prendas por Hora	1200 pcs/h
Average Profit per Garment	Ganancia Promedio por	\$0.25
Run Time per	Tiempo de Ejecución por Día	10 Hrs
Profit per Day	Ganancia por Día	\$3,000.00

MANUFACTURED BY

aspe

UNITED STATES

🏠 42295 AVENIDA ALVARADO #5
TEMECULA, CA 92590, USA

✉ SERVICE@ASPESITE.COM

☎ 951.296.2595

MEXICO & LATIN AMERICA

🏠 AVENIDA ROMANO #13525 "E"
LA MESA, TIJUANA, B.C. MX

✉ SERVICIO@ASPESITE.COM

☎ 664.134.4759

WWW.ASPESITE.COM

RapidTag

LP1