


**kleider
eisen**


Rick IV

Aufbauanleitung - Manual

Brauchst Du Unterstützung? support@kleidereisen.de



**kleider
eisen**

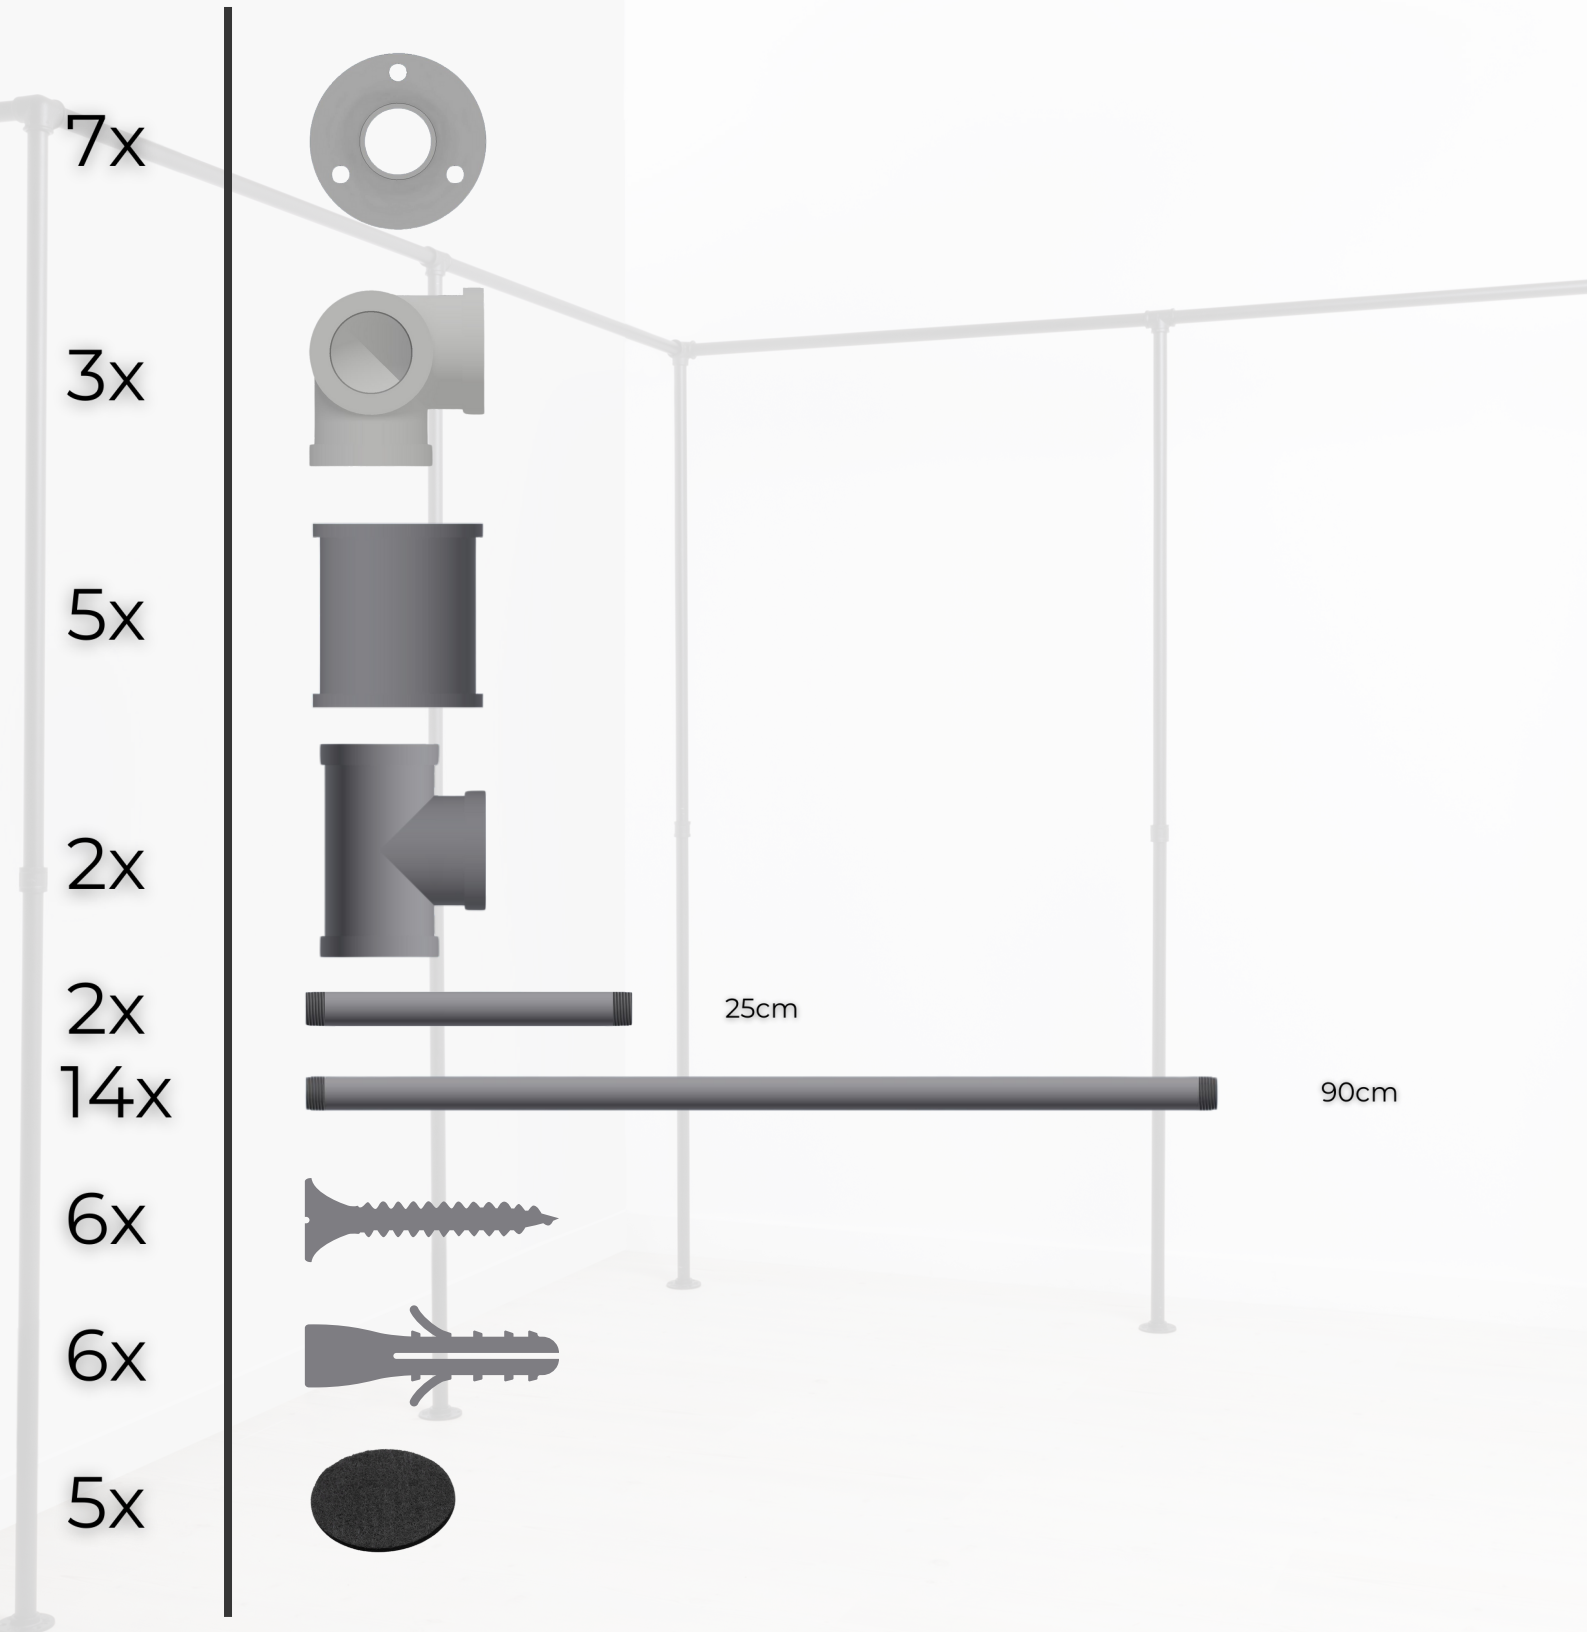

Dir fehlt ein Teil? support@kleidereisen.de


Aufbauhinweis:

Es kann vorkommen, dass die Gewinde nicht direkt korrekt ausgerichtet sind. Hier lässt sich mit einer weiteren **leicht** in das Gewinde montierte Stange ein Hebeleffekt bewirken. Damit können die Gewinde ohne großen Kraftaufwand, parallel ausgerichtet werden.

1. Kopfstück



Auf die Richtung der Eckstücke achten!!
Jedes benötige eine Öffnung nach **unten**.

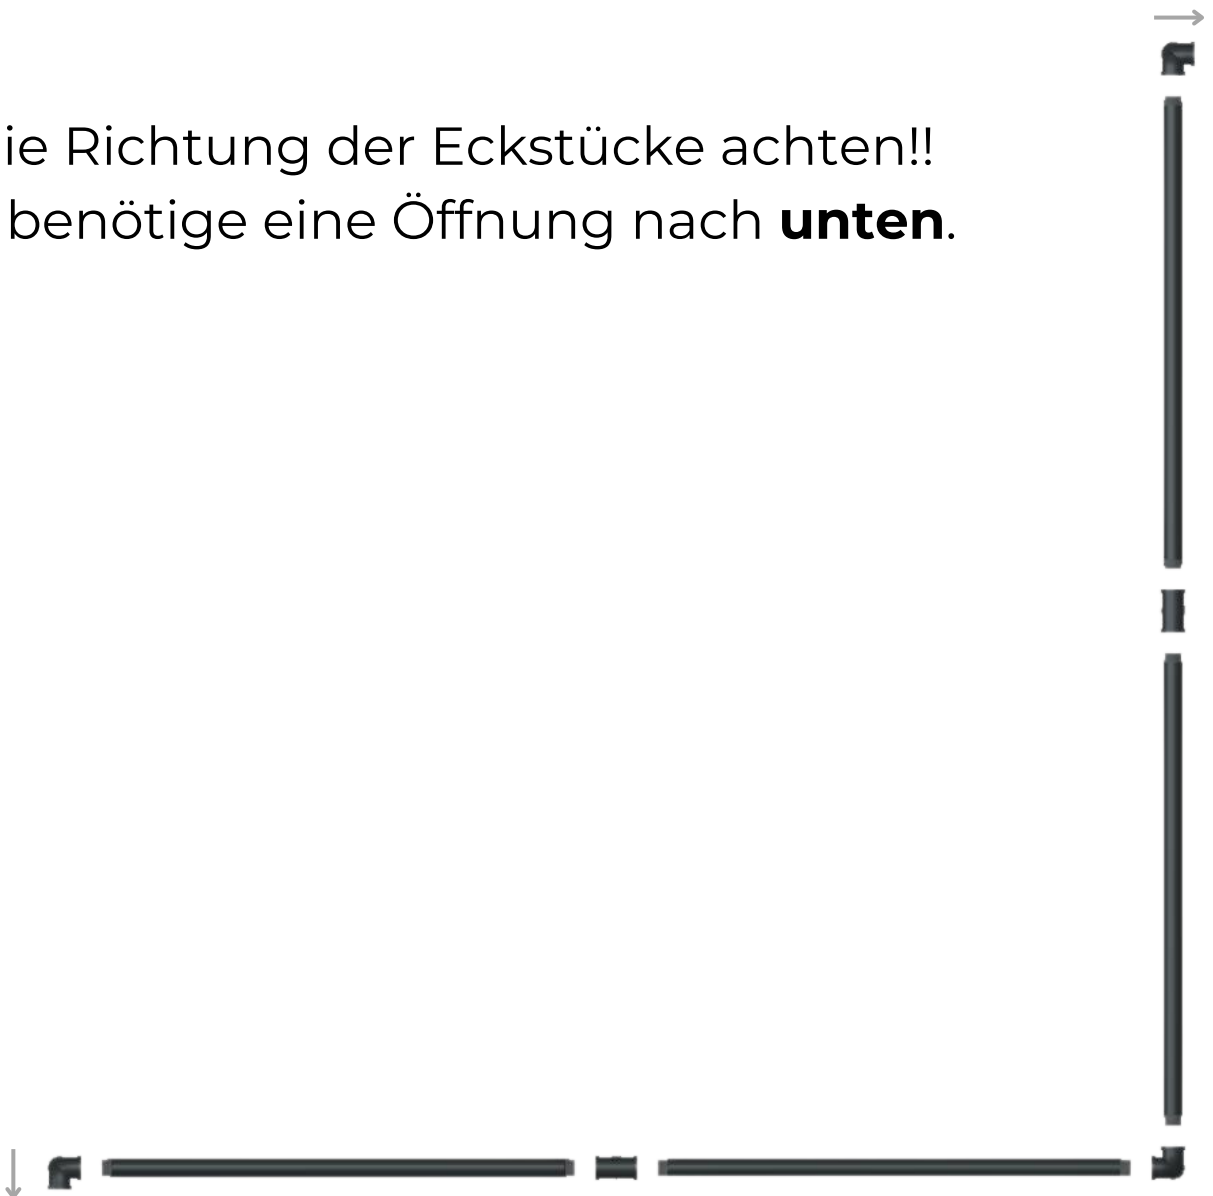

2. Vertikale Stangen + Flansch

5x Versionen




Filz pads auf den Flansches aufkleben

3. Wandbefestigungen


2x Versionen



4. Kopfstück + Vertikale Stangen

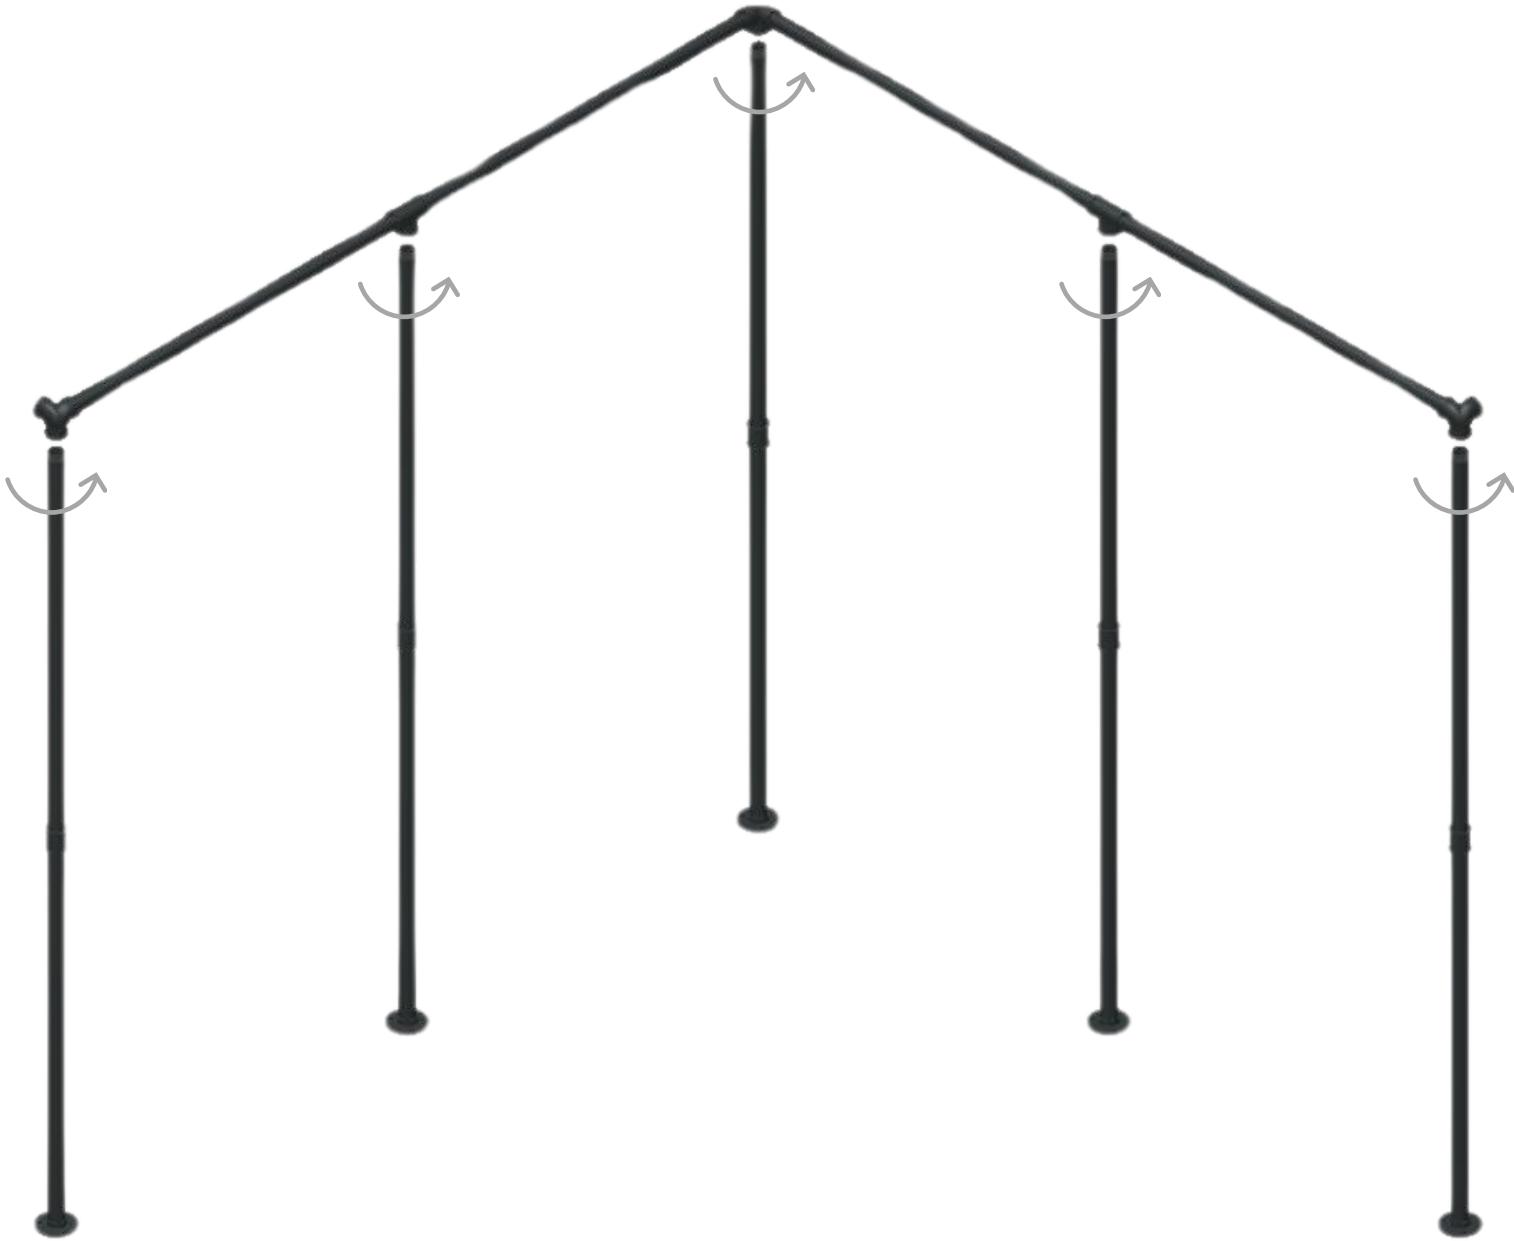


5. Wandbefestigungen

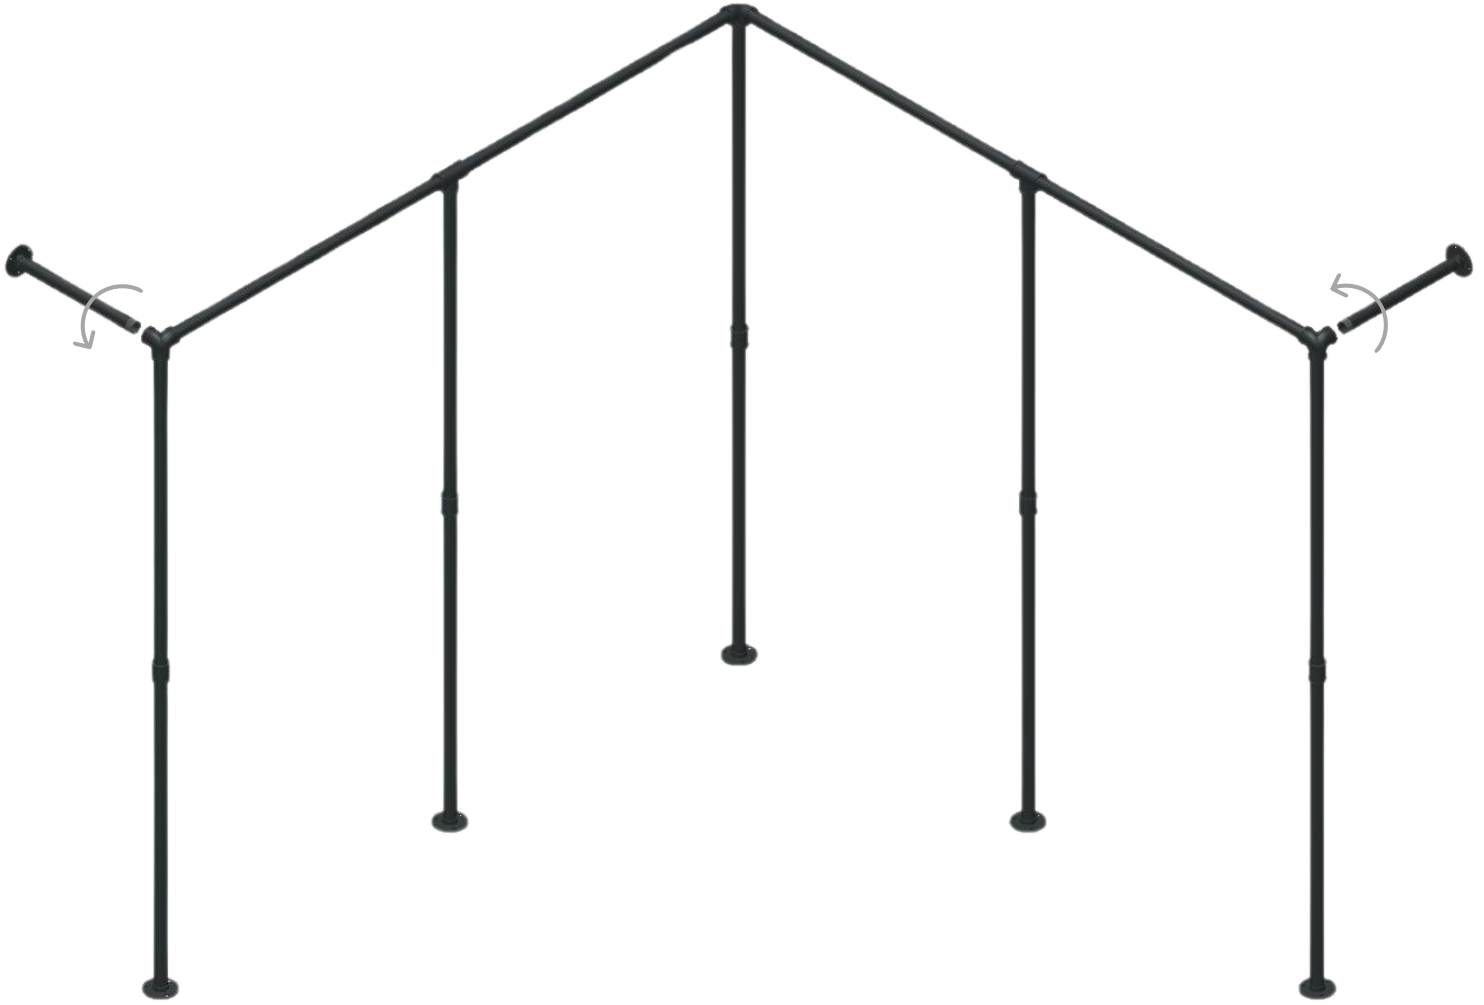

Etwas war nicht ganz klar? support@kleidereisen.de

6. Bohrlöcher anzeichnen

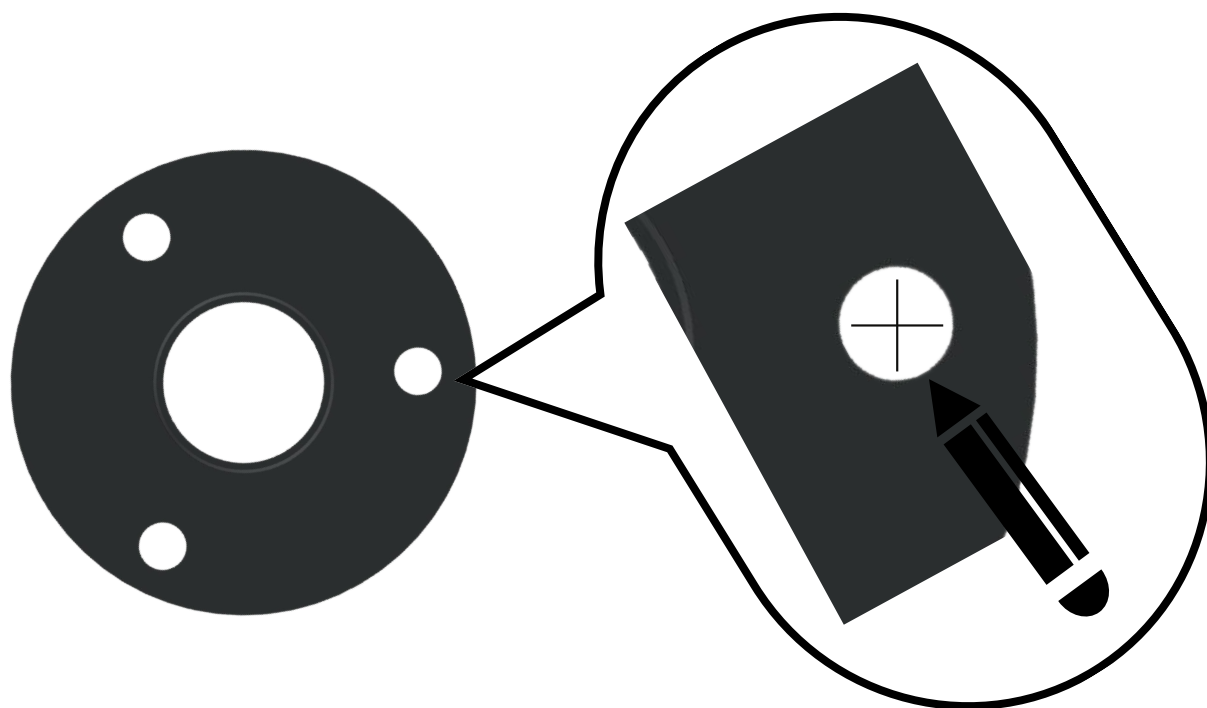


Fertige Stange hierfür an die Wand halten

Bohrhinweise beachten! Nächste Seite



7. Bohren

Wandanweisung beachten!!

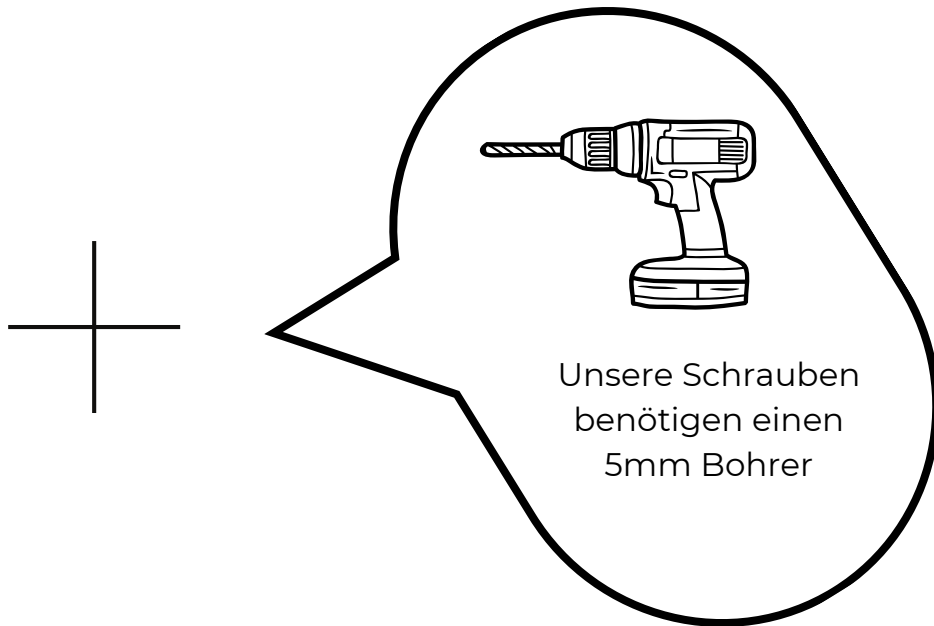


| Beton - Ziegelwand | Holzwand | Rigipswand | Stahlbeton |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Unsere Schrauben und Dübel | Lange Holzschrauben - Keine Dübel | Gipskartondübel oder Hohlraumdübel + passende Schrauben | Metallschrauben selbstschneidend. |
| Normaler Beton Bohrer | Normaler Bohrer | Normaler Bohrer | Stahlbohrer |
| Loch in Dübelgröße bohren | Dünnes Pilotloch + anschließend Schraube händisch eindrehen | Loch in Dübelgröße bohren | Dünnes Pilotloch + anschließend selbstschneidende Schraube eindreihen |

8. Dübel einschlagen



Dübel **vorsichtig** einschlagen

9. Rick IV festschrauben

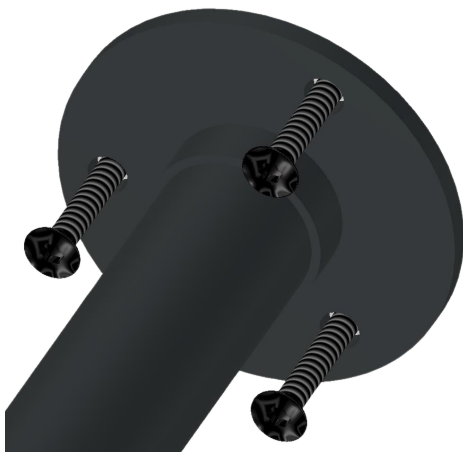

Tipp: Nach dem reinschrauben können die Stangen unter der Muffe noch leicht rausgeschraubt werden. Dies verleiht der Stange zusätzlich Stabilität