



LINEA PANEL

P-600 -N
40W

VOLTAGE	AC:175-256V
FREQUENCY	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
DURATION	10.000 h
LIGHT COLOR	3000K - 4000K - 6500K
DIMENSION	45x82 mm
MATERIAL	Plastic





P-600-F

40W

VOLTAGE	AC:175-256V
FREQUENCY	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
DURATION	10.000 h
LIGHT COLOR	3000K - 4000K - 6500K
DIMENSION	45x82 mm
MATERIAL	Plastic






PA600-S


4 P.ZI

120cm

PT-600

60x60cm

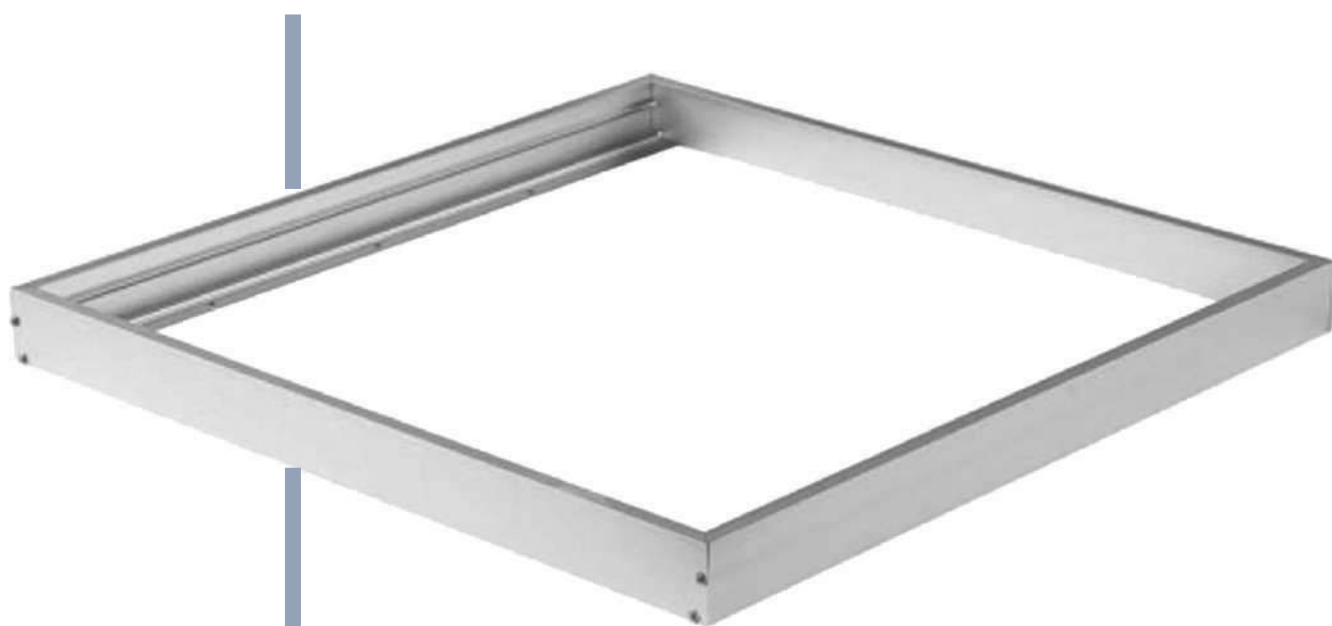

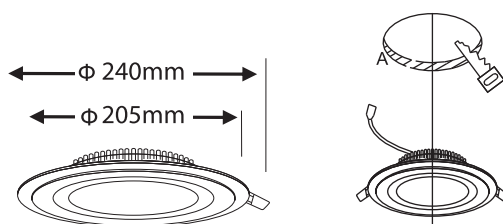

ART.P-205E

24W


Voltaggio	AC: 85-265V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	15.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	240x205 mm
Materiale	P



ART.P-205E

24W


Voltaggio	AC: 110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	100x75 mm
Materiale	P


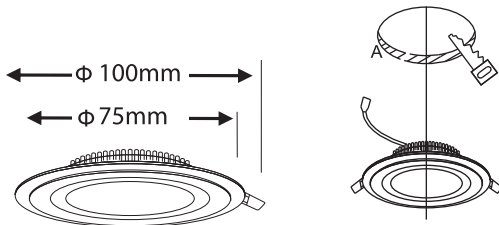


ART.P-205E

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120x94 mm
Materiale	

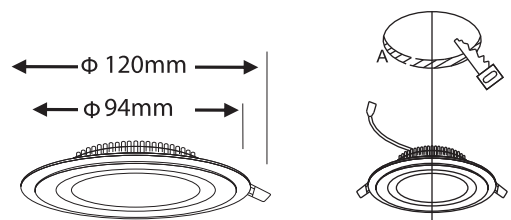



ART.P-205E



24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	160x125 mm
Materiale	P

ART.P-205E



24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	200x165 mm
Materiale	P



UNIVERSO







ART.P-75E-Q

6W

Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	100x75 mm
Materiale	P

ART.P-125-E-Q

12W





Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	160x125 mm
Materiale	P

ART.P-94E-T


9W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120x94 mm
Materiale	P






Dimensione del foro



Dimensione del pannello



ART.P-73A-T

3W




ANGOLO
120°



210
LUMENS

Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 88mm
Materiale	P

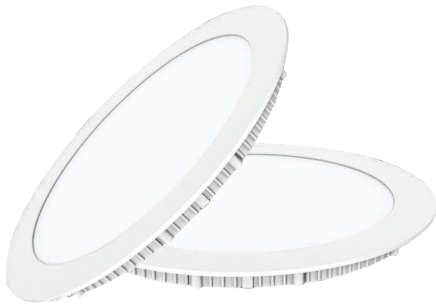

Dimensione del foro

105mm

Dimensione del pannello

120mm




ART.P-105A-T

6W

ANGOLO
120°

480
LUMENS

Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 120mm
Materiale	P

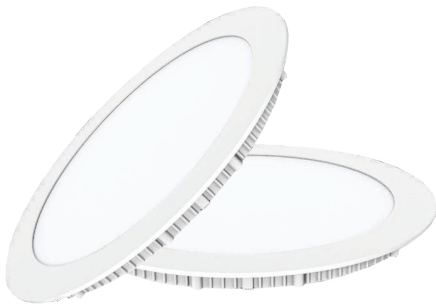

Dimensione del foro

155mm

Dimensione del pannello

175mm




ART.P-155A-T

12W

ANGOLO
120°

1200
LUMENS

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 175mm
Materiale	P

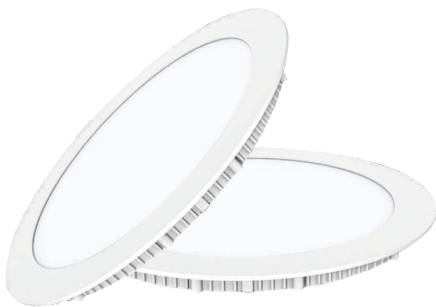

Dimensione del foro

205mm

Dimensione del pannello

225mm




ART.P-205A-T

18W


ANGOLO
120°

1800
LUMENS


Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 225mm
Materiale	P

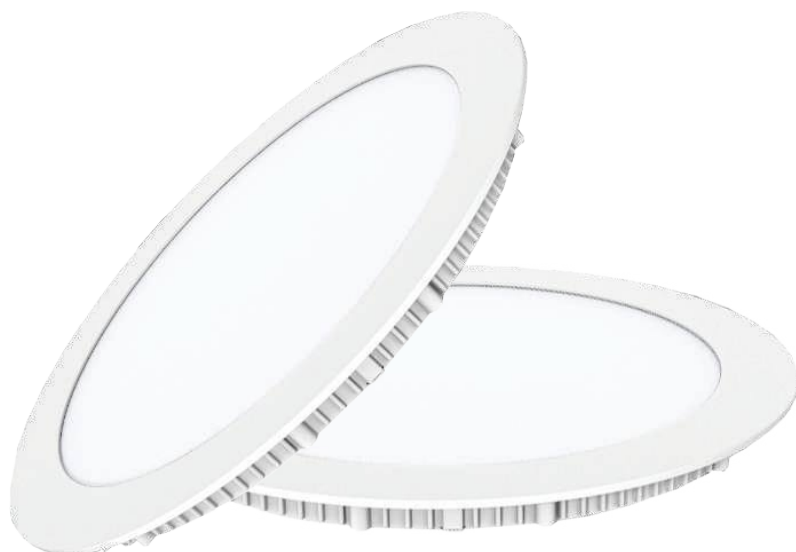

Dimensione del foro



Dimensione del pannello



ART.P-225A-T


20W




Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0,5
Durata	15.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 240mm
Materiale	P



Dimensione del foro



Dimensione del pannello



ART.P-285A-T

24W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0,5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 300mm
Materiale	P





Dimensione del foro

← 155mm →

Dimensione del pannello

← 175mm →



ART.P-155A-Q

12W



Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	175mm
Materiale	P




Dimensione del foro

← 205mm →

Dimensione del pannello

← 225mm →




ART.P-205A-Q

18W



Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	225mm
Materiale	P

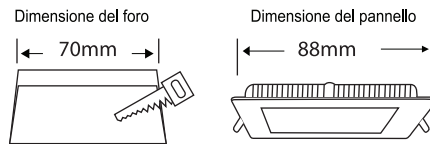


ART.P-73A-Q

3W



Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	88mm
Materiale	P

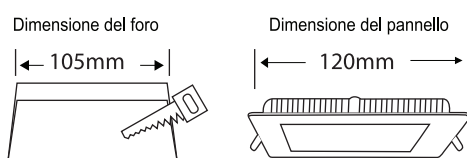


ART.P-105A-Q

6W




Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	120mm
Materiale	P



ART.P-225A-Q

20W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	240mm
Materiale	P



ART.P-285A-Q

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	300mm
Materiale	P





ART.P-120B-T

6W

Voltaggio	AC: 100-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 120mm
Materiale	P



ART.P-170B-T

12W

Voltaggio	AC:110-220V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 170mm
Materiale	P



ART.P-225B-T

18W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 225mm
Materiale	P



ART.P-300B-T

24W

Voltaggio	AC:110-240V
Frequenza	50/60Hz
CRI	> 80
PF	> 0.5
Durata	20.000 ore
Temp.Colore	3000K - 4000K - 6500K
Dimensione	DIAMETRO 300mm
Materiale	P

