




广东金力变速科技股份有限公司

金力变速
KINGLY GEAR

产品外形图

Model	P. G. 12F. 125 JL-12FN20-11-061950	Rated Voltage	6.0V	NO.	X19-8	Edition	A/0	Date:	2016.09.23
-------	---------------------------------------	---------------	------	-----	-------	---------	-----	-------	------------

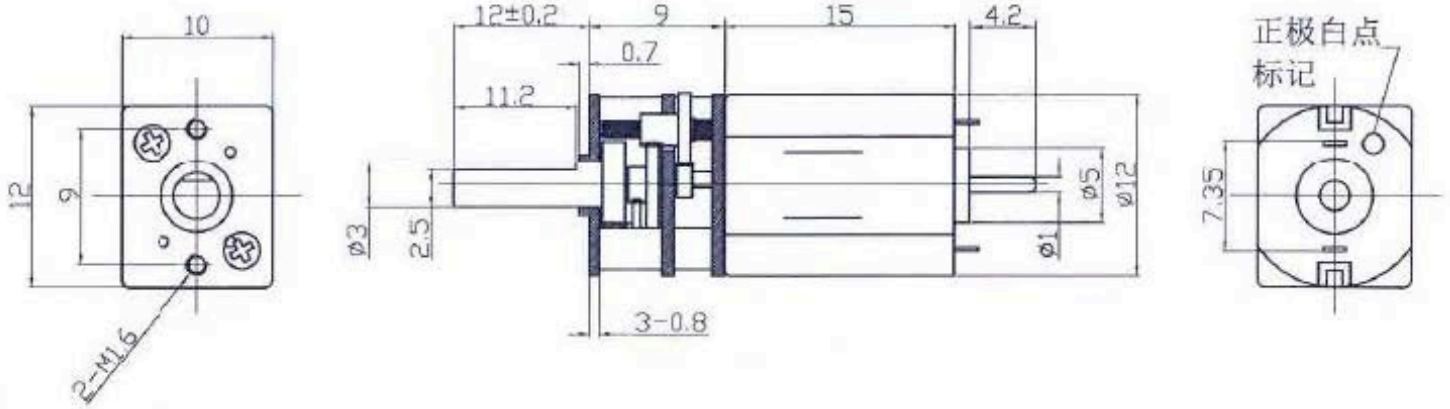

性能参数:

1. 额定电压: 6.0V. DC
2. 空载电流: 0.08A (0.12A Max)
3. 空载转速: 1950±10%RPM
4. 负载力矩: 20g. cm
5. 负载转速: ... ±10%RPM
6. 负载电流: ... A (... A Max)
7. 启动电压:
8. 绝缘电阻: 无漏电
9. 旋转方向: CW
10. 轴向间隙: ≤0.15mm
11. 噪音: 无明显异音/响
12. 外观: 无锈蚀、黑斑

工艺参数:

1. 起步齿压配高度: 2.75±0.1mm
2. 输出轴压配高:
3. 减速比:
 $12/36*10/38=11.4$
4. 齿轮要清洗干净, 不得有碰伤及其脏物。
5. 严格控制噪音。



Mapper 制作	曾南山	Assessor 审核	皮光艺	Craft 工艺	张台峰	Approved 核准	张台峰
--------------	-----	----------------	-----	-------------	-----	----------------	-----